


PŘÍSTAVBA MŠ NAD PALATOU objekt Pod Lipkami 3183/5		KNIHA STANDARDŮ
06 Silnoproudá elektrotechnika		
ID prvku	E_04, POHYBOVÉ ČIDLO 180/90°	
Poznámka	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	
Vyobrazení výrobku		
Popis	Nástěnné pohybové čidlo Greenlux SENSOR 90 bílé barvy s dosahem 12 m s detekčním úhlem 180° s regulací nastavení času sepnutí, pro spínání různých typů svítidel a přístrojů, max.výkon 800 W, krytí IP 44.	
Domovské podlaží ( Počet ks. )	V celém projektu	
Umístění	Podle projektu	
Materiál	Plast	
Barevnost	Bílá	
Počet ks.	Dle projektu	
Rozměry	-	

Referenční výrobek:

SENSOR 90





POHYBOVÉ ČIDLO

pohybové ovládání svítidel

možnost regulace:  
- čas (TIME)  
- nastavení (noc/den) (LUX)

maximální zatížení 800W (PF≈1)

spolupracuje s LED svítidly

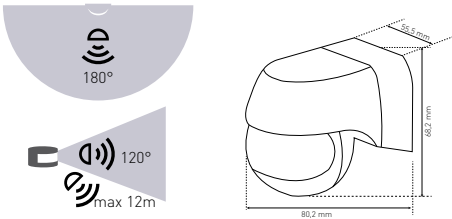

								DKC
SENSOR 90	GXSE007	8592660114323	bílá	180	12m	10s-15min	3-2000	284 Kč

SENSOR 100




POHYBOVÉ ČIDLO

pohybové ovládání svítidel

možnost regulace:  
- čas (TIME)  
- nastavení (noc/den) (LUX)

maximální zatížení 2000W (PF≈1)

spolupracuje s LED svítidly

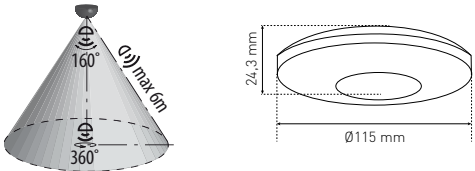

		 EAN	 color	 °	 °		 -TIME+	 -LUX+	DKC
SENSOR 100	GXS1007	8592660114330	bílá	360	160	6m	10s-15min	3-2000	328 Kč

\*Uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení (dodávky), případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli (výrobci), neznamená nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu (vlastností). To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů (výrobců) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) technických, kvalitativních a cenových parametrů.