



<div>PŘÍSTAVBA MŠ NAD PALATOU</div> <div>objekt Pod Lipkami 3183/5</div>		KNIHA STANDARDŮ
10 Slaboproudá elektrotechnika		
ID prvku	SE_01, LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU	
Poznámka	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	
Vyobrazení výrobku	<div></div> <div></div>	
Popis	Navržen je systém LDP SCHRACK SECONET AG s ústřednou Integral EvoxX B . Ústředna bude umístěna v technické místnosti v 1.NP m.č. 1.04. V objektu budou na stropě instalovány dle výkresové části PD automatické hlásiče LDP. Pro manuální spuštění budou instalovány tlačítkové hlásiče LDP. Při aktivaci automatických či manuálních hlásičů dojde ke spuštění ERO. Systém bude pomocí GSM komunikátoru přenášet informace o stavu (porucha, poplach) provozovateli a správci objektu, případně bezpečnostní agentuře. Přenos stavů je možný také pomocí ústředny PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) a jejího GSM komunikátoru, pokud bude systémem PZTS instalován. Viz. D.1.4.5 - Elektro slaboproud	
Domovské podlaží (Počet ks.)	V celém projektu	
Umístění	Podle projektu	
Materiál	Plast	
Barevnost	Bílá	
Počet ks.	Dle projektu	
Rozměry	Rozměry výrobku	


Referenční výrobek:

basic

B



- Kompaktní ústředna
- 1 kruh – max. 250 prvků
- TCP/IP rozhraní
- Síťovatelná přes TCP/IP
- Softwarová redundance
- EPI-bus rozhraní
- Bezdrátové servisní rozhraní

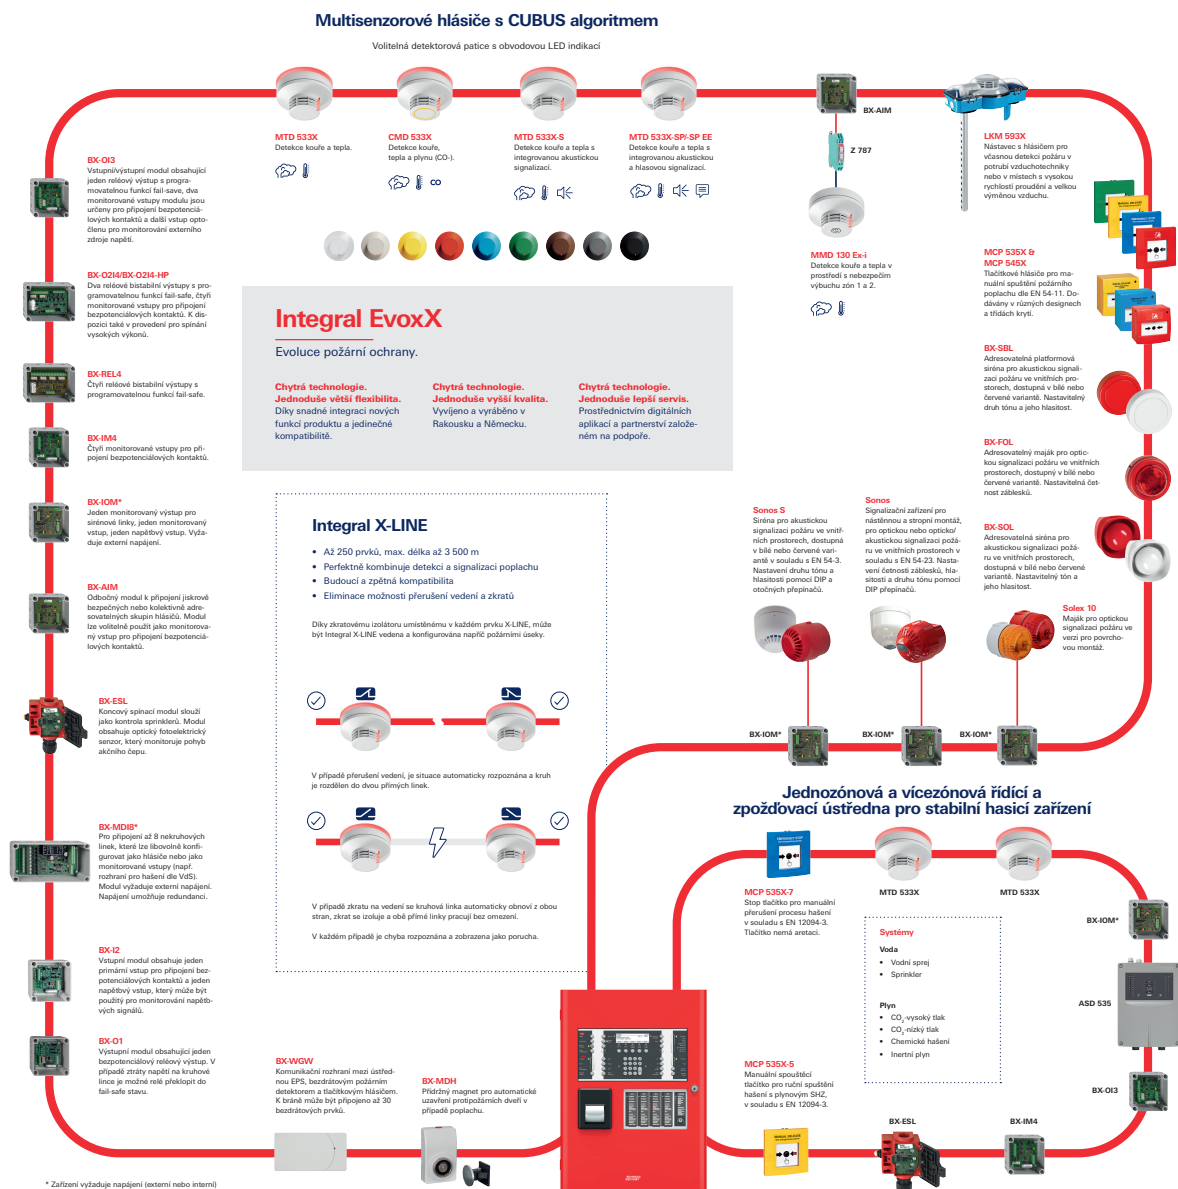

*Uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení (dodávky), případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli (výrobci), neznamená nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu (vlastností). To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů (výrobců) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) technických, kvalitativních a cenových parametrů.

Referenční výrobek:

Klávesnice s dotykovým displejem a čtečkou, zápusťná montáž, pokročilé menu

Obj. kód: CP046-00

Záruka (měsíců): 24

DOPRODEJ

Výrobce: Honeywell

Popis:

Nová klávesnice pro ústředny řady Galaxy s moderním a intuitivním uživatelským rozhraním. Je vybavena Wi-Fi a LAN modulem včetně vestavěné bezkontaktní čtečky.



Technické parametry | Příslušenství | FAQ | Dotaz na produkt

Základní parametry	
Typ	LCD, programovací i ovládací + čtečka
Napájení	10,5 - 14 Vss
Odběr - klidový	160 mA
Odběr - max.	250 mA
Displej	dotykový VGA LCD, 64 tisíc barev
Kompatibilita	ústředny Galaxy Dimension a Flex
Barva	bílá
Vestavěná čtečka	EM technologie, induktivní 125 kHz
Kompatibilní karty	RP200KT
Kompatibilní přívěsek	TEAR SHAPE BLUE, GALPRIVESEK
Rozměry	
Rozměry - výška	162 mm
Rozměry - šířka	218 mm
Rozměry - hloubka	35 mm

*Uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení (dodávky), případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli (výrobci), neznamená nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu (vlastností). To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů (výrobců) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) technických, kvalitativních a cenových parametrů.