

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20171005

Stavba: Stavební úpravy bytů Na Bělidle 297/36

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

M3M

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	969 899,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	969 899,48
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	969 899,48	145 484,92

Cena s DPH	v	CZK	1 115 384,40
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PAMAR

ČESKÁ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL.
HERMANOVA 713/53a, 170 00 PRAHA 7
☎ 220 514 649
DIČ: CZ45787247

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20171005

Stavba: Stavební úpravy bytů Na Bělidle 297/36

Místo:

Datum: 22. 10. 2017

Objednatel:

Projektant: M3M

Zhotovitel:

Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	969 899,48	1 115 384,40
01	Byt č. 12	969 899,48	1 115 384,40
A	Opravy	659 059,60	757 918,54
B	Investice	310 839,88	357 465,86
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		969 899,48	1 115 384,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy bytů Na Bělidle 297/36

Objekt: 01 - Byt č. 12

Část: A - Opravy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

M3M

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

75454084

DIČ:

Náklady z rozpočtu	659 059,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	659 059,60

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	659 059,60	98 858,94

Cena s DPH	v CZK	757 918,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



ČESKÁ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL.
HERMANOVA 713/53a, 170 00 PRAHA 7
☎ 220 514 649
DIČ: CZ45787247

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy bytů Na Bělidle 297/36

Objekt: 01 - Byt č. 12

Část: A - Opravy

Místo:

Datum:

22. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

M3M

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	659 059,60
HSV - Práce a dodávky HSV	212 044,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 908,53
4 - Vodorovné konstrukce	852,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 804,80
61 - Úpravy povrchů vnitřní	124 213,12
64 - Osazování výplní otvorů	10 935,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 445,45
96 - Bourání konstrukcí	4 123,48
97 - Prorážení otvorů	17 325,84
99 - Staveništní přesun hmot	8 344,72
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	25 091,41
OST - Ostatní	84 500,00
ON - Ostatní náklady	56 000,00
VN - Vedlejší náklady	28 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	362 515,25
711 - Izolace proti vodě	8 805,33
721 - Zdravotechnika	76 145,00
740 - Elektromontáže	83 267,46
762 - Konstrukce tesařské	17 328,59
766 - Konstrukce truhlářské	56 579,40
771 - Podlahy z dlaždic	13 743,91
775 - Podlahy skládané	62 277,46
776 - Podlahy povlakové	648,11
777 - Podlahy lité	6 874,75
781 - Obklady keramické	17 244,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	840,00
784 - Malby	18 760,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	659 059,60

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy bytů Na Bělidle 297/36

Objekt: 01 - Byt č. 12

Část: A - Opravy

Místo:

Datum:

22. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

M3M

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Filip Šímek www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

659 059,60

HSV - Práce a dodávky HSV

212 044,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 908,53

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,559	5 775,00	3 228,23
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

0,2*0,3*2,4

0,144

0,65*0,25*2

0,325

0,2*0,15*3

0,090

Součet

0,559

2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,101	5 700,00	575,70
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

1,75*0,2*0,15

0,053

1,2*0,2*0,2

0,048

Součet

0,101

3	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,043	28 040,00	1 205,72
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

překlad L 80/80/6

2*(1,75+1,2)*7,34/1000

0,043

4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,180	643,00	758,74
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

1,75*0,2*2

0,700

1,2*0,2*2

0,480

Součet

1,180

5	K	349231811	Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	1,090	1 046,00	1 140,14
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

0,2*2,45

0,490

0,15*2*2

0,600

Součet

1,090

4 - Vodorovné konstrukce

852,00

6	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	8,000	106,50	852,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 804,80

7	K	635211121	Násyp pod podlahy z umělého lehčeného kameniva	m3	3,840	470,00	1 804,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

S1 doplnění násypu

12,8*0,3

3,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

61 - Upravy povrchů vnitřní

124 213,12

8	K	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	58,200	181,00	10 534,20
9	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	58,200	448,00	26 073,60
10	K	611481116R00	Potažení stropů keramickým pletivem, přichycení	m2	58,200	403,00	23 454,60
11	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	166,380	151,00	25 123,38
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	166,380	216,50	36 021,27
13	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,000	45,00	990,00
14	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	34,700	58,10	2 016,07

64 - Osazování výplní otvorů

10 935,00

15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	1 415,00	4 245,00
16	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	3,000	2 230,00	6 690,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 445,45

17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	58,200	78,10	4 545,42
18	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,625	104,50	378,81

1,45*2,5

3,625

19	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,098	687,00	67,33
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

0,2*0,2*2,45

0,098

20	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,090	296,00	914,64
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

2,06*1,5

3,090

21	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,736	170,00	295,12
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

C

0,8*2,17

1,736

22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	265,00	848,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

A

0,8*2*2

3,200

23	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,160	205,50	854,88
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

(0,8*2+0,8*0,6)*2

4,160

24	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,500	160,00	560,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

1,75*2

3,500

25	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	2,450	1 625,00	3 981,25
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

1,45+1

2,450

96 - Bourání konstrukcí

4 123,48

26	K	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	1,400	27,00	37,80
27	K	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	1,400	44,40	62,16
28	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,000	11,20	44,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	969-101	Demontáž dřevěné přčky	m2	8,904	180,00	1 602,72

3,36*2,65 8,904

30	K	969-102	Odstanění dřevěných garnýží v pokojích	kus	2,000	150,00	300,00
31	K	969-103	Demontáž sporáku vč. likvidace	kus	1,000	81,00	81,00
32	K	969-104	Bourání schůdku pod klozetem tl. 70 mm 900/770 mm	kus	1,000	495,00	495,00
105	K	969-106	Demontáž WAW vč. likvidace	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

97 - Prorážení otvorů

17 325,84

33	K	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	60,600	103,00	6 241,80
34	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	166,380	58,00	9 650,04

3,4*(2,8+5,8+2,8+2,2*2+6,5+2,6+5+2,5+2,8*2+5,9+0,8) 151,980

3*(1,5*2+0,9*2) 14,400

Součet 166,380

35	K	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	12,000	119,50	1 434,00
----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

99 - Staveništní přesun hmot

8 344,72

36	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,671	782,00	8 344,72
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

25 091,41

37	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,490	446,50	6 023,29
38	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,490	172,00	2 320,28
39	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	202,350	15,10	3 055,49

příplatek za 15 km

15*13,49 202,350

40	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,490	880,00	11 871,20
41	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,490	135,00	1 821,15

OST - Ostatní

84 500,00

ON - Ostatní náklady

56 000,00

42	K	1-001	Finanční rezerva na výměnu stropní konstrukce pevná suma 50.000,- Kč	Soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
43	K	105261030R	Provedení sondy do stropní konstrukce a její zpětné zapravení	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

VN - Vedlejší náklady

28 500,00

44	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	16 000,00	16 000,00
45	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	12 500,00	12 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

362 515,25

711 - Izolace proti vodě

8 805,33

46	K	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	19,770	41,90	828,36
47	K	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti	m2	19,770	400,00	7 908,00

S1

8,2+1,2+2,2 11,600

vytažení na stěny 15 cm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(8,2+1,2+2,2)*0,2		2,320		
			sprcha 2,25m				
			2,25*(1+0,8*2)		5,850		
			Součet		19,770		

48	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,079	873,00	68,97
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

721 - Zdravotechnika

76 145,00

49	K	721-001	ZTI - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	76 145,00	76 145,00
----	---	---------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

740 - Elektromontáže

83 267,46

50	K	740-001	EI - SILNOPROUD - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	61 829,10	61 829,10
51	K	740-002	EI - SLABOPROUD - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	21 438,36	21 438,36

762 - Konstrukce tesařské

17 328,59

52	K	762512115R00	Položení desek mikroštěpkových na pero a drážku	m2	53,400	87,60	4 677,84
----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

2x tl. 10 mm

12,8*2

25,600

Mezisoučet

25,600

1x tl. 12 mm

S1

12,8

12,800

S2

15

15,000

Mezisoučet

27,800

Součet

53,400

53	K	59590736R	Deska mikroštěpková tl. 10 mm	m2	28,160	147,50	4 153,60
54	K	59590737R	Deska mikroštěpková tl. 12 mm	m2	14,080	157,50	2 217,60
55	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	23,000	56,60	1 301,80

S1

prkna

8,1+2,2+1,2

11,500

DTD

11,5

11,500

Součet

23,000

56	K	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	21,600	40,00	864,00
			2,7*8		21,600		

57	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	12,800	86,40	1 105,92
58	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol středový jakost I impregnovaný	m3	0,238	8 800,00	2 094,40

polštáře odhad 100/100

2,7*8*0,1*0,1

0,216

59	K	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,857	179,00	153,40
			53,4*0,012		0,641		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			21,6*0,1*0,1		0,216		
			Součet		0,857		
60	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,591	1 286,00	760,03

766 - Konstrukce truhlářské

56 579,40

61	K	766-001	Kontrola okna, spasovat kování ozn. O/1	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
62	K	766-001A	Kontrola okna ozn. O/2	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
63	K	766-001B	D+M okna 2060/1500 mm ozn. O/3, PO EI 30 DP3 vč. jednostraného parapetu	ks	1,000	22 800,00	22 800,00
64	K	766-001.1	D+M dveře vnitřní 800/1970 mm, ozn D/2, vč. kování, viz výpis dveří	kus	3,000	840,00	2 520,00
65	K	766-01aa	Repase dveří ozn D/5 celková repase viz tabulka výplní	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
66	K	766-01b	D+M dveře vstupní 800/2000 mm vč. nadsvětlíku 800/450 mm ozn. D/1, PO EW 30 DP3, kompletní konstrukce viz výpis dveří	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	20,10	80,40
68	K	766810010RAD	Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka vč. nerez dřezu, playn. kombinovaného sporáku a el. trouby , cirkul digestoř	kus	1,000	20 630,00	20 630,00
69	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,165	903,00	149,00

771 - Podlahy z dlaždic

13 743,91

70	K	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	11,600	30,20	350,32
71	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	4,800	199,50	957,60

1,5*2+0,9*2

4,800

72	M	597613120	sokl keramický- podlahy 30 x 8 x 0,8 cm	kus	15,840	105,00	1 663,20
73	K	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, flex (lepidlo)	m2	11,600	558,00	6 472,80

S1

8,2+1,2+2,2

11,600

74	K	597642030R	Dodávka keramické dlažby	m2	12,180	280,00	3 410,40
75	K	771577113R00	D+M Lišta hliníková přechodová	m	2,400	223,50	536,40

0,8*3

2,400

76	K	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	4,800	40,00	192,00
77	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,361	446,50	161,19

775 - Podlahy skládané

62 277,46

78	K	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelováním	m	55,300	67,00	3 705,10
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

5,8*2+2,8*4+6,45*2+2,2*2+5*2+2,6*2

55,300

79	M	614181020	lišta dřevěná buk 8x35 mm	m	60,830	87,00	5 292,21
80	K	775511-11	Oprava vlysové podlahy - doplnění chybějících a porušených vlysů	m2	30,200	120,00	3 624,00

S3

16,3+13,9

30,200

81	K	775511-12	Odborné ošetření stávajících dřevěných vlysů proti dřevokaznému hmyzu - odhad, bude upřesněno - fixní cena 500,- Kč/m2	m2	30,200	500,00	15 100,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

S3

16,3+13,9

30,200

82	K	775511439	Montáž podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	15,000	296,00	4 440,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

S2

15

15,000

83	M	611921420	vlysy parketové - specifikace dle výběru investora (dle stávající krytiny)	m2	15,750	700,00	11 025,00
84	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	15,000	50,20	753,00
85	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	15,000	133,00	1 995,00
86	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	30,200	385,00	11 627,00
87	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	45,200	10,00	452,00
88	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	30,200	133,00	4 016,60
89	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,306	809,00	247,55

776 - Podlahy povlakové

648,11

90	K	776583110R00	Položení podložky pod povlakové podlahy	m2	27,800	6,70	186,26
----	---	--------------	---	----	--------	------	--------

S1

12,8

12,800

S2

15

15,000

Součet

27,800

91	K	28375299.MR	Kročejová izolace tl. 2 mm š. 1100 mm	m2	30,580	14,20	434,24
92	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,072	383,50	27,61

777 - Podlahy lité

6 874,75

93	K	777552250	Podlahy ze stěrky samonivelační tl 15 mm	m2	11,600	583,00	6 762,80
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

8,2+1,2+2,2

11,600

94	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,223	502,00	111,95
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

781 - Obklady keramické

17 244,92

95	K	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	18,795	478,00	8 984,01
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

mč. 06

1,2*(1,2*2+1,03*2)

5,352

-0,7*1,2

-0,840

mč. 07

2,25*(2,135*2+1,03*2)

14,243

-0,7*2

-1,400

za kuch. linkou

0,6*2,4

1,440

Součet

18,795

96	K	59781350R	Dodávka keramického obkladu	m2	19,740	184,00	3 632,16
97	K	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	21,400	39,80	851,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	59760111.AR	Lišta plastová	m	23,540	109,00	2 565,86
99	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	10,790	88,00	949,52

(1,2*2+1,03*2) 4,460

(2,135*2+1,03*2) 6,330

Součet 10,790

100	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,586	446,50	261,65
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

783 - Dokončovací práce - nátěry

840,00

101	K	7863-001	Nátěr nové zárubně	kus	3,000	180,00	540,00
102	K	7863-002	P2 - dvířka niky plynoměru - oprava a nátěr	kus	1,000	300,00	300,00

784 - Malby

18 760,32

103	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	325,700	14,50	4 722,65
104	K	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	325,700	43,10	14 037,67

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

VYKAZ VÝMĚR

Stavba UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 12, NA BĚLIDLE 297/36, Praha 5, katastrální území Smíchov
Objekt D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	8

Práce a dodávky PSV

76 145,00

Zdravotní kanalizace

20 360,00

1	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3	120,00	360,00
2	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	2	120,00	240,00
3	Potrubí z PVC - propojení potrubí DN 110 na stoupačce	sb	2	2 300,00	4 600,00
4	tvarevek	m	1	530,00	530,00
5	tvarevek	m	1	550,00	550,00
6	tvarevek	m	10	570,00	5 700,00
7	tvarevek	m	2	610,00	1 220,00
8	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110 včetně tvarovek	m	4	640,00	2 560,00
9	HL 138 podomítkový kondenzační sifon DN 138	ks	1	420,00	420,00
10	Přívzdušňovací hlavice HL 900N 50 mm	ks	1	1 100,00	1 100,00
11	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1	600,00	600,00
12	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2	660,00	1 320,00
13	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1	800,00	800,00
14	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	18	20,00	360,00

Zdravotní kanalizace - vnitřní vodovod

23 885,00

15	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	2	50,00	100,00
16	Potrubí vodovodní plastové PPR PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně	m	28	270,00	7 560,00
17	tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	28	110,00	3 080,00
18	Propojení na stávající potrubí PPR20	kus	1	2 200,00	2 200,00
19	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	9	480,00	4 320,00
20	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	9	130,00	1 170,00
21	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	28	25,00	700,00
22	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28	50,00	1 400,00
23	RV - rohový ventil s filtrem RV - 15 (pro dřez a wc)	ks	3	225,00	675,00
24	ZV - Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1	380,00	380,00
25	VK - Kohout vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závit	kus	1	340,00	340,00
26	KK - Kohout kulový přímý DN20 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4	420,00	1 680,00
27	závit	kus	1	280,00	280,00

Zdravotní kanalizace - zařizovací předněty

18 000,00

28	Demontáž klozetů kombinovaných (samostatné WC - z pavlače)	soubor	1	450,00	450,00
29	WC - Klozet závěsný keramický včetně sedátka	soubor	1	3 500,00	3 500,00

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	8
30	Závěsný systém pro WC - např. Geberit + tlačítko	soubor	1	2 200,00	2 200,00
31	sifon	soubor	1	1 400,00	1 400,00
32	Závěsný systém pro umyvadlo	soubor	1	400,00	400,00
33	Ventil rohový bez přípoj. trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 (pro Um)	soubor	2	120,00	240,00
34	Tlaková hadička k baterii DN15 do 50cm (pro Um)	kus	2	180,00	360,00
34	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypusti	soubor	1	1 700,00	1 700,00
36	Vodoměr pro studenou vodu Q=1,5m3/h PN16	kus	1	1 200,00	1 200,00
37	příplatek k ceně za přesun hmot (4.NP) (demontáž+dodávka)	sb	2	2 700,00	5 400,00
38	Revizní dvířka plastová 200 x 200 mm k čistící tvarovce	ks	1	300,00	300,00
39	revizní dvířka plastová 300 x 300 mm k vodoměru	ks	1	400,00	400,00
40	mřížka pro přívzdušňovací hlavici 150 x 150 mm (otvírat)	ks	1	450,00	450,00
Ostatní					13 900,00
41	Řezání drážek pro nové potrubí 20x10cm do zdiva	bm	2	800,00	1 600,00
42	vybourání a oprava podlahy v místě napojení na kanalizační stoupačku	soubor	1	3 600,00	3 600,00
43	odpojení WC z pavlače včetně uzátkování potrubí (voda+kanal)	soubor	1	2 200,00	2 200,00
44	Zazdění drážek po montáži potrubí (ve zdi)	bm	2	1 500,00	3 000,00
45	Vyzkoušení a seřízení zařizovacích předmětů	soubor	1	3 500,00	3 500,00
Celkem					76 145,00

SILNOPROUD OPRAVY

Vypracoval: Ing. Friedl

Stránka 16

SILNOPROUD OPRAVY

Krabičová rozvodka prům 68 mm do	ks	2	50,42	100,84	95,00	190,00
sádrokartonu	ks	5	89,06	445,30	125,00	625,00
Krabičová rozvodka prům 97 mm	ks					
Krabičová rozvodka prům 97 mm do	ks	1	85,54	85,54	125,00	125,00
sádrokartonu	ks	1	74,08	74,08	158,00	158,00
Krabičice odbočná prům 125 mm	m	20	8,88	177,60	16,00	320,00
Vodič CYA 4	ks	8	26,30	210,40	45,00	360,00
Svorka Bernard	m	17	39,40	669,80	35,00	595,00
Lišta LV 40x40	m	28	8,35	233,80	22,00	616,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	59	10,58	624,22	22,00	1 298,00
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	98	10,66	1 044,68	22,00	2 156,00
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	136	17,15	2 332,40	22,00	2 992,00
Kabel CYKY 5Cx1,5	m	16	17,21	275,36	22,00	352,00
Kabel CYKY 5Cx6	m	6	70,81	424,86	22,00	132,00
Ukončení kabelů	ks	18		0,00	25,00	450,00
Ukončení vodičů	ks	8		0,00	15,00	120,00
Měření impedance smyčky 3fáz	ks	0		0,00		0,00
Měření impedance smyčky 1fáz	ks	15		0,00	35,00	525,00
Výchozí revize	ks	1		0,00	1 500,00	1 500,00
Montáž na stávajících zařízeních,	hod	12		0,00	300,00	3 600,00
Zednické práce	hod	22		0,00	250,00	5 500,00
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2	42		0,00	110,00	4 620,00
Součet				17 800,61		39 705,58
Prořez 5%				289,14		
Podružný materiál 3 %				534,02		
Součet				18 623,76		
PPV 6%				1 117,43		2 382,33
Celkem				19 741,19		42 087,91
SILNOPROUD CELKEM BEZ DPH						61 829,10
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.						
Písek, říjen 2017						

SILNOPROUD OPRAVY

UDRZOVACÍ PRACE A STAVEBNÍ UPRAVY BYTU C. 12						
NA BĚLIDLE 297/36, PRAHA 5						
D.4.3 – ELEKTROINSTALACE						
Elektroinstalace silnoproudá						
Materiál a montáž						
	mj	Počet	Materiál	Mat. celkově	Montáž	Mont. Celk.
Rozváděč ER						
Jistič 1 polový 25B/1 (25A)	ks	1	127,80	127,80	145,00	145,00
Příhláška na nový odběr	ks	1		0,00	1 000,00	1 000,00
Příplatek za navýšení jistice z 1x16A na 1x25A	ks	9		0,00	400,00	3 600,00
Montážní práce v rozvaděci ER – vydrátování, montáž jističe,...	ks	1	540,00	540,00	300,00	300,00
Připojení ventilátoru	ks	2		0,00	250,00	500,00
Rozváděč Rp						
Skříň plastová nástěnná PRAGMA 24 mod	ks	1	485,29	485,29	1 332,58	1 332,58
Vypínač 1 polový 230V, 32A	ks	1	210,76	210,76		0,00
Jistič 1 polový do 16 A	ks	12	92,87	1 114,44		0,00
Proudový chránič 2 polový 230V, 0,03A, 10ks	ks	1	1 162,15	1 162,15		0,00
Proudový chránič 2 polový 230V, 0,03A, 25ks	ks	1	660,76	660,76		0,00
Svorkovnice, pomocný materiál, montáž	kpl	1	174,00	174,00		0,00
Spínač kompletní – standard ABB TANGO						
Razení 01	ks	2	120,05	240,10	69,00	138,00
Razení 05	ks	0	146,74	0,00	75,00	0,00
Razení 06	ks	2	125,17	250,34	75,00	150,00
Razení 07	ks	2	160,42	320,84	75,00	150,00
Razení 52	ks	6	177,85	1 067,10	75,00	450,00
Tlačítkový ovladač	ks	2	127,58	255,16	69,00	138,00
Zásuvka kompletní – standard ABB						
Jednoduchá zapuštěná	ks	10	109,45	1 094,50	79,00	790,00
Dvojzásuvka zapuštěná	ks	17	134,76	2 290,92	79,00	1 343,00
Svorkovnice ochranného pospojování	ks	1	443,18	443,18	230,00	230,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	32	4,27	136,64	55,00	1 760,00
Krabice přístrojová hluboká do	ks	9	19,15	172,35	55,00	495,00
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	10	35,54	355,40	95,00	950,00

UDRZOVACI PRACE A STAVEBNÍ UPRAVY BYTU C. 12						
NA BÉLIDLE 297/36, PRAHA 5						
D.4.3 – ELEKTROINSTALACE						
Elektroinstalace slaboproudá						
Materiál a montáž						
	mj	Počet	Materiál	Mat. celken	Montáž	Mont. Celk.
Bytový zvonek, 12V,	ks	1	128,06	129,00	115,00	115,00
Zvonkové tlačítko	ks	1	134,77	135,00	79,00	79,00
Antenní rozbočovač	ks	1	53,71	53,71	85,00	85,00
Detektor kouře autonomní	ks	1	408,36	408,36	165,00	165,00
Zasuvka kompletní – standard ABB						
TANGO bílý						
TV, R, SAT	ks	2	187,13	374,26	135,00	270,00
PC 2x RJ 45	ks	2	437,52	875,04	185,00	370,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	5	4,27	21,35	55,00	275,00
Krabice protahovací	ks	5	18,83	94,15	55,00	275,00
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	1	35,54	35,54	95,00	95,00
Krabice KT 250	ks	1	218,79	219,00	165,00	165,00
Trubka plastová ohebná prům 29 mm	m	12	15,46	185,52	29,00	348,00
Lišta LV 40x40	m	18	39,40	709,20	35,00	630,00
Kabel koaxiální Belden H125 Cu PVC 75	m	48	14,83	711,84	16,00	768,00
Kabel SYKFFY 2x2x0,5	m	5	3,92	19,60	16,00	80,00
Kabel UTP cat 6	m	25	8,59	215,00	16,00	400,00
Ukončení kabelů	ks	7	0,00	0,00	35,00	245,00
Antenní stožár	ks	1	1 507,20	1 507,20	1 800,00	1 800,00
Antény	kpl	1	3 000,00	3 000,00	650,00	650,00
Router	ks	1	2 160,00	2 160,00	350,00	350,00
Montáž na stávajících zařízeních,	hod	6		0,00	300,00	1 800,00
Součet				10 853,77		8 965,00
Průřez 5%				80,10		
Podružný materiál 3 %				326,00		
Součet				11 259,87		

SLABOPROUD OPRAVY

PPV 6%						675,59		537,90	
Celkem						11 935,46		9 502,90	
SLABOPROUD CELKEM BEZ DPH								21 438,36	
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.									
Zednické práce a lešení jsou společné pro silno a slaboproud									
Písek, říjen 2017									
Vypracoval: Ing. Friedl									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy bytů Na Bělidle 297/36

Objekt: 01 - Byt č. 12

Část: B - Investice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

M3M

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

75454084

DIČ:

Náklady z rozpočtu	310 839,88
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	310 839,88
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	310 839,88	46 625,98

Cena s DPH	v	CZK	357 465,86
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy bytů Na Bělidle 297/36

Objekt: 01 - Byt č. 12

Část: B - Investice

Místo:

Datum:

22. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

M3M

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	310 839,88
HSV - Práce a dodávky HSV	105 150,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	89 371,54
4 - Vodorovné konstrukce	8 096,80
64 - Osazování výplní otvorů	3 831,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156,50
99 - Staveništní přesun hmot	3 694,95
PSV - Práce a dodávky PSV	200 189,09
721 - Zdravotechnika	19 280,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	27 930,00
731 - Ústřední vytápění	110 339,00
740 - Elektromontáže	4 320,09
751 - Vzduchotechnika	19 200,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7 958,00
766 - Konstrukce truhlářské	6 740,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 882,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	540,00
VN - Vedlejší náklady	5 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	310 839,88

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy bytů Na Bělidle 297/36

Objekt: 01 - Byt č. 12

Část: B - Investice

Místo:

Datum:

22. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

M3M

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

310 839,88

HSV - Práce a dodávky HSV

105 150,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

89 371,54

1	K	31-001	D+M revizních dvířek 400/400 mm (REV 1)	kus	1,000	912,00	912,00
2	K	31-002	D+M odvětrání podhledu mřížka 150/150 mm	kus	2,000	812,00	1 624,00
3	K	342012223RT1	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt.,RBI 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm	m2	18,454	747,00	13 785,14

3,28*(3,7+0,52+1,13*2)

21,254

-0,7*2*2

-2,800

Součet

18,454

4	K	342091044R00	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q4	m2	122,010	183,00	22 327,83
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

18,5*2+14,85+4,06+54,5

110,410

8,2+1,2+2,2

11,600

Součet

122,010

5	K	346244311R00	Obezdívky van z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	0,540	421,00	227,34
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

sprcha

0,15*(1+1+0,8*2)

0,540

6	K	347015131R00	Předstěna SDK,tl.100mm, ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm	m2	14,850	539,00	8 004,15
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

3,3*4,5

14,850

7	K	34701513AR00	Předstěna SDK,tl.150mm, ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm	m2	4,059	739,00	2 999,60
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

3,3*1,23

4,059

8	K	347015215R00	Předstěna SDK,tl. 75 mm,ocel. kce CW,2x MA 12,5mm, izolace tloušťky 40 mm	m2	54,471	725,00	39 491,48
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

3,35*(5,78+5,78+4,7)

54,471

4 - Vodorovné konstrukce

8 096,80

29	K	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce, 1x deska RBI 12,5 mm	m2	11,600	698,00	8 096,80
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

8,2+1,2+2,2

11,600

64 - Osazování výplní otvorů

3 831,00

9	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 501,00	1 501,00
10	M	553311620	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1200 dvoukřídlá	kus	1,000	2 330,00	2 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

156,50

11	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	156,50	156,50
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

sopouch

1

1,000

12	K	9710332RR	Dozdění a začištění vybouraných otvoru	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

99 - Staveništní přesun hmot

3 694,95

13	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,725	782,00	3 694,95
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

200 189,09

721 - Zdravotechnika

19 280,00

14	K	721-001	ZTI - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	19 280,00	19 280,00
----	---	---------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

27 930,00

15	K	723--101	Plyn - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	27 930,00	27 930,00
----	---	----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

731 - Ústřední vytápění

110 339,00

16	K	731-101	ÚT - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	110 339,00	110 339,00
----	---	---------	------------------------------	-----	-------	------------	------------

740 - Elektromontáže

4 320,09

17	K	740-001	EI - SILNOPROUD - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	4 320,09	4 320,09
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

751 - Vzduchotechnika

19 200,00

18	K	751-001	VZT - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00
----	---	---------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby

7 958,00

19	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	1 749,00	3 498,00
20	M	553315210	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 700 L/P	kus	2,000	2 230,00	4 460,00

766 - Konstrukce truhlářské

6 740,00

21	K	766-001.1	D+M dveře vnitřní 1200/1970 mm, ozn D/4, vč. kování, viz výpis dveří	kus	1,000	2 260,00	2 260,00
22	K	766-001.2	D+M dveře vnitřní 700/1970 mm, ozn D/3, vč. kování, viz výpis dveří	kus	2,000	1 140,00	2 280,00
23	K	766-05	D+M prvku T1 výztuha pro zavěšení horních skříněk kuch. linky	ks	1,000	2 200,00	2 200,00

767 - Konstrukce zámečnické

3 882,00

24	K	767-101	D+M Z1 výztuha do SDK předstěny pro zavěšení kotle	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
25	K	767-102	D+M Z2 rámy do SDK předstěny pro zavěšení umyvadla a wc	kus	2,000	1 041,00	2 082,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

540,00

26	K	7863-001	Nátěr nové zárubně	kus	3,000	180,00	540,00
----	---	----------	--------------------	-----	-------	--------	--------

VN - Vedlejší náklady

5 500,00

27	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soub or	1,000	3 500,00	3 500,00
28	K	005122 R	Provozní vlivy	Soub or	1,000	2 000,00	2 000,00

VYKAZ VYMER

Stavba: UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 12, NA BĚLIDLE 297/36, Praha 5, katastrální území Smíchov
Objekt D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	8

Práce a dodávky PSV

19 280,00

Zdravotníka - zařízení předměty

19 280,00

	Úprava zdravotníka uzávěra DN10	kus	1		
	O - Nerezový ořez do kuchyňské linky velikost 450x450mm	soubor	1		
	Remise dřezová studňová páková bez výhledu	soubor	1		
	Plaková hadička k baterii DN15 do 50cm	kus	2		
1	P+M	soubor	2	120,00	240,00
2	Baterie sprchová páková nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	1	1 800,00	1 800,00
3	Sprchová souprava k baterii	soubor	1	1 500,00	1 500,00
4	mont.sady	soubor	1	8 000,00	8 000,00
5	Zástěna sprchová plastová 1000 mm do výšky 2000 mm	soubor	1	6 500,00	6 500,00
6	Sifon pračkový podomítkový HL400 (pračka + myčka) P+M	kus	2	220,00	440,00
7	Vtok kondenzátu HL21 se zápachovou uzávěrkou	kus	1	800,00	800,00
Celkem					19 280,00

VYKAZ VYMĚR

Stavba: UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 12, NA BĚLIDLE 297/36, Praha 5, katastrální území Smíchov

Objekt: D.4.4. Plynová zařízení

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

Práce a dodávky PSV

27 930,00

1	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	17	110,00	1 870,00
2	Demontáž plynového sporáku	sb	1	300,00	300,00
3	Demontáž závěsného plynového průtokového ohříváče vody	sb	1	500,00	500,00
4	Demontáž plynového topidla	sb	1	500,00	500,00
5	oprava a nátěr dveří skřínky s plynoměrem	sb	1	800,00	800,00
6	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	10	480,00	4 800,00
7	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	12	540,00	6 480,00
8	Nátěr potrubí do DN 50 základní+2násobný	m	22	65,00	1 430,00
9	Chránička ocelová DN 50 (57/2,9), včetně utěsnění	m	1	1 400,00	1 400,00
8	Montáž plynoměru - zajistí dodavatel plynu	soubor	1	1 400,00	1 400,00
9	nerezová bezpečnostní plynová hadice s otočnou koncovkou 1m - pro sporák	soubor	1	1 000,00	1 000,00
10	nerezový vlnovec DN 20 - 0,5 m - připojení plyn.kotle	soubor	1	2 200,00	2 200,00
11	těžká řada	kus	1	650,00	650,00
12	těžká řada	kus	1	700,00	700,00
13	příplatek k ceně za přesun hmot (4.NP) (demontáž+dodávka)	soubor	1	2 100,00	2 100,00
14	Revize plynovodu	soubor	1	1 800,00	1 800,00

Celkem

27 930,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytu, Na Bělidle 297/36 - byt 12, 4NP

Objekt:

D.4.2. - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Cena bez DPH

110 339,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu, Na Bělidle 297/36 - byt 12, 4NP

Objekt:

D.4.2. - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

110 339,00

PSV - Práce a dodávky PSV

102 539,00

713 - Izolace tepelné

13 980,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

37 850,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

20 900,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

12 309,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

17 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu, Na Bělidle 297/36 - byt 12, 4NP

Objekt:

D.4.2. - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 339,00

D PSV Práce a dodávky PSV

102 539,00

D	713		Isolace tepelné				13 980,00	
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	48,000	125,00	6 000,00	CS ÚRS

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí do 25 mm Jednotlivá, tloušťky izolace

2	M	283770930	Isolace potrubí návěková 15 x 6 mm	m	22,000	160,00	3 520,00	CS ÚRS
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------	--------

Tvarovky z leštěných plastů izolace potrubí návěková vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 15 x 6

3	M	283771000	Isolace potrubí návěková 18 x 6 mm	m	22,000	170,00	3 740,00	CS ÚRS
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------	--------

Tvarovky z leštěných plastů izolace potrubí návěková vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 18 x 6

4	M	283770460	Isolace potrubí návěková 22 x 25 mm	m	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	--------	--------

Tvarovky z leštěných plastů izolace potrubí návěková vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 22 x 25

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

37 850,00

5	K	731R00001	Plynový kondenzační kotel, výkon 24 kW	kus	1,000	25 500,00	25 500,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Plynový kondenzační kotel, výkon 24 kW, ref. typ BUDERUS Logamax plus GB172-24K

6	K	731R00002	Prostorový modulační regulátor	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	--


Prostorový modulační regulátor, ref. typ Buderus Logamatic RC200

7	K	731R00003	Systém odkouření kotle O80/125 mm - stavební sada GA-K PP	kus	1,000	900,00	900,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

Systém odkouření kotle O80/125 mm - stavební sada GA-K PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	731R00004	Systém odkouření kotle Ø80/125 mm - trubka 80/125 mm, 500 m	kus	1,000	800,00	800,00	
PP								
9	K	731R00005	Systém odkouření kotle Ø80/125 mm - trubka 80/125mm, 1000 mm	kus	8,000	1 100,00	8 800,00	
PP								
10	K	731R00006	Systém odkouření kotle Ø80/125 mm - trubka 80/125mm, 1000 mm	kus	1,000	750,00	750,00	
PP								
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
D	733						20 900,00	
11	K	73323202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	22,000	370,00	8 140,00	CS ÚRS
PP								
12	K	73323203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1	m	22,000	420,00	9 240,00	CS ÚRS
PP								
13	K	73323204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1	m	4,000	640,00	2 560,00	CS ÚRS
PP								
14	K	733291101	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22x1	m	48,000	20,00	960,00	CS ÚRS
PP								
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5								
VV			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5		48,000			
22+22+4								
Ústřední vytápění - armatury								
D	734						12 309,00	
15	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120 °C otopných těles	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS
PP								
16	K	734221532	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120 st. C G 3/8	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS
PP								
17	K	734221683	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st. C rohové jednoregulační (R 401) G 1/2	kus	5,000	1 450,00	7 250,00	CS ÚRS
PP								
18	K	734261402	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C s vestavěným čidlem	kus	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS
PP								
19	K	734261412	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st. C kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS
PP								
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110 °C radiátorů typu VK								
Sroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompaktní) PN 10 do 110 st. C, regulační uzavíratelné rohové (R 384) G 1/2 x 18								
Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění								
Sroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění (R 14TG) G 1/2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	K	734291123	kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110° C závitový	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608) G 1/2								
21	K	734291R01	Plnicí a vypouštěcí adaptér Heimeler	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS
PP Plnicí a vypouštěcí adaptér Heimeler								
22	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	2,000	340,00	680,00	CS ÚRS
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 3/4								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
23	K	735152455	Otopné těleso panelové se spodním připojením typ 21 VK výška/délka 500/800 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS
PP Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 21 výšky tělesa 500 mm, délky 800 mm								
24	K	735152559	Otopné těleso panelové se spodním připojením typ 22 VK výška/délka 500/1200 mm	kus	2,000	3 700,00	7 400,00	CS ÚRS
PP Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 22 výšky tělesa 500 mm, délky 1200 mm								
25	K	735152595	Otopné těleso panelové se spodním připojením typ 22 VK výška/délka 900/800 mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS
PP Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm								
26	K	735164R02	Otopné těleso trubkové KLC výška/délka 700/600 mm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
PP Otopné těleso trubkové KLC výška/délka 700/600 mm								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
27	K	HZ52491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	20,000	280,00	5 600,00	CS ÚRS
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, podklady pro kolaudaci	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby, podklady pro kolaudaci								
D VRN4 Inženýrská činnost								
29	K	043114000	Zkoušky topné	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky topné, zaregulování soustavy, uvedení do provozu								

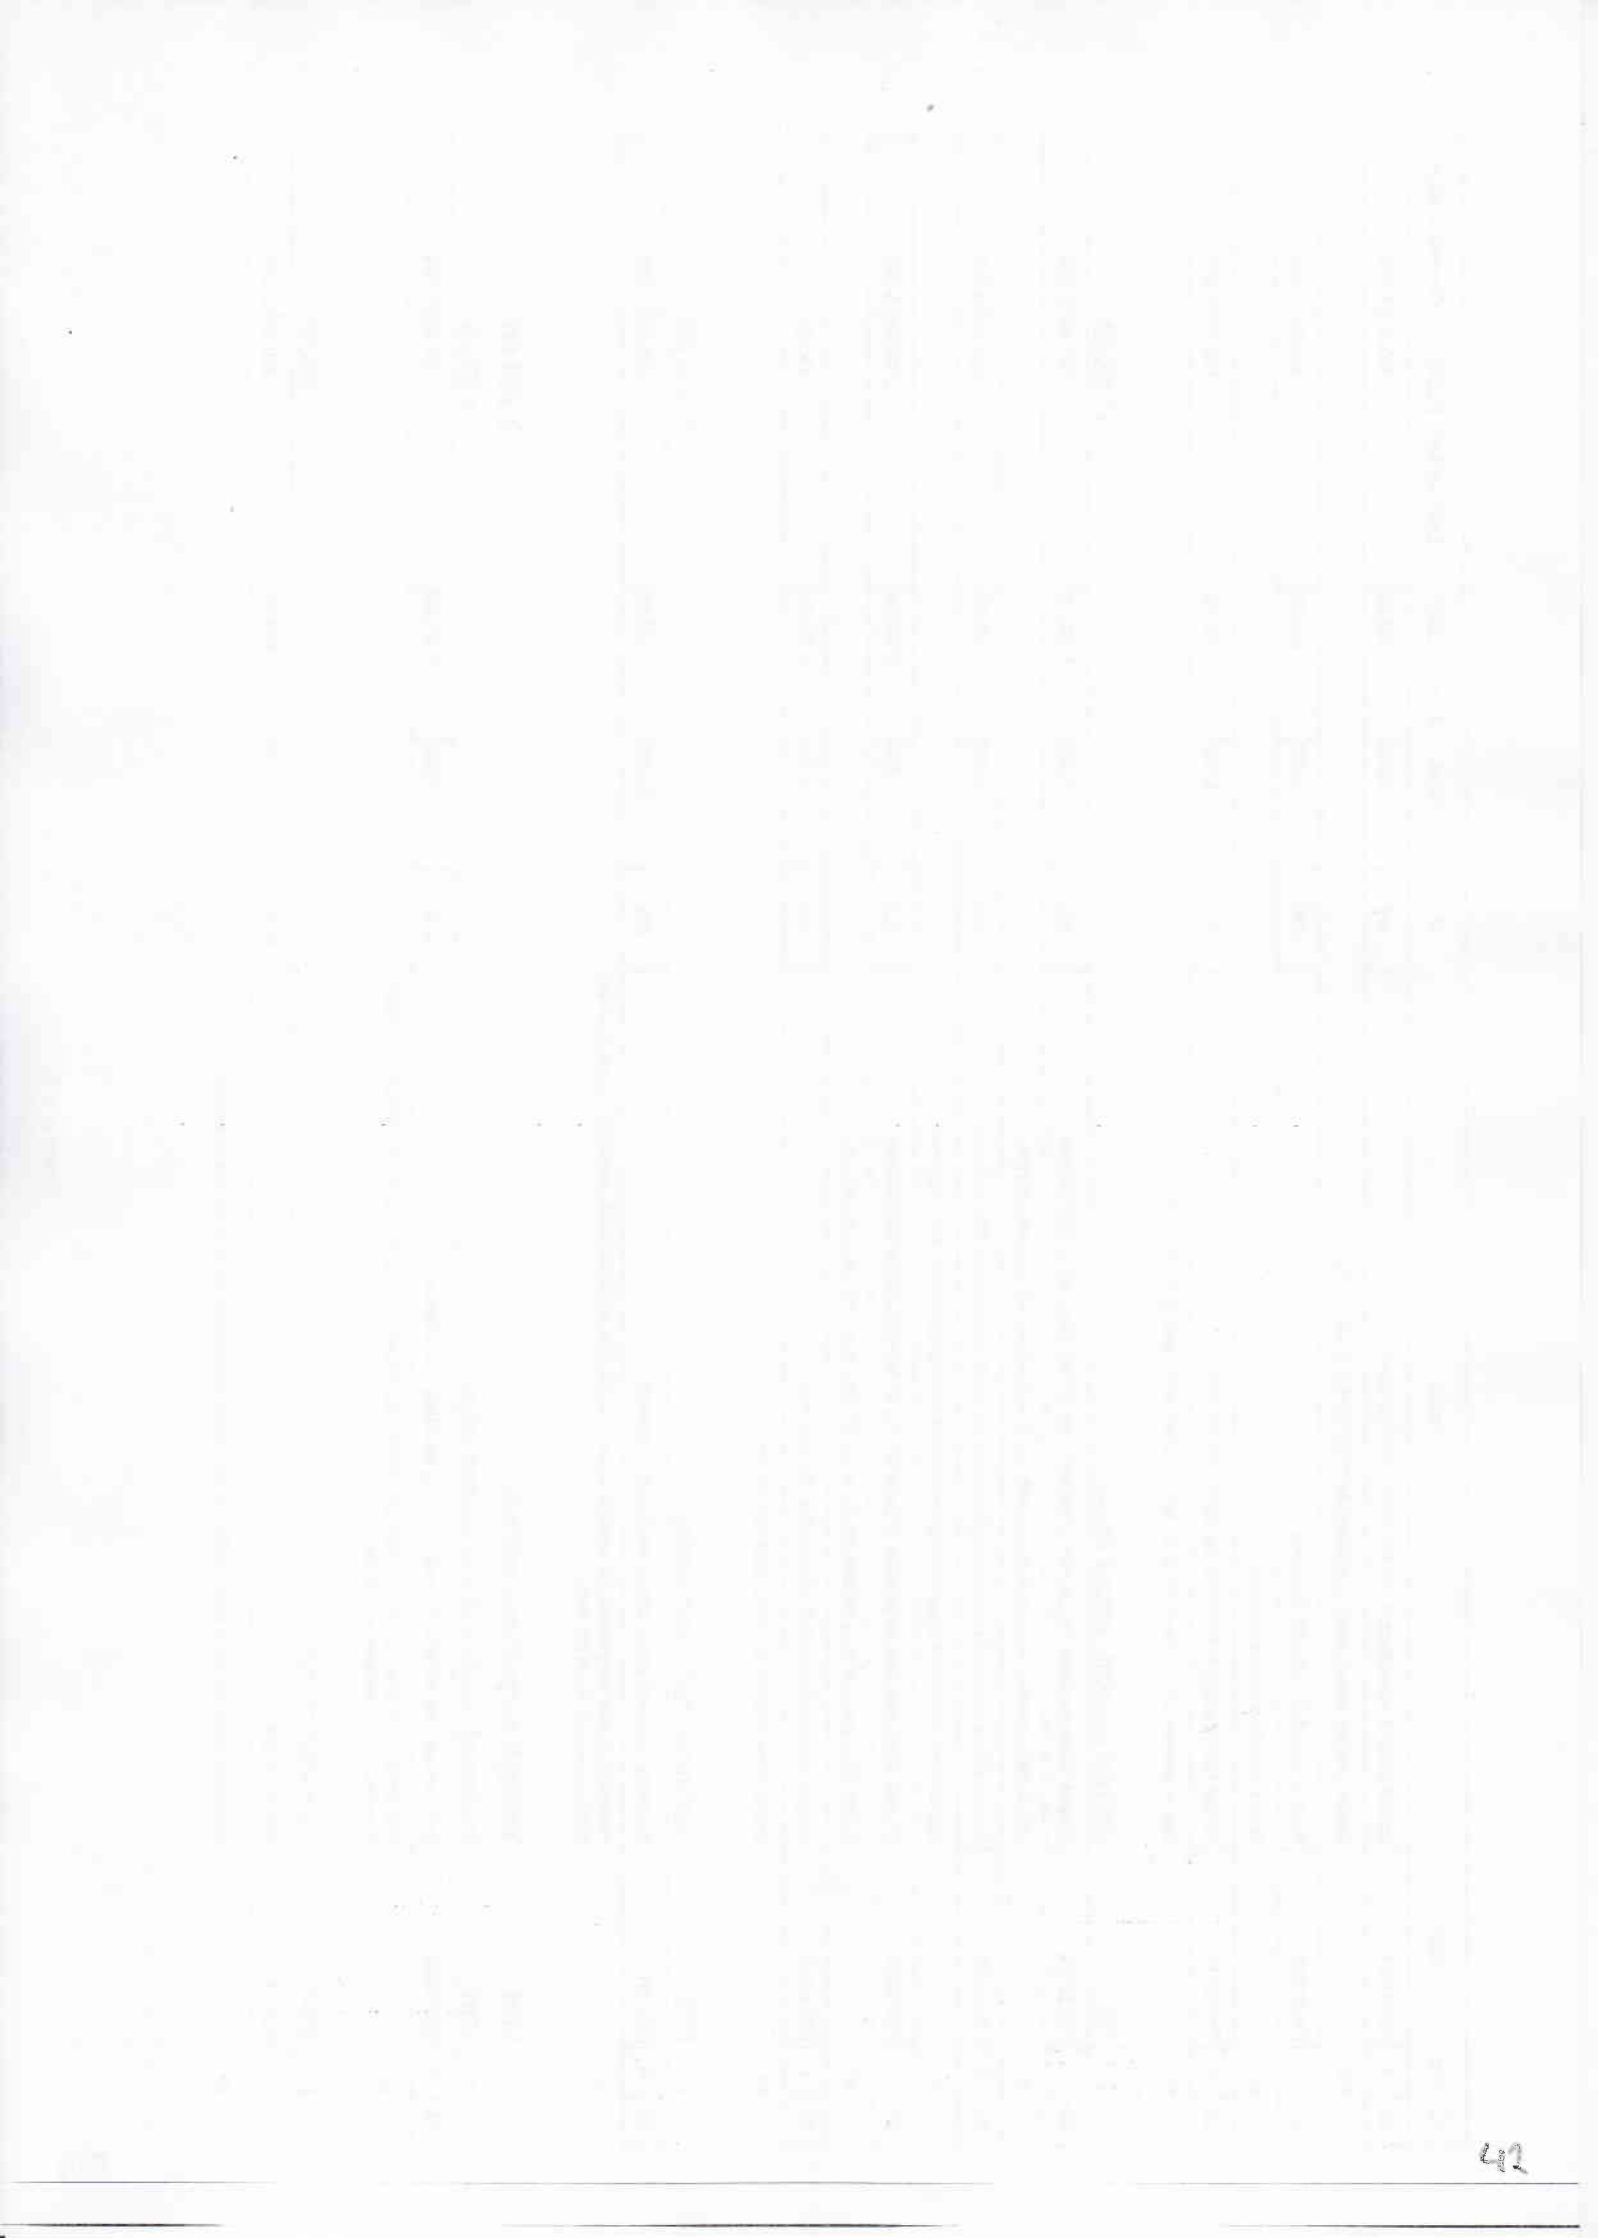

UDRZOVACI PRACE A STAVEBNÍ UPRAVY BYTU C. 12						
NA BELIDLE 297/36, PRAHA 5						
D.4.3 – ELEKTROINSTALACE						
Elektroinstalace silnoproudá						
Materiál a montáž						
	mj	Počet	Materiál	Mat. celken	Montáž	Mont. Celk.
Připojení plynového kotle	ks	1		0,00	1 800,00	1 800,00
Regulátor teploty prostorový	ks	1	797,92	797,92	265,00	265,00
Zásuvka kompletní – standard ABB						
Jednoduchá zapuštěná	ks	1	109,45	109,45	79,00	79,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	1	4,27	4,27	55,00	55,00
Kabel C YKY 3Cx1,5	m	16	10,66	170,50	22,00	352,00
Kabel JY TY 4x1	m	11	10,19	112,07	16,00	176,00
Ukončení kabelů	ks	3		0,00	25,00	75,00
Měření impedance smyčky 1fáz						
	ks	1		0,00	35,00	35,00
Součet						
Prořez 5%				1 194,21		2 837,00
Podružný materiál 3 %				8,53		
				35,83		
Součet						
				1 238,56		
PPV 6%				74,31		170,22
Celkem						
				1 312,87		3 007,22
SILNOPROUD CELKEM BEZ DPH						
						4 320,09
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.						
Písek, říjen 2017						
Vypracoval: Ing. Friedl						

INSTITUTIONAL DATA				INSTITUTIONAL DATA			
NAME	ADDRESS	CITY	STATE	NAME	ADDRESS	CITY	STATE
1. ...	...	...	...	...	...	...	...
2. ...	...	...	...	...	...	...	...
3. ...	...	...	...	...	...	...	...
4. ...	...	...	...	...	...	...	...
5. ...	...	...	...	...	...	...	...
6. ...	...	...	...	...	...	...	...
7. ...	...	...	...	...	...	...	...
8. ...	...	...	...	...	...	...	...
9. ...	...	...	...	...	...	...	...
10. ...	...	...	...	...	...	...	...
11. ...	...	...	...	...	...	...	...
12. ...	...	...	...	...	...	...	...
13. ...	...	...	...	...	...	...	...
14. ...	...	...	...	...	...	...	...
15. ...	...	...	...	...	...	...	...
16. ...	...	...	...	...	...	...	...
17. ...	...	...	...	...	...	...	...
18. ...	...	...	...	...	...	...	...
19. ...	...	...	...	...	...	...	...
20. ...	...	...	...	...	...	...	...
21. ...	...	...	...	...	...	...	...
22. ...	...	...	...	...	...	...	...
23. ...	...	...	...	...	...	...	...
24. ...	...	...	...	...	...	...	...
25. ...	...	...	...	...	...	...	...
26. ...	...	...	...	...	...	...	...
27. ...	...	...	...	...	...	...	...
28. ...	...	...	...	...	...	...	...
29. ...	...	...	...	...	...	...	...
30. ...	...	...	...	...	...	...	...
31. ...	...	...	...	...	...	...	...
32. ...	...	...	...	...	...	...	...
33. ...	...	...	...	...	...	...	...
34. ...	...	...	...	...	...	...	...
35. ...	...	...	...	...	...	...	...
36. ...	...	...	...	...	...	...	...
37. ...	...	...	...	...	...	...	...
38. ...	...	...	...	...	...	...	...
39. ...	...	...	...	...	...	...	...
40. ...	...	...	...	...	...	...	...
41. ...	...	...	...	...	...	...	...
42. ...	...	...	...	...	...	...	...
43. ...	...	...	...	...	...	...	...
44. ...	...	...	...	...	...	...	...
45. ...	...	...	...	...	...	...	...
46. ...	...	...	...	...	...	...	...
47. ...	...	...	...	...	...	...	...
48. ...	...	...	...	...	...	...	...
49. ...	...	...	...	...	...	...	...
50. ...	...	...	...	...	...	...	...
51. ...	...	...	...	...	...	...	...
52. ...	...	...	...	...	...	...	...
53. ...	...	...	...	...	...	...	...
54. ...	...	...	...	...	...	...	...
55. ...	...	...	...	...	...	...	...
56. ...	...	...	...	...	...	...	...
57. ...	...	...	...	...	...	...	...
58. ...	...	...	...	...	...	...	...
59. ...	...	...	...	...	...	...	...
60. ...	...	...	...	...	...	...	...
61. ...	...	...	...	...	...	...	...
62. ...	...	...	...	...	...	...	...
63. ...	...	...	...	...	...	...	...
64. ...	...	...	...	...	...	...	...
65. ...	...	...	...	...	...	...	...
66. ...	...	...	...	...	...	...	...
67. ...	...	...	...	...	...	...	...
68. ...	...	...	...	...	...	...	...
69. ...	...	...	...	...	...	...	...
70. ...	...	...	...	...	...	...	...
71. ...	...	...	...	...	...	...	...
72. ...	...	...	...	...	...	...	...
73. ...	...	...	...	...	...	...	...
74. ...	...	...	...	...	...	...	...
75. ...	...	...	...	...	...	...	...
76. ...	...	...	...	...	...	...	...
77. ...	...	...	...	...	...	...	...
78. ...	...	...	...	...	...	...	...
79. ...	...	...	...	...	...	...	...
80. ...	...	...	...	...	...	...	...
81. ...	...	...	...	...	...	...	...
82. ...	...	...	...	...	...	...	...
83. ...	...	...	...	...	...	...	...
84. ...	...	...	...	...	...	...	...
85. ...	...	...	...	...	...	...	...
86. ...	...	...	...	...	...	...	...
87. ...	...	...	...	...	...	...	...
88. ...	...	...	...	...	...	...	...
89. ...	...	...	...	...	...	...	...
90. ...	...	...	...	...	...	...	...
91. ...	...	...	...	...	...	...	...
92. ...	...	...	...	...	...	...	...
93. ...	...	...	...	...	...	...	...
94. ...	...	...	...	...	...	...	...
95. ...	...	...	...	...	...	...	...
96. ...	...	...	...	...	...	...	...
97. ...	...	...	...	...	...	...	...
98. ...	...	...	...	...	...	...	...
99. ...	...	...	...	...	...	...	...
100. ...	...	...	...	...	...	...	...

D.4.5.2 - Výpis základního materiálu vzduchotechniky

! BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VZT KOMPONENT DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	cena za kus[Kč]	cena celkem[Kč]
1		Nástěnný axiální ventilátor (min. $50 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ při 50 Pa) v tichém provedení se zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem	ks	1	1580	1580
2		Nástěnný axiální ventilátor (min. $90 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ při 50 Pa) v tichém provedení se zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem	ks	1	1580	1580
3		spojka vnější SN 125	ks	1	180	180
4		SVA 100 - spojka vnitřní $\varnothing 100\text{mm}$	ks	1	180	180
5		SVA 125 - spojka vnitřní $\varnothing 125\text{mm}$	ks	3	180	540
8		OBJ Odbočka jednostranná 90° 125/100	ks	1	280	280
9		OBJ Odbočka jednostranná 90° 125/125	ks	1	295	295
10		Koleno SPIRO $\varnothing 100/90$	ks	1	310	310
11		Koleno SPIRO $\varnothing 125/90$	ks	1	320	320
12		NOK 125 - nástavec odtoku kondenzátu $\varnothing 125\text{mm}$	ks	1	485	485
13		VH 125 střešní ventiláčnická hlavice	ks	1	780	780
14		Spiro potrubí $\varnothing 100 \text{ mm}$	m	1	125	125
15		Spiro potrubí $\varnothing 125 \text{ mm}$	m	9	165	1485
		PT 489 M dveřní mřížka	ks	2	380	760
Celková cena výše uvedeného materiálu						8900
Ostatní spojovací materiál, závěsy, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, atd.						2400
Cena za práci práci dopravu atd.						7900
Cena celkem						19 200
Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou pouze orientační						