


Souhrn změnových listů MŠ Lohniského

Označení ZL	více práce	méně práce	ZL celkem
ZL1	37 515,00 Kč	0,00 Kč	37 515,00 Kč
ZL2	91 499,98 Kč	0,00 Kč	91 499,98 Kč
ZL3	211 049,00 Kč	-4 410,00 Kč	206 639,00 Kč
ZL4	783 418,00 Kč	-1 177 394,00 Kč	-393 976,00 Kč
ZL5	64 854,68 Kč	0,00 Kč	64 854,68 Kč
Součet ZL1 - ZL6			6 532,66 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Městská část Praha 5	Datum: 4. 1. 2018	
Název akce: „Soubor energetických opatření MŠ Lohniského, P5 „			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vyrovnání nerovností fasády. Popis a zdůvodnění změny: Při provádění KZS byla zjištěna značná nerovnost stávajícího povrchu. Vyrovnání se provádí podlepováním polystyrenem 10 – 20 mm.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: BBP Stavby s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:  MILAN KOVARIK služby v BOZP a PO IČO: 12497631, DIČ: CZ12497631 Tuzovova 35, 128 00 Praha 7 tel.: 731 478 068			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	4. 1. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vyrovnání nerovností fasády. Popis a zdůvodnění změny: Při provádění KZS byla zjištěna značná nerovnost stávajícího povrchu. Vyrovnání se provádí podlepováním polystyrenem 10 – 20 mm.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací:	Cena víceprací bez DPH 37.515,- Kč bez DPH	
Výsledná cena změny:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37.515,- Kč bez DPH		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 4. ledna 2018	Datum: 4. ledna 2018	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Vyrovnání fasády pod izolant		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016/08	MS Lohniského zateplení pláště objektu		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Marek		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MČ Praha 5			
Dodavatel	BBP Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	37 515	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	37 515	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		37 515	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		37 515	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0	%	37 515 Kč
DPH	21,0	%	7 878 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			45 393 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	03 Vyrovnání fasády pod izolant	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	37 515	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	37 515	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		37 515	0
Oborová přírážka	0		37 515	0
Přesun stavebních kapacit	0		37 515	0
Mimostaveništní doprava	0		37 515	0
Zařízení staveniště	0		37 515	0
Provoz investora	0		37 515	0
Kompletační činnost (IČD)	0		37 515	0
Rezerva rozpočtu	0		37 515	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	03 Vyrovnání fasády pod izolant	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením, lepidlo	m2	300,00	94,05	28 215,00
2	28375823	Deska z polystyrénu 1000x500x20 mm	kus	620,00	15,00	9 300,00
		Začátek provozního součtu				
		300/(1*0,5)		600,00		
		Konec provozního součtu		600,00		
		620		620,00		
Celkem za		713 Izolace tepelné				37 515,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: **BBP Stavby s.r.o.**Investor: **Městská část Praha 5**

Datum: 4. 1. 2018

Název akce: „**Soubor energetických opatření MŠ Lohniského, P5** „Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Záměna typu žaluzií.

Popis a zdůvodnění změny:

Žaluzie s lamelou šíře 50 a zároveň s vodící lištou již výrobcí nenabízí.

Bude provedena záměna za lamelu 80 a doplní se 3 kusy větrných čidel.

Počet připojených listů specifikací:


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: **BBP Stavby s.r.o.****Stanovisko technického dozoru stavby:**

MILAN KOVARIK
služby v BOZP a PO
IČO: 12497631, DIČ: CZ520726004
Tusarova 35, 170 00 Praha 7
tel: 721 470 100

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	4. 1. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna typu žaluzií. Popis a zdůvodnění změny: Žaluzie s lamelou šíře 50 a zároveň s vodící lištou již výrobcí nenabízí. Bude provedena záměna za lamelu 80 a doplní se 3 kusy větrných čidel.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací:	Cena víceprací bez DPH 91.499,98 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny: 91.499,98 Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 4. ledna 2018	 Datum: 4. ledna 2018	

Příloha č.1 k ZL č. 2
Příplatek za jiný typ žaluzií a větrná čidla

		Příplatek		Cena příplatku	
124	767427123R00	Hliníkové žaluzie s elektr. ovládním 2330x1750 mm	soubor	12,00	2 500,00
		Venkovní hliníková žaluzie C 80 s podomítkovou schránkou š 120 mm (vnitřní šířka 100 mm)			30 000,00
		Tepelná izolace tl 30 mm mezi schránkou a obvodovým zdívkem			
		elektricky ovládná nástěnným dálkovým ovladačem. Lamely barvy bílé			
		ZS 12		12,00	
125	767427123R01	Hliníkové žaluzie s elektr. ovládním 1120x1750 mm	soubor	6,00	3 000,00
		Venkovní hliníková žaluzie C 80 s podomítkovou schránkou š 120 mm (vnitřní šířka 100 mm)			18 000,00
		Tepelná izolace tl 30 mm mezi schránkou a obvodovým zdívkem			
		elektricky ovládná nástěnným dálkovým ovladačem			
		ZS 6		6,00	
126	767427123R02	Hliníkové žaluzie s elektr. ovládním 3500x1750 mm	soubor	2,00	2 000,00
		Venkovní hliníková žaluzie C 80 s podomítkovou schránkou š 120 mm (vnitřní šířka 100 mm)			4 000,00
		Tepelná izolace tl 30 mm mezi schránkou a obvodovým zdívkem			
		elektricky ovládná nástěnným dálkovým ovladačem			
		ZS 2		2,00	
127	767427123R03	Hliníkové žaluzie s elektr. ovládním 850x1750 mm	soubor	10,00	3 000,00
		Venkovní hliníková žaluzie C 80 s podomítkovou schránkou š 120 mm (vnitřní šířka 100 mm)			30 000,00
		Tepelná izolace tl 30 mm mezi schránkou a obvodovým zdívkem			
		elektricky ovládná nástěnným dálkovým ovladačem. Lamely barvy bílé			
		ZS 10		10,00	
		Větrné čidlo	ks	3	3166,66
		Celkové navýšení ceny			91 499,98

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel: **BBP Stavby s.r.o.**Investor: **Městská část Praha 5**

Datum: 9. 1. 2018

Název akce: „Soubor energetických opatření MŠ Lohniského, P5 „

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:**Navýšení výměry zateplované fasády.****Popis a zdůvodnění změny:****Úprava výměry dle skutečného stavu na stavbě. Oprava výměry.**

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: BBP Stavby s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

MILAN KOVÁŘIK
služby v BOZP a PO
ICO: 12497631, DIČ: CZ520726064
Tusarova 35, 170 00 Praha 7
tel: 731 474 003

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 3</i>
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	9. 1. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Navýšení výměry zateplované fasády. Popis a zdůvodnění změny: Úprava výměry dle skutečného stavu na stavbě. Oprava výměry.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací: -4.410,- Kč	Cena víceprací bez DPH 211.049,- Kč bez DPH	
Výsledná cena změny: 206.639,- Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 9. ledna 2018	 Datum: 9. ledna 2018	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Plášť objektu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2016/08	MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 5		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	198 691	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	2 980
ZRN celkem	198 691	Zařízení staveniště	2 980
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	1 987
ZRN+HZS	198 691	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	206 639	Ostatní náklady celkem	7 948
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		206 639 Kč
DPH	21,0 %		43 394 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			250 033 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	01 Plášť objektu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	203 101				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-4 410				
CELKEM OBJEKT	198 691				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			198 691	
Oborová přírážka			198 691	
Přesun stavebních kapacit			198 691	
Mimostaveništní doprava		1,5	198 691	2 980
Zařízení staveniště		1,5	198 691	2 980
Provoz investora			198 691	
Kompletační činnost (IČD)		1,0	198 691	1 987
Rezerva rozpočtu			198 691	
CELKEM VRN				7 948

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Plášť objektu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	-220,50	9,00	-1 984,50
		INP: (1,75*2,33)*12		48,93		
		(1,75*1,12)*4		7,84		
		(17,5*3,5)*4		245,00		
		skutečnost: (1,75*3,5)*4 - (17,5*3,5)*4		-220,50		
		(1,75*1,13)*9		17,80		
		1,75*1,11		1,94		
		(1,75*2,3)*2		8,05		
		1,75*2,31		4,04		
		(1,75*3,36)*2		11,76		
		1,75*2,65		4,64		
		(2*0,8)*4		6,40		
		(2*1,05)*4		8,40		
		2NP: 1,75*2,33		4,08		
		(1,75*1,12)*3		5,88		
		(1,75*3,5)*6		36,75		
		(1,75*1,13)*11		21,75		
		1,75*1,11		1,94		
		(1,75*2,3)*3		12,08		
		(1,75*2,33)*8		32,62		
		(1,75*3,36)*4		23,52		
		1,75*2,65		4,64		
29	622311335RT3	Zatepl.systém , fasáda, EPS plus tl.160 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2	m2	215,20	953,00	205 085,60
		skutečnost: výměra skutečná 186,25+173,70+261,63+213,18 - výměra původní 619,66		215,20		
		S30:				
		severozápadní strana: (6,35+12,7)*7,55		143,83		
		6,1*7,9		48,19		
		skutečnost: 26,24+72,59+87,42 (viz grafická příloha)		186,25		
		jihovýchodní strana: (12,5*7,55)+(12,4*7,8)		191,10		
		skutečnost: 26,24+87,42+60,04 (viz grafická příloha)		173,70		
		severovýchodní strana: (17,7*7,55)+(12*7,55)+(17,9*7,9)		365,65		
		skutečnost: 87,52+87,60+86,51 (viz grafická příloha)		261,63		
		jihozápadní strana: (18,66+10,85+18,46)*7,9		378,96		
		skutečnost: 81,91+49,46+81,91 (viz grafická příloha)		213,28		
		odpočet oken: -508,06		-508,06		
		skutečnost: výměra ověřena graficky bez výplní otvorů odpočet oken z výpočtu vyjmut (viz grafická příloha)				
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				203 101,10
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
58	952901110R00	Čištění mytím vnějších a vnitřních ploch oken a dveří	m2	-220,50	20,00	-4 410,00
		INP: (1,75*2,33)*12		48,93		
		(1,75*1,12)*4		7,84		
		(17,5*3,5)*4		245,00		
		skutečnost: (1,75*3,5)*4 - (17,5*3,5)*4		-220,50		
		(1,75*1,13)*9		17,80		
		1,75*1,11		1,94		
		(1,75*2,3)*2		8,05		
		1,75*2,31		4,04		


Položkový rozpočet

Stavba :	2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Plášť objektu	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,75*3,36)*2		11,76		
		1,75*2,65		4,64		
		(2*0,8)*4		6,40		
		(2*1,05)*4		8,40		
		2NP-1,75*2,33		4,08		
		(1,75*1,12)*3		5,88		
		(1,75*3,5)*6		36,75		
		(1,75*1,13)*11		21,75		
		1,75*1,11		1,94		
		(1,75*2,3)*3		12,08		
		(1,75*2,33)*8		32,62		
		(1,75*3,36)*4		23,52		
		1,75*2,65		4,64		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-4 410,00



POHLED JIHOVÝCHODNÍ 1:100

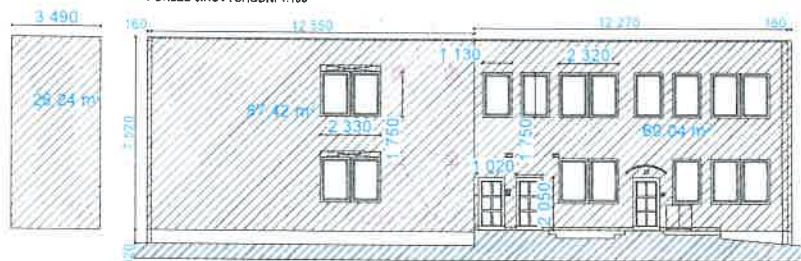

POHLED SEVEROZÁPADNÍ 1:100

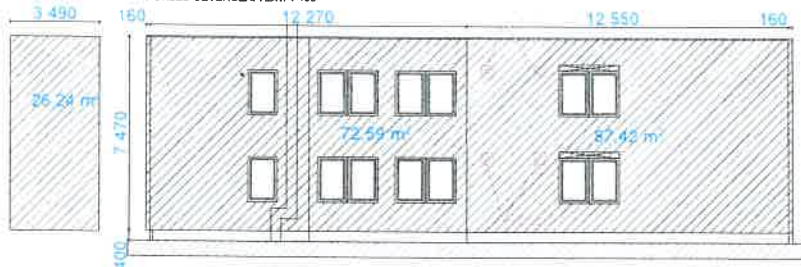

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Městská část Praha 5	Datum: 9. 1. 2018	
Název akce: „Soubor energetických opatření MŠ Lohniského, P5 „			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úprava skladby střešního pláště, úprava detailu atiky Popis a zdůvodnění změny: Během realizaci stavby vzniknul návrh AD na úpravu skladby střešního pláště, atiky. Nebude se provádět značná část prašných a hlučných bouracích prací, místo živičného povrchu bude použita folie. Toto řešení značně ulehčí provozu MŠ a také zlevní dílo.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: BBP Stavby s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:		MILAN KOVAŘÍK služby v BOZP a PO IČO: 12497631, DIČ: CZ52072606 Tusarova 35, 170 00 Praha 7 tel.: 771 472 911	
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	9. 1. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava skladby střešního pláště, úprava detailu atiky Popis a zdůvodnění změny: Během realizaci stavby vzniknul návrh AD na úpravu skladby střešního pláště, atiky. Nebude se provádět značná část prašných a hlučných bouracích prací, místo živичného povrchu bude použita folie. Toto řešení značně ulehčí provozu MŠ a také zlevní dílo.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací: -1.177.394,- Kč bez DPH	Cena víceprací bez DPH 783.418,- Kč bez DPH	
Výsledná cena změny: - 393.976,- Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 9. ledna 2018	 Datum: 9. ledna 2018	

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.02.2018

Stavba : 2016/08

MS Lohniského zateplení pláště objektu

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-393 976,00
DPH	21 %	-82 735,00
Cena celkem za stavbu		-476 711

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Plášť objektu	-476 712	0	-393 976	-82 735	100,0
Celkem za stavbu	-476 712	0	-393 976	-82 735	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	méněpráce	-1 424 647	0	-1 177 394	-247 253	298,8
01	Vícepráce	947 936	0	783 418	164 518	-198,8
Celkem za stavbu		-476 712	0	-393 976	-82 735	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	méněpráce	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Plášť objektu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2016/08	MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-449 570	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-682 540	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	-16 982
ZRN celkem	-1 132 110	Zařízení staveniště	-16 982
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	-11 321
ZRN+HZS	-1 132 110	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 177 394	Ostatní náklady celkem	-45 284
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-1 177 394 Kč
DPH	21,0 %		-247 253 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-1 424 647 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu 01 Plášť objektu		Rozpočet: méněpráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317231175U00	Zed' atika tvárnice porobetonu	m3	-13,46	3 600,00	-48 448,80
		atika:				
		$-(17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)*0,25*0,3$		-13,46		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-48 448,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	-31,51	2 800,00	-88 226,32
		Začátek provozního součtu				
		S100: 17,34*11,75		203,75		
		10,65*20,69		220,35		
		17,54*11,75		206,10		
		Konec provozního součtu		630,19		
		$-(630,1885*0,05)$		-31,51		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-88 226,32
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	-37,81	1 900,00	-71 841,47
		Začátek provozního součtu				
		střešní plášť - dechtový papír 17,34*11,75		203,75		
		10,65*20,69		220,35		
		17,54*11,75		206,10		
		Konec provozního součtu		630,19		
		$-(630,1885*0,06)$		-37,81		
4	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	-37,81	800,00	-30 249,04
		Začátek provozního součtu				
		střešní plášť - dechtový papír 17,34*11,75		203,75		
		10,65*20,69		220,35		
		17,54*11,75		206,10		
		Konec provozního součtu		630,19		
		$-(630,1885*0,06)$		-37,81		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-102 090,51
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-101,07	185,00	-18 697,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-18 697,42
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	-89,72	15,00	-1 345,80
		S100:				
		Vytažená krytina na atiku				
		$((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)*0,5$		-89,72		
7	711130101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy na sucho, 1vrs	m2	-630,19	9,00	-5 671,70
		Začátek provozního součtu				
		střešní plášť - dechtový papír 17,34*11,75		203,75		
		10,65*20,69		220,35		
		17,54*11,75		206,10		
		Konec provozního součtu		630,19		
		-630,1885		-630,19		
8	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením včetně SBS modifikovan. asf. pás hliníková vložka	m2	-89,72	219,00	-19 648,68
		S100:				
		Vytažená krytina na atiku				
		$((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)*0,5$		-89,72		
9	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-1,00	100,00	-100,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/08 MS Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet:	méněpráce
Objekt :	01 Plášť objektu		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-26 766,18
Díl:	712	Živičné krytiny				
10	712351111RT5	Povlaková krytina střeš do 10°, samolepicím pásem včetně dodávky asfalt.pásu	m2	-709,87	229,00	-162 561,26
		S100:				
		Začátek provozního součtu				
		střešní plášť vodorovný včetně přetažení na atiku: 17,64*12,05		212,56		
		10,95*20,99		229,84		
		17,84*12,05		214,97		
		atika: 175*0,3		52,50		
		Konec provozního součtu		709,87		
		-709,8745		-709,87		
11	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-0,95	5 000,00	-4 750,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				-167 311,26
Díl:	713	Izolace tepelné				
12	713141124R00	Izolace tepelná atiky lepená, 1vrstvá materiál ve specifikaci	m2	-35,89	88,00	-3 158,14
		S100:				
		Vytažená krytina na atiku: -				
		((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)*0,2		-35,89		
13	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	-630,19	90,00	-56 716,97
		Začátek provozního součtu				
		S100: 17,34*11,75		203,75		
		10,65*20,69		220,35		
		17,54*11,75		206,10		
		Konec provozního součtu		630,19		
		-630,1885		-630,19		
14	713190813R00	Odstranění tepelné izolace, pískový podsyp tl. od 30 do 180 mm	m2	-630,19	185,00	-116 584,87
		Začátek provozního součtu				
		střešní plášť 17,34*11,75		203,75		
		10,65*20,69		220,35		
		17,54*11,75		206,10		
		Konec provozního součtu		630,19		
		-630,1885		-630,19		
15	283766315	Dílec kašírov. EPS RigiRoof 70S V S35 tl. 100 mm	m2	-693,21	296,00	-205 189,39
		Začátek provozního součtu				
		S100: 17,34*11,75		203,75		
		10,65*20,69		220,35		
		17,54*11,75		206,10		
		Konec provozního součtu		630,19		
		-(630,1885*1,1)		-693,21		
16	6315083950	minerální izolace tl. 50 mm	m2	-59,22	129,00	-7 638,76
		atika: -((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)*0,3*1,1		-59,22		
17	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-0,43	5 000,00	-2 150,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-391 438,13
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
18	762343101R00	Montáž klínu pod desku	m	-80,77	25,00	-2 019,23
		atika: -(175/0,65)*0,3		-80,77		
19	60510011	Lat střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	-90,00	17,00	-1 530,00
		Začátek provozního součtu				
		atika: -(175/0,65)*0,3*1,1		-88,85		
		Konec provozního součtu		-88,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Plášť objektu	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-90		-90,00		
20	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-1,00	100,00	-100,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-3 649,23
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
21	764521491	Oplechování atiky z Ti Zn plechu, rš 740 mm nalepení Enkolitem	m	-175,00	533,00	-93 275,00
		K2: -175				
22	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-1,00	100,00	-100,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-93 375,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
23	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	-9,09	440,00	-3 997,40
		Odpočet množství asfaltové pásy které jsou dané do rozpočtu vícepráce				
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-183,16	181,00	-33 152,73
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-183,16	150,00	-27 474,64
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 831,64	8,00	-14 653,14
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-183,16	150,00	-27 474,64
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-366,33	13,00	-4 762,27
29	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	-183,16	440,00	-80 592,28
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-192 107,10

Stavba :	2016/08 MŠ Lohanského zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	01 Plášť objektu	méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-48 449	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-88 226	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-102 091	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-18 697	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-26 766	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	-167 311	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-391 438	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-3 649	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-93 375	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-192 107	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-449 570	-682 540	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 132 110	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 132 110	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 132 110	0
Mimostaveništní doprava	0	1,5	-1 132 110	-16 982
Zařízení staveniště	0	1,5	-1 132 110	-16 982
Provoz investora	0	0,0	-1 132 110	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	-1 132 110	-11 321
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 132 110	0
CELKEM VRN				-45 284

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vícepráce	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Plášť objektu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2016/08	MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	25 384	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	686 167	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	28 462
ZRN	celkem	711 551	Zařízení staveniště	28 462
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	14 943
ZRN+HZS		711 551	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		783 418	Ostatní náklady celkem	71 867

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	783 418 Kč
DPH		21,0 %	164 518 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			947 936 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/08 MŠ Lohanského zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	01 Plášť objektu	Vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	8 254	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	374 468	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	286 351	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	25 349	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	17 128	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 384	686 167	0	0	0

686 167

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	711 551	0
Oborová přírážka	0	0,0	711 551	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	711 551	0
Mimostaveništní doprava	0	4,0	711 551	28 462
Zařízení staveniště	0	4,0	711 551	28 462
Provoz investora	0	0,0	711 551	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,1	711 551	14 943
Rezerva rozpočtu	0	0,0	711 551	0
CELKEM VRN				71 867

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Plášť objektu	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	771578011RT2	Spára fasáda atika dřevotřísková deska, silikonem univerzální silikon	m	179,44	46,00	8 254,24
		Atika: $((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)$		179,44		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				8 254,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01	185,00	1,99
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1,99
Díl: 712		Živičné krytiny				
3	712363101U00	Ukotvení fólie tal hm polystyrén	kus	2 629,50	7,50	19 721,24
		S100:				
		Začátek provozního součtu				
		střešní plášť vodorovný včetně přetažení na atiku 17,64*12,05		212,56		
		10,95*20,99		229,84		
		17,84*12,05		214,97		
		Konec provozního součtu		657,37		
		657,3745*4		2 629,50		
4	712363312U00	Lišta poplastovaná délky 2 m vnitřní kout 100	kus	92,00	130,00	11 960,00
		S100:				
		Začátek provozního součtu				
		vnější rohová lišta				
		$((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)/2$		89,72		
		Konec provozního součtu		89,72		
		92		92,00		
5	712363313U00	Lišta poplastovaná délky 2 m vnitřní kout 100	kus	152,00	130,00	19 760,00
		Atika				
		$((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)/2$		89,72		
		92		92,00		
		žlab				
		Začátek provozního součtu				
		středový pavilon: $(7,65+0,84+6,96+1,03+0,2+1+3,11)*2/2$		20,79		
		východní pavilon: $(7,61+10,3)*2/2$		17,91		
		západní pavilon: $(7,61+10,3)*2/2$		17,91		
		Konec provozního součtu		56,61		
		60		60,00		
6	712363317U00	VIPLANYL délky 2 m okapnice 250	kus	92,00	227,00	20 884,00
		Atika				
		$((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)/2$		89,72		
		92		92,00		
6	712371801RZ4	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně pod. fólie tl.1,5mm	m2	657,37	371,00	243 885,94
		S100:				
		střešní plášť vodorovný včetně přetažení na atiku 17,64*12,05		212,56		
		10,95*20,99		229,84		
		17,84*12,05		214,97		
7	712400834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	666,08	1,76	1 172,29
		střešní plášť 17,34*11,75		203,75		
		10,65*20,69		220,35		
		17,54*11,75		206,10		
		Vytažení krytina na atiku				
		$((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)/2$		35,89		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Plášť objektu	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	712491171RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	657,37	63,00	41 414,59
		S100:				
		střešní plášť vodorovný včetně přetažení na atiku 17,64*12,05		212,56		
		10,95*20,99		229,84		
		17,84*12,05		214,97		
9	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolace, fólii PVC polož.volně 1 vrstva- včetně dodávky folie 810 1.5 mm	m2	8,75	374,00	3 272,50
		S100:				
		atika: 175*0,05		8,75		
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3 350,60	3,70	12 397,22
		Celkem za 712 Živičné krytiny				374 467,78
Díl:	713	Izolace tepelné				
11	713141322R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy	m2	630,19	215,50	135 805,62
		střešní plášť 17,34*11,75		203,75		
		10,65*20,69		220,35		
		17,54*11,75		206,10		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
12	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	69,32	2 041,00	141 483,55
		(630,1885*0,1)*1,1		69,32		
13	28375853	Deska polystyrenová tl. 50 mm	m2	19,74	155,00	3 059,45
		S100:				
		atika: ((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)*0,1*1,1		19,74		
14	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 927,83	2,05	6 002,05
		Celkem za 713 Izolace tepelné				286 350,67
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
15	762342451U00	Mtž latě	m	358,88	6,00	2 153,28
		0				
		Atika pod OSB desku:				
		((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)*2		358,88		
16	762511244U00	Podlaha OSB 18 sraz šroub kotvená do panelu	m2	47,04	309,00	14 536,26
		žlab				
		Začátek provozního součtu				
		středový pavilon: (7,65+0,84+6,96+1,03+0,2+1+3,11)		20,79		
		východní pavilon: (7,61+10,3)		17,91		
		západní pavilon: (7,61+10,3)		17,91		
		Konec provozního součtu		56,61		
		(0,61+0,221)*56,61		47,04		
17	762595000R00	Spojovací prostředky k položení podlah	m3	0,85	203,00	171,90
		žlab				
		Začátek provozního součtu				
		středový pavilon: (7,65+0,84+6,96+1,03+0,2+1+3,11)		20,79		
		východní pavilon: (7,61+10,3)		17,91		
		západní pavilon: (7,61+10,3)		17,91		
		Konec provozního součtu		56,61		
		(0,61+0,221)*56,61*0,018		0,85		
18	60510011	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	395,00	17,00	6 715,00
		Začátek provozního součtu				
		Atika pod OSB desku:				
		((17,34+11,75)*2+(10,65+20,69)*2+(17,54+11,75)*2)*2*1,1		394,77		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/08 MŠ Lohniského zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Plášť objektu	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		394,77		
		395		395,00		
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	272,63	6,50	1 772,10
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				25 348,53
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
23	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	9,09	1 130,00	10 266,05
		k položkám ze základního rozpočtu č. 9.085		9,09		
		711/73:				
		711/74:				
		712/84:				
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,00	181,00	723,36
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00	150,00	599,47
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,96	8,00	319,72
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,00	150,00	599,47
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,99	13,00	103,91
29	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	4,00	1 130,00	4 516,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 127,97

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel: **BBP Stavby s.r.o.**Investor: **Městská část Praha 5**

Datum: 12. 2. 2018

Název akce: „Soubor energetických opatření MŠ Lohniského, P5 „

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:**Jádrové vrtání****Popis a zdůvodnění změny:**

Pro provedení prostupů VZT bude použito jádrové vrtání. Prostupy je potřeba udělat skrze panel.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: **BBP Stavby s.r.o.****Stanovisko technického dozoru stavby:**

MILAN KOVÁŘÍK
služby v BOZP a PO
IČO: 12497631, DIČ: CZ52072506
Tusarova 35, 170 00 Praha 2
tel: 731 478 068

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 5
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	12. 2. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Jádrové vrtání Popis a zdůvodnění změny: Pro provedení prostupů VZT bude použito jádrové vrtání. Prostupy je potřeba udělat skrze panel.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací: - 648,76 Kč	Cena víceprací bez DPH 65.503,34 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny: 64.854,58,- Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 12. února 2018	Datum: 12. února 2018	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 111

Stavba: MŠ Lohniského, Praha 5

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel: Městská část Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant: Ing. Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	64 854,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	64 854,58
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	64 854,58	13 619,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	78 474,04
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 111

Stavba: MŠ Lohniského, Praha 5

Místo:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		64 854,58	78 474,04
111	Vrty Lohnického	64 854,58	78 474,04
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		64 854,58	78 474,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrtý Lohnického

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	64 854,58
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	64 854,58
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	64 854,58	13 619,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	78 474,04
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrtý Lohnického

Místo:

Datum:

5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	64 854,58
HSV - Práce a dodávky HSV	65 503,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 800,00
998 - Přesun hmot	4 703,34
PSV - Práce a dodávky PSV	-648,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	-648,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 854,58

ROZPOČET

Stavba: Vrty Lohnického

Místo:

Datum:

5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 854,58

HSV - Práce a dodávky HSV

65 503,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 800,00

8	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	0,000	0,00	0,00
1	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	16,000	3 800,00	60 800,00

998 - Přesun hmot

4 703,34

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,013	257,00	3,34
7	K	998011	Doprava vrtného zařízení	ks	1,000	4 700,00	4 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-648,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

-648,76

5	K	962032432R00	Bourání prostupů zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	-0,927	700,00	-648,76
---	---	--------------	---	----	--------	--------	---------