


Pohled P7

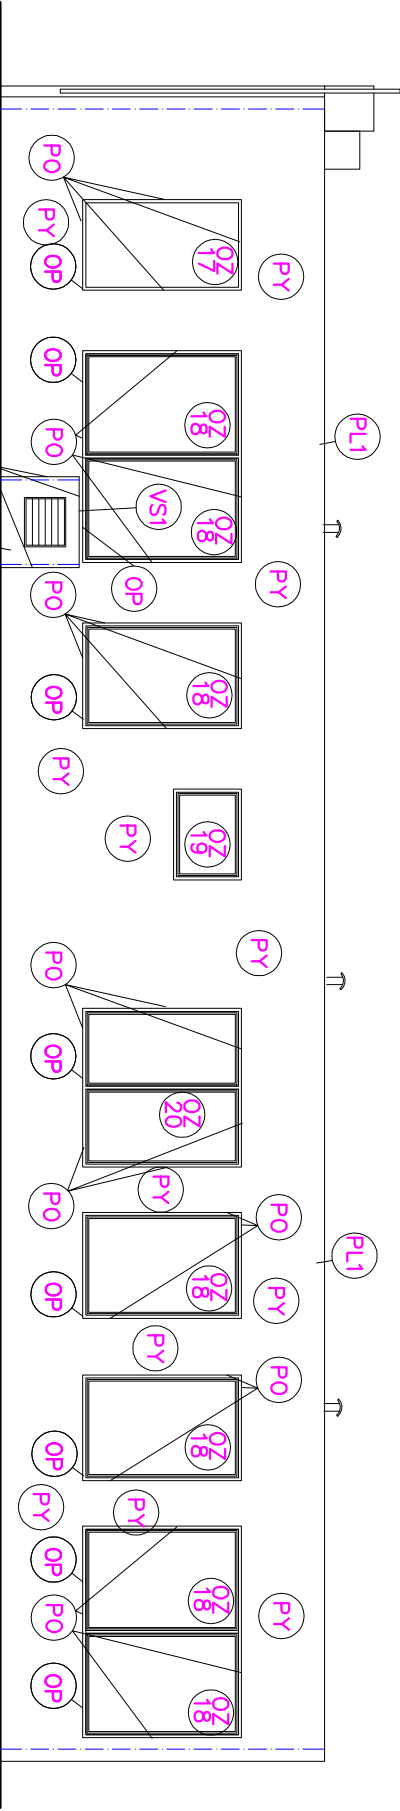


Pohled P8

LEGENDA—nové výplně otvorů :

- OZ** Okno nové plastové 1050/2100 mm s dolní sklápěcí ventilací s izolačním trojsklem
- OZ1** Okno nové plastové 1200/850 mm s izolačním trojsklem
- OZ** Dveře nové plastové 1700/2850mm dveře 1700/2000mm
- OZ2** Prosklená stěna nová plastová3000/2850mm s dveřmi plastovými 800/2000mm
- OZ3** Dveře nové plastové pině vchodové jednokřídlové levé 800/1700 mm
- OZ6** Dveře nové plastové z 1/3prosklené dvoukřídlové levé 1400/2080 mm
- OZ7** Dveře nové plastové pině vchodové jednokřídlové pravé 800/2000 mm

LEGENDA :

- PY** Zateplení izolačním z fasádní vlnou TR 15 v tl. 160 mm, omítka silikonová
- OP** Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu bílý
- PO** Zateplení izolačním z fasádní vlnou TR15 tl. 30 mm , součinitel tepelné vodivosti lambda : 0,036 W/mk – zateplení ostění a parapetu, omítka silikonová, plech konstrukce podlahy vchodů – mraz. dlažba protiskluzná tl. 8 mm
- LV** – barva dla barvy stávající dlažby
- VS** Oplechování stříšky nad vchodem z poplastovaného plechu tl. 0,55 mm s nánosem PVC vrstvy PVC 1000–2000mikronů u záva /provedena celková oprava vstupu/ – barva bílá
- VS1** Oplechování stříšky nad sloupkem odvětrání – poplastovaným plechem tl. 0,55mm s nánosem PVC vrstvy PVC 1000–2000mikronů – barva bílá
- PL1** Oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0,55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–2000mikronů – barva červená r.s. 750 mm
- Z** Zábradlí ocelové uzatčených profilů bude provedeno nové a upraveno dla zateplení zábradlí střešního vzhledu pozinkované
- STb** Nová stříška nad vchody – hliníkové konstrukce o mléčné polykarbonátové výplň s UV úpravou proti střínutí

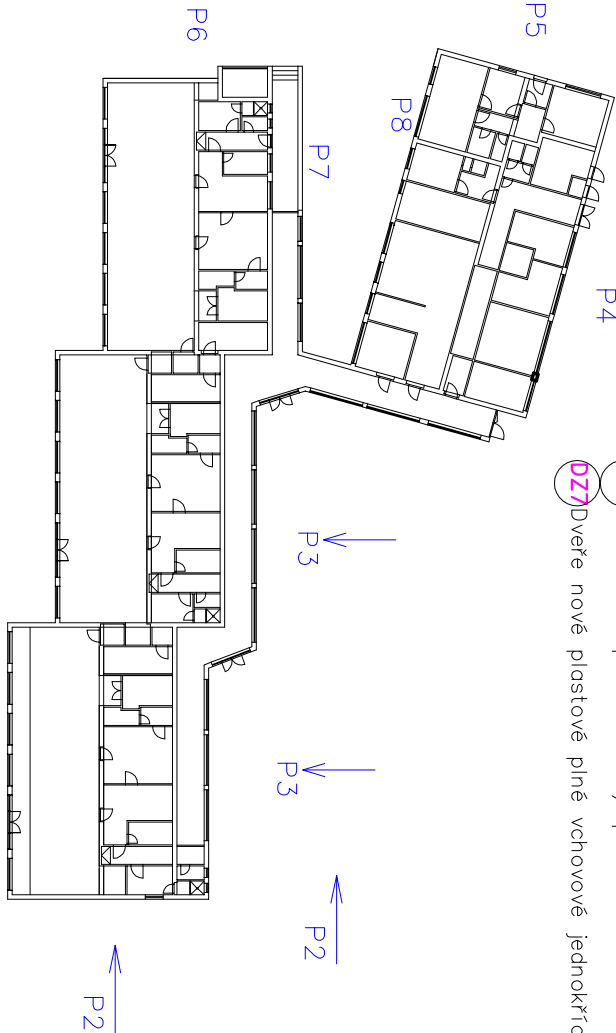

Projektování pozemních staveb		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969		Lokajičková Romana Východní 2614	
Zodpovědný projektant: Romana Lokajičková		Vyrobcovatel : Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER		470 06 Česká Lípa	
Místo : Město Praha 5		Formát : 6A4			
Investor : MČ Praha 5		Datum : 06/17			
Název díla : MS Nad Palatou – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy		Účel : SP			
MS Nad Palatou 613 , 150 22 Praha 5 – Smíchov		Měřítko: 1:100			
Část : Pohledy nový stáv		Příloha číslo : 181016/ S – 13			