


1NPE Ac 50Hz, 230V , TN-C-S
L1,L2,L3

BYTOVÁ ROZVODNICE RB

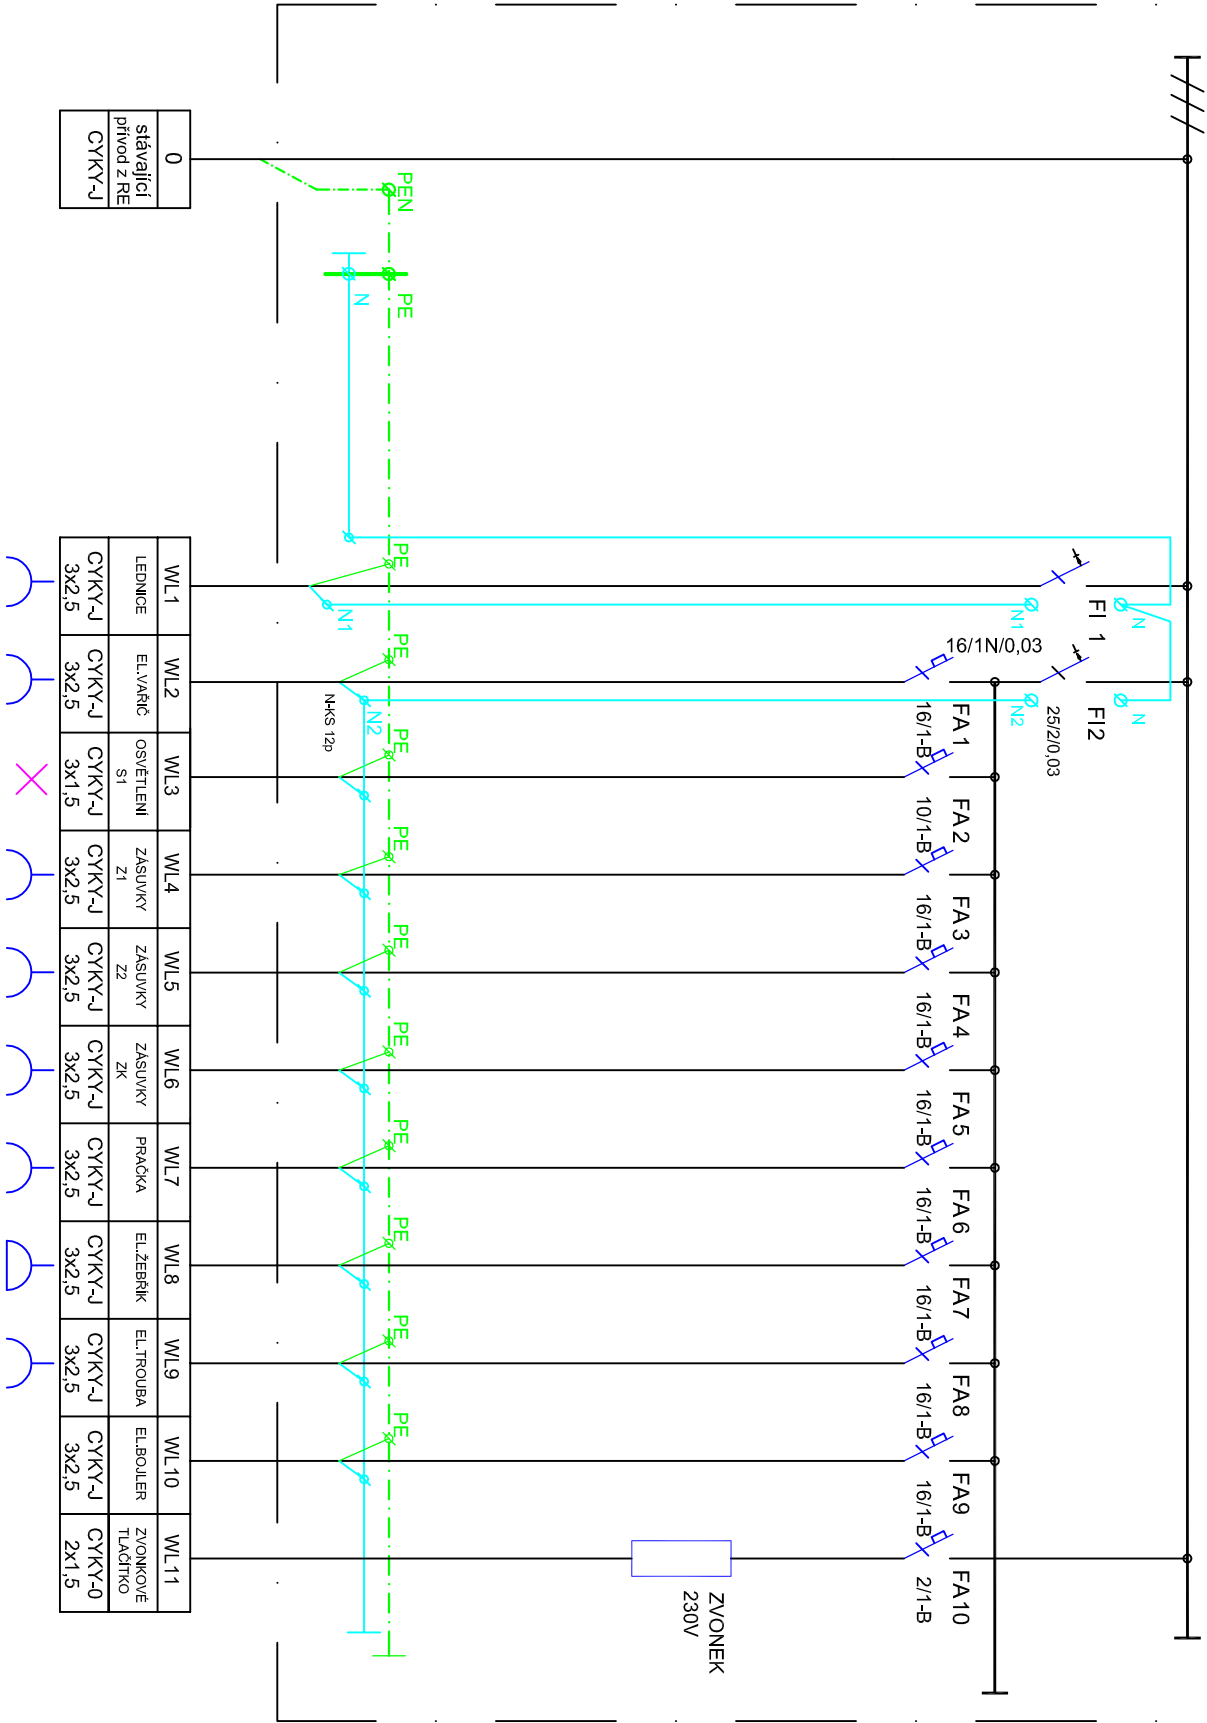

0
sřávající přívod z RE
CYKY-J

WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	WL 9	WL 10	WL 11
LEDNICE	EL.VAŘIČ	OSVĚTLENÍ S1	ZASUVKY Z1	ZASUVKY Z2	ZASUVKY ZK	PRAČKA	EL.ŽEBŘÍK	EL.TROUBA	EL.BOLER	ZVONKOVÉ TLADIČKO
CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-0 2x1,5

Rozvodná soustava : 1NPE Ac 50Hz 230V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Provedení : do zdi 24 modulů
Přívod : shora Vývody : nahoru
Rozměr: š.303 x v.406 x hl. 100

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY 3	
INVESTOR		Zahrádníčkova 28/24, Praha 5 – Motol	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Pizeňská 3185/5b, 15000 Praha 5	
ODP. PROJEKTANT		ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	
HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU		Ing. Arch. O. Gattermayer O. Gattermayer	
VYPRACOVAL		Ing. T. Hromádka	
VÝKRES		D.1.4e EL. SILNOPROUD	

BYTOVÁ ROZVODNICE RB		P H A	
INVESTOR		Č.ZAK.	849
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		STUPEŇ	DPS
ODP. PROJEKTANT		MĚŘÍTKO	
HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU		DATUM	03/2019
VYPRACOVAL		FORMÁT	2x44
VÝKRES		OBJEKT	SO-01
BYTOVÁ ROZVODNICE RB		Č.v./Č.REV.	04