

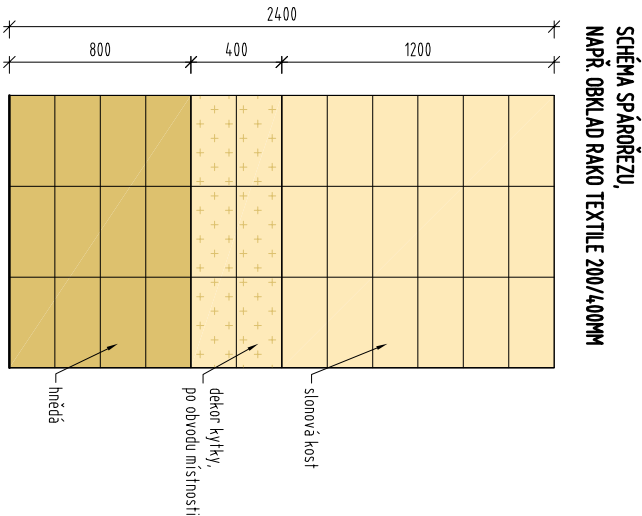


Sousední Objekt

Pokud bude nutné, bude provedena na části menší tl. betonové mazaniny (min. 35mm), v šířce max. 70mm, pro možnosti napojení na svodné potrubí

Elektrický topný žebřík vč. regulátoru teploty
Rozměry 600x30x1500mm
Příkon 700W

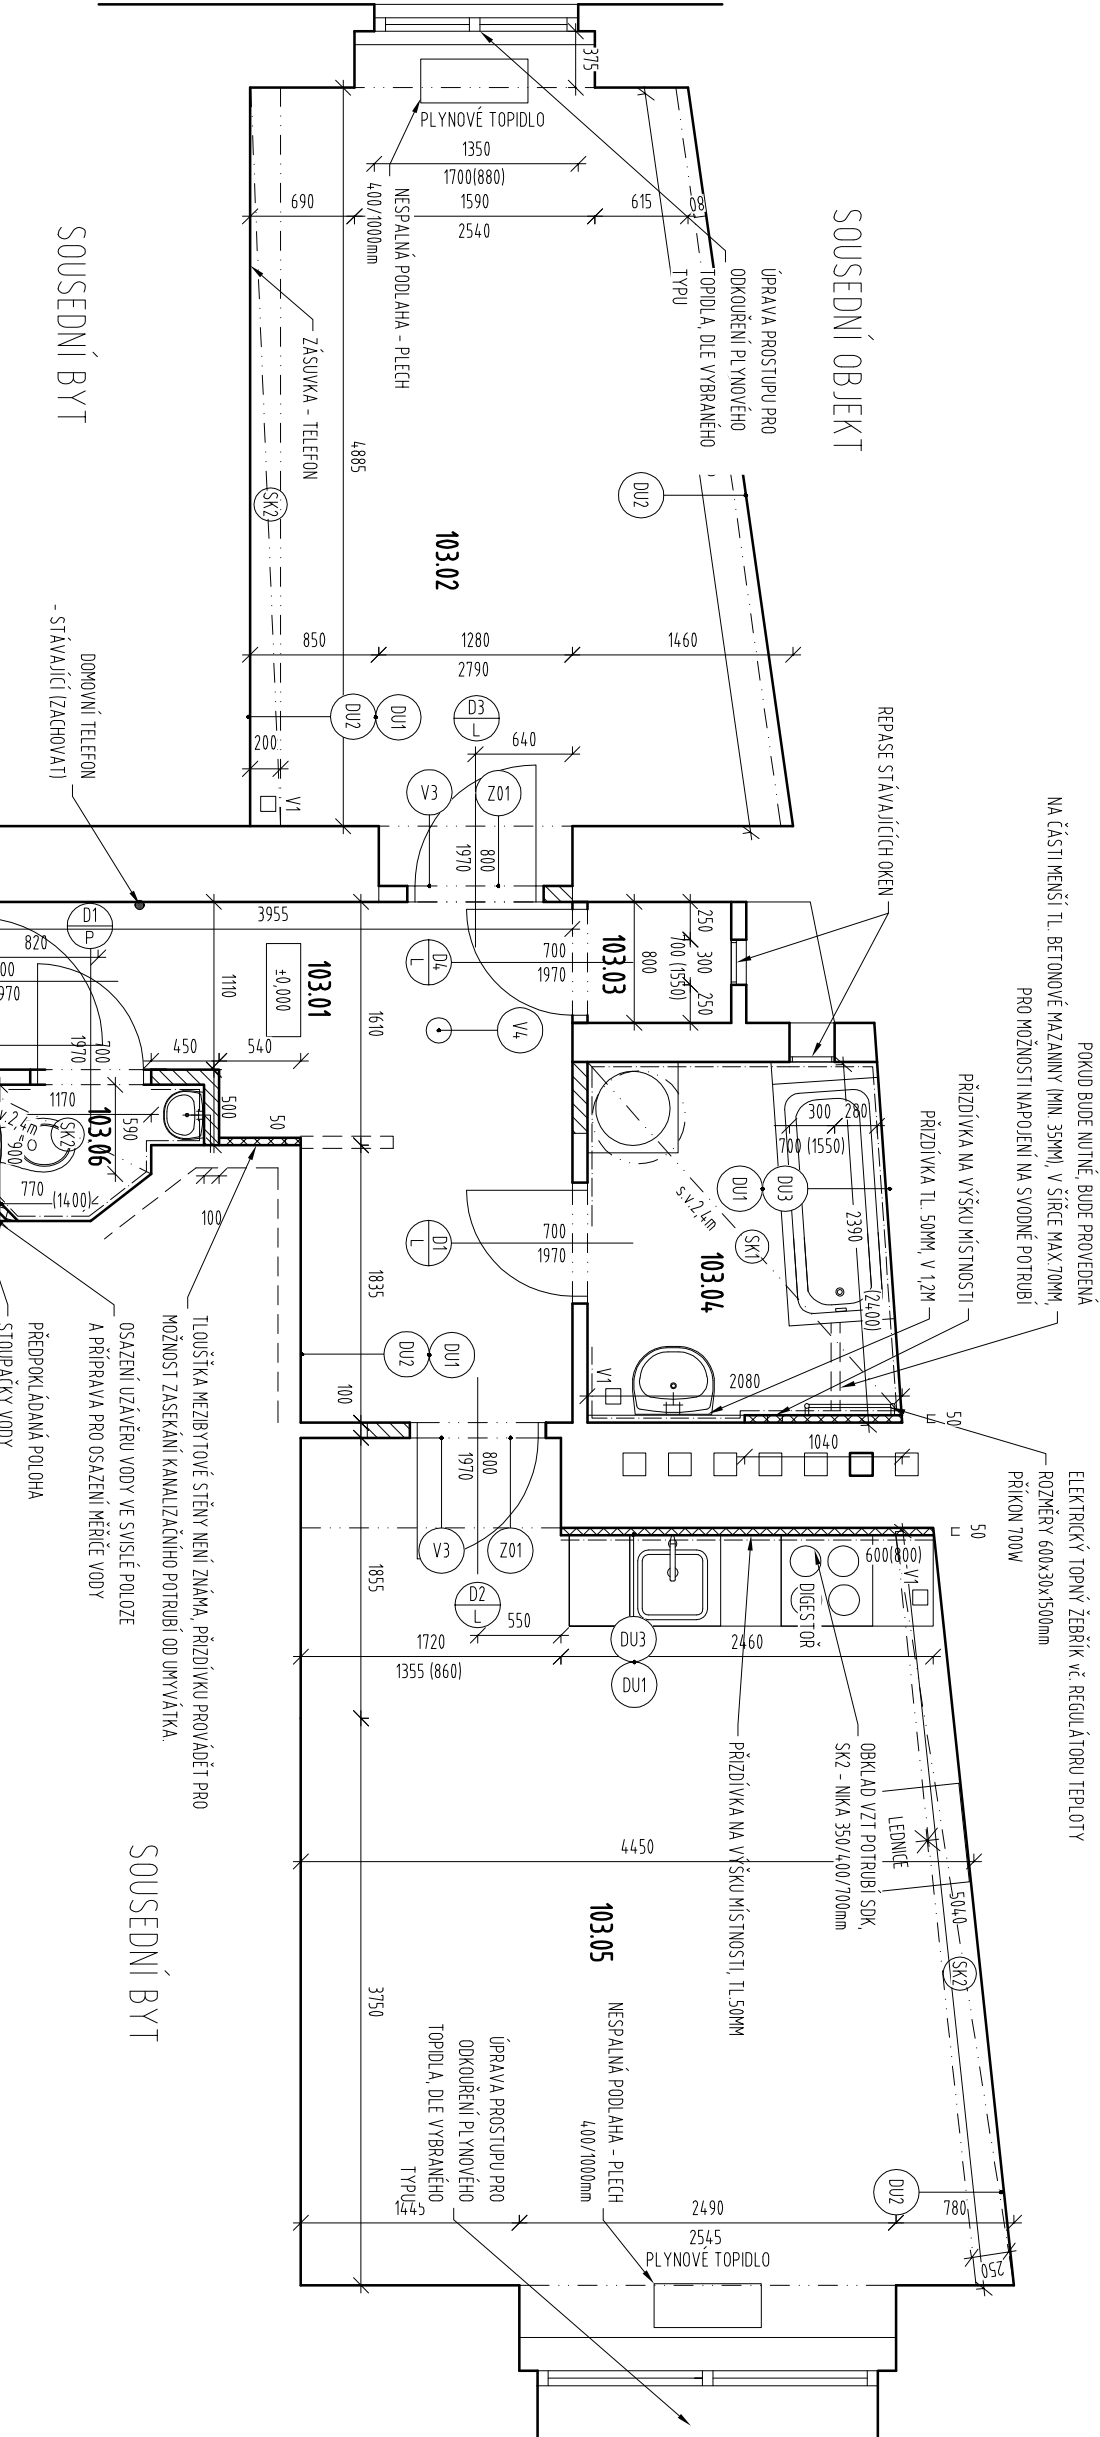

Legenda místností

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha	světlná výška	nášlapná vrstva	číslo skladby z tabulky úprav povrchů			poznámka
					podlaha	strop	podhled	
103.01	chodba	8,8	3,07	keramická dlažba	K01	D05, MALBA		SK01
103.02	pokoj	16,7	2,92	dřevěná podlaha	DP1	D05, MALBA		D03, SK02
103.03	komora	0,7	3,09	keramická dlažba	K01	D05, MALBA		SK01
103.04	koupelna	4,6	2,4	keramická dlažba	K01		SK1	D03
103.05	pokoj + KK	23,9	2,85	dřevěná podlaha	DP1	D05, MALBA		SK02
103.06	WC	1,0	2,4	keramická dlažba	K01	D05, MALBA	SK2	D01, D02, SK01

Legenda materiálů:

- stávající konstrukce
- příčky z porobetonových tvarnic tl.100mm, na P2–500
- příčky z porobetonových tvarnic tl.50mm, na P2–500
- sadrokartonový podhled (viz tabulku skladeb konstrukcí a povrchových úprav)
- úprava povrchů (viz tabulku skladeb konstrukcí a povrchových úprav)
- dveře – viz výpis výplní otvorů
- okna
- prvky PSV

POZN. 1: DRAŽKY PRO INSTALACE VE STÁVAJÍCIM ZDIVU BUDOU VYŘEZÁVANY DIAMANTOVÝM KOTOUČEM
POZN. 2: NOVÉ ZDIVO PROVAŽAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM

AKCE		P H A	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.3			
Křížová 264/43, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.		Č.ZAK.
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5		STUPEŇ
GENERALNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.		MĚŘÍTKO
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00		DATUM
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer <i>O. Gattermayer</i>		FORMÁT
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko		OBJEKT
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječnč		D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP – NÁVRH		Č.v./Č.REV.
			03