


LEGENDA

- PROSTOR hl. 60 cm, š. 60 cm VHODNÝ K INSTALACI VESTAVĚNÉ MYČKY; NEJÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY – ZAKRESLENY 1x VÝKLOPNÁ DVÍŘKA S HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTKOU š.143 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI (PŘEDPOKLÁDÁ SE DODÁNÍ SPOLU S MYČKOU V REŽII NÁJEMCE); SOKL JE PRŮBĚŽNÝ I V TĚTO ČÁSTI A JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY (V ŠÍŘCE MYČKY BUDE Z HORNÍ STRANY PROVEDEN VÝŘEZ cca 30 mm UMOŽŇUJÍCÍ VÝKLOPENÉ OTEVŘENÍ)
- SPODNÍ SKŘÍŇKA hl. 60 cm, š. 60 cm VHODNÁ K INSTALACI DŘEZU; 1x ZÁSUVKA SE SPOJENÝMI ČELY S VESTAVĚNÝMI TLUMIČI SE SAMOUZAVÍRACÍ FUNKCÍ; 1x SKRYTÁ VNITŘNÍ NÍZKÁ ZÁSUVKA PŘÍSTUPNÁ PO OTEVŘENÍ SPODNÍ VYSOKÉ ZÁSUVKY; HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTKA š.143 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI
- SPODNÍ SKŘÍŇKA hl. 60 cm, š. 60 cm VHODNÁ K INSTALACI VESTAVĚNÉ TROUBY; 1x ZÁSUVKA S VESTAVĚNÝMI TLUMIČI SE SAMOUZAVÍRACÍ FUNKCÍ; HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTKA š.143 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI
- SPODNÍ SKŘÍŇKA hl. 60 cm, š. 80 cm; 3x ZÁSUVKY S VESTAVĚNÝMI TLUMIČI SE SAMOUZAVÍRACÍ FUNKCÍ; HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTKY š.335 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI
- VYSOKÁ SKŘÍŇ hl. 60 cm, š. 60 cm VHODNÁ K INSTALACI VESTAVĚNÉ CHLADNIČKY A MRAŽÁKU; 3x DVÍŘKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 3x VERTIKÁLNÍ ÚCHYTKY v.143 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 1x MŘÍŽKA Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI PRO ODVĚTRÁNÍ SOKLU; NA VOLNÉM OKRAJI OSAZEN ČELNÍ KRYCÍ PANEL š. ~50 mm V BARVĚ DVÍŘEK, Z OPAČNÉ STRANY OSAZEN BOČNÍ KRYCÍ PANEL
- NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ hl. 37 cm, š. 60 cm VHODNÁ K INSTALACI VESTAVĚNÉ MIKROVLNNÉ TROUBY; 1x OTOČNÁ DVÍŘKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 1x BODOVÁ ÚCHYTKA TVARU KOULE ø20 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 1x POLICE
- NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ hl. 37 cm, š. 60 cm; 1x OTOČNÁ DVÍŘKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 1x BODOVÁ ÚCHYTKA TVARU KOULE ø20 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 3x POLICE
- NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ hl. 37 cm, š. 60 cm VHODNÁ K INSTALACI VESTAVĚNÉ DIGESTOŘE; 1x OTOČNÁ DVÍŘKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 1x BODOVÁ ÚCHYTKA TVARU KOULE ø20 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 2x POLICE
- NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ hl. 37 cm, š. 80 cm; 2x OTOČNÁ DVÍŘKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 2x BODOVÁ ÚCHYTKA TVARU KOULE ø20 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 3x POLICE

- IN01 VESTAVĚNÝ DŘEZ Z NEREZOVÉ OCELI BEZ ODKAPU, OTVOR PRO BATERII UPROSTŘED; ROZMĚR – 560x530 mm (ROZMĚR VANY 500x400x180 mm); vč. SIFONU A ODTOKOVÉHO SOUPRAVY S PŘEPADEM; SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA KUCHYŇSKÉ BATERIE – STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ S VYSOKÝM OTOČNÝM RAMÉNEM V OBLÉM PROVEDENÍ S CHROMOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU (VIZ FOTO) vč. 2x NEREZOVÉ FLEXI PŘÍPOJOVACÍ HADICE
- IN02 PLNĚ VESTAVNÁ DIGESTOŘ š. 60 cm S TUKOVÝM A UHLÍKOVÝM FILTREM A ZPĚTNOU Klapkou; VÝKON V REŽIMU RECIRKULACE DOSAHUJE PROUDĚNÍ VZDUCHU ALESPŮN 365 m³/h PŘI AKUSTICKÉM TLAKU DO 79 dB; LED OSVĚTLENÍ; ENERGETICKÁ TŘÍDA A+; ÚČINNOST FILTRACE TUKŮ ALESPŮN 95 % (Hřída A)
- IN03 VESTAVĚNÁ PLYNOVÁ VARNÁ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI, 4x PLYNOVÉ HOŘÁKY O TŘECH VELIKOSTECH, DVOUDÍLNÁ VAŘIDLOVÁ MŘÍŽKA, INTEGROVANÉ ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ Z BOČNÍ STRANY (VIZ FOTO)
- IN04 VESTAVĚNÁ ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ TROUBA S DIGITÁLNÍM DISPLEJEM V PROVEDENÍ BROUŠENÉ NEREZI (VIZ FOTO); ENERGETICKÁ TŘÍDA A+
- IN05 LED OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY – LED PÁSEK PRO KUCHYŇSKOU PRACOVNÍ DESKU (SPECIFIKACE V ČÁSTI D.1.4e ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD)

POZNÁMKA

- PRACOVNÍ DESKA Z DTD H. 38 mm, HORNÍ STRANA OPATŘENA DEKORATIVNÍ HPL FOLIÍ (VZOR DUB, VIZ FOTO), PŘEDNÍ PODELNÁ STRANA OPATŘENA ABS ROVNOU HRANOU TL. min. 15 mm (DUB – KOLMÝ ŘEZ)
- STYK PRACOVNÍ DESKY S KERAMICKÝM OBKLADEM BUDE ŘEŠEN POMOCÍ TĚSNÍCÍ LIŠTY TROJÚHELNÍKOVÉHO PROFILU O STRANÁCH max. 11,5 mm V MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ
- DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK Z PROFILOVANÝCH (VIZ FOTO) DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK TL. 19 mm Z PŘEDNÍ STRANY LAKOVANÉ V BARVĚ KRÉMOVÉ BÍLÉ
- DODÁVKA VČ. REKTIKOVATELNÝCH PLASTOVÝCH NOH A KRYCÍ DESKY SOKLU VÝŠKY 80 mm V BARVĚ KRÉMOVÉ BÍLÉ
- DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO SYSTÉMOVÉHO KOVÁNÍ – ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, KOTEVNÍ PROSTŘEDKY, POJEZDY, PANTY, VÝKLOPY, ÚCHYTKY
- VÝKRES NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT IN SITU
- PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT AUTORSKÉMU DOZORU VÝROBNÍ DOKUMENTACI NEBO VZORKY K ODSOUHLASENÍ

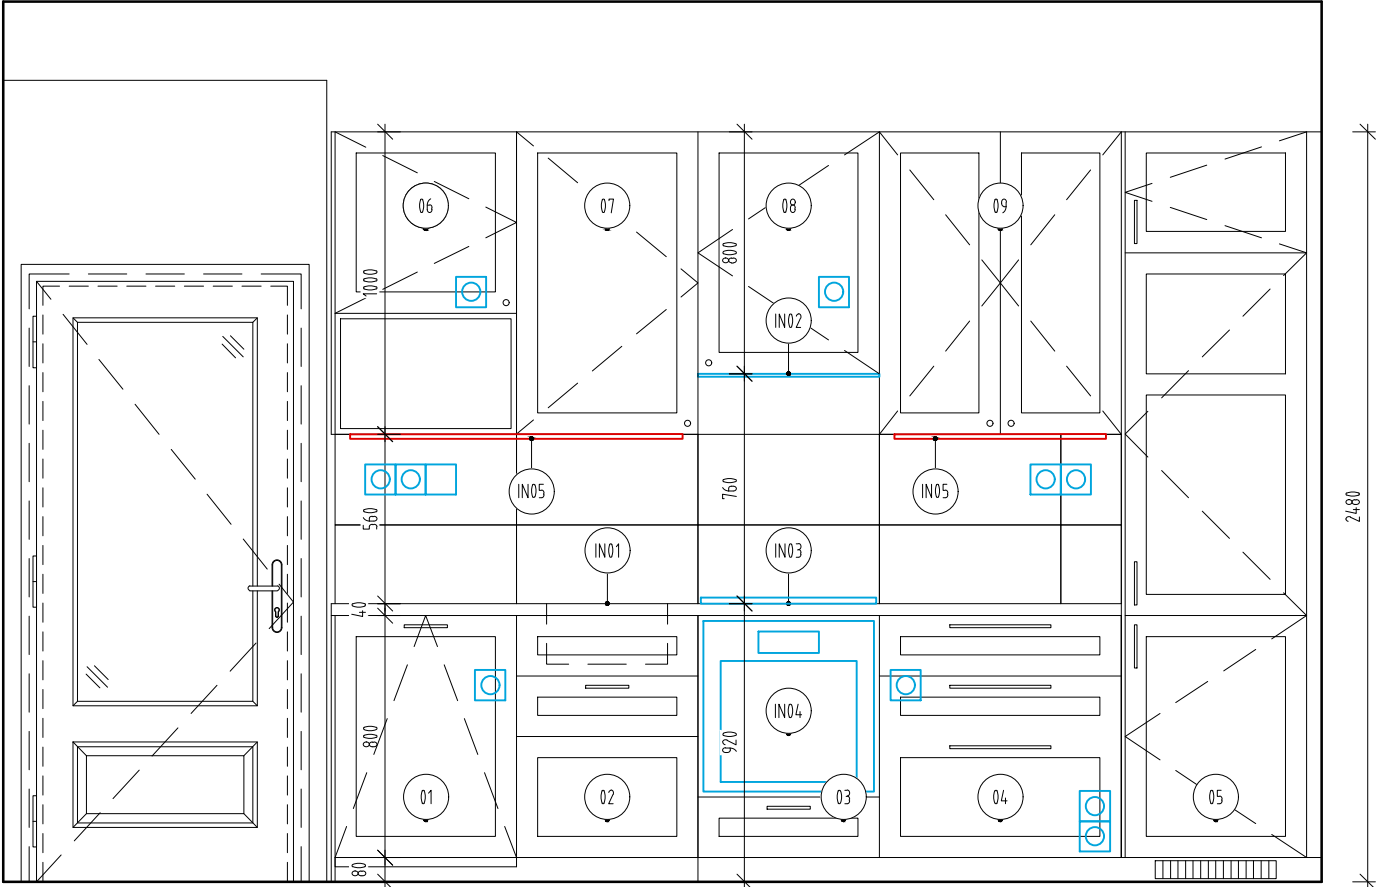

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.2033/10		P H A	
Na Březince 2033/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov					
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:25		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	12/2024		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO–01		
VYPRACOVAL	Ing. arch. M. Šiška	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES			Č.v./Č.REV.		
VÝKRES KUCHYŇSKÉ LINKY			06/0		