


LEGENDA

- 1. SPODNÍ SKŘÍŇKA hl. 60 cm, š. 60 cm VHODNÁ K INSTALACI VESTAVĚNÉ TROUBY; 1x ZÁSUVKA S VESTAVĚNÝMI TLUMIČI SE SAMOUZAVÍRACÍ FUNKCÍ; HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTKA š.335 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI
- 2. SPODNÍ SKŘÍŇKA hl. 60 cm, š. 80 cm VHODNÁ K INSTALACI VESTAVĚNÉ VARNÉ DESKY; 3x ZÁSUVKY S VESTAVĚNÝMI TLUMIČI SE SAMOUZAVÍRACÍ FUNKCÍ; HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTKY š.335 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI
- 3. SPODNÍ SKŘÍŇKA hl. 60 cm, š. 80 cm VHODNÁ K INSTALACI DŘEŽU; 2x OTOČNÁ DVÍRKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 2x VERTIKÁLNÍ ÚCHYTKY v.143 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI
- 4. PROSTOR hl. 60 cm, š. 60 cm VHODNÝ K INSTALACI VESTAVĚNÉ MYČKY; NEJÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY - ZAKRESLENY 1x VÝKLOPNÁ DVÍRKA S HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTKOU š.335 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI (PŘEDPOKLÁDÁ SE DODÁNÍ SPOLU S MYČKOU V REŽII NÁJEMCE); SOKL JE PRŮBĚŽNÝ I V TĚTO ČÁSTI A JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY (V ŠÍŘCE MYČKY BUDE Z HORNÍ STRANY PROVEDEN VÝŘEZ cca 30 mm UMOŽŇUJÍCÍ VÝKLOPENÉ OTEVŘENÍ)
- 5. VYSOKÁ SKŘIŇ hl. 60 cm, š. 60 cm VHODNÁ K INSTALACI VESTAVĚNÉ CHLADNIČKY A MRAŽÁKU; 3x DVÍRKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 3x VERTIKÁLNÍ ÚCHYTKY v.143 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 1x MŘÍŽKA Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI PRO ODVĚTRÁNÍ SOKLU; NA VOLNÉM OKRAJI OSAZEN ČELNÍ KRYCÍ PANEL š. -50 mm V BARVĚ DVÍREK, Z OPAČNÉ STRANY OSAZEN BOČNÍ KRYCÍ PANEL
- 6. NÁSTĚNNÁ SKŘIŇ hl. 37 cm, š. 60 cm VHODNÁ K INSTALACI VESTAVĚNÉ MIKROVLNNÉ TROUBY; 1x OTOČNÁ DVÍRKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 1x BODOVÁ ÚCHYTKA TVARU KOULE ø20 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 1x POLICE
- 7. NÁSTĚNNÁ SKŘIŇ hl. 37 cm, š. 80 cm VHODNÁ K INSTALACI VESTAVĚNÉ DIGESTOŘE; 2x DVÍRKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 2x BODOVÁ ÚCHYTKA TVARU KOULE ø20 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 2x DŘEVĚNÁ POLICE
- 8. NÁSTĚNNÁ SKŘIŇ hl. 37 cm, š. 80 cm; 2x OTOČNÁ DVÍRKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 2x BODOVÁ ÚCHYTKA TVARU KOULE ø20 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 3x POLICE
- 9. NÁSTĚNNÁ SKŘIŇ hl. 37 cm, š. 60 cm; 1x OTOČNÁ DVÍRKA vč. PANTŮ S TLUMIČI; 1x BODOVÁ ÚCHYTKA TVARU KOULE ø20 mm Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI; 3x POLICE

- IN01 VESTAVĚNÝ DŘEZ Z NEREZOVÉ OCELI BEZ ODKAPU, OTVOR PRO BATERII UPROSTŘED; ROZMĚR - 560x530 mm (ROZMĚR VANY 500x400x180 mm); vč. SIFONU A ODTOKOVÉHO SOUPRAVY S PŘEPADEM; SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA KUCHYŇSKÉ BATERIE - STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ S VYSOKÝM OTOČNÝM RAMÉNEM V OBLÉM PROVEDENÍ S CHROMOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU (VIZ FOTO) vč. 2x NEREZOVÉ FLEXI PŘIPOJOVACÍ HADICE
- IN02 PLNĚ VESTAVNÁ DIGESTOŘ š. 80 cm s TUKOVÝM A UHLÍKOVÝM FILTREM A ZPĚTNOU Klapkou, PŘI MAXIMÁLNÍM NASTAVENÍ VÝKONU V REŽIMU RECIRKULACE DOSAHUJE PROUDĚNÍ VZDUCHU ALESPŮŇ 365 m³/h PŘI AKUSTICKÉM TLAKU DO 79 dB; LED OSVĚTLENÍ; TRÍDA ÚČINNOSTI FILTRACE MASTNOTY "A"
- IN03 VESTAVĚNÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA; ROZMĚR - 590x520 mm; 4x ZŮNY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ; PŘÍKON min. 6,5 kW; DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
- IN04 VESTAVĚNÁ ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ TROUBA S DIGITÁLNÍM DISPLEJEM V PROVEDENÍ BROUŠENÉ NEREZ (VIZ FOTO)
- IN05 LED OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - LED PÁSEK PRO KUCHYŇSKOU PRACOVNÍ DESKU (SPECIFIKACE V ČÁSTI D.14e ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD)

POZNÁMKA

- 1. PRACOVNÍ DESKA Z DTD H. 38 mm, HORNÍ STRANA OPATŘENA DEKORATIVNÍ HPL FOULÍ (VZOR DUB, VIZ FOTO), PŘEDNÍ PODÉLNÁ STRANA OPATŘENA ABS ROVNOU HRANOU TL. min. 15 mm (DUB - KOLMÝ ŘEZ)
- 2. STYK PRACOVNÍ DESKY S KERAMICKÝM OBKLADEM BUDE ŘEŠEN POMOCÍ TĚSNÍCÍ LIŠTY TROJÚHELNÍKOVÉHO PROFILU O STRANÁCH max. 11,5 mm V MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ
- 3. DVÍRKA A ČELA ZÁSUVK Z PROFILOVANÝCH (VIZ FOTO) DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK TL. 19 mm Z PŘEDNÍ STRANY LAKOVANÉ V BARVĚ KRÉMOVÉ BÍLÉ
- 4. DODÁVKA VČ. REKTIKOVATELNÝCH PLASTOVÝCH NOH A KRYCÍ DESKY SOKLU VÝŠKY 80 mm V BARVĚ KRÉMOVÉ BÍLÉ
- 5. DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO SYSTÉMOVÉHO KOVÁNÍ - ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ, KOTEVNÍ PROSTŘEDKY, POJEZDY, PANTY, VÝKLOPY, ÚCHYTKY
- 6. VÝKRES NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚRIT IN SITU
- 7. PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT AUTORSKÉMU DOZORU VÝROBNÍ DOKUMENTACI NEBO VZORKY K ODSOUHLASENÍ

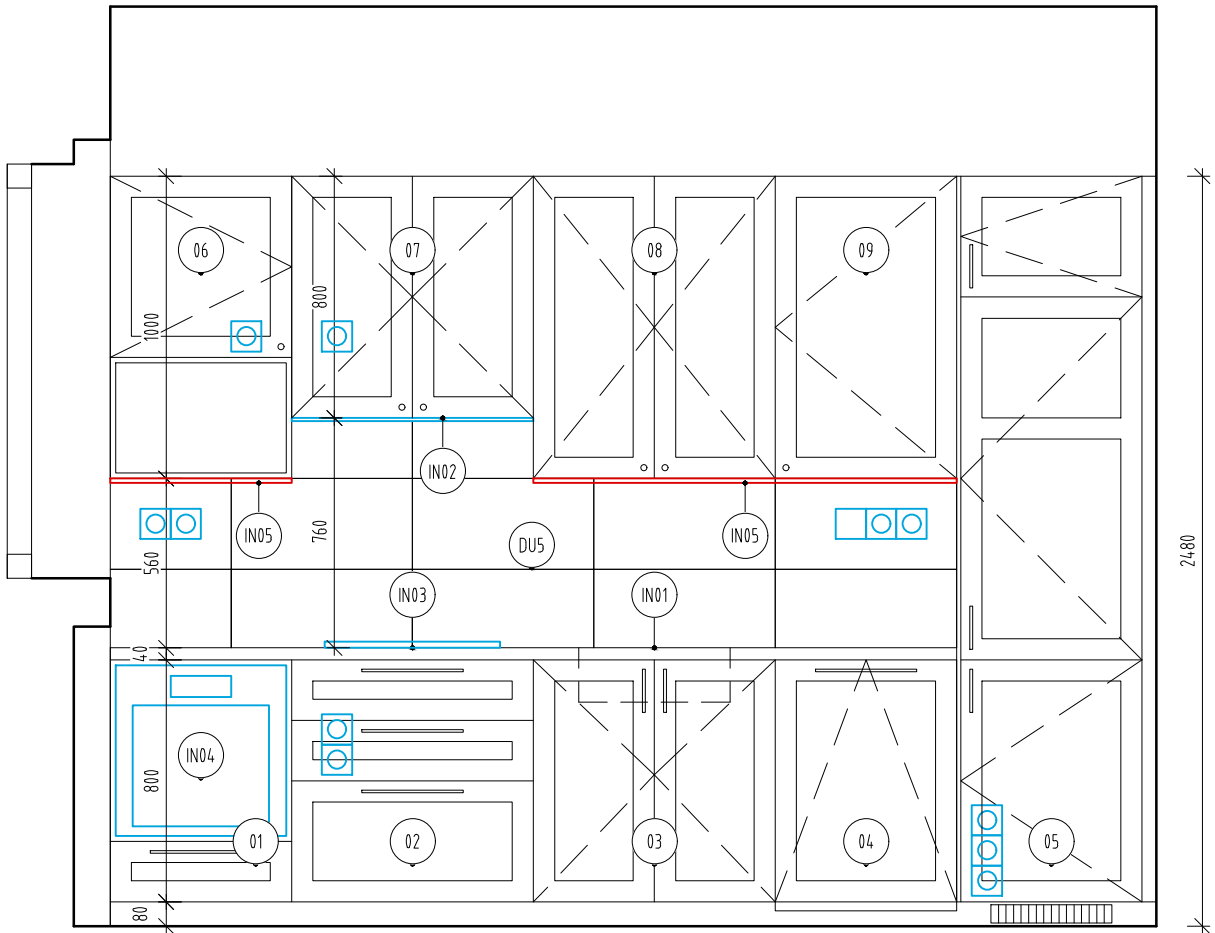

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.2213/1		P H A	
		Preslova 2213/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:25		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	12/2024		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO–01		
VYPRACOVAL	Ing. arch. M. Šiška	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES			Č.v./Č.REV.		
VÝKRES KUCHYŇSKÉ LINKY			06/0		