



**LEGENDA:**

- Sanace vnitřních stěn**  
-stěny do výšky cca 2,5 m (pod klenby stropu)  
-očistěny od degradované omítky až na cihelné zdivo  
-spáry prošrábnuty  
-obklad stěny provětrávanými sádkartonovými deskami tl. 12,5 mm -výš. 2,5 m bez vložení tep. izolace  
- CD profily s ochranou proti korozi - třída C5M  
- předstěnu opatřit plastovou ukončovací lištou 12,5 mm  
-vrchní hranu předstěny nechat volnou  
-u spodní hrany předstěny nechat mezeru 100 mm od podlahy  
-předstěnu natřít bílým nátěrem  
-ostatní stěny a strop pouze vymalovat bílou barvou

Schématický náčrt zamřížování kotelny D-D ( 1 : 50 )

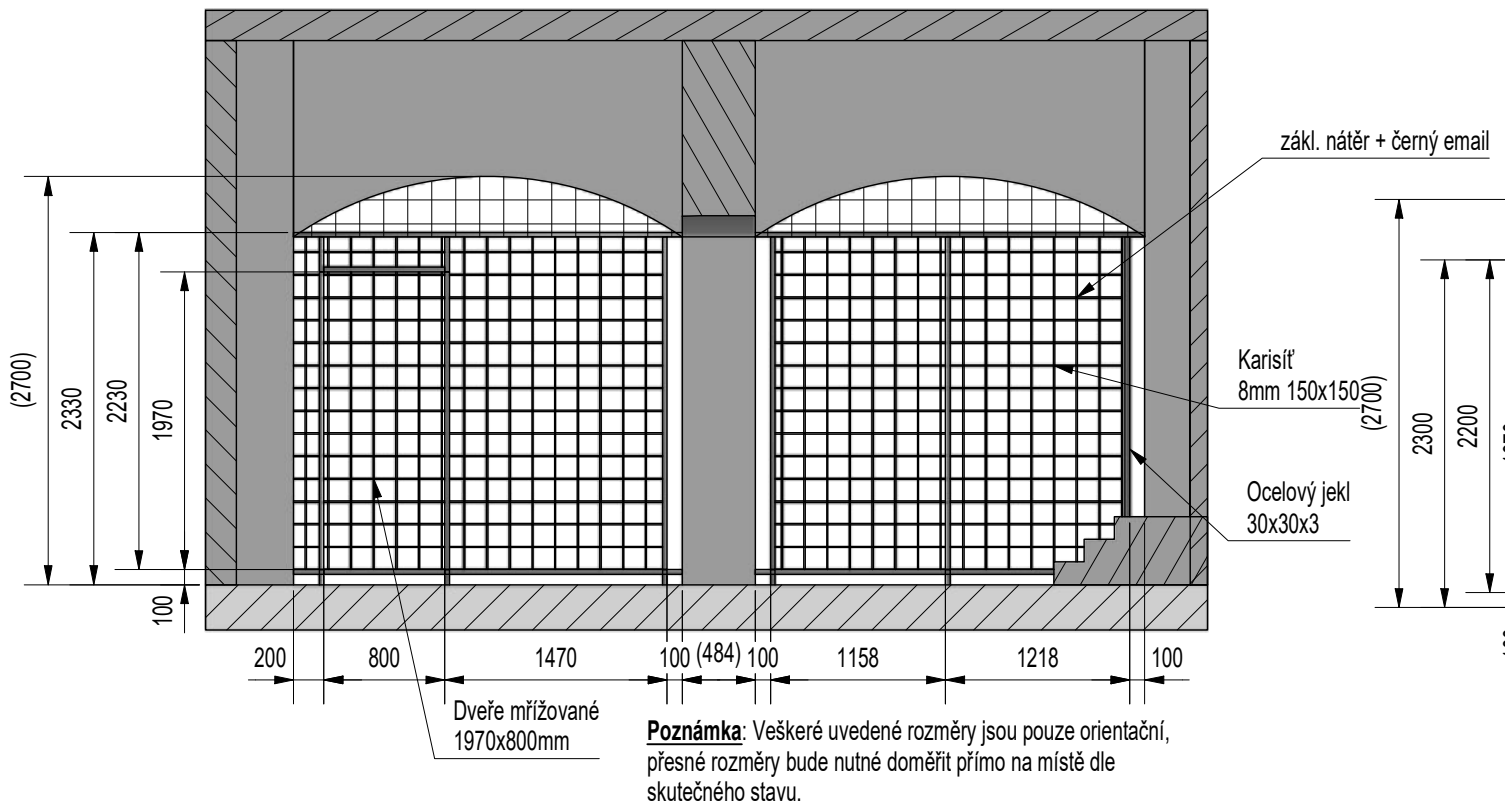

Schématický náčrt zamřížování C-C ( 1 : 50 )

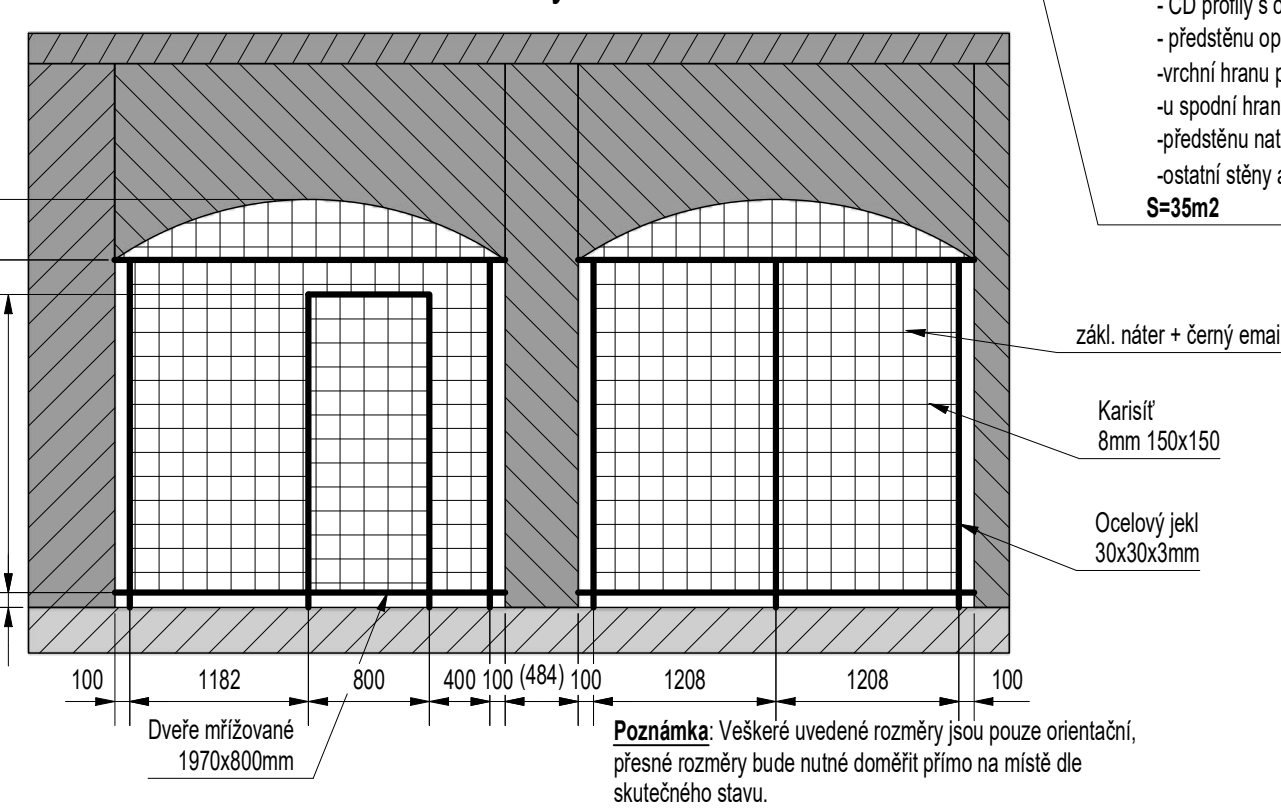

**Qteam**

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5  
nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5  
IČO 0063631

VYPRACOVAL: Ing.L.Příbyl

VEDOUcí PROJEKTANT: Ing.J.Šereda

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.J.Šereda

MÍSTO: Holečkova 668/38, Praha 5 - Smíchov

AKCE: Plynová kotelna MŠ Holečkova 668/38  
90 kW

STUPEŇ: DPS

PROFESÍ: Stav

FORMAT: A2

DATUM: 07/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY: F1/2019

KONTROLOVAL: Ing.J.Šereda

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: S-1