

LEGENDA MATERIÁLŮ

NOVÉ KONSTRUKCE JSOU ČERVENOU BARVOU, BOURANÉ ZELENOU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SLOUPY
- CIHELNÉ ZDIVO NENOSNÉ pevnost min. P5
- BETON VYZTUŽENÝ KARITÍ CP25, 5x150x150 mm
- ŽELEZO BETON C20, karisíř 6x100x100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE min. 200kPa, max 0,034 W/mK

- Popis navrhovaného řešení
- Ochlazování řešeno sprchami a ochlazovacím vědrem
 - Míchání vody je řešeno bezpečně - termostatický ventil
 - Velkoformátové dlažby a odtokové žláby usnadňují údržbu
 - WC je určené pro děti se závěsnými klozetý
 - Sauna má odpovídající kapacitu
 - Je řešeno odvětrání, přívod vzduchu a nové průhledné dveře - Finský typ
 - Jedna velká šatna pro snazší cvičení / odpočinek
 - V létě je WC možno využít pro zahradu (Sauna je mimo provoz)

| Seznam navržených místností | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Číslo místnosti | Název | Plocha [m ²] | Světlá výška [m] | Podlaha | Stěny |
| S.01 | Sauna | 8,71 | 2780 | dlažba + dřev. rošt | omítka + dřev. rošt |
| S.02 | Zrušená | - | - | - | - |
| S.03 | Sprchy | 12,76 | 2900 | dlažba | keram. obklad 2,4m |
| S.04 | WC | 7,07 | 2900 | dlažba | keram. obklad 2,4m |
| S.05 | Šatna | 11,38 | 2900 | dlažba | omítka + malba |

±0,000 = výškový systém místní

OPRAVA SAUNY

MŠ Nám. 14. října 2994/9a

Praha 5 - Smíchov

Číslo akce: 2019_A2

kat. území: KÚ Smíchov


objednatel: Městská část Praha 5 - odbor školství
náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 000 63 631, DIČ: CZ 000 63 631

autor a zodpovědný projektant: Atelier VJH s.r.o.
Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159
776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz

šéf projektant: Ing. arch. Miloš Hlaváček

zpracovatel části: Atelier VJH s.r.o.
Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159
776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz

projektant: Ing. arch. Matyáš Hron

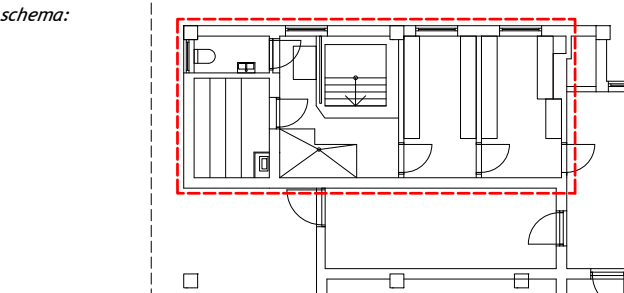

střepeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

datum: 12/2019

část: STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

výkres: SAUNA - Nové konstrukce - popis

měřítko: 1:50

č. paré:

č. výkresu:

04