


V Praze dne 21.05.2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Otázka č. 1
Znění dotazu:
Dle dodavatele vnějších výplní otvorů nelze dodat síť proti hmyzu dle jejich zadání (Al rámeček s otočnými úchyty za rám okna, 1 ks do každého křídla). Toto provedení nelze použít na špaletová okna a na eurookna s dřevěnou okapnicí. Musel by se použít předsazený venkovní rámeček a síť by musela zakrývat celé okno.
Znění odpovědi:
Na eurookna se sníženým profilem a kastlíková okna je u vybraných oken navržen doplněk C, tj. síť proti hmyzu. Z logiky navržených křídel s okapničkou lze použít pouze hliníkové obvodové rámečky s odskokem pro okapničku. Nelze použít hliníkové zapuštěné, polozapuštěné nebo pouze přisazené rámečky, jak se pravděpodobně tazatel domníval. Navrženy jsou hliníkové obvodové rámečky s předepnutou sítkou proti hmyzu pro křídla s okapničkou a s otočnými úchyty (obrdlíky). Síť je myšlená více kusová u složitějšího okna - tj. při otevřených všech křídla okenního otvoru, na každý otvor okenního rámu, jeden kus rámečku se sítkou. Dělicí pevné sloupky jsou dostatečné šířky pro osazení dvou rámečků. U ostění je rám z venkovní strany menší šíře, ale stále dostatečná pro možnou montáž rámečků.

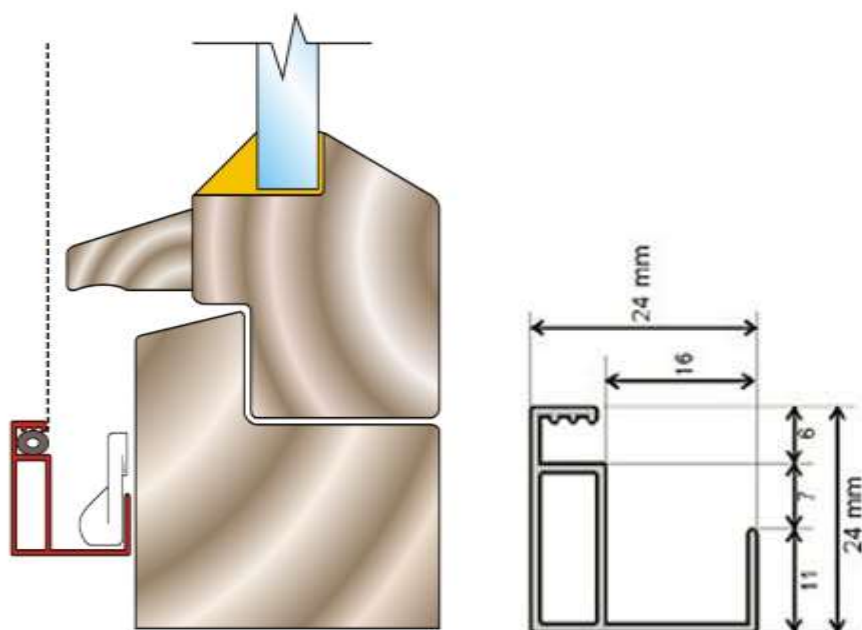

Schéma

Michaela Švachová
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.