

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- P1** PRŮCHOD STĚNOU POD OKNEM Ø150 MM, VE VÝŠCE DLE VYBRANÉHO TYPU TOPIDLA A KOMPLETNÍ SESTAVA VÝDECHU PRO PLYNOVÉ TOPIDLO L=800 MM
- P2** PŘÍVOD VZDUCHU S AKUSTICKÝM TLUMENÍM Ø160 mm, VÝŠKA 650 mm
- P3** VÝZTUHA PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH DVÍŘEK, NAPŘ. 2 x PRKNO 150 mm
- P4** PLYN - PRŮCHOD STĚNOU POD STROPEM Ø75 MM, CHRÁNIČKA DN50

VÝPISY SKLADEB PODLAH

- S1 skladba podlahy - PVC/VINYL**  
- PVC vinylová podlahovina v roli 1,5 mm  
- systémové lepidlo 1 mm  
- úprava podkladu dřevotřískové desky - samonivelační stěrka
- S2 skladba podlahy - keramická podlah**  
- stávající keramická dlažba  
- vyčištění, oprava spár

POZNÁMKA


- OBKLAD KUCHYŇSKÉHO KOUTU PROVÁDĚT AŽ PO OSAZENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY
- OMÍTKY NA STĚNÁCH, KTERÉ BUDOU OBLOŽENY AKUSTICKÝM OBKLADEM BUDOU VYSPRAVENY JÁDROVOU OMÍTKOU
- OMÍTKY NA STĚNÁCH A STROPECH BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PONECHÁNY. ODSTRANĚNY BUDOU JEN NESOUDRUŽNÉ ČÁSTI OBJEVENÉ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
- VEŠKERÉ MALBY BUDOU ODSTRANĚNY, VYŠKRÁBÁNY
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ, EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA dvojité opláštěna  
kovová konstrukce, sířka 75 mm, tepelná izolace

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- UM** UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 500 x 410
- SPRCHA** STÁVAJÍCÍ ČTVRTKRUHOVÁ SPRCH. VANIČKA 800 x 800 SE SKLENĚNOU ROHOVOU ZÁSTĚNOU - KONTROLA, VYČIŠTĚNÍ
- WC** WC KOMBIMISA
- BAT1** BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADOVÁ
- BAT2** STÁVAJÍCÍ BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ, KONTROLA, DOPLNĚNÍ O SPRCHOVOU TYČ
- BO** STÁVAJÍCÍ EL. BOJLER 50 l, VODOROVNÁ MONTÁŽ - KONTROLA, VYČIŠTĚNÍ
- TOP1** PLYNOVÉ PŘÍMOTOPNÉ TOPIDLO vč. KOMPL. SESTAVY VÝDECHU PŘES ZEď
- TOP2** STÁVAJÍCÍ EI KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍČEK - KONTROLA, VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA EI
- RB** ROZVADĚČ BYTOVÝ
- DT** DOMÁCÍ TELEFON

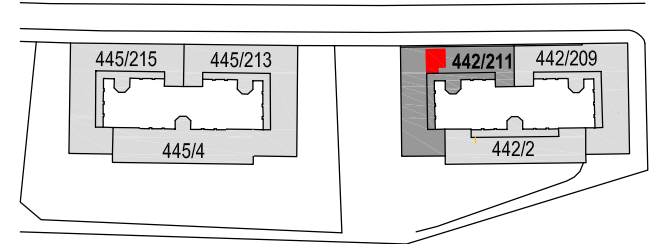

PLZEŇSKÁ 442/211 PRAHA 5 KOŠÍŘE  
**BYT č. 21/29 2.NP**  
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5**  
ZASTOUPEN: **CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B, PRAHA 5**

GENERÁLNÍ Ing.arch. **FRYDECKÝ VÁCLAV**  
PROJEKTANT: **PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.**  
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. **FRYDECKÝ VÁCLAV**  
DÍLČÍ ČÁSTI: **PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.**  
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:  
**D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ**

NÁZEV VÝKRESU:  
**PŮDORYS**

DATUM: 02 2020 ČÍSLO VÝKRESU:  
MĚŘÍTKO: 1:50 **D.1.1.03**

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA	SOKL	STĚNY	STROP	POZN.
3.01	OBÝVACÍ POKOJ	19,51	PVC	S1	PVC lišta pro nalepení Linolea	stávající SDK podhled, nátěr bílý	
3.02	PŘEDSÍŇ	3,72	stávající KER. DL.	S2	PVC lišta pro nalepení Linolea	stávající SDK podhled, nátěr bílý	
3.03	KOUPELNA + WC	3,05	stávající KER. DL.	S2	keramický obklad 100 mm	stávající SDK podhled, nátěr bílý	
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		26,28					