


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA	SOKL	STĚNY	STROP	POZN.
2.01	OBÝVACÍ POKOJ	19,73	PVC			SDK podhled 1x15mm RED, nátěr bílý Sv. 2750 mm	
2.02	PŘEDSÍŇ	2,53	KERAM. DLAŽBA B 300x300			stáv. omítka + SDK podhled 1x12,5mm, nátěr bílý Sv. 2500 mm	
2.03	WC	1,08	KERAM. DLAŽBA A 300x300			stáv. omítka + SDK podhled 1x12,5mm, nátěr bílý Sv. 2500 mm	
2.04	KOUPELNA	2,44	KERAM. DLAŽBA A 150x150			SDK podhled 1x15mm RED do vlhkého prostředí, nátěr bílý Sv. 2750 mm	
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		25,78					

VZT VÝPIS MATERIÁLU

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Radiální odtahový nástěnný ventilátor nastavitelný doběh
Qv=60 m3/hod., 10 W, 230 V | ks | 1 |
| 2. | Radiální odtahový ventilátor do podhledu nastavitelný doběh
Qv=60 m3/hod., 10 W, 230 V | ks | 1 |
| 3. | Protidešťová žaluzie s odkapem | ks | 1 |
| 4. | Ohebné hliníkové potrubí Js 100 | m | 1 |
| 5. | Potrubí spiro vč. tvar. kusů Ø 100 | m | 4 |
| 6. | Spojovací a těsnící materiál | kg | 2 |
| 7. | Závěsy | kg | 3 |

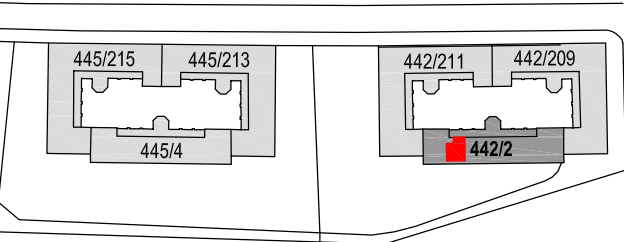

NEPOMUCKÁ 442/2 PRAHA 5 KOŠÍŘE BYT Č. 12/12 2.NP UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:
D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU:

PŮDORYS

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.2.02