


LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA
2.01	OBYVACÍ POKOJ	23,39	S1 DŘEVĚNÉ VLYSY
2.02	LOŽNICE	17,24	S1 DŘEVĚNÉ VLYSY
2.03	KUCHYNĚ	12,16	S3 PVC/VINYL
2.04	PŘEDSÍŇ	10,00	S3 PVC/VINYL
2.05	KOUPELNA WC	4,75	S3 KERAM. DLAŽBA 150 x 150
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		67,54 m²	

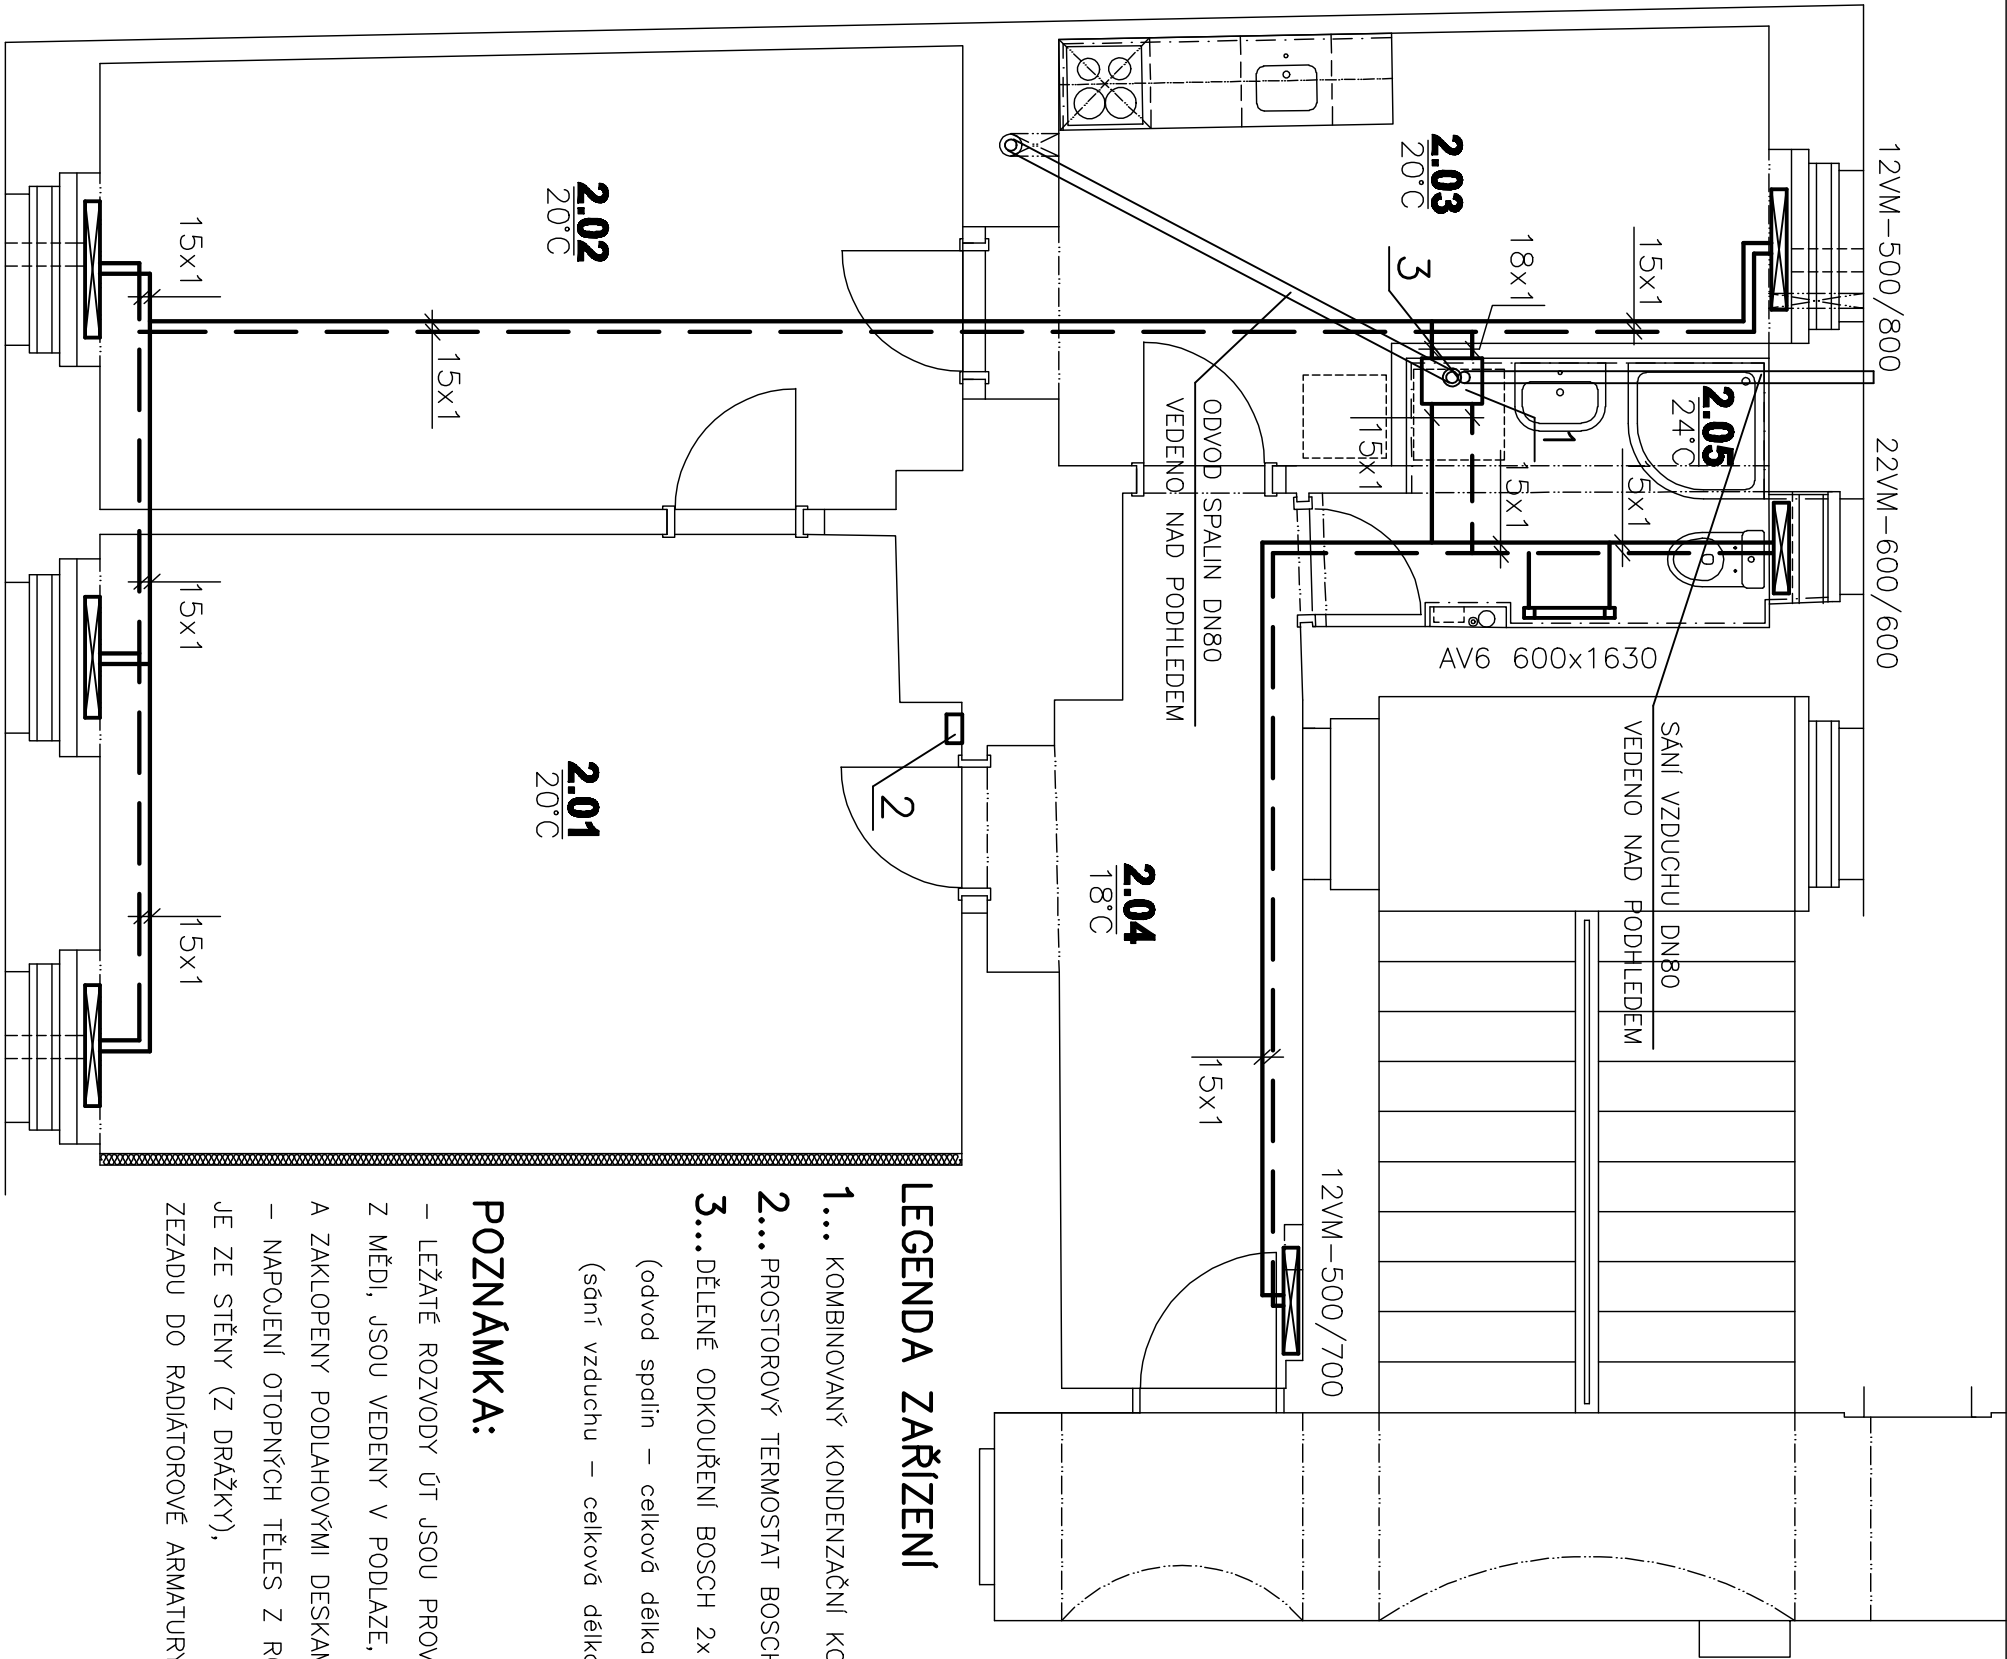

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1... KOMBINOVANÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BOSCH typ CONDENS GC2300IW 22/25C
- 2... PROSTOROVÝ TERMOSTAT BOSCH typ CR 100
- 3... DĚLENÉ ODKOUŘENÍ BOSCH 2x DN80
(odvod spalin – celková délka 23,2m, 2x koleno 87°)
(sání vzduchu – celková délka 4,0m, 1x koleno 87°)

POZNÁMKA:

- LEŽATÉ ROZVODY ÚT JSOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Z MĚDI, JSOU VEDENY V PODLAZE, TEPELNĚ IZOLOOVANÝ 9mm
- A ZAKLOPENY PODLAHOVÝMI DESKAMI
- NÁPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES Z ROZVODŮ, JE ZE STĚNY (Z DŘÁŽKY), ZEZADU DO RADIÁTOROVÉ ARMATURY

STAROPRAHEMENNÁ 669/27 PRAHA 5
BYT Č. 15/3 2.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1591/4, PRAHA 5
ZASTOUPENÉ CENTRA A.S., NA ZYTLANCE 1580/13, PRAHA 5
GENERÁLNÍ inženýr. PROJEKČNÍ VÝVOJ
PROJEKTANT: PATASTRYDOCKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 6 PRAHA 1
PROJEKTANT JAROMÍR ŽUKA
DĚLÍČ ČÁSTE: U NOVÝCH DOMŮ 8 880/7, PRAHA 4
TEL: 004 448 687

ČÁST: JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS - VYTÁPĚNÍ