


#### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM	UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 450
SPRCHA	SPRCH. VANÍČKA 900 x 900 SE SKLENĚNOU ROHOVOU ZÁSTĚNOU
WC	WC KOMBÍ MÍSA 620 mm
BAT1	BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADOVÁ
BAT2	BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ, SET SE SPRCHOVOU TYČÍ
TOP1	TEPLOVODNÍ RADIÁTOR
TOP2	KOUPELNOVÝ EL. ŽEBŘÍČEK 600 x 1630
RB	ROZVADĚČ BYTOVÝ
DT	DOMÁCÍ TELEFON
PK	PLYNOVÝ KOONDENZAČNÍ KOTEL

POZNÁMKY:  
- BAREVNÉ ODSTÍNY OBKLADŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ  
- OMÍTKY NAD PODLAHOVÝMI LIŠTAMI, KERAMICKÝMI SOKLY A BĚLNINOVÝMI OBKLADY UKONČIT OMÍTKOVOU LIŠTOU PROTEKTOR Č. 1214 A SPÁRY VYTMEIT AKRYLÁTOVÝM TMELEM  
- LIČ KERAMICKÝCH SOKLŮ JE V ROVINĚ S OMÍTKOU  
- BĚLNINOVÉ OBKLADY UKONČIT PROFÍLEM SCHLUTER-SCHIENE-AE  
- NÁROŽÍ U OBKLADŮ VYŘEŠIT POMOCÍ HLINÍKOVÝCH LIŠT V BARVĚ OBKLADU  
- PŘECHOD RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN ŘEŠIT PROFÍLEM SCHLUTER-SCHIENE M

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ  
NUTNO UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ  
VÝKRESY NELZE ZAMĚNIT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI  
DÍLENSKOU DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED VÝROBOU KE KONTROLE  
PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

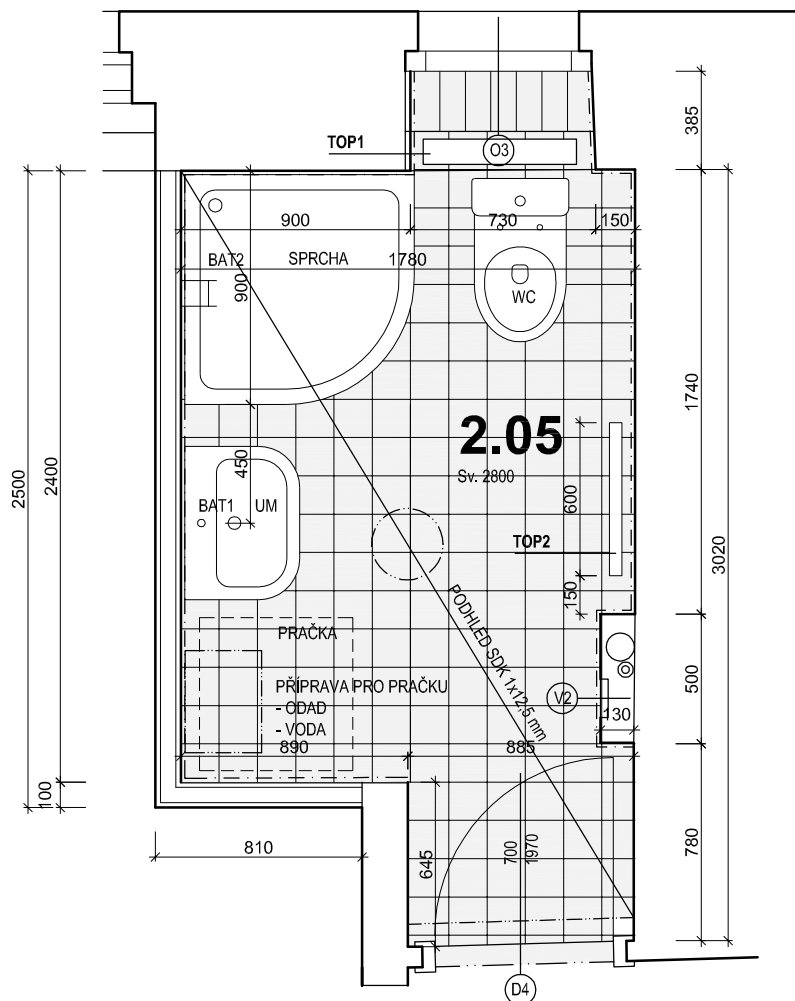

## STAROPRAMENNÁ 669/27 PRAHA 5 BYT č. 15/3 2.NP UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5  
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., NA ZATLANCE 1350/13, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV  
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.  
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV  
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.  
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

ČÁST: JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT  
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:  
KOUPELNA WC m.č. 2.05

DATUM: 02 2020  
MĚŘÍTKO: 1:30

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.04