

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA
2.01	OBÝVACÍ POKOJ	21,28	PVC, PVC, dřevotříska
2.02	PŘEDSÍŇ	1,80	PVC, PVC, dřevotříska
2.03	KOUPELNA S WC	3,17	KER. DL. novější
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ BYTU		26,25	

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE ODSTRANĚNÍ DLAŽBY
	ODSTRANĚNÍ OMÍTEK

1. ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV

- 1.1 ODSTRANĚNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY 2.01, 2.02
- PVC - KRYTINA
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
- PRKENNÝ ZÁKLOP NA ROZN. POLŠTÁŘÍCH VČ. DŘEVĚNÝCH POLŠTÁŘŮ
ŠKVÁROVÝ NÁSYP BUDE PONECHÁN
- 1.2. ODSTRANĚNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY 2.03
- PŮVODNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
ŠKVÁROVÝ NÁSYP BUDE PONECHÁN

PODĚL OKNA BUDE PROVEDENA SONDA - ODKRYTÍ A KONTROLA ZHLAVÍ STROPNÍCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ

2. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A KERAMICKÝCH OBKLADŮ A MALEB

- ODSTRANĚNÍ VŠECH KERAMICKÝCH OBKLADŮ A OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD - PROVÁDĚT OBZVLÁŠT OPATRNĚ NA DĚLICÍCH PŘÍČKÁCH.
- STÁVAJÍCÍ VÝMALBA BUDE SEŠKRÁBÁNA
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRUŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK NA STĚNÁCH BYTU
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA STROPĚ A RÁKOSOVÉHO PODBITÍ V M.Č. 2.01. PRKENNÉ PODBITÍ BUDE PONECHÁNO.


OMÍTKY NA STĚNÁCH A STROPECH BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PONECHÁNY. ODSTRANĚNY BUDOU JEN NESOUDRUŽNÉ ČÁSTI OBJEVENÉ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

3. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BYTU

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (1 x EL. BOJLER, WC, UM)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH BYTOVÝCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE
- DEMONTÁŽ EI ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ A SVÍTEL

4. STAVEBNÍ PRÁCE

- VYBOURÁNÍ SDK PŘÍČEK
- VYBOURÁNÍ SDK OBEZDÍVEK ZTI STOUPAČEK V 2.03
- VYBOURÁNÍ OKNA 02 V m.č.2.03 VČ. DŘEVĚNÉHO OSTĚNÍ
- VYBOURÁNÍ VSTUPNÍCH A VNITŘNÍCH DVEŘÍ
- VYBOURÁNÍ STAVEBNÍCH PRŮCHODŮ PRO VZT A OSTATNÍ SÍTĚ

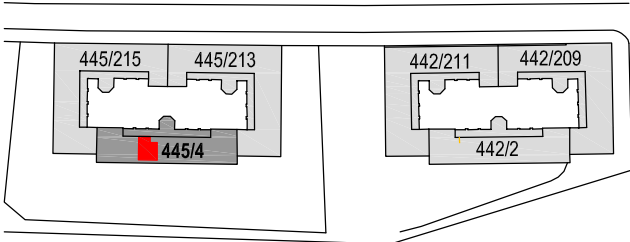

NEPOMUCKÁ 445/4 PRAHA 5 KOŠÍŘE BYT Č. 10/11 2.NP UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B, PRAHA 5

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:
D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS
BOURACÍ PRÁCE

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.01.02