


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA	SOKL	STĚNY	STROP
2.01	OBÝVACÍ POKOJ	19,76				SDK podhled 1x15mm RED, nátěr bílý Sv. 2740 mm
2.02	PŘEDSÍŇ	2,21				stáv. omítka, vyspravení, přeštukování, nátěr bílý
2.03	WC	1,06				stáv. omítka + SDK podhled 1x12,5mm, nátěr bílý Sv. 2500 mm
2.04	KOUPELNA	2,94				SDK podhled 1x15mm RED do vlhkého prostředí, nátěr bílý Sv. 2740 mm
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		25,97				

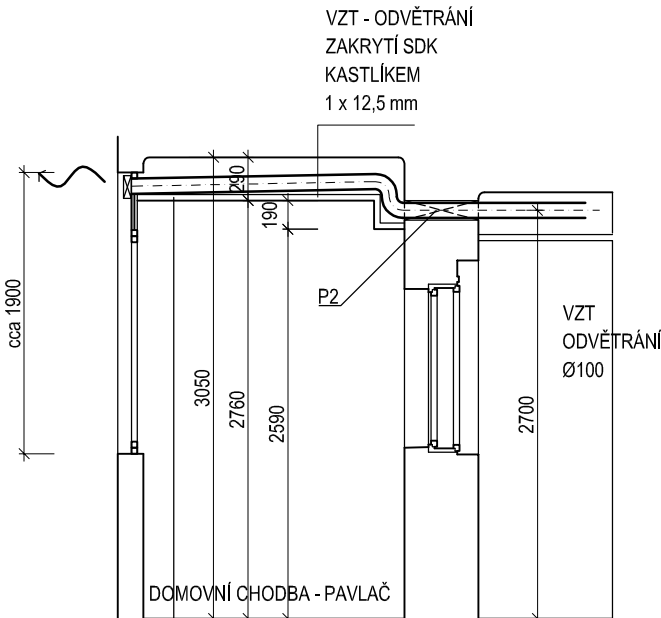


LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- P1** PŘÍVOD VZDUCHU S AKUSTICKÝM TLUMENÍM Ø160 mm, VÝŠKA 2000 mm
P2 PRŮCHOD Ø 125 mm PRO ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC , OTVOR BUDE VYVRTÁN V. 2700 mm
P3 PRŮCHOD PŘÍČKOU Ø 125 mm PRO ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC , OTVOR BUDE VYVRTÁN V. 2700 mm
P4 PLYN - STÁVAJÍCÍ PRŮCHOD STĚNOU POD STROPEM Ø75 MM. CHRÁNIČKA DN50
P5 VÝZTUHA PRO ZAVĚŠENÍ EL. BOJLERU
P6 VÝZTUHA PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH DVIŘEK, NAPŘ. 2 x PRKNO 150 mm
P6 PŘEKLAD NAD DVEŘMI, 2 x L60/60/6, dl.=1100 mm
P7 RÁM PRO ZAVĚŠENÍ UMYVADLA

LEGENDA

VZT VÝPIS MATERIÁLU

- Přívodní prvek vzduchu s akustickým útlumem 57 dB
REF. LUNOS – ALD-R160 , ks 1
Ø160 mm, L 500 mm
9/BS - vnitřní díl se zvýšenou zvukovou izolací, mechanicky uzavíratelný
1/HWE - venkovní plný kryt proti nepříznivému počasí se zvukovou izolací bílý
- Radiální odtahový ventilátor do podhledu/stěny
nastavitelný doběh ks 2
Qv=60 m3/hod., 10 W, 230 V
- Protidešťová žaluzie s odkapem ks 1
- Ohebné hliníkové potrubí Js 100 m 1
- Potrubí spiro vč. tvar. kusů Ø 100 m 3,7
- Spojovací a těsnící materiál kg 2
- Závěsy kg 3

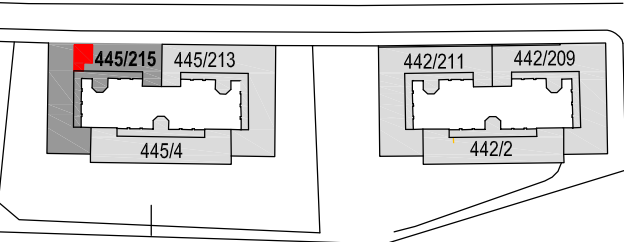

PLZEŇSKÁ 445/215 PRAHA 5 KOŠÍŘE BYT č. 19/16 2.NP UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., NA ZATLANCE 1350/13, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

ČÁST: JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU:

ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.2.02