

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA	SOKL	STĚNY	STROP
2.01	OBÝVACÍ POKOJ	19,76	PVC	S1	PVC lišta pro nalepení Linolea	SDK podhled 1x15mm RED, nátěr bílý Sv. 2740 mm
2.02	PŘEDSÍŇ	2,21	KERAM. DLAŽBA B 300x300	S3	keramický pásek v.100 mm	stáv. omítka, vyspravení, přeštukování, nátěr bílý
2.03	WC	1,06	KERAM. DLAŽBA A 300x300	S2	v rámci obkladu stěn	stáv. omítka + SDK podhled 1x12,5mm, nátěr bílý Sv. 2500 mm
2.04	KOUPELNA	2,94	KERAM. DLAŽBA A 150x150	S2	v rámci obkladu stěn	SDK podhled 1x15mm RED do vlhkého prostředí, nátěr bílý Sv. 2740 mm
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		25,97				

VÝPISY SKLADEB PODLAH

S1 SKLADBA PODLAHY - PVC/VINYL		
- PVC VINYLÓVÁ PODLAHOVINA V ROLI	1,5 mm	
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO		
- PŘÍPRAVA POVRCHU, STĚRKOVÁNÍ SPAR		
- 2x10 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA +10 mm DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (ZE31 FERMACEL)	30 mm	
- VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÝ LEHKÝ PODSYP REF. FERMACEL	cca 50 mm	
- SEPARAČNÍ TEXTILIE		
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NÁSYP		

S2 SKLADBA PODLAHY - KERAMICKÁ PODLAHA		
- KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO	2 mm	
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SE SYSTÉMEM NAPOJENÍ NA STĚNY		
- 2x10 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA +10 mm DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (ZE31 FERMACEL)	30 mm	
- VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÝ LEHKÝ PODSYP REF. FERMACEL	cca 50 mm	
- SEPARAČNÍ TEXTILIE		
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NÁSYP		

S3 SKLADBA PODLAHY - KERAMICKÁ PODLAHA		
- KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO	2 mm	
- 2x10 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA +10 mm DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (ZE31 FERMACEL)	30 mm	
- VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÝ LEHKÝ PODSYP REF. FERMACEL	cca 50 mm	
- SEPARAČNÍ TEXTILIE		
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NÁSYP		

PODHL ED: V MÍSTNOSTECH 01 A 04 BUDE NOVÝ SDK PODHLED MÍSTO STÁVAJÍCÍHO OMÍTNUTÉHO. OMÍTKA BUDE ODSTRANĚNA, PRKENNÉ PODBITÍ BUDE ZKONTROLOVÁNO, BUDE PROVEDENA VIZUÁLNÍ KONTROLA STAVU STROPNÍCH TRÁMŮ.

POD PODBITÍ BUDE REALIZOVÁN SDK PODHLED NA KOVOVÉM JEDNOÚROVNĚM ROŠTU.

- STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ PODBITÍ	15 mm
- IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA	40 mm
- PAROTÉSNÁ FOLIE	
- 1 X 15 mm RED SÁDROKARTONOVÁ DESKA	15 mm

POZNÁMKA

- OBKLAD WC PROVÉST DO VÝŠE PARAPETU 1100 mm NAD PODLAHU
- OBKLAD KUCHYŇSKÉHO KOUTU PROVÁDĚT AŽ PO OSAZENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY
- INSTALACE VODY, KANALIZACE A PLYNU VEDENÉ VE ZDIVU BUDOU MAX. VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ PROSTUPY A DRÁŽKY
- OMÍTKY NA STĚNÁCH, KTERÉ BUDOU OBLOŽENY AKUSTICKÝM OBKLADEM BUDOU VYSPRÁVENY JÁDROVOU OMÍTKOU
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA SDK PODHLEDECH BUDE ZKONTROLOVÁN STAV STROPNÍCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ
- OMÍTKY NA STĚNÁCH A STROPECH BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PONECHÁNY. ODSTRANĚNY BUDOU JEN NESOUDRUŽNÉ ČÁSTI OBJEVENÉ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
- VEŠKERÉ MALBY BUDOU ODSTRANĚNY, VYŠKRABÁNY

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ, EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNÝ, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

LEGENDA


	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY jednoduše opláštěné, minerální izolace kovová konstrukce, v koupelně impregnovaná deska
	SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA dvojitě opláštěná kovová konstrukce, šířka 75 mm, tepelná izolace
	CIHLA PLNÁ - NA ŠTORC dozdně dveřního otvoru
	PŘEDSTĚNA/OBEZDÍVKA - PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE REF. ITONG CV malta, síťovina, vápenný štuk

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM	UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 450
SPRCHA	SPRCH. VANIČKA 800 x 800 SE SKLENĚNOU ROHOVOU ZÁSTĚNOU
WC	WC KOMBÍ MÍSA 620 mm
BAT1	BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ
BAT2	BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ, SET SE SPRCHOVOU TYČÍ
BO	EL. BOJLER 50 l, SVISLÁ MONTÁŽ
TOP1	PLYNOVÉ PŘÍMOTOPNÉ TOPIDLO 3,9 kW vč. KOMPL. SESTAVY VÝDECHU PŘES ZEď
TOP2	ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPNÉ TOPIDLO 500W SE ZABUDOVANÝM TERMOSTATEM
TOP3	KOUPELNOVÝ EL. ŽEBŘÍČEK 500 x 1630
RB	ROZVADĚČ BYTOVÝ
DT	DOMÁCÍ TELEFON

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

P1	PŘÍVOD VZDUCHU S AKUSTICKÝM TLUMENÍM Ø160 mm, VÝŠKA 2000 mm
P2	PRŮCHOD Ø 125 mm PRO ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC , OTVOR BUDE VYVRTÁN V. 2700 mm
P3	PRŮCHOD PŘÍČKOU Ø 125 mm PRO ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC , OTVOR BUDE VYVRTÁN V. 2700 mm
P4	PLYN - STÁVAJÍCÍ PRŮCHOD STĚNOU POD STROPEM Ø75 MM, CHRÁŇČKA DN50
P5	VÝZTUHA PRO ZAVĚŠENÍ EL. BOJLERU
P6	VÝZTUHA PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH DVÍŘEK, NAPŘ. 2 x PRKNO 150 mm
P7	PŘEKLAD NAD DVEŘMI, 2 x L60/60/6, dl.=1100 mm
P8	RÁM PRO ZAVĚŠENÍ UMYVADLA

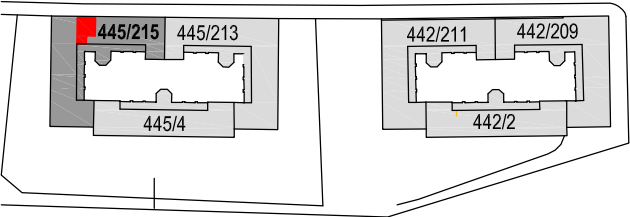

PLZEŇSKÁ 445/215 PRAHA 5 KOŠÍŘE BYT č. 19/16 2.NP UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., NA ZATLANCE 1350/13, PRAHA 5

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

ČÁST: JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:

PŮDORYS

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.03