

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

Objednatel: Městská část Praha 5

náměstí 14. října č. 4, 150 22 Praha 5

PD - MŠ a ZŠ Barrandov I., objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál

■ kraj:
Hlavní město Praha

■ MÚ / OU:
Praha 5

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
10/2016

■ zakázkové číslo:
O 16 036

■ stupeň PD:
DZS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Jan Topič, PhD.

■ vypracoval:
Ing. Pavel Uher, PhD.

■ kontroloval:
Ing. Martin Fejks

■ změna číslo:
00

■ měřítko:

fu

Fejks

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D.1.4.1.2


SPECIFIKACE ZAŘÍZVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI

Použité materiály a výrobky musí být odsouhlasené architektem v rámci autorského dozoru na základě fyzických vzorků. Vzhled dle vyobrazení. Referenční výrobky nejsou pro dodavatele závazné, pouze definují nejnižší možný standard a design výrobků.

Klozety budou zavěšená na montážní předstěnové instalační moduly pro montáž do SDK příček nebo před stěnu se splachovací nádrží. Referenční výrobky Geberit. Pisoáry budou instalované na montážní modul pro pisoár s elektronickým ovládáním splachování. Součástí bude infračervený senzor pro splachování.

1. KERAMICKÉ UMYVADLO

Keramické umyvadlo 550x420, bílé, s otvorem pro baterii. Jednoduchý geometrický design se zakulacenými rohy, např. Jika Cubito.

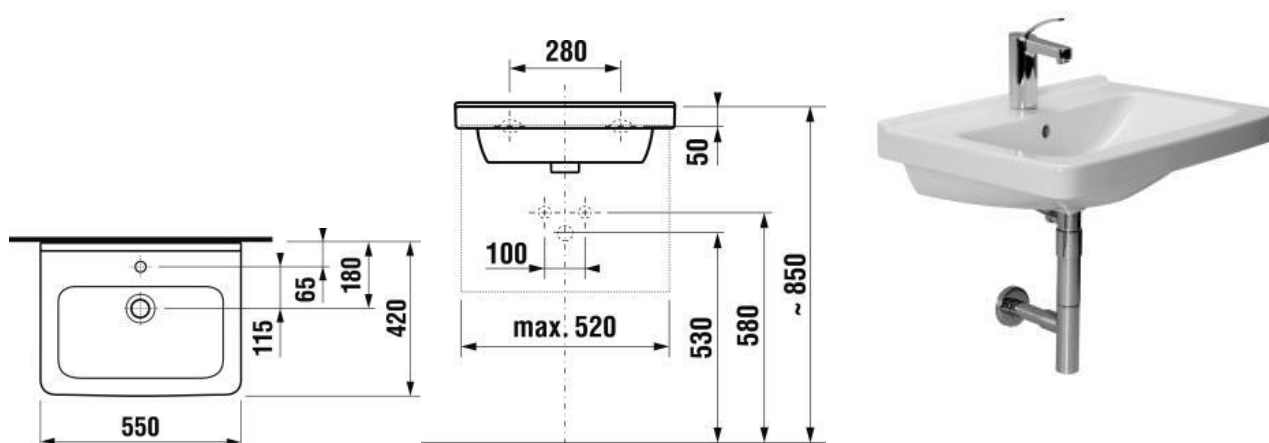


2. UMYVADLOVÝ SIFON

Sifon umyvadlový, DN 32 s převlečenou maticí 5/4“.




3. ZDRAVOTNÍ UMYVADLO PRO HANDICAPOVANÉ

Keramické umyvadlo 640x550 bílé, s otvorem pro baterii, odpovídající platné vyhlášce 397/2009, např. Jika Mio

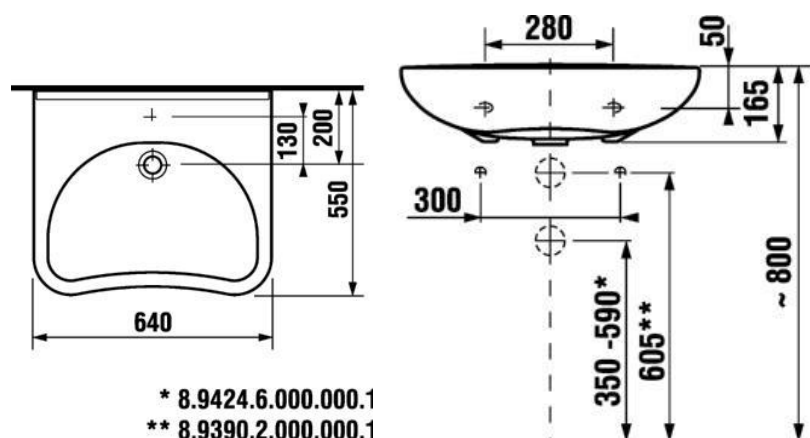

4. KLOZET ZÁVĚSNÝ

Závěsný klozet s hlubokým splachováním, instalace na systémový instalační modul. Bílá barva, rozměry 530x360x350, např. Jika Lyra Plus. Včetně kompatibilního duroplastového sedátka s poklopem a ocelovými úchyty.

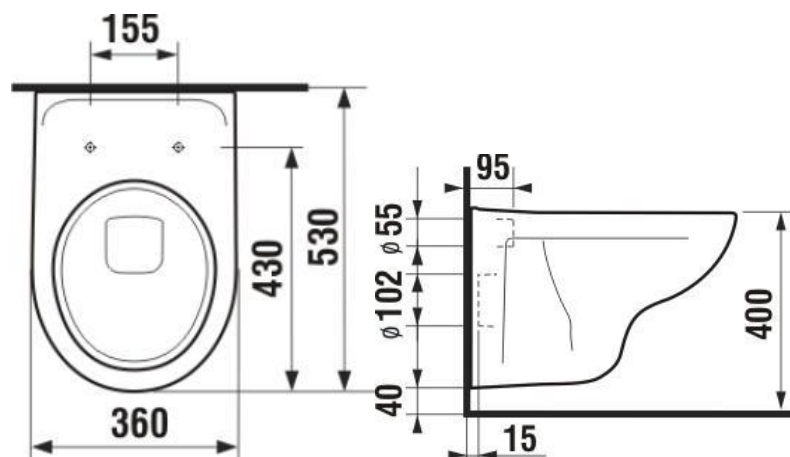


5. KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO HANDICAPOVANÉ

Závěsný klozet s hlubokým splachováním PRO HANDICAPOVANÉ, instalace na systémový instalační modul. Bílá barva, rozměry 365x360x700, např. Jika OLYMP DEEP. Včetně kompatibilního duroplastového sedátka. Včetně sklopné sestavy madelpro WC bez bariér dle platné vyhlášky.


6. ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKA

Závěsná ker. Výlevka bílá, 425x500x450mm, včetně odnímatelné plastové mřížky, např. Jika Mira.

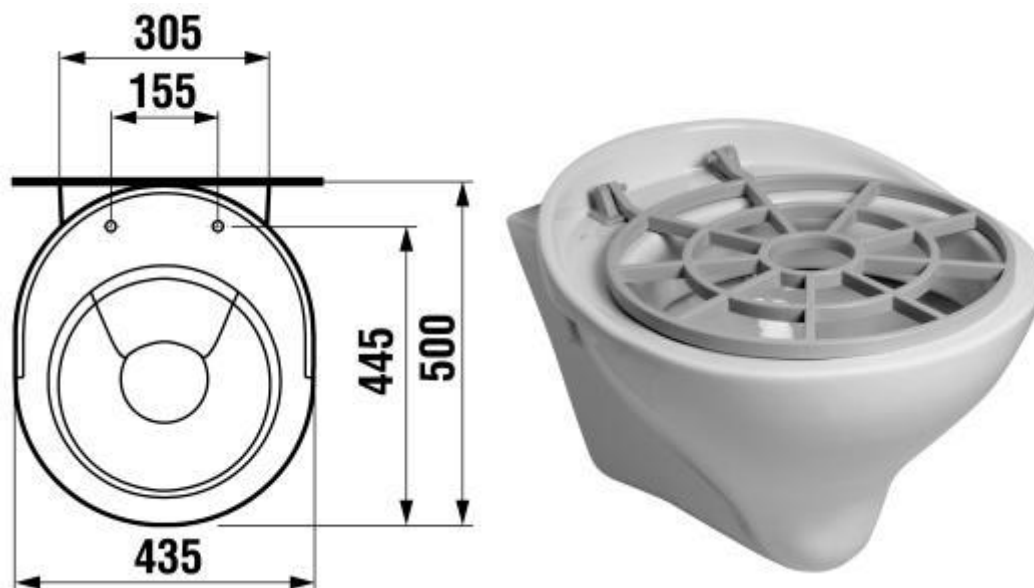

7. PISOÁR

Keramický pisoár s automatickým splachovacím zařízením. Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí, 300x340x535mm, keramický bílý, včetně sifonu, pro zavěšení na podomítkový modul pro pisoár, napájení 230 V, 50 Hz. Např. AUP 5. Z – GOLEM JIKA LAUFEN.

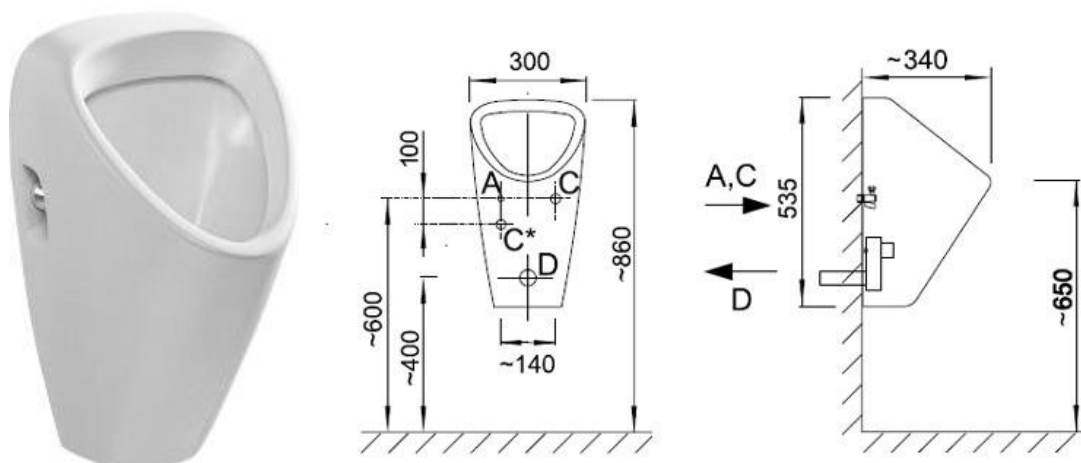

8. STOJÁNKOVÁ BATERIE PRO UMYVADLA

Automatická umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu s bezdotykovým ovládáním, možné snadno nastavit teplotu vody pomocí směšovacího ventilu na baterii. Napájení 12 V, 50 Hz, povrchová úprava chrom.

Např. AUM 1-II – AZP Brno.




9. DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA

Plastový dávkovač tekutého mýdla 800 ml. Např. Z 302 – AZP BRNO.



10. SPRCHOVÁ BATERIE

Automatická sprchová baterie s termostatickým ventilem, ovládané pomocí odolného piezotlačítka s časovačem, nerezové provedení, napájení 12 V, 50 Hz. Např. AUS 2P – AZP BRNO.

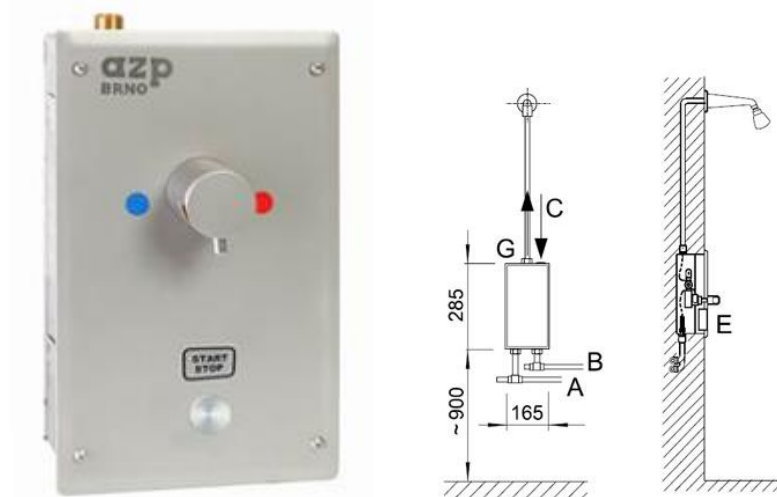

A -STUDENÁ VODA trubka G 1/2" vnitřní

B -TEPLÁ VODA trubka G 1/2" vnitřní


C -EL. PŘÍVOD kabel CYKY 2Ax1,5

E -ZÓNA SNÍMÁNÍ / TLAČÍTKO

G -VÝVOD VODY DO SPRCHY



11. PŘÍSLUŠENSTVÍ K SPRCHOVÉ BATERII

Sprchové ramínko naklápěcí, povrchová úprava chrom, průtok 9 l/min.

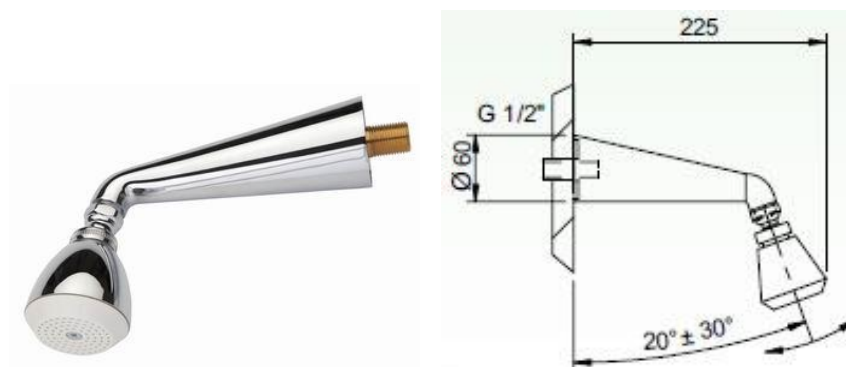

12. OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

Pro ovládání splachování nádržek pod předstěnou, 2 množství splachování, pro ovládání zepředu, kompatibilní s použitým instalačním modulem, bílé, např. Geberit Sigma.

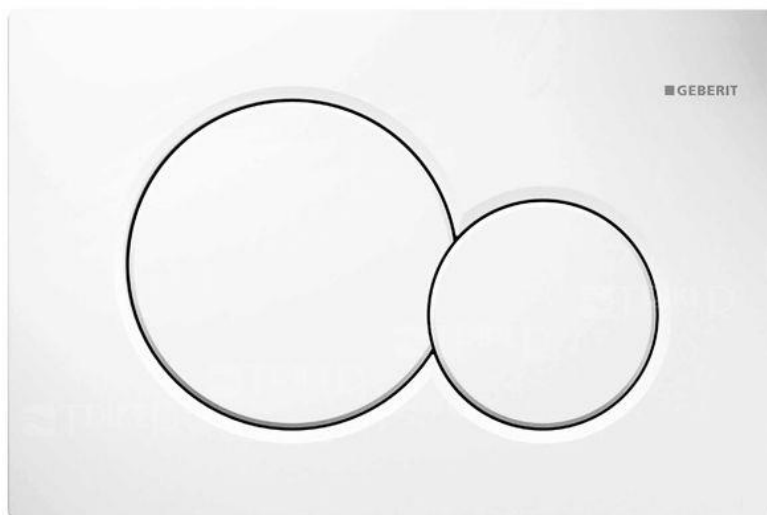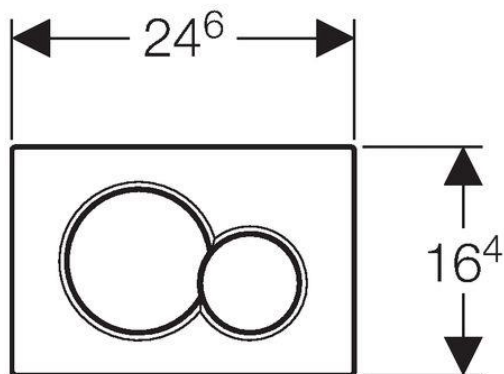

13. SPRCHOVÝ ŽLAB

Nerezový sprchový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, např. Alcaplast APZ 4 Flexible, perforovaný rošt do kouta (ke 2 stěnám) s roštem, š. cca 1100mm. Např. APZ11-1050L Antivandal.

