



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0017/0/OPRI/20

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Rekomont, a.s.**
se sídlem: Kbelská 581, 198 00 Praha 9
zastoupená: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva
IČO: 00499838
DIČ: CZ 00499838
bankovní spojení: 
č. účtu: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)
- (společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 07. 2020 Smlouvu o dílo č. 0017/0/OPRI/20 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2020 a Dodatku č.2 ze dne 28.4.2021 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky v podlimitním režimu na stavební práce s názvem „**Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 29.429.454,88,- Kč bez DPH, tj. 35.609.640,40,-Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních pracích a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla z části v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Na základě požadavku TSK je nutné realizovat větší rozsah stavebních úprav povrchů vozovek a chodníků po realizaci inženýrských sítí, dále dle statických posudků a na základě špatných technických stavů objektů 132, 134.1 a 145 došlo k statickému zajištění zmíněných objektů 132, 134.1 a 145 po dobu realizace inženýrských sítí. U budovy 134.1 došlo k statickému zajištění tryskovou injektáží a ztužením a objekt byl zajištěn také vnější i vnitřní výdřevou s následně nezbytným zajištěním realizace oprav po její demontáži.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy, přičemž:
- a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 24, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 386.442,53 Kč bez DPH, tj. 1,52 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - b) změny závazku provedené dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnových listech č. 34, 35A a 35B, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 2.495.294,22,-Kč bez DPH, tj. 9,8 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
 - c) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu s 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými dodatkem č. 1, č. 2 a tímto dodatkem tak činí 5.213.292,75,-Kč bez DPH, tj. 20,47% původní hodnoty závazku.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. se odst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- 1.3.1. Za objednatele:**
- ve věcech smluvních:* Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5
- ve věcech administrativně-technických:* Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Mgr. Tomáš Nový, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 306, e-mail: tomas.novy@praha5.cz.
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 12. následujícího znění:

„12. Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy “

- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se ruší odstavce ve znění: „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod body 1 (projektová dokumentace) a 7 až 9 (správní rozhodnutí) tvoří samostatné (volné) přílohy této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu.“ a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6. a body 10 až 12.) tvoří Přílohy 2 až 6 a Přílohu 10 až 12 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod body 1 (projektová dokumentace) a 7 až 9 (správní rozhodnutí) tvoří samostatné (volné) přílohy této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní

strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby ke jejímu účelu.“

- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

„A - Investice	
Cena bez DPH:	26.936.395,76 Kč
DPH:	5.656.643,11 Kč
Cena vč. DPH:	32.593.038,87 Kč

B - Oprava	
Cena bez DPH:	5.268.717,45 Kč
DPH:	1.106.430,66 Kč
Cena vč. DPH:	6.375.148,11 Kč

Celková cena bez DPH:	32.205.113,21 Kč
DPH:	6.763.073,77 Kč
Celková cena vč. DPH:	38.968.186,98 Kč“

- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 11. 05. 2020, dále ze dne 24. 11. 2020, ze dne 14.04.2021 a ze dne 22.6.2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 12 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)*
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,*
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo*
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem*
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů*
- Příloha č. 6: Realizační tým*
- Příloha č. 7: Územní rozhodnutí vydaném stavebním úřadem pod č.j. MC05 14531/2016(volná příloha)*
- Příloha č. 8: Změna rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. MC05 20746/2017(volná příloha)*
- Příloha č. 9: Stavební povolení na vodní dílo vydaném odborem ochrany životního prostředí pod č.j. MC05 68127/2018/OŽP/Hav. (volná příloha)*
- Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy “*
- Příloha č. 11: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy “*
- Příloha č. 12: Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy “*

- 3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 3 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 32/819/2021 ze dne 30.6.2021.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 12 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy – cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Praze dne

Mgr. Renáta Zajíčková
Digitálně podepsal Mgr.
Renáta Zajíčková
Datum: 2021.07.01
14:32:47 +02'00'

za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

VLADKO DOMAŽLICKÝ
Digitálně podepsal
VLADKO DOMAŽLICKÝ
Datum: 2021.06.30
15:54:14 +02'00'

za zhotovitele:

Vladko Domažlický
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

24

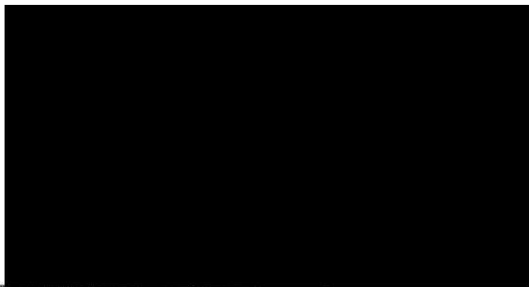



Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu: SO 01	Název: Změna rozsahů provedení povrchů vozovek a chodníků	
Popis změny: Pro splnění podmínek TSK bylo nutné provést homogenizaci vozovky.			
Zdůvodnění změny: Na základě skutečností na stavbě a požadavků TSK, viz zápis ze schůzky na stavbě ze dne 08. 10. 2020 a 14.05.2021 došlo k úpravě projektové dokumentace. Nacenění je provedeno v souladu s požadavky a zápisem TSK.			
			
Posouzení změny - autorský dozor, projektant: 		Posouzení změny - konzultant: 	
Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5	Číslo stavby: 1	SO 01	Změnový list č: 24

do ceny:	zvýšení o: s DPH	21%	386 442,53 Kč 467 595,46 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
Ing.Petr Krejčíř, Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
		Podpis:	
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a budou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č. 24: 386 442,53 Kč s DPH 21% 467 595,46 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Rozsah TSK
2 - VRN

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5	JKSO	
Název objektu	Rozsah TSK	EČO	
		Místo	Praha 5
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 5		
Projektant			
Zhotovitel	Rekomont, a.s.		
Zpracoval	Ing. Petr Krejčíř		
Rozpočet číslo	24.1	Dne	22.12.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	322 442,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu			64 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		322 442,53	12	DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 386 442,53			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	386 442,53	81 152,93
						Cena s DPH			467 595,46
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Objekt: Rozsah TSK - verze jen freza

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
-----	-------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	322 442,53
1	Zemní práce	57 893,00
5	Komunikace pozemní	166 644,50
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 915,20
997	Přesun sutě	48 945,43
998	Přesun hmot	3 044,41
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	64 000,00
	Celkem	386 442,53

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Rozsah TSK - verze jen freza

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 20.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

322 442,53

1

Zemní práce

57 893,00

24.1	R	113154113	Frézování živичného podkladu nebo k rytu plochy do 500m2 bez překážek v trase tl. vrstvy 50mm	m2	300,700	158,00	47 510,60
300,7 "frézování 5 cm"					300,700		
Bourání_povrchy					300,700		
24.2	R	119003217	Mobilní plotová zábrana výšky do 1,5m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	112,000	55,70	6 238,40
24.3	R	119003218	Mobilní plotová zábrana výšky do 1,5m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	112,000	37,00	4 144,00

5

Komunikace pozemní

166 644,50

24.4	R	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	300,700	45,00	13 531,50
Bourání_povrchy					300,700		
Součet					300,700		
24.5	R	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	300,700	438,00	131 706,60
Bourání_povrchy					300,700		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'anka, Praha 5

Objekt: Rozsah TSK - verze jen freza

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 20.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet 300,700

24.6	R	579225417	Příplatek za najezd techniky pro realizaci zpevněných ploch do 1000m2	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
24.7	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záhlvkou	m	112,000	57,20	6 406,40

Řezání_živice 112,000

Součet 112,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 915,20

24.8	R	919112233	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící záhlvku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	112,000	123,00	13 776,00
------	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

Řezání_živice 112,000

Součet 112,000

24.9	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	112,000	82,10	9 195,20
------	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Řezání_živice 112,000

Řezání_živice Součet 112,000

24.10	R	R	Rektifikace stávajících povrchových znaků podzemních IS malé	ks	2,000	2 180,00	4 360,00
24.11	R	R	Obnova vodorovného dopravního značení	kpl.	1,000	17 800,00	17 800,00
24.12	R	938909311	Čištění vozovek metením podkladu živичného	m2	112,000	7,00	784,00

997 Přesun sutě 48 945,43

24.13	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	43,602	168,00	7 325,14
-------	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Suť_celkem 43,602

Součet 43,602

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Rozsah TSK - verze jen freza

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 20.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24.15	R	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	43,602	480,00	20 928,96
Suť_živice					43,602		
Součet					43,602		
24.16	R	997241531	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost do 7 km	t	43,602	379,00	16 525,16
Suť_živice					43,602		
Suť_celkem					43,602		
24.17	R	997241539	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km	t	566,826	7,35	4 166,17
"Skládka ve vzdálenosti 20km" Suť_celkem*13					566,826		
Součet					566,826		
998		Přesun hmot					3 044,41
24.18	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	46,909	64,90	3 044,41
Bourání_povrchy*0,156					46,909		
Součet							
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					64 000,00
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					11 500,00
24.19.	R	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Rozsah TSK - verze jen freza

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 20.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24.20	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

VRN3

Zařízení staveniště

7 300,00

24.21	R	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	7 300,00	7 300,00
-------	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VRN4

Inženýrská činnost

24 200,00

24.22	R	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
24.23	R	50001000	Vypracování a projednání DIO + DIR	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00

VRN6

Územní vlivy

21 000,00

24.24	R	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
24.25	R	060002000	Pasportizace okolních objektů vč. oplocení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
24.26	R	060003000	Dopravní značení dle DIR	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka,
Praha 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

34

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu:	Název: Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením
Popis změny: Na základě předaného statického posudku objektu 145 a 132 vypracované Doc.Dr.Ing. L. Podolkou došlo k vypracování projektové dokumentace na zajištění objektu.		
Zdůvodnění změny: Na základě špatného technického stavu objektu 145 a 132. Došlo k vypracování statického posudku a následnému statickému zajištění objektu.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 22.6.27		Posouzení změny - konzultant: <i>Souhlas</i> <i>TDI Rejzner</i>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5	JKSO	
Název objektu	Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením	EČO	
		Místo	Praha 5
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 5		
Projektant			
Zhotovitel	Rekomont a.s.		
Zpracoval	Ing. Petr Krejčíř		
Rozpočet číslo		Dne	
			25.02.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	127 384,18	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	201 197,98	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	108 635,61	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	63 315,70	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		93 460,11
7	ZRN (ř. 1-6)		500 533,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		93 460,11
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 593 993,58			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	593 993,58	124 738,65
								Cena s DPH 718 732,23			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	265 451,31
1	Pažení	237 887,76
997	Zemní práce	27 563,55
PSV	Práce a dodávky PSV	235 082,16
763	Dočasná výdřeva objektu 145	235 082,16
PSV	Práce a dodávky PSV	84 251,85
763	Dočasná výdřeva objektu 132	84 251,85
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	93 460,11
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 129,30
VRN2	Příprava staveniště	9 908,90
VRN3	Zařízení staveniště	8 797,82
VRN4	Inženýrská činnost	49 792,33
VRN6	Územní vlivy	7 496,61
VRN9	Ostatní náklady	4 335,15
	Celkem	593 993,58

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 25. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

265 451,31

1

Pažení

237 887,76

1	002	151712111	Pažení čel - převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	22,000	8 026,20	176 576,40
			22		22,000		

2	002	151712121	Pažení čel - odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	22,000	2 786,88	61 311,36
			22		22,000		

997

Zemní práce

27 563,55

50	221	997221151.1	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	135,000	157,48	21 259,80
			75*1,8		135,000		
			Mezisoučet		135,000		
			Součet		135,000		

26	001	174101101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním po 5 cm jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	75,000	84,05	6 303,75
			2*15*2,5		75,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

235 082,16

763

Dočasná výdřeva objektu 145

235 082,16

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 25. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	605	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	5,876	5 462,28	32 096,36
			2,331+0,655+1,98+0,91		5,876		
22	R	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	6,000	251,44	1 508,64
			Výpis řeziva				
			1,5+2,5+2		6,000		
			Součet		6,000		
23	605	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,270	7 134,41	1 926,29
			12*0,15*0,15		0,270		
24	R	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	118,000	237,81	28 061,58
			Výpis řeziva				
			1,0*3+6,0*5+3,0*3+5,0*2+4,5*3+7,0*3+6,0*3+4,5*3		118,000		
			Součet		118,000		
25	605	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	4,264	6 490,33	27 674,77
			16*0,15*0,15+18*0,15*0,15		0,765		
			108*0,18*0,18		3,499		
			Mezisoučet		4,264		
			Součet		4,264		
26	605	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	1,303	8 125,30	10 587,27
			(21,000*0,16*0,16)+(16*0,15*0,15)+(18*0,15*0,15)		1,303		
28	R	762713140	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	9,000	433,51	3 901,59
			Výpis řeziva				
			3,0*3		9,000		
29	605	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,720	8 496,89	6 117,76

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 25. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			18*0,2*0,2		0,720		
36	001	R.12	Demontáž výdřevy	m3	12,233	805,10	9 848,79
			5,676+0,27+3,499+1,303+0,765+0,72		12,233		
6	001	R.13	Aktivace výdřevy objektu	kpl	1,000	18 579,05	18 579,05
			1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
38	001	R.13	Dodávka materiálu na stavbu	kpl	1,000	10 528,21	10 528,21
			1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
PSV			Práce a dodávky PSV				84 251,85
763			Dočasná výdřeva objektu 132				84 251,85
31	605	60511112.1	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	2,890	5 462,28	15 785,99
			1,98+0,91		2,890		
32	R	762713220.1	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	8,500	251,44	2 137,24
			Výpis řeziva				
			1,5+2,5+3,5+1		8,500		
			Součet		8,500		
33	605	60512130.1	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,270	7 134,41	1 926,29
			12*0,15*0,15		0,270		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 25. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34	R	762713130.1	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	90,000	237,81	21 402,90
			18+21+46+5		90,000		
35	605	60512135.1	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,620	7 728,94	12 520,88
			50*0,18*0,18		1,620		
3	001	R.19	Demontáž výdřevy	m3	4,780	805,10	3 848,38
			"viz. výkaz materiálů				
			2,89+0,27+1,62		4,780		
			Mezisoučet		4,780		
			Součet		4,780		
37	001	R.20	Aktivace výdřevy objektu	kpl	1,000	18 579,19	18 579,19
			1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
39	001	R.13	Dodávka materiálu na stavbu	kpl	1,000	8 050,98	8 050,98
			1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

93 460,11

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 129,30

21	000	011114000	geologický průzkum, kopané sondy	soubor	4,000	805,10	3 220,40
			4		4,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 25. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	9 908,90	9 908,90

VRN2

Příprava staveniště

9 908,90

12	R	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	9 908,90	9 908,90
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN3

Zařízení staveniště

8 797,82

13	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	8 797,82	8 797,82
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN4

Inženýrská činnost

49 792,33

7	000	041203000	Technický dozor statika	hod.	38,000	805,10	30 593,80
			38		38,000		

20	000	041203000	Monitoring svahu	hod.	20,000	805,10	16 102,00
			20		20,000		

15	R	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 096,53	3 096,53
----	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------

VRN6

Územní vlivy

7 496,61

17	000	062503000	Složité terén staveniště	...	1,000	7 431,68	7 431,68
			1		1,000		

18	R	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	64,93	64,93
----	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-------	-------

VRN9

Ostatní náklady

4 335,15

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 25. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem - závěrečný úklid	soubor	1,000	4 335,15	4 335,15
					1,000		

Celkem

593 993,58

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Datum: 14. 6. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 34	Statické zajištění budov č.p. 145 ztužením		
vkp			75,000
vkp	2,5*15*2		75,000
vkp2			-22,500
	"30% třída těžitelnosti II"		0,000
vkp2	-vkp*0,3		-22,500

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:



35.A

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu:	Název: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží
Popis změny: Na základě předaného statického posudku objektu 134.1 vypracované Doc.Dr.Ing. L. Podolkou došlo k vypracování projektové dokumentace na zajištění objektu pomocí tryskové injektáže. Po statickém zajištění objektu tryskovou injektáží byla statikem odsouhlasena realizace inženýrských sítí		
Zdůvodnění změny: Na základě špatného technického stavu objektu 134.1. Došlo k vypracování statického posudku a následnému statickému zajištění objektu.		
		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  22. 6. 2021		Posouzení změny - konzultant: T.D. D. D. D. S. S. S. 22. 6. 2021 

Stavba:		Číslo stavby: 1	SO	Změnový list č: 35.A
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne	
	do časového plánu:	zpracovány	ne	
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	1 623 123,52 Kč 1 963 979,46 Kč	
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0,00 Kč	
Navrhovatel změny :		Podpis:		
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:		
Vyjádření zhotovitele:				
Podpis:				
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.				
Vyjádření objednatele:		Podpis:		
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 1		1 623 123,52 Kč	
		s DPH 21%	1 963 979,46 Kč	

Přílohy:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5	JKSO	
Název objektu	Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží	EČO	
		Místo	Praha 5
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 5		
Projektant			
Zhotovitel	Rekomont a.s.		
Zpracoval	Ing. Petr Krejčíř		
Rozpočet číslo		Dne	
			14.06.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	115 172,71	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	927 631,55	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	127 855,15	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	305 753,40	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		146 710,71
7	ZRN (ř. 1-6)		1 476 412,81	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		146 710,71
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 1 623 123,52			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	1 623 123,52	340 855,94
								Cena s DPH 1 963 979,46			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
12	Objekt 1329,126	-2 233,53
2	Zakládání	-2 233,53
PSV	Práce a dodávky PSV	34 087,70
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-4 524,81
766	Konstrukce truhlářské	-1 431,59
HSV	Práce a dodávky HSV	56 923,20
1	Méněpráce	56 923,20
3	Zámečnické prvky	3 645,60
4	Musílkova	-24 245,93
5	Schodiště u objektu 136 a 137	3 721,23
HSV	Práce a dodávky HSV	937 330,78
8	Zemní práce	4 636,24
2	Zakládání	780 202,91
256	Bourací práce	44 352,00
3	Zámečnické prvky	35 280,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 340,08
997	Přesun sutě	13 019,55
998	Přesun hmot	18 500,00
PSV	Práce a dodávky PSV	507 227,86
456	Vnější výdřeva objektu 134.1	157 692,63
762	Vnitřní výdřeva objektu 134.1	349 535,23

Kód	Popis	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	146 710,71
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN1		11 480,00
VRN2	Příprava staveniště	8 960,00
VRN3	Zařízení staveniště	30 660,00
VRN4	Inženýrská činnost	65 632,00
VRN6	Územní vlivy	26 058,71
VRN9	Ostatní náklady	3 920,00
	Celkem	1 623 123,52

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12		Objekt 1329,126				-2 233,53	
2		Zakládání				-2 233,53	
87	R	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-6,500	84,90	-551,85
					-6,5	-6,500	
					Součet	-6,500	
88	R	622311111.1	Vápenná omítka se strhávaným povrchem	m2	-6,500	258,72	-1 681,68
					-6,5	-6,500	
PSV		Práce a dodávky PSV				34 087,70	
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-4 524,81	
89	711	711161215.1	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm DEKDREN T20	m2	-42,180	106,40	-4 487,95
					"květináč" o3		
					-11,9	-11,900	
					"květináč" o4		
					-30,28	-30,280	
					Součet	-42,180	
90	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,034	1 084,16	-36,86

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konstrukce truhlářské

-1 431,59

91	R	766010030.1	Montáž a dodávka květináč plnicí funkci zábradlí, půdorysná plocha 3750x1500 mm - o3	kus	-1,000	512,96	-512,96
92	R	766010040.1	Montáž a dodávka květináč plnicí funkci zábradlí, půdorysná plocha 4150x1500 mm, v.500-1400 mm - o4	kus	-1,000	207,20	-207,20
93	R	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,796	893,76	-711,43

HSV

Práce a dodávky HSV

56 923,20

1

Méněpráce

56 923,20

1	001	R.1	Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN200, průměrná výška 151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu	kus	1,000	33 000,00	33 000,00
---	-----	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

1

1,000

Mezisoučet

1,000

Součet

1,000

2	001	R.2	Ochrana kořenového balu	m	1,000	470,40	470,40
---	-----	-----	-------------------------	---	-------	--------	--------

1

1,000

Mezisoučet

1,000

Součet

1,000

3	231	R.3	Přesazení stromu	kus	1,000	4 905,60	4 905,60
---	-----	-----	------------------	-----	-------	----------	----------

1

1,000

Mezisoučet

1,000

Součet

1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	254	R.4	Demontáže stávajících rozvodů osvětlení Eltotoda	m	1,000	16 800,00	16 800,00
			"Veřejné osvětlení před objektem p. Hradílka"				
			1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
5	001	R.5	Řezání schodu nad objektem 143	kus	2,000	4 121,60	8 243,20
			2		2,000		
			Mezisoučet		2,000		
			Součet		2,000		
98		215322572R.1	Přechodová skříňka s víkem, vestavná, + elektrovýzbroj 6A	kpl	-1,000	3 920,00	-3 920,00
			"Odpočet el. skříňě proti obj. 145"				
			-1		-1,000		
			Mezisoučet		-1,000		
			Součet		-1,000		
6	001	R.6	Montáž a dodávka vestavěné přechodové skříňě s víkem	ks	-1,000	2 576,00	-2 576,00
			"bourací práce, montáž, zazdění"				
			-1		-1,000		
			Mezisoučet		-1,000		
			Součet		-1,000		
3			Zámečnické prvky				3 645,60
100		55342250.2	sloupek ocelový o 30 mm, dl.1300 mm - Z7	kus	15,000	128,80	1 932,00
			15		15,000		
101		55342250.3	vzpěra ocelová o 30 mm, dl.1360 mm - Z7	kus	4,000	117,60	470,40
			4		4,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
102		55342250.2	sloupek ocelový o 30 mm, dl.1300 mm - Z7	kus	6,000	128,80	772,80
			6		6,000		
103		55342250.3	vzpěra ocelová o 30 mm, dl.1360 mm - Z7	kus	4,000	117,60	470,40
			4		4,000		

4

Musílkova

-24 245,93

104	001	871241151.1	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	66,400	99,34	6 596,18
			"Větev 2 - chránička v otevřeném výkopu"				
			kanalizace a elektřina)				
			121,4-55		66,400		
			Mezisoučet		66,400		
			Součet		66,400		
105		286134650.1	potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 90 x 5,4 mm	m	66,400	113,12	7 511,17
			"Větev 2"				
			121,4-55		66,400		
			Mezisoučet		66,400		
			Součet		66,400		
106	271	451573111.1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	-9,000	967,68	-8 709,12
			"Větev 1 - odpočet BT v délce 4,50+35,00+8,00=47,50m"				
			-(98,83+98,67-47,50)*0,6*0,1		-9,000		
			Mezisoučet		-9,000		
			Součet		-9,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
107	001	899805748R.1	Protlak PVC chráničky DN 160 vč. dodávky materiálu	m	-8,000	3 136,00	-25 088,00
			"Větev 1 - protlak Musílkova" -8,0		-8,000		
			Mezisoučet		-8,000		
			Součet		-8,000		
7	221	R.7	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-12,000	379,68	-4 556,16
			-4*3		-12,000		
			Mezisoučet		-12,000		
			Součet		-12,000		
5			Schodiště u objektu 136 a 137				3 721,23
8	231	R.8	Cihelné dozdnění	m3	0,280	4 872,00	1 364,16
			"Cihelné dozdnění horniny u schodiště mezi objektem 136 a 137"				
			2,0*0,14		0,280		
			Mezisoučet		0,280		
			Součet		0,280		
9		R.9	tyč ocelová žebírková D 22mm	t	0,006	25 312,00	151,87
			4*0,5*2,98/1000		0,006		
10		R.10	chemická kotva M24x210mm	kus	4,000	264,32	1 057,28
			4		4,000		
11	211	R.11	Drenážní plastové potrubí DN 160	m	7,500	100,80	756,00
			"Schodiště mezi obj. 136 a 137"				
			7,5		7,500		
			Mezisoučet		7,500		
			Součet		7,500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	001	R.12	Pozinkované drenážní trubičky	m	2,400	163,30	391,92
			"schodiště mezi objektem 136 a 137"				
			0,4*6		2,400		
			Mezisoučet		2,400		
			Součet		2,400		

HSV

Práce a dodávky HSV

937 330,78

8

Zemní práce

4 636,24

13	001	R.13	Vykopávky na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,600	702,46	4 636,24
			(12*0,8)*0,5*0,8		3,840		
			4*0,7*0,7*1,0		1,960		
			1*1,0*0,8*1,0		0,800		
			Mezisoučet		6,600		
			Součet		6,600		

2

Zakládání

780 202,91

14	R	R.14	Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru do 1000 mm	m	18,000	20 036,80	360 662,40
			"kolmé pilíře TI" 12*1,5		18,000		
			Mezisoučet		18,000		
			Součet		18,000		
15		R.15	injektažní směs pro pilíře TI	m3	14,137	4 020,80	56 842,05
			"kolmé pilíře TI" 12*1,5*(PI*0,5*0,5)		14,137		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		14,137		
			Součet		14,137		
16		R.16	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm	t	0,076	27 216,00	2 068,42
			(24*2*1,58)/1000		0,076		
			Mezisoučet		0,076		
			Součet		0,076		
17	231	R.17	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,600	3 080,00	20 328,00
			(12*0,8)*0,5*0,8		3,840		
			4*0,7*0,7*1,0		1,960		
			1*1,0*0,8*1,0		0,800		
			Mezisoučet		6,600		
			Součet		6,600		
20		R.20	Tyč betonářská ocelová průměr 12 mm délka 6 m	kg	64,080	25,54	1 636,60
			72*0,89		64,080		
			Mezisoučet		64,080		
			Součet		64,080		
18	001	R.18	Maloprofilové vrtání do průměru 150 mm	m	24,000	1 870,40	44 889,60
			" Vrtání pro tryskovou injektáž				
			" Včetně přesunu mezi návrtnými body				
			12*2		24,000		
			Mezisoučet		24,000		
			Součet		24,000		
19	R	R.19	Mobilizace stavby pro tryskovou injektáž	soubor	1,000	73 400,00	73 400,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budňanka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
108	001	R.58	Jeřábnické práce	h	25,000	3 900,00	97 500,00
			"LIEBHER 1055-1"				
			25		25,000		
			Mezisoučet		25,000		
			Součet		25,000		
109	001	R.59	Likvidace odpadu z tryskové injektáže	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00
			1		1,000		
21	001	R.21	Ocelový profil IPN 200	kg	433,950	72,80	31 591,56
			(11*1,5)*26,3		433,950		
			Mezisoučet		433,950		
			Součet		433,950		
22		R.22	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 500mm	kus	48,000	80,86	3 881,28
			48		48,000		
			Mezisoučet		48,000		
			Součet		48,000		
23	011	R.23	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12,500	341,60	4 270,00
			0,5*12*2+0,5*0,5*2		12,500		
			Mezisoučet		12,500		
			Součet		12,500		
24	011	R.24	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	12,500	66,64	833,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,5*12*2+0,5*0,5*2		12,500		
			Mezisoučet		12,500		
			Součet		12,500		
110	R	R.60	Demobilizace stavby pro tryskovou injektáž	soubor	1,000	61 300,00	61 300,00
			1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
256			Bourací práce				44 352,00
25	211	R.25	Bourání konstrukcí z betonu prostého ručně	m3	6,600	6 720,00	44 352,00
			(12*0,8)*0,5*0,8		3,840		
			4*0,7*0,7*1,0		1,960		
			1*1,0*0,8*1,0		0,800		
			Mezisoučet		6,600		
			Součet		6,600		
3			Zámečnické prvky				35 280,00
26	001	R.26	Použití vlastní elektrocentrály	den	7,000	4 233,60	29 635,20
			" Denní nájem a provoz				
			7		7,000		
			Mezisoučet		7,000		
			Součet		7,000		
27		R.27	Vyrovňovací nádrž na vodu	den	7,000	806,40	5 644,80
			" Včetně příslušenství (propojovací hadice, čerpadlo atd..)				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			" Denní nájem a provoz				
		7			7,000		
		Mezisoučet			7,000		
		Součet			7,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 340,08
28	R	R.28	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 12, délka 160 mm	kus	66,000	539,84	35 629,44
			"kotvení Bova - 3ks/kotvu				
		22*3			66,000		
		Mezisoučet			66,000		
		Součet			66,000		
29	R	R.29	Osazení ocelové chráničky v místě sítí nebo dle dodavatele (úprava technologie)	soubor	1,000	2 900,80	2 900,80
		1			1,000		
		Mezisoučet			1,000		
		Součet			1,000		
30	001	R.30	Vykopávky na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	4,000	702,46	2 809,84
		4			4,000		
		Mezisoučet			4,000		
		Součet			4,000		
997			Přesun sutě				13 019,55
31	013	R.31	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	8,640	392,00	3 386,88
			((((12*0,8)*0,5*0,8)*2250)/1000		8,640		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Mezisoučet					8,640		
Součet					8,640		
32	R	R.32	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	36,314	199,36	7 239,56
33	013	R.33	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,640	265,44	2 293,40
(((12*0,8)*0,5*0,8)*2250)/1000					8,640		
Mezisoučet					8,640		
Součet					8,640		
34	013	R.34	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,640	11,54	99,71
(((12*0,8)*0,5*0,8)*2250)/1000					8,640		
Mezisoučet					8,640		
Součet					8,640		
998		Přesun hmot					18 500,00
35	R	R.35	Přesun hmot	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00
1					1,000		
Mezisoučet					1,000		
Součet					1,000		
PSV		Práce a dodávky PSV					507 227,86
456		Vnější výdřeva objektu 134.1					157 692,63

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	R	98590R103	Dodávka a montáž Bova úhelníku 05/23	kus	36,314	88,00	3 195,63
37		60512125	Kulatina, účelový pořez	m3	0,808	7 400,00	5 979,20
			"KU1"0,263		0,263		
			"KU2"0,069		0,069		
			"KU3"0,314		0,314		
			Mezisoučet		0,646		
			"Prořez" 0,646*0,25		0,162		
			Součet		0,808		
38		R.38	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,120	7 250,00	870,00
39		R.39	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,175	7 390,00	1 293,25
			"FO1" 0,140		0,140		
			Mezisoučet		0,140		
			"Prořez" 0,140*0,25		0,035		
			Součet		0,175		
40		R.40	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,236	6 860,00	1 618,96
			"BA1"0,128		0,128		
			"BA2"0,061		0,061		
			Mezisoučet		0,189		
			"Prořez" 0,189*0,25		0,047		
			Součet		0,236		
41		R.41	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	4,736	7 220,00	34 193,92
			"SL.1"0,832		0,832		
			"SL.2"0,269		0,269		
			"SL.3"0,360		0,360		
			"TR1"0,256		0,256		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"TR2"0,346		0,346		
			"TR3"0,538		0,538		
			"TR4"0,030		0,030		
			"TR5"0,050		0,050		
			"TR6"0,040		0,040		
			"TR6"0,461		0,461		
			"TR7"0,346		0,346		
			"TR8"0,261		0,261		
			Mezisoučet		3,789		
			"Prořez" 3,789*0,25		0,947		
			Součet		4,736		
42	762	R.42	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	47,100	254,10	11 968,11
			"Výpis řeziva"				
			"FO0.1"7,0*4		28,000		
			"FO0.2"4,7*2		9,400		
			"FO0.3"1,4*3		4,200		
			"FO0.4"1,0*3		3,000		
			"FO0.5"2,5*1		2,500		
			Mezisoučet		47,100		
			Součet		47,100		
43	R	R.43	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	6,000	286,00	1 716,00
			"Výpis řeziva"				
			"TR4" 1,5		1,500		
			"TR5" 2,5		2,500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"TR6" 2,0		2,000		
			Mezisoučet		6,000		
			Součet		6,000		
44	R	R.44	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	136,600	332,20	45 378,52
			"Výpis řeziva				
			"BA1" 1,0*5		5,000		
			"BA2" 0,4*6		2,400		
			"SL1" 6,5*5		32,500		
			"SL2" 3,5*3		10,500		
			"TR1" 5,0*2		10,000		
			"TR2" 4,5*3		13,500		
			"TR3" 7,0*3		21,000		
			"TR6" 6,0*3		18,000		
			"TR7" 4,5*3		13,500		
			"TR8" 0,6*17		10,200		
			Mezisoučet		136,600		
			Součet		136,600		
45	R	R.45	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	9,000	496,10	4 464,90
			"Výpis řeziva				
			"SL3" 3,0*3		9,000		
			Mezisoučet		9,000		
			Součet		9,000		
46	R	R.46	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	27,200	496,10	13 493,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Výpis řeziva				
			"KU1" 1,4*6		8,400		
			"KU2" 0,8*11		8,800		
			"KU3" 2,0*5		10,000		
			Mezisoučet		27,200		
			Součet		27,200		
47	R	R.47	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,129	1 015,30	130,97
			0,129		0,129		
			Mezisoučet		0,129		
			Součet		0,129		
48	R	R.48	Dodávka a montáž zavětrování fošnami 50/100 mm	soubor	8,000	605,00	4 840,00
49	R	RRRR	Hoblování hranolů a fošen	m2	86,080	59,95	5 160,50
			((0,16*118)*4)		75,520		
			(0,2*9*4)		7,200		
			(0,14*6*4)		3,360		
			Mezisoučet		86,080		
			Součet		86,080		
50	001	R.50	Demontáž výdřevy	m	6,075	3 850,00	23 388,75
			0,808+0,120+0,175+0,236+4,736		6,075		
			Mezisoučet		6,075		
			Součet		6,075		
762			Vnitřní výdřeva objektu 134.1				349 535,23
51		R.51	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	7,677	7 350,00	56 425,95

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"1.NP"				
			"SL1.1"0,132		0,132		
			"SL1.2"0,935		0,935		
			"SL1.3"0,323		0,323		
			"TR1.1"0,137		0,137		
			"TR1.2"0,541		0,541		
			"TR1.3"0,274		0,274		
			"TR1.4"0,127		0,127		
			"TR1.5"0,196		0,196		
			"TR1.9"0,102		0,102		
			Mezisoučet		2,767		
			"Prořez" 2,767*0,25		0,692		
	a		Součet		3,459		
			"2.NP"				
			"SL2.1"1,693		1,693		
			"TR2.1"0,282		0,282		
			"TR2.2"0,470		0,470		
			"TR2.3"0,423		0,423		
			"TR2.4"0,506		0,506		
			Mezisoučet		3,374		
			"Prořez" 3,374*0,25		0,844		
	B		Součet		4,218		
			A+B		7,677		
			Součet		7,677		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
52		R.52	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	3,530	7 390,00	26 086,70
			"1.NP"				
			"FO1.1"0,200		0,200		
			"FO1.2"0,303		0,303		
			"FO1.3"0,090		0,090		
			"FO1.4"0,123		0,123		
			"SL1.4"0,160		0,160		
			"SL1.4"0,044		0,044		
			"SL1.5"0,036		0,036		
			"SL1.5"0,200		0,200		
			"SL1.6"0,096		0,096		
			"TR1.6"0,072		0,072		
			"TR1.7"0,032		0,032		
			"TR1.8"0,072		0,072		
			"TR1.10"0,008		0,008		
			Mezisoučet		1,436		
			"Prořez" 1,436*0,25		0,359		
	C		Součet		1,795		
			"2.NP"				
			"FO2.1"0,040		0,040		
			"FO2.2"0,690		0,690		
			"FO2.3"0,140		0,140		
			"SL2.2"0,090		0,090		
			"SL2.3"0,096		0,096		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"SL2.4"0,080		0,080		
			"TR2.5"0,108		0,108		
			"TR2.6"0,072		0,072		
			Mezisoučet		1,316		
			"Prořez" 1,675*0,25		0,419		
	D		Součet		1,735		
			C+D		3,530		
			Součet		3,530		
53	762	R.53	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	432,800	254,10	109 974,48

"Výpis řeziva"

"Fo 1.1" 2,5*16

"Fo 1.2" 2,75*22

"Fo 1.3" 3,0*6

"Fo 1.4" 1,75*6

"Fo 2.1" 4,0*2

"Fo 2.2" 3,0*46

"Fo 2.3" 2,0*14

"SI 1.4" 2,0*8

"SI 1.4" 2,2*2

"SI 1.5" 1,8*6

"SI 1.5" 2,0*10

"SI 1.6" 1,2*8

"Tr 1.6" 0,9*8

40,000

60,500

18,000

10,500

8,000

138,000

28,000

16,000

4,400

10,800

20,000

9,600

7,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Tr 1.7" 0,8*4	3,200
"Tr 1.8" 1,2*6	7,200
"Tr 1.10" 0,4*2	0,800
"Sl 2.2" 1,5*6	9,000
"Sl 2.3" 1,2*8	9,600
"Sl. 2.4" 2,0*4	8,000
"Tr 2.5" 0,9*12	10,800
"Tr 2.6" 1,2*6	7,200
"Tr 0.4" 1,5*1	1,500
"Tr 0.5" 2,5*1	2,500
"Tr 0.60" 2,0*1	2,000
Mezisoučet	432,800
Součet	432,800

54	R	R.54	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	313,450	286,00	89 646,70
----	---	------	--	---	---------	--------	-----------

"Výpis řeziva	
"Sl 1.1" 2,25*3	6,750
"Sl 1.2" 2,65*18	47,700
"Sl 1.3" 2,75*6	16,500
"Tr 1.1" 3,5*2	7,000
"Tr 1.2" 4,6*6	27,600
"Tr 1.3" 3,5*4	14,000
"Tr 1.4" 3,25*2	6,500
"Tr 1.5" 2,5*4	10,000
"Tr 1.9" 1,3*4	5,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"SI 2.1" 2,4*36		86,400		
			"Tr 2.1" 2,4*6		14,400		
			"Tr 2.2" 4,0*6		24,000		
			"Tr 2.3" 3,6*6		21,600		
			"Tr 2.4" 4,3*6		25,800		
			Mezisoučet		313,450		
			Součet		313,450		
55	R	R.55	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	2,430	1 015,30	2 467,18
			2,43		2,430		
			Mezisoučet		2,430		
			Součet		2,430		
56	001	R.56	Demontáž výdřevy	m3	11,207	3 850,00	43 146,95
			7,677+3,530		11,207		
			Mezisoučet		11,207		
			Součet		11,207		
57	R	R.57	Hoblování hranolů a fošen	m2	363,424	59,95	21 787,27
			0,05*374*4		74,800		
			0,1*99,8*4		39,920		
			0,14*302,4*4		169,344		
			0,16*124*4		79,360		
			Mezisoučet		363,424		
			Součet		363,424		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

146 710,71

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 480,00

58	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	8 960,00	8 960,00
59	R	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská	soubor	5,000	504,00	2 520,00

5

5,000

VRN2

Příprava staveniště

8 960,00

60	R	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	8 960,00	8 960,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN3

Zařízení staveniště

30 660,00

61	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 660,00	30 660,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

1

1,000

VRN4

Inženýrská činnost

65 632,00

62	R	041103000	Autorský dozor projektanta	soubor	1,000	19 040,00	19 040,00
63	R	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	19 040,00	19 040,00
64	000	049002000	Ostatní inženýrská činnost- napojení na stávající inženýrské sítě	soubor	1,000	27 552,00	27 552,00

1

1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN6

Územní vlivy

26 058,71

65	000	062503000	Složité terén staveniště	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00
----	-----	-----------	--------------------------	--------	-------	-----------	-----------

1

1,000

66	R	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	58,71	58,71
----	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-------	-------

VRN9

Ostatní náklady

3 920,00

67	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem - závěrečný úklid	soubor	1,000	3 920,00	3 920,00
----	-----	-----------	--	--------	-------	----------	----------

1

1,000

Celkem

1 623 123,52

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Datum: 22. 6. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 35.A	Statické zajištění budov č.p. 134.1 tryskovou injektáží		
a			3,459
	"1.NP"		0,000
	"SL1.1"0,132		0,132
	"SL1.2"0,935		0,935
	"SL1.3"0,323		0,323
	"TR1.1"0,137		0,137
	"TR1.2"0,541		0,541
	"TR1.3"0,274		0,274
	"TR1.4"0,127		0,127
	"TR1.5"0,196		0,196
	"TR1.9"0,102		0,102
	"Prořez" 2,767*0,25		0,692
a	Součet		3,459
Použití figury:			
R.51	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	7,677
B			4,218
	"2.NP"		0,000
	"SL2.1"1,693		1,693
	"TR2.1"0,282		0,282
	"TR2.2"0,470		0,470
	"TR2.3"0,423		0,423
	"TR2.4"0,506		0,506
	"Prořez" 3,374*0,25		0,844
B	Součet		4,218
Použití figury:			
R.51	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	7,677
C			1,795
	"1.NP"		0,000
	"FO1.1"0,200		0,200
	"FO1.2"0,303		0,303
	"FO1.3"0,090		0,090
	"FO1.4"0,123		0,123
	"SL1.4"0,160		0,160
	"SL1.4"0,044		0,044
	"SL1.5"0,036		0,036
	"SL1.5"0,200		0,200
	"SL1.6"0,096		0,096
	"TR1.6"0,072		0,072
	"TR1.7"0,032		0,032
	"TR1.8"0,072		0,072
	"TR1.10"0,008		0,008
	"Prořez" 1,436*0,25		0,359
C	Součet		1,795
Použití figury:			
R.52	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	3,530
D			1,735
	"2.NP"		0,000
	"FO2.1"0,040		0,040
	"FO2.2"0,690		0,690
	"FO2.3"0,140		0,140

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"SL2.2"0,090		0,090
	"SL2.3"0,096		0,096
	"SL2.4"0,080		0,080
	"TR2.5"0,108		0,108
	"TR2.6"0,072		0,072
	"Prořez" 1,675*0,25		0,419
D	Součet		1,735
Použití figury:			
R.52	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	3,530
nop	nopová folie na květináče součet		-42,180
	"květináč" o3		0,000
	-11,9		-11,900
			0,000
			0,000
	"květináč" o4		0,000
	-30,28		-30,280
nop	Součet		-42,180

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

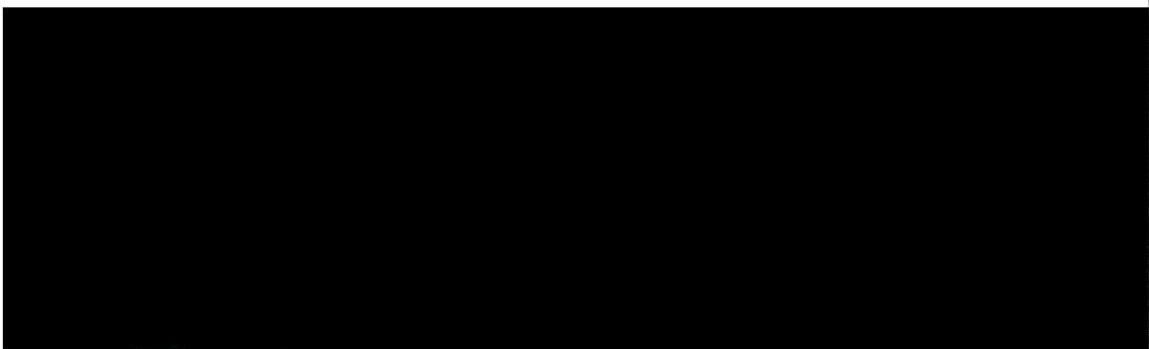


35.B

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu:	Název: Oprava objektu č.p. 134.1
Popis změny: Na základě předaného statického posudku objektu 134.1 vypracované Doc.Dr.Ing. L. Podolkou došlo k vypracování projektové dokumentace na zajištění tohoto objektu. Po zajištění objektu byla statikem odsouhlasena realizace inženýrských sítí		
Zdůvodnění změny: Na základě špatného technického stavu objektu 134.1. Došlo k vypracování statického posudku a následnému statickému zajištění objektu.		
		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  22.6.21 		Posouzení změny - konzultant:  

Stavba:		Číslo stavby: 1	SO	Změnový list č: 35. B
Dopady: do projektové dokumentace: zpracovány ne do časového plánu: zpracovány ne do ceny: zvýšení o: 171 764,28 Kč s DPH 21% 207 834,78 Kč snížení o: Kč s DPH 21% 0,00 Kč				
Navrhovatel změny :			Podpis:	
Věcná kontrola:			Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:				
Podpis: Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a budou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.				
Vyjádření objednatele:			Podpis:	
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č. 1: 171 764,28 Kč s DPH 21% 207 834,78 Kč		

V Praze dne:

Přílohy:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5	JKSO	
Název objektu	Oprava objektu č.p. 134.1	EČO	
		Místo	Praha 5
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 5		
Projektant			
Zhotovitel	Rekomont a.s.		
Zpracoval	Ing. Petr Krejčíř		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	14.06.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	32 639,02	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	73 179,04	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	15 159,87	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	49 722,35	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		1 064,00
7	ZRN (ř. 1-6)		170 700,28	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		1 064,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 171 764,28			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	171 764,28	36 070,50
								Cena s DPH 207 834,78			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	118 175,35
1	Zemní práce	10 454,66
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	99 688,30
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 421,00
997	Přesun sutě	5 611,39
PSV	Práce a dodávky PSV	53 588,93
741	Elektroinstalace - silnoproud	18 583,90
458	Oprava podlahy u objektu 134.1	18 583,90
763	Konstrukce suché výstavby	11 021,31
766	Konstrukce truhlářské	2 956,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	21 027,72
	Celkem	171 764,28

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

118 175,35

1

Zemní práce

10 454,66

	001	R.1	Bourání podlah z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	2,388	4 378,00	10 454,66
			7,96*0,3		2,388		
			Mezisoučet		2,388		
			Součet		2,388		

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 688,30

	011	R.2	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,388	3 932,00	9 389,62
			"Podlaha 8 m2"				
			7,96*0,3		2,388		
			Mezisoučet		2,388		
			Součet		2,388		
	011	R.3	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn a stropů nanášený ručně	m2	84,435	67,00	5 657,15
			"1.NP"				
			19,88+11,91		31,790		
			"2.NP"				
			9,8+16,92+14,23+8,71		49,660		
			"Okna a dveře"				
			0,4*0,97		0,388		
			0,4*1,00		0,400		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,3*1,02		0,306		
			0,26*0,99		0,257		
			0,32*1,13		0,362		
			0,31*1,01		0,313		
			0,28*0,99		0,277		
			0,32*0,98		0,314		
			0,35*1,05		0,368		
			Mezisoučet		84,435		
			Součet		84,435		
	011	R.4	Cementový špric hrubý jednovrstvý nezatřený vnitřních stěn a stropů nanášený ručně	m2	84,435	214,00	18 069,09

"1.NP"

19,88+11,91

31,790

"2.NP"

9,8+16,92+14,23+8,71

49,660

"Okna a dveře"

0,4*0,97

0,388

0,4*1,00

0,400

0,3*1,02

0,306

0,26*0,99

0,257

0,32*1,13

0,362

0,31*1,01

0,313

0,28*0,99

0,277

0,32*0,98

0,314

0,35*1,05

0,368

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'anka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		84,435		
			Součet		84,435		
	011	R.5	Potažení vnějších podhledů rabicovým pletivem	m2	73,540	159,00	11 692,86
			"1.NP"				
			8,59+15,29		23,880		
			"2.NP"				
			9,8+16,92+14,23+8,71		49,660		
			Mezisoučet		73,540		
			Součet		73,540		
	013	R.6	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m2	69,540	322,00	22 391,88
			"1.NP"				
			19,88		19,880		
			"2.NP"				
			9,8+16,92+14,23+8,71		49,660		
			Mezisoučet		69,540		
			Součet		69,540		
	005	R.7	Odsekání líce kleneb a podhledů tl do 80 mm	m2	11,910	1 439,00	17 138,49
			11,91		11,910		
			Mezisoučet		11,910		
			Součet		11,910		
	011	R.12	Oprava vnitřních jádrových omítek stropů nanášená ručně	m2	84,435	143,00	12 074,21
			"1.NP"				
			19,88+11,91		31,790		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2.NP"				
			9,8+16,92+14,23+8,71		49,660		
			"Okna a dveře"				
			0,4*0,97		0,388		
			0,4*1,00		0,400		
			0,3*1,02		0,306		
			0,26*0,99		0,257		
			0,32*1,13		0,362		
			0,31*1,01		0,313		
			0,28*0,99		0,277		
			0,32*0,98		0,314		
			0,35*1,05		0,368		
			Mezisoučet		84,435		
			Součet		84,435		
	741	R.12	Oprava vnějších jádrových omítek stěn nanášená ručně	m2	25,000	131,00	3 275,00
			25		25,000		
			Mezisoučet		25,000		
			Součet		25,000		
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 421,00
	003	R.10	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	15,000	69,00	1 035,00
			15		15,000		
			Mezisoučet		15,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					15,000		
	003	R.11	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	15,000	1,00	15,00
15					15,000		
Mezisoučet					15,000		
Součet					15,000		
	003	R.12	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	15,000	41,00	615,00
15					15,000		
Mezisoučet					15,000		
Součet					15,000		
	003	R.13	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	2,000	378,00	756,00
2					2,000		
Mezisoučet					2,000		
Součet					2,000		
997 Přesun sutě							5 611,39
	013	R.14	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,373	284,00	1 525,93
2,388*2,25					5,373		
Mezisoučet					5,373		
Součet					5,373		
	013	R.15	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,373	12,00	64,48
2,388*2,25					5,373		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		5,373		
			Součet		5,373		
	013	R.16	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	5,373	421,00	2 262,03
			2,388*2,25		5,373		
			Mezisoučet		5,373		
			Součet		5,373		
	R	R.18	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	8,258	213,00	1 758,95
PSV		Práce a dodávky PSV					53 588,93
741		Elektroinstalace - silnoproud					18 583,90
458		Oprava podlahy u objektu 134.1					18 583,90
	211	R.19	Demontáž podlahy z fošen nebo prken ze dřeva	m2	1,000	780,00	780,00
			"1m2" 1,0		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
	211	R.20	Montáž podlah z fošen nebo prken ze dřeva měkkého	m2	1,000	780,00	780,00
			"1m2" 1,0		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
	762	R.21	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz	m2	49,610	280,00	13 890,80
			49,61		49,610		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		49,610		
			Součet		49,610		
		R.22	vrut samořezný do dřeva D 8x80/54mm zápuštná hlava Zn	100 kus	2,000	532,00	1 064,00
			2		2,000		
			Mezisoučet		2,000		
			Součet		2,000		
		R.23	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 40mm dl 4-5m	m3	0,100	5 291,00	529,10
			0,1		0,100		
			Mezisoučet		0,100		
			Součet		0,100		
		R.24	barva na dřevo syntetická základní rychleschnoucí S2060 0100	litr	5,000	308,00	1 540,00
			5		5,000		
			Mezisoučet		5,000		
			Součet		5,000		
		763	Konstrukce suché výstavby				11 021,31
	763	R.25	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	12,510	101,00	1 263,51
			12,51		12,510		
			Mezisoučet		12,510		
			Součet		12,510		
		R.26	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	12,510	120,00	1 501,20
			10,878 * 1,15		12,510		
	763	R.27	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	12,510	660,00	8 256,60
			12,51		12,510		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Mezisoučet						12,510	
Součet						12,510	
766		Konstrukce truhlářské				2 956,00	
	766	R.28	Montáž dvevního křídla	kus	5,000	131,00	655,00
5						5,000	
Mezisoučet						5,000	
Součet						5,000	
	766	R.29	Demontáž dvevního křídla	kus	5,000	131,00	655,00
5						5,000	
Mezisoučet						5,000	
Součet						5,000	
	766	R.30	Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením	m2	4,000	239,00	956,00
4						4,000	
Mezisoučet						4,000	
Součet						4,000	
	783	R.31	Přemístění okenních nebo dvevních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	23,000	30,00	690,00
9*2						18,000	
5						5,000	
Mezisoučet						23,000	
Součet						23,000	
784		Dokončovací práce - malby a tapety				21 027,72	
	784	R.32	Nátěr okenních nebo dvevních křídel a zárubní barvou na dřevo	m2	35,000	77,00	2 695,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5

Objekt: Oprava objektu č.p. 134.1

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: Rekomont a.s.

Místo: Praha 5

Zpracoval: Ing. Petr Krejčíř

Datum: 14. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			35		35,000		
			Mezisoučet		35,000		
			Součet		35,000		
	784	R.33	Zakrytí vnitřních ploch stěn nemalovaných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,000	11,00	660,00
			60		60,000		
			Mezisoučet		60,000		
			Součet		60,000		
	763	R.18	Vnitřní jednovrstvá výmalba ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	187,920	66,00	12 402,72
			"1.NP"				
			(11,91+12,51+19,88)*2		88,600		
			"2.NP"				
			(9,8+16,92+14,23+8,71)*2		99,320		
			Mezisoučet		187,920		
			Součet		187,920		
	784	R.35	Vnější jednovrstvá výmalba ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	71,00	3 550,00
			25*2		50,000		
			Mezisoučet		50,000		
			Součet		50,000		
	001	R.36	Vykližení objektu	kus	1,000	1 720,00	1 720,00
			1		1,000		

Celkem

171 764,28

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_09_01 - Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka, Praha 5

Datum: 22. 6. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

ZL 35.B **Oprava objektu č.p. 134.1**