





Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0004/0/OPRI/21
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o.
se sídlem: Dobřešovická 194, 253 43 Průhonice
zastoupená: Lukášem Novotným, jednatelem

IČO: 271 95 783
DIČ: CZ27195783
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 01. 2021 Smlouvu o dílo č. 0004/0/OPRI/21 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. 08. 2021 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce parčíku Slivenecká**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3.147.008,22 Kč bez DPH, tj. 3.807.879,95-Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, odhalené v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o odstranění betonové desky v ploše zálivu autobusové zastávky, odstranění betonových základů bývalé zastávky, vybudování elektropřípojky, opravu výměry obrub dle skutečnosti, změna svítidla a stožáru parkové lampy, vybudování dočasného koridoru přes stavbu pro průchod občanů přes stavbu dle podmínek BOZP po dobu realizace zálivu autobusové zastávky, změnu sadových úprav v souvislosti se změnou osazovaných ploch, a modelace, aktualizace výměr skladby komunikace, navýšení rozsahu úprav komunikací vše podrobněji specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací č. 2

tvořený změnovými listy. Z důvodu provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla, je nutné upravit cenu díla a termín předání díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a úprava termínu pro předání díla.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy, přičemž::
- a) změny závazku provedených v analogii dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 9, 13, 15 kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 132 168,35 Kč bez DPH, tj. 4,50 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - b) změny závazku provedených v analogii dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 833 926,81 Kč bez DPH, tj. 28,41 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
 - c) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu s 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedený dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 tak činí 605 336,65 Kč bez DPH, tj. 20,62 % původní hodnoty závazku.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 7. následujícího znění:
- „ 8. Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy“
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se ruší odstavec ve znění: „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 7.) tvoří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu č. 1 této smlouvy.“ a nahrazuje se následujícím zněním:
- „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 8.) tvoří Přílohy 2 až 8 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.“*
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „5.1.3. předání díla nejpozději do 18. 10. 2021, vč. zajištění vydání správního rozhodnutí o povolení k užívání díla jako stavby nebo uvedení do provozu pro provedené dílo příslušným orgánem státní správy (pokud je právními předpisy vyžadováno), vyjma sadorových úprav, které budou dokončeny do 30.11.2021.“*

Zhotovitel prohlašuje, že termíny pro předání díla sjednané v novém znění čl. 5 odst. 5.1.3. Smlouvy považuje za přiměřené a odpovídající sjednané změně rozsahu díla, že sjednání termínu nezakládá nemožnost sjednaného plnění a současně činí nesporným, že je s dodržением termínu pro dokončení díla (18.10.2021) již v okamžiku uzavření tohoto dodatku v prodlení, kdy uznává, že v důsledku tohoto jeho prodlení objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení v souladu s čl. 8 odst. 8.5 Smlouvy.

- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se doplňuje odst. 5.1.5. Smlouvy s následujícím zněním:

„5.1.5. instalace svítidla YOA v parku do 15.1.2022.“

Smluvní strany se v souvislosti s novým termínem pro dokončení části díla v čl. 5 odst. 5.1.5.dohodly, že v případě s jeho nedodržением má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 3 732 603,46 Kč

DPH: 783 846,73 Kč

Celková cena vč. DPH: 4 516 450,19 Kč

(Slovy: třímilionsedmsetřicetdvatisícšestcettřít korun a čtyřicetšest haléře bez DPH)

- 3.8.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 25. 05. 2020, ze dne 21. 07. 2021 a ze dne 25.10.2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.9.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a písemného soupisu více a méně prací (Příloha č. 7 a č.8, Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.10.** Smluvní strany se dohodly, že oprávnění zhotovitele vystavit konečnou fakturu ve smyslu ujednání čl. 7 odst. 7.4. Smlouvy není dotčeno skutečností, že dosud nedošlo k výměně svítidla za svítidlo YOA a k realizaci sadových úprav. Po splnění dalších podmínek pro

vystavení konečné faktury dle ujednání čl. 7 odst. 7.4. Smlouvy je zhotovitel oprávněn tuto vystavit ve výši ponížené o část ceny díla připadající na instalaci svítidla YOA, kterou je oprávněn fakturovat až po provedení této výměny v termínu dle bodu 5.1.5. Smlouvy. Pro splatnost této faktury a její náležitosti platí ujednání bodu 7.3., 7.5. a 7.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že nárok na úhradu ceny díla na základě konečné faktury či jakékoliv po ní následující faktury může být z rozhodnutí objednatele ponížen o částku připadající na smluvní pokutu, kterou je tak objednatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku zhotovitele na úhradu ceny díla, a to ve výši aktuální ke dni úhrady takového faktury.

- 3.11.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6: Realizační tým
Příloha č. 7 : Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy“
Příloha č. 8 : Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy“

- 3.12.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

- smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 49/1363 ze dne 10.11.2021.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy– cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 4.7. Příloha č.2 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 4 Smlouvy – Harmonogram stavebních prací zpracovaný zhotovitelem, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Praze dne

Mgr. Renáta
Zajíčková
Digitálně podepsal
Mgr. Renáta
Zajíčková
Datum: 2021.11.12
16:41:54 +01'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

Lukáš
Novotný
Digitálně podepsal
Lukáš Novotný
Datum: 2021.11.10
23:00:24 +01'00'

.....
za zhotovitele:

Lukáš Novotný
jednatel

REKAPITULACE - vícepráce a méněpráce

Stavba:

Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo:

p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

29.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč:

Green Project s.r.o.



číslo změnového listu	Popis	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH
	Celkem	585 595,24	122 975,00	708 570,24	765 481,70	- 179 886,46
ZL č. 9	Elektropřípojka pro pohon hodin	72 285,37	15 179,93	87 465,29	72 285,37	-
ZL č. 12	Oprava chybějících výměr obrub ve VV	23 462,67	4 927,16	28 389,83	23 462,67	-
ZL č. 13	Změna svítidla a stožáru parkové lampy	46 962,08	9 862,04	56 824,11	46 962,08	-
ZL č. 14	Zaplocení koridoru pro chodce stavbou	82 052,00	17 230,92	99 282,92	82 052,00	-
ZL č. 15	Změny ve výsadbě	5 750,11	1 207,52	6 957,63	9 335,51	- 3 585,40
ZL č. 16	Základna pro označnick zastávky	3 393,23	712,58	4 105,81	3 393,23	-
ZL č. 17	Dopravní značení	- 2 586,08	- 543,08	- 3 129,15	10 002,58	- 12 588,66
ZL č. 18	Vybourání betonů v zálivu a pod původní zastávkou	275 090,22	57 768,95	332 859,17	275 090,22	-
ZL č. 19	Modelace ostrůvku, chybějící substrát	74 332,41	15 609,81	89 942,21	74 332,41	-
ZL č. 20	Asfaltování komunikací - změna výměr, změna druhu zálivky, doplnění chybějících položek	95 114,62	19 974,07	115 088,68	122 523,82	- 27 409,20
ZL č. 21	Změna technologie vodorovného dopravního značení	5 563,20	1 168,27	6 731,47	9 360,00	- 3 796,80
ZL č. 22	Sjednocení položek rozpočtu skladeb s PD	- 88 306,40	- 18 544,34	- 106 850,74	44 200,00	- 132 506,40
ZL č. 23	Doplnění hladkého lemu v rámci zádlah pro nevidomé, vypuštění žlabu	- 7 518,18	- 1 578,82	- 9 096,99	- 7 518,18	-

za TOS: HEJMALICEK

**Lukáš
Novotný**

Digitálně podepsal
Lukáš Novotný
Datum: 2021.11.10
23:01:29 +01'00'

25.10.2021



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Elektropřípojka pro pohon hodin

Pořadové číslo změnového listu:

9

Změna:


<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Čekárna	Část: Elektroinstalace - slaboproud																														
Popis změny: Aktualizace projektové dokumentace. Elektropřípojka pro možnost spuštění požadovaných hodin. Doplnění PD ADS																															
Zdůvodnění změny: Změna vyžádána ADS																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px;"></div>																															
Posouzení změny - technický dozor <i>OBLOUHČASŤEMO HEJRAČEK</i> <i>25.10.2021</i> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px;"></div>																															
Dopady: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td>zpracovány</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>72 285,37</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>87 465,29</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:	ano	zpracovány	ano		do ceny: ano	zvýšení o:		72 285,37	Kč		s DPH 21%		87 465,29	Kč		snížení o:		-	Kč		s DPH 21%		-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																												
do časového plánu:	ano	zpracovány	ano																												
do ceny: ano	zvýšení o:		72 285,37	Kč																											
	s DPH 21%		87 465,29	Kč																											
	snížení o:		-	Kč																											
	s DPH 21%		-	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele	[Redacted]	Podpis:	[Redacted]
Vyjádření objednatele	[Redacted]	Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 9:		72 285,37 Kč
	s DPH 21%		87 465,29 Kč

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.9

1.7.2021 rozhodnuto že ano, kdo zařídí a předložen návrh umístění. Realizace cca 3 měsíce (PRE, MČČ P5, PRE, vlastní realizace)

Stavba: Elektropřijímka pro pohon hodin
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Objekt:

Zadávatel: Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč: Green Project s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Elektropřijímka pro pohon hodin							72 285,37	72 285,37 Kč	0,00 Kč
Částka celkem							72 285,37		
			výkop jámy pro spojku	kpř	1	2 860,00	2 860,00	2 860,00	
			výkop kabelové rýhy vč. záhozu	m	4	715,000	2 860,00	2 860,00	
			kabel. lože	m	3	152,100	456,30	456,30	
			Elektroměrová skříň	ks	1	8 009,30	8 009,30	8 009,30	
			Montáž elektroměrové skříně	ks	1	1 014,00	1 014,00	1 014,00	
			Zajištění rozvodů po dřevěné konstrukci čekárny (pancéřové trubky, montážní materiál, dlaby, záklopy...)	sada	1	4 550,00	4 550,00	4 550,00	
			montáž výzbroje pro elektroměr	ks	1	780,000	780,00	780,00	
			výzbroj pro osaz. elektroměru	ks	1	6 047,600	6 047,60	6 047,60	
			montáž uzemnění	m	12	29,900	358,80	358,80	
			pásek zemnicí FeZn	m	12	96,2	1 154,40	1 154,40	
			T spojka odbočná s pojistkou 1F vč. montáže	sada	1	23 465,00	23 465,00	23 465,00	
			revizní zpráva	ks	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
			podklad pro uzavření sml. PRE pro osaz. elměru	ks	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
			geodetické zaměření GDSPS včetně předání	sada	1	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
			inženýrská činnost při realizaci T spojky	kpř	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	K	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	86,31	345,24	345,24	
	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	5	59	295,00	295,00	
	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	5,000	76,10	380,50	380,50	
	K	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	5	76,965	384,83	384,83	
	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	5	47,88	239,40	239,40	
	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	5	567,00	2 835,00	2 835,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Oprava chybějících výměr obrub ve VV

Pořadové číslo změnového listu:

12



Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část: Chodník žulová mozaika																														
Popis změny: Chyba ve VV, nesoulad s PD. Narovnání skutečných výměr																															
Zdůvodnění změny: Chyba ve VV																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 																															
Posouzení změny - technický dozor 																															
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>23 462,67</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>28 389,83</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:	ne	zpracovány	ne		do ceny: ano	zvýšení o:		23 462,67	Kč		s DPH 21%		28 389,83	Kč		snížení o:		-	Kč		s DPH 21%		-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																												
do ceny: ano	zvýšení o:		23 462,67	Kč																											
	s DPH 21%		28 389,83	Kč																											
	snížení o:		-	Kč																											
	s DPH 21%		-	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Vyjádření objednatele:			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 12: 23 462,67 Kč s DPH 21% 28 389,83 Kč		

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.12

Stavba: Oprava chybějících výměr obrub ve VV
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5
 Uchazeč: Green Project s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		přípočty	odpočty
Oprava chybějících výměr obrub ve VV							23 462,67		23 462,67 Kč	0,00 Kč
							23 462,67			
1	K	916231213	Osazení parkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	60,000	217,35	13 041,00	CS ÚRS 2018 01	13 041,00 Kč	
2	M	59217008	<i>obrubník betonový parkový 100x8x20cm</i>	m	42,000	103,64	4 352,67	CS ÚRS 2021 01	4 352,67 Kč	
			<i>40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství</i>							
3	M	59217007	<i>obrubník betonový parkový 500x80x200mm</i>	m	21,000	289,00	6 069,00	CS ÚRS 2021 01	6 069,00 Kč	
			<i>20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství</i>							

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Změna svítidla a stožáru parkové lampy

Pořadové číslo změnového listu:

13

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Verejné osvětlení	Část:																								
Popis změny: Požadavek ADS.																									
Zdůvodnění změny: Změna vyžádána ADS																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 																									
Posouzení změny - technický dozor <i>OBŠOUBILKŠEWO</i> <i>MEJŠNĚK</i>																									
Dopady:	<table> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td>zapracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>46 962,08 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>56 824,11 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne	do časového plánu:	ano	zapracovány	ano	do ceny: ano	zvýšení o:		46 962,08 Kč		s DPH 21%		56 824,11 Kč		snížení o:		- Kč		s DPH 21%		- Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																						
do časového plánu:	ano	zapracovány	ano																						
do ceny: ano	zvýšení o:		46 962,08 Kč																						
	s DPH 21%		56 824,11 Kč																						
	snížení o:		- Kč																						
	s DPH 21%		- Kč																						
Navrhovatel změny :	Podpis:																								

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Vyjádření objednatele:			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 13:		46 962,08 Kč
	s DPH 21%		56 824,11 Kč

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.13

požadavek ADS

Stavba: Změna svítidla a stožáru parkové lampy
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: Green Project s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Změna svítidla a stožáru parkové lampy							46 962,08	46 962,08 Kč	0,00 Kč
							46 962,08		
	MP	210202016R	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	1,000	2 301,00	2 301,00	2 301,00	
		SKL000164712	Přelakování sloupů	ks	1,000	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
	MP	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	1,000	1 039,50	1 039,50	1 039,50	
	MP	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	1 033,18	1 033,18	1 033,18	
			Svítidlo L271510031316 - YOA Midi/5068SYM/16LED/600mA/WW 2700K/31W/CLI/Mounting: (Stirrup fork prepared)/AKZO900	ks	1,000	17 328,00	17 328,00	17 328,00	
			10312 - Výložník LYRE pro YOA Midi AKZO900 gray sand blasted	ks	1,000	10 040,40	10 040,40	10 040,40	
			Příplatek za RAL	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			Doprava, vybavení CLO, vybavení NEMASOCKET	ks	1,000	2 380,00	2 380,00	2 380,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Zaplocení koridoru pro chodce stavbou

Pořadové číslo změnového listu:

14

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:		Část:	
Popis změny: Požadavek investora na zajištění průchodu občanů stavbou - zřízení zaploceného koridoru pro chodce dle podmínek BOZP			
Zdůvodnění změny: Změna vyžádána investorem			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 			
Posouzení změny - technický dozor <i>DOJEDNÁVĚNO KEJTAUČEK</i>			
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány ne
	do časového plánu:	ano	zapracovány ano
	do ceny: ano	zvýšení o:	82 052,00 Kč
		s DPH 21%	99 282,92 Kč
		snížení o:	- Kč
		s DPH 21%	- Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitel		
Vyjádření objednatel		
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 14: s DPH 21%	82 052,00 Kč 99 282,92 Kč

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Požadavek investora na zajištění průchodu občanů stavbou

Změnový list č.14

Stavba: Zaplacení koridoru pro chodce stavbou
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč: Green Project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Zaplacení koridoru pro chodce stavbou							82 052,00	82 052,00 Kč	
							82 052,00		
			dopava mobilního oplocení, včetně ruční nakládky a vykládky	kpl	1,000	4 516,00	4 516,00	4 516,00	
			<i>nakládka oplocení, patek a montážního materiálu - 2500Kč</i>						
			<i>doprava 48 km á 42Kč/km</i>						
			montáž mobilního oplocení výšky 180cm	m	120,000	79,80	9 576,00	9 576,00	
			pronájem mobilního oplocení, 32Kč/m	den	15,000	3 840,00	57 600,00	57 600,00	
			demontáž mobilního oplocení	m	120,000	48,70	5 844,00	5 844,00	
			doprava mobilního oplocení, včetně ruční nakládky a vykládky	kpl	1,000	4 516,00	4 516,00	4 516,00	
			<i>nakládka oplocení, patek a montážního materiálu - 2500Kč</i>						
			<i>doprava 48 km á 42Kč/km</i>						

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Změny ve výsadbě

Pořadové číslo změnového listu:

15

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Sadové úpravy	Část:																
<p>Popis změny: Aktualizace projektové dokumentace, doplnění požadavků ADS. Odůvodnění ADS - Náhrada Kerria japonica (momentálně masivně napadána virovým onemocněním) nahrazena Buddleja davidii a Viburnum. Ostatní změny vyplynuly ze změny osazované plochy (vstup pro bistro, výsadby přesunuty do nové plochy za čekárnou) Na rozšířeném konci záhonu, v jeho rozšíření, je zvolena vyšší výsadba, která bude tvořit vyšší porost s větší ekologickou a estetickou hodnotou. Obzvláště v létě a na podzim jsou zvolené rostliny důležitou potravou pro hmyz.</p>																	
<p>Zdůvodnění změny: Změna vyžádána ADS</p>																	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 400px; height: 40px;"></div>																	
<p>Posouzení změny - technický dozor</p> <p>ODSOUHLASENO HŘIBAUČEK</p>	<div style="background-color: black; width: 400px; height: 100px;"></div>																
<p>Dopady:</p> <p>do projektové dokumentace: ano zapracovány ano</p> <p>do časového plánu: ne zapracovány ne</p> <p>do ceny: ano</p> <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>9 335,51</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>11 295,97</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>- 3 585,40</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- 4 338,33</td> <td>Kč</td> </tr> </table>	zvýšení o:		9 335,51	Kč	s DPH 21%		11 295,97	Kč	snížení o:		- 3 585,40	Kč	s DPH 21%		- 4 338,33	Kč	
zvýšení o:		9 335,51	Kč														
s DPH 21%		11 295,97	Kč														
snížení o:		- 3 585,40	Kč														
s DPH 21%		- 4 338,33	Kč														
Navrhovatel změny :	Podpis:																

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:	[Redacted]		
Vyjádření objednatele:			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 15:	5 750,11 Kč	
	s DPH 21%	6 957,63 Kč	

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce

Změnový list č. 15

Požadavek ADS

Stavba: Změny ve výsadbě
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5
 Uchazeč: Green Project s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Změny ve výsadbě							5 750,11	9 335,51 Kč	-3 585,40 Kč
							5 750,11		
			Stipa gigantea (kavyl obrovský)	ks	5	46,2	231,00	231,00	
			Corylus avellana (líška obecná)	ks	9	273	2 457,00	2 457,00	
	KJA	K 40-60	Cornus stolonifera "Flaviramea"	ks	8	76,00	608,00	608,00	
		K 40-60	Viburnum x burkwoodii	ks	15	280,00	4 200,00	4 200,00	
			Buddleja davidii, výs.vel.40-60cm	ks	3	86,00	258,00	258,00	
	K	183 11-1214.1	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině objemu přes 0,01 do 0,02 m ³	ks	13,000	53,55	696,15	696,15	
	K	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 O balu do 0,2 m	ks	13,000	51,45	668,85	668,85	
	K	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů, včetně nákladů na závlivkovou vodu; 40 l/m ² (x 0,04)	m ³	0,200	127,05	25,41	25,41	
	K	184 91-1421.2	Mulčování vysazených rostlin kůrou při tl. do 100 mm; mocnost mulče 70 mm	m ²	5,000	38,22	191,10	191,10	
	CALS	K 40-60	Cornus alba 'Sibirica' (svída bílá)	ks	-7	55,00	-385,00		-385,00
		5L 40-60	Viburnum x bodnantense 'Dawn' (kalina bodnanská)	ks	-12	220,50	-2 646,00		-2 646,00
		2L 40-60	Kerria japonica (zákula japonská)	ks	-8	69,30	-554,40		-554,40

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:	[Redacted]		
Vyjádření objednatele:			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 16: s DPH 21%	3 393,23 Kč 4 105,81 Kč	

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - méněpráce

Změnový list č.16

požadavek DP Praha

Stavba: Základna pro označnick zastávky
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč: Green Project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Základna pro označnick zastávky							3 393,23	3 393,23 Kč	0,00 Kč
						3 393,23			
1			<i>základna k zabetonování včetně dopravy (dodáno dle zadání DP Praha)</i>	ks	1	2 470,000	2 470,00	2 470,00	
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,234	1029	240,79	240,79	
	VV		0,65*0,72*0,5						
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,117	57,75	6,76	6,76	
	VV		1/2*0,234						
4	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,234	2887,5	675,68	675,68	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Dopravní značení

Pořadové číslo změnového listu:

17

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část: Stání autobusu																														
Popis změny: 1x zpětná montáž stávající dopravní značky včetně betonové a hliníkové patky, ostatní dopravní značky z rozpočtu se neinstalují																															
Zdůvodnění změny: Nesoulad VV a PD																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 																															
Posouzení změny - technický dozor <i>ODSOUDILISNO METALICISKO</i> 																															
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td>10 002,58</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>12 103,12</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>- 12 588,66</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- 15 232,28</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:	ne	zpracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:	10 002,58	Kč			s DPH 21%	12 103,12	Kč			snížení o:	- 12 588,66	Kč			s DPH 21%	- 15 232,28	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:	10 002,58	Kč																											
		s DPH 21%	12 103,12	Kč																											
		snížení o:	- 12 588,66	Kč																											
		s DPH 21%	- 15 232,28	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Vyjádření objednatele:			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 17:		-2 586,08 Kč
	s DPH 21%		-3 129,15 Kč

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.17

1x zpětná montáž stávající dopravní značky včetně betonové patky, ostatní dopravní značky z rozpočtu se neinstalují. Vodorovné dopravní značení musí být na instalovaný povrch provedeno jinou technologií

Stavba: Dopravní značení
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč: Green Project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Dopravní značení							-2 586,08	10 002,58 Kč	-12 588,66 Kč
							-2 586,08		
1	K	915211112	Vodorovné dopravní značení čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	-80,000	38,75	-3 099,60		-3 099,60
2	K	915231112	Vodorovné dopravní značení texty, symboly, retroreflexní bílý plast	m2	-2,000	348,60	-697,20		-697,20
15	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-2	816,90	-1 633,80		-1 633,80
16	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	-3	488,25	-1 464,75		-1 464,75
17	M	40445241	patka hliníková pro sloupek D 70 mm	kus	-3	740,25	-2 220,75		-2 220,75
18	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-6	75,08	-450,45		-450,45
19	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	-3	18,27	-54,81		-54,81
20	M	40445482	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1500x1500mm	kus	-3	989,1	-2 967,30		-2 967,30
		schválená nabídka	Jednosložková stříkaná barva na povrch ze žulových kostek	kpl	1	9360	9 360,00	9 360,00	
	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,163	1 029,00	167,21	167,21	
	VV		0,65*0,5*0,5						
	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,082	57,75	4,71	4,71	
	VV		1/2*0,163						
	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,163	2 887,50	470,66	470,66	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Vybourání betonů v zálivu a pod původní zastávkou

Pořadové číslo změnového listu:

18



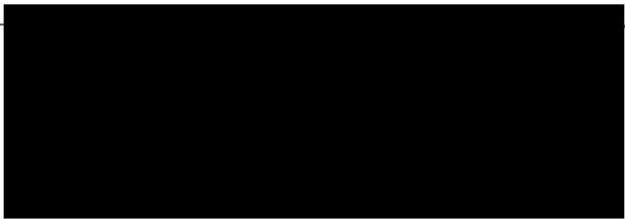
Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část: Stání autobusu, chodníky																								
<p>Popis změny: Při zahájení výkopových prací byla odhalena krycí betonová deska v celé ploše zálivu o tloušťce v průměru 30cm. Byl přizván zástupce TSK, pan Kaliba, který dne 17.9. odpoledne rozhodl, aby byla deska odstraněna a byly zachovány skladby z PD. V prostoru bývalé čekárny musely být odbourány monolitické betony ze základů, které byly v kolizi s nově navrženým řešením prostoru. V původním rozpočtu, ani v PD nebylo s monolitem počítáno. Velká část monolitu v prostoru zůstala</p>																									
<p>Zdůvodnění změny: Vyhodnocení správce komunikací o nevhodnosti zachování stávající desky pod nové zadláždění z důvodu nejasné kvality a výškové kolize. Nutnost odstranit monolit pod původní zastávkou z důvodu výškové kolize k nově navrženým plochám a zařízením.</p>																									
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: </p>																									
<p>Posouzení změny - technický dozor  </p>																									
<p>Dopady:</p> <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td>zapracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>275 090,22 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>332 859,17 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne	do časového plánu:	ano	zapracovány	ano	do ceny: ano	zvýšení o:		275 090,22 Kč		s DPH 21%		332 859,17 Kč		snížení o:		- Kč		s DPH 21%		- Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																						
do časového plánu:	ano	zapracovány	ano																						
do ceny: ano	zvýšení o:		275 090,22 Kč																						
	s DPH 21%		332 859,17 Kč																						
	snížení o:		- Kč																						
	s DPH 21%		- Kč																						
Navrhovatel změny :	Podpis:																								

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitel			
Vyjádření objednatel			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18:		275 090,22 Kč
	s DPH 21%		332 859,17 Kč

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.18

Změna upřesněna panem Kalibou, TSK, 17.9.2021

Stavba: Vybourání betonů v zálivu a pod původní zastávkou
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: Green Project s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Vybourání betonů v zálivu a pod původní zastávkou							275 090,22	275 090,22 Kč	0,00 Kč
							275 090,22		
		113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopectech ručně	m2	104,000	1 800,00	187 200,00	187 200,00	
		129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,8	5390	9 702,00	9 702,00	
			<i>ubourání základu pod původní zastávkou</i>						
			<i>4*1,5*0,3</i>						
		997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	66,000	717,00	47 322,00	47 322,00	
		<i>vv</i>	<i>deska v zálivu (104*0,3)*2 + základ pod původní čekárnou (1,8*2)</i>						
	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	66,000	150,15	9 909,90	9 909,90	
	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (24x)	t	1 584,000	13,23	20 956,32	20 956,32	
	VV		24*66						

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Modelace ostrůvku, chybějící substrát

Pořadové číslo změnového listu:

19


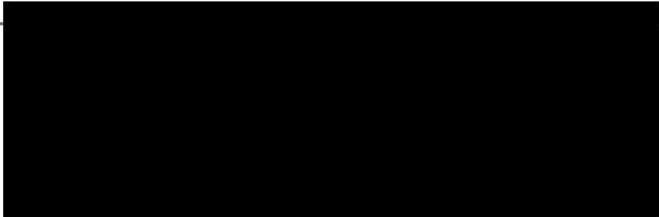
Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Sadové úpravy	Část:																								
<p>Popis změny: Při výkopech a skrývkách byly v celé ploše parčíku pod stávajícím travním drnem a pod povrchem komunikací odhaleny zbytky staveb a stavební suti po původní zástavbě. Z výkopků a skrývky nebyla vytěžena žádná zemina vhodná pro zúrodnění. V bilanci zeminy nebylo uvažováno ani s nedostatkem zeminy, ani se zeminou potřebnou pro vytvoření zemního valu ve středovém ostrůvku prostoru zastávky. Pro řádné založení výsadby a požadovanou modelaci je potřeba doplnit substráty v objemu minimálně 66m³.</p>																									
<p>Zdůvodnění změny: Nutnost pro kompletní dokončení díla</p>																									
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: </p>																									
<p>Posouzení změny - technický dozor  DOLOUHLASOV MEJHALUČEK</p>																									
<p>Dopady:</p> <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>74 332,41 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>89 942,21 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:		74 332,41 Kč		s DPH 21%		89 942,21 Kč		snížení o:		- Kč		s DPH 21%		- Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																						
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																						
do ceny: ano	zvýšení o:		74 332,41 Kč																						
	s DPH 21%		89 942,21 Kč																						
	snížení o:		- Kč																						
	s DPH 21%		- Kč																						
Navrhovatel změny :	Podpis:																								

Věcná kontrola:		Genová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18:		74 332,41 Kč
	s DPH 21%		89 942,21 Kč

V Praze dne:

Přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Asfaltování komunikací - změna výměř, změna druhu záhlivky, doplnění chybějících položek

Pořadové číslo změnového listu:

20

Změna:

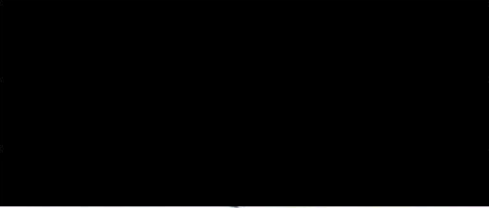
x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část:																																																
<p>Popis změny: Vzhledem ke stávajícímu stavu komunikace, propadliny a popraskaný kryt vozovky, byl po dohodě s investorem a TSK vybourán větší objem stávajícího živičného krytu. Na základě požadavku TSK byla spára v dlážděné ploše zalita asfaltovou záhlivkou namísto epoxidovou. Do ZL byly doplněny položky k řezání a odstranění živičného krytu v komunikaci, řezání dilatační spáry mezi novým a stávajícím povrchem a zalití dilatační spáry asfaltovou záhlivkou</p>																																																	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <div style="background-color: black; width: 200px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div></p>																																																	
<p>Posouzení změny - technický dozor <i>OBŠOUMKASREWO MIEVMAWČTEK</i></p>	<div style="background-color: black; width: 300px; height: 80px; margin-top: 5px;"></div>																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">122 523,82 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">148 253,82 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">- 27 409,20 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- 33 165,13 Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne			do časového plánu:	ne	zpracovány	ne			do ceny: ano		zvýšení o:						s DPH 21%		122 523,82 Kč						148 253,82 Kč				snížení o:						s DPH 21%		- 27 409,20 Kč						- 33 165,13 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																																													
	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																													
	do ceny: ano		zvýšení o:																																														
			s DPH 21%		122 523,82 Kč																																												
					148 253,82 Kč																																												
			snížení o:																																														
			s DPH 21%		- 27 409,20 Kč																																												
					- 33 165,13 Kč																																												
<p>Navrhovatel změny : _____ Podpis: _____</p>																																																	

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:		
				
Vyjádření zhotovitele:				Podpis:
Vyjádření objednatele:				Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18:		95 114,62 Kč	
	s DPH 21%		115 088,68 Kč	

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.20

Doplnění na základě dohody
zhotovitele, investora a TSK

Stavba: Asfaltování komunikací - změna výměr, změna druhu zálivky, doplnění chybějících položek
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: Green Project s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Asfaltování komunikací - změna výměr, změna druhu zálivky, doplnění chybějících položek							95 114,62	122 523,82 Kč	-27 409,20 Kč
							95 114,62		
5	K	599111111	Zálivka epoxidová spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2	-104,00	263,55	-27 409,20		-27 409,20
4		919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	114,00	84,00	9 576,00	9 576,00	
			51+B3						
51	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	64,00	185,00	11 840,00	11 840,00	
			34*30						
59	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,54	172,20	2 160,06	2 160,06	
			94*0,196			12,54			
80	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů bez naložení ale se složením do 1 km	t	12,54	44,84	562,41	562,41	
81	K	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (24x)	t	301,06	10,31	3 104,19	3 104,19	
			24*12,544			301,06			
82	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	t	12,54	460,00	5 770,24	5 770,24	
			kód odpadu 170 302						
11	K	578142116	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 100 mm pruh z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,00	1 102,50	33 075,00	33 075,00	
	K	599111111	Zálivka živичné spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčistěním spár z velkých kostek	m2	104,00	451,00	46 904,00	46 904,00	
	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničnickými dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	63,00	61,80	3 880,80	3 880,80	
	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	63,00	89,70	5 651,10	5 651,10	



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Změna technologie vodorovného dopravního značení

Pořadové číslo změnového listu:

21




Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část:																								
Popis změny: Změna technologie vodorovného dopravního značení vyžádána povrchovou úpravou zálivu																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 																									
Posouzení změny - technický dozor 																									
Dopady:	<table> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>9 360,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>11 325,60 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>- 3 796,80 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- 4 594,13 Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:		9 360,00 Kč		s DPH 21%		11 325,60 Kč		snížení o:		- 3 796,80 Kč		s DPH 21%		- 4 594,13 Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																						
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																						
do ceny: ano	zvýšení o:		9 360,00 Kč																						
	s DPH 21%		11 325,60 Kč																						
	snížení o:		- 3 796,80 Kč																						
	s DPH 21%		- 4 594,13 Kč																						
Navrhovatel změny :	Podpis:																								

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:				
Vyjádření zhotovitele:					
Vyjádření objednatele:					
Závěrečné stanovisko:	<table border="0"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td>5 563,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>6 731,47 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	5 563,20 Kč	s DPH 21%	6 731,47 Kč
Celková cena změnového listu č. 18:	5 563,20 Kč				
s DPH 21%	6 731,47 Kč				

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce
Změnový list č.21

Změna schválena investorem a AD

Stavba: **Změna technologie vodorovného dopravního značení**
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: **p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837**

Datum:

Zadavatel: **Městská část Praha 5**

Projektant:

Uchazeč: **Green Project s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Změna technologie vodorovného dopravního značení							5 563,20	9 360,00 Kč	-3 796,80 Kč
						5 563,20			
1	K	915211112	Vodorovné dopravní značení čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	-80,000	38,75	-3 099,60		-3 099,60
2	K	915231112	Vodorovné dopravní značení texty, symboly, retroreflexní bílý plast	m2	-2,000	348,60	-697,20		-697,20
3	K		Vodorovné dopravní značení čáry souvislé š 125 mm stříkané, jednosložkové v barvě bílé a žluté, včetně symbolů	kpl	1,000	9 360,00	9 360,00	9 360,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Sjednocení položek rozpočtu skladby komunikace - zálivu s PD

Pořadové číslo změnového listu:

22

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část:																								
Popis změny: Narovnání položek rozpočtu k prováděcí projektové dokumentaci																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [Redacted]																									
Posouzení změny - technický dozor [Redacted] [Redacted] [Redacted]																									
<p><i>POSOUHVALIČNO</i> <i>HEJMAUČEK</i></p>																									
Dopady:	<table> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>44 200,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>53 482,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>- 132 506,40 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- 160 332,74 Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:		44 200,00 Kč		s DPH 21%		53 482,00 Kč		snížení o:		- 132 506,40 Kč		s DPH 21%		- 160 332,74 Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																						
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																						
do ceny: ano	zvýšení o:		44 200,00 Kč																						
	s DPH 21%		53 482,00 Kč																						
	snížení o:		- 132 506,40 Kč																						
	s DPH 21%		- 160 332,74 Kč																						
Navrhovatel změny :	Podpis:																								

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:				
Vyjádření zhotovitele:	P				
Vyjádření objednatele:	P				
Závěrečné stanovisko:	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="582 407 989 436">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td data-bbox="1181 407 1364 436">-88 306,40 Kč</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 443 941 472">s DPH 21%</td> <td data-bbox="1165 443 1364 472">-106 850,74 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	-88 306,40 Kč	s DPH 21%	-106 850,74 Kč
Celková cena změnového listu č. 18:	-88 306,40 Kč				
s DPH 21%	-106 850,74 Kč				

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce Změnový list č.22

Stavba: Sjednocení položek rozpočtu skladby komunikace - zářívku s PD
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč: Green Project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	připočty	odpočty
Sjednocení položek rozpočtu skladby komunikace - zářívku s PD							-88 306,40	44 200,00 Kč	-132 506,40 Kč
							-88 306,40		
7	K	582126115	Podklad cementobetonový vyztužený tl 150 mm	m2	-104,000	789,00	-82 056,00		-82 056,00
8	K	584831111	Podklad ze štrkodorité ŠD tl 100 mm	m2	-104,000	112,35	-11 684,40		-11 684,40
9	K	584750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 18-32 mm tl 150 mm	m2	-104,000	171,15	-17 799,60		-17 799,60
10	K	584761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-104,000	201,60	-20 966,40		-20 966,40
		584771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	104,000	238	24 752,00	24 752,00	
		584942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	104,000	187	19 448,00	19 448,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy**

Doplnění hladkého lemu v rámci zádlah pro nevidomé, vypuštění žlabu

Pořadové číslo změnového listu:

23

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Komunikace	Část:																																
<p>Popis změny: Doplnění hladkého lemu v rámci zádlah pro nevidomé dle ČSN 73 6110. Neprovedení žlabu z žulové mozaiky za čekárnou z důvodu spádování navazujících ploch</p>																																	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>																																	
<p>Posouzení změny - technický dozor</p> <p><i>DOSLOUHLIČENO KREJČALÍČEK</i></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>																																	
<p>Dopady:</p> <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>7 518,18 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>9 096,99 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:				s DPH 21%	-	7 518,18 Kč			-	9 096,99 Kč		snížení o:				s DPH 21%	-	Kč			-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																														
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																														
do ceny: ano	zvýšení o:																																
	s DPH 21%	-	7 518,18 Kč																														
		-	9 096,99 Kč																														
	snížení o:																																
	s DPH 21%	-	Kč																														
		-	Kč																														
Navrhovatel změny :	Podpis:																																

Věcná kontrola:		Genová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis	
Vyjádření objednatele:		Podpis	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18: -7 518,18 Kč s DPH 21% -9 096,99 Kč		

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce Změnový list č.23

Stavba: **Doplnění hladkého lemu v rámci zádlah pro nevidomé, vypuštění žlabu**
Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Místo: **p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837**

Datum:

Zadavatel: **Městská část Praha 5**

Projektant:

Uchazeč: **Green Project s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
Doplnění hladkého lemu v rámci zádlah pro nevidomé, vypuštění žlabu							-7 518,18	-7 518,18 Kč	0,00 Kč
							-7 518,18		
64	K	916921115	Dílažďené přikopy, žlaby profilu do 0,30 m2 v přímce nebo oblouku	m	-7,000	1 480,50	-10 363,50	-10 363,50	
	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,500	418,95	1 466,33	1 466,33	
			Betonová chodníková dlažba BEST STANDARD 50 mm přírodní 300x300 mm	m2	3,500	394	1 379,00	1 379,00	