PŮDORYS 4.NP

DET.D (pro 2.,3. a 4.NP)

M 1:25

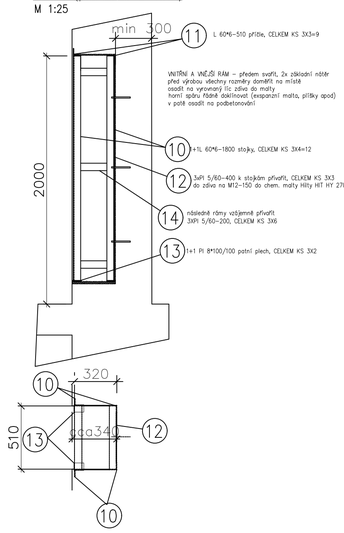

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	VYMĚRA (m²)
4.01	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	DLAŽBA	18,69
4.02	PAVLAČ	DLAŽBA	32,31
4.03	ZÁZEMÍ	BETON	6,88
B4.101	VSTUPNÍ HALA	PRKNA	7,38
B4.102	POKOJ 01	PRKNA	24,42
B4.103	POKOJ 02	PVC	14,19
B4.104	KOUPELNA	DLAŽBA	4,56
B4.201	VSTUPNÍ HALA	PVC	11,84
B4.202	KOUPELNA	DLAŽBA	5,65
B4.203	POKOJ 01	PARKETY	30,05
B4.204	POKOJ 02	PARKETY	15,22
B4.205	POKOJ 03	PVC	16,41
B4.206	KUCHYŇ	PVC	4,16
B4.301	VSTUPNÍ HALA	PVC	4,67
B4.302	POKOJ 01	PVC	11,77
B4.303	KOUPELNA	DLAŽBA	2,44
B4.304	CHODBA	PVC	2,87
B4.305	POKOJ 02	PARKETY	16,26
B4.306	POKOJ 03	PARKETY	8,75
B4.307	POKOJ 04	PARKETY	18,96
B4.401	VSTUPNÍ CHODBA	DLAŽBA	3,45
B4.402	KUCHYŇ	DLAŽBA	4,50
B4.403	POKOJ	PARKETY	17,20
B4.404	KOUPELNA	DLAŽBA	3,33
B4.501	KUCHYŇ, JÍDELNA	PARKETY	15,80
B4.502	LOŽNICE	PARKETY	14,06
B4.503	POKOJ 03	PARKETY	29,32
B4.504	OBÝVACÍ POKOJ	PARKETY	28,82
B4.505	LOŽNICE	PARKETY	16,32
B4.506	KOUPELNA	DLAŽBA	8,74
B4.507	TOALETA	DLAŽBA	1,24
B4.508	PŘEDSÍŇ	DLAŽBA	8,30
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ			355,98

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE PONECHANÉ BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE SDK
- NOVÉ SDK BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCE (VLOŽENÝ PLECH)
- NOVÉ ZDIVO – PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY - BYT B4.400 (BYT 15)

- NOVÉ ZAŘÍZENÍ BYTU (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PLYNOVÝ PŘÍMOTOP, EL. BOJLER, KOUPELNOVÝ EL. RADIÁTOR
- ROZVODY KANALIZACE, VODY, PLYNU, ELEKTRO
- NOVÉ PODLAHOVÉ VRSTVY, PŘESNÁ SKLADBA VIZ. DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ ING. ARCH. V. FRÝDECKÝM
- NOVÉ OMÍTKY (POUZE NESOUDRŽNÉ OMÍTKY), NOVÉ MALBY, KERAMICKÉ OBKLADY, OBKLADY PARAPETŮ
- NOVÉ PŘÍČKY DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S ODSTRANĚNÍM A NOVÝM VEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ
- NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE

STAVEBNÍ ÚPRAVY - BYT B4.500 (BYT 13)

- NOVÉ ZAŘÍZENÍ BYTU (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PLYNOVÝ KOTEL, ROZVODY KANALIZACE, VODY, PLYNU, ELEKTRO)
- NOVÉ PODLAHOVÉ VRSTVY, PŘESNÁ SKLADBA VIZ. DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ ING. ARCH. V. FRÝDECKÝM
- NOVÉ OMÍTKY (POUZE NESOUDRŽNÉ OMÍTKY), NOVÉ MALBY, KERAMICKÉ OBKLADY, OBKLADY PARAPETŮ
- NOVÉ PŘÍČKY DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, LOKÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ OCELOVÝMI PROFILY, DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S ODSTRANĚNÍM A NOVÝM VEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ
- REPASE PŮVODNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OBLOŽEK, SKLENĚNÉ PLOCHY PŘESKLÍT
- NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

POSTUP PRACÍ -SANACE PORUCH V PŘÍČNÝCH STĚNÁCH

V 4.NP (byt č.13 a č.15)

-z dotčených líců stěn se očistí omítky v pruhu přes vnitřní klenební pas a zároveň i na styku příčných a podélných stěn ve spodní části

-obsah omítky i přes všechny ostatní trhliny ve stěnách. Při větším rozsahu poruch doporučují odebrat stav. omítky plošně.

-HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ: HV bude osazována buď jen z jednoho líce (dle čl. ST3 - CELKEM 5x) nebo z obou líců stěn (čen. ST3 - CELKEM 4x) a to podle přístupnosti z jednotlivých bytů.

Nicméně seznutí z obou líců je účelnější a proto doporučují dle možností provést seznutí stěn z obou líců ve všech případech.

Ve stěnách bez dveřních otvorů jsou navržené průběžné stahovací pruty, min 1 prut pod úrovní čisté podlahy.

Ve stěnách s dveřními otvory ú v případě zazděných otvorů) nebude možné provést průběžné stahovací pruty nad podlahou. Průběžné táhlo je navrženo nad dveřním otvorem.

Ve střední části je navržena ukončení klen. pasu v místě usmyknutí od podélných stěn.

-Po osazení HV je popuštěné vnitřní klenební pasy ve stěnách nutné znovu vyklínovat. Pro klínování se použijí plech plíšky (nutno připravit si předem

plechy různých tloušťek), případně otlučený střep, cetře páleny.

Práce na vyklínování je nutné provádět symetricky z obou krajů pasu zároveň, směrem od pat k vrcholu. Zároveň doporučují klínovat najednou z obou líců stěny (ve spáře proti sobě).

Důvodem je skutečnost, že již došlo k popuštění klenebních pasů a při jednostranném klínování by výsledný efekt z provedených klínování nebyl tak účinný.

-Při následném provedení nového hloubkové přespárování maltou MVC doporučují postupovat obdobně co do způsobu znovuvyplňování spar.

Závěrečnou spáru pod klenebním pasem neklínovat a pod klenební pas neutahovat !

BETON C25/30

OCEL B 500B (R)

OCEL S235 JR

EB 121, OK 48.00

ŠROUBY 8.8

HELIKÁLNÍ SYSTÉM SPYRAL (SANAX)

CHEMICKÁ MALTA HILTY HIT HY 270 (DO CP)

±0,000 VZTAŽENA K ÚROVNI VSTUPNÍHO PODLAŽÍ 1.NP

PROJEKTANT	ING. BARBORA HYNKOVÁ	PROJEKT	CELKOVÁ REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU ULICE VITĚZNÁ 531/13 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV Č. PARCELY 827
VYPRACOVAL	ING. BARBORA HYNKOVÁ	INVESTOR	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 4, 150 00 PRAHA 5
HIP	ING. ARCH. VOJTĚCH VECÁN	STATUS DOK.	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
Landscape4U	LANDSCAPE4U, spol. s r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR IČO: 26502411 SÍDLO: TROJSKÁ 308/37, 182 00 PRAHA 8 ADRESA: MASARYKOVO NÁBŘ. 4, PRAHA 2 MOBIL: +420 602 214 972 EMAIL: vojta@landscape4u.cz	NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 4.NP NAVRHOVANÝ STAV
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.B.16
		DATUM VYDÁNÍ	2021-04-08
		MĚŘÍTKO	1:50
		RAZÍTKO	Č. PARÉ