



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0043/0/OPRI/21
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** KASTEN spol. s r.o.
se sídlem: Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice
zastoupená: Ing. Alešem Kocourkem, jednatelem společnosti
IČO: 629 54 890
DIČ: CZ629 54 890
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)
- (společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 09. 09. 2021 Smlouvu o dílo č. 0043/0/OPRI/21 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.2.2022 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 39 787 748,76 Kč bez DPH, tj. 48 143 176,- Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 2 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, odhalených v průběhu provádění díla, zejména: změna rozsahu interiérové stínící techniky, vícepráce související s montáží minerálních podhledů společných prostor, rozsah výplní otvorů dle skutečnosti, zasklení terasy 1.NP – obj. A, změna technologie realizace obkladových pásků na fasádě, navýšení rozsahu minerálních podhledů, úprava míří vč. nátěru, provedení detailu napojení stávajícího konstrukce zasklení vstupu B na fasádu, instalaci sítě proti ptactvu – objekt A – jižní štít, instalaci nových klimatizačních jednotek (5 ks stávajících jednotek muselo být nahrazeno novými), změnu řešení ventilátorů na střeše a úprava napojení VZT B jih – posilovna, dodatečné prostupy střešním pláštěm pro budoucí rozvody slaboproudu, venkovní elektroinstalační práce dle skutečnosti, jakož i z důvodu realizace instalace nesvětelných nápisů na fasádě, vše

podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací č. 2.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla a s tím související změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy č. 13 až 26, přičemž::
- a) změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 19 kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 437 305 Kč bez DPH, tj. 1,1 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
 - b) změny závazku provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 3 823 681,00 Kč bez DPH, tj. 9,61 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
 - c) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu s 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými dodatky č. 1 a tímto dodatkem tak činí 746 364,42 Kč bez DPH, tj. 1,87 % původní hodnoty závazku.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že znění čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce spočívající v realizaci kontaktního zateplovacího systému na fasádách, zajištění výměny oken na východní, západní a jižní straně vč. slunolamů objektu Polikliniky Barrandov, Kršková 807/21, Praha 5 – Hlubočepy, a to v rozsahu a postupem podle výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Rozpočet stavby“) a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v září 2020 generálním projektantem spol. Bianco architects s.r.o., se sídlem U lužického semináře 97/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO:03562077, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 2, a dle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 a č. 2 tvořeného změnovými listy, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 7 a č. 8(dále též „Dílo“).“

- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 40 946 037,02 Kč
DPH: 8 598 667,77 Kč
Celková cena vč. DPH: 49 544 704,79 Kč
(Slovy: čtyřicetmiliónůdevětsetčtyřicetšesttisícčtrnáctsedm korun a dva haléře bez DPH)

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 02. 06. 2021, ze dne 13. 01. 2022 a ze dne 30.5.2022 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku ubradí Objednatel Zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období Objednatel odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s Rozpočtem stavby zpracovaným Zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 a č. 2 (Příloha č. 7 a 8 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

- Příloha č. 1: Rozpočet stavby s nabídkovou cenou (volná příloha)
Příloha č. 2: DPS (volná příloha),
Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný Zhotovitelem
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5: Realizační tým
Příloha č. 6: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 7 : Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy
Příloha č. 8 : *Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy“*

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 29/780/2022 ze dne 20.06.2022.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Neratovicích dne

Mgr. Renáta
Zajíčková

Digitálně podepsal
Mgr. Renáta Zajíčková
Datum: 2022.06.27
09:21:41 +02'00'

Ing. Aleš
Kocourek

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Kocourek
Datum: 2022.06.21
15:52:49 +02'00'

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

Ing. Aleš Kocourek
jednatel společnosti

REKAPITULACE - vícepráce a méněpráce - Dodatek 2



Stavba

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Poříčnický Barrandov

Místo:

Krškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Datum:

Zodávatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
KASTEN spol. s r.o.

Projektant:

Bianco architects s.r.o.

číslo změnového listu	Popis	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH	připočty bez DPH	odpočty bez DPH	změna celkem bez DPH
	Celkem	1 158 288,3 Kč	243 240,5 Kč	1 401 528,8 Kč	2 709 636,9 Kč	- 1 551 348,7 Kč	4 260 985,6 Kč
ZL č. 13	Interiérové stínicí prvky	65 756 Kč	13 809 Kč	79 565 Kč	74 571 Kč	- 140 327 Kč	214 898,0 Kč
ZL č. 14	Minerální podhledy společných prostor	146 639 Kč	30 794 Kč	177 433 Kč	146 639 Kč	- Kč	146 638,7 Kč
ZL č. 15	Výplně otvorů	78 277 Kč	16 438 Kč	94 715 Kč	379 409 Kč	- 457 686 Kč	837 095,1 Kč
ZL č. 16	Zasklení terasy INP - A	36 820 Kč	7 732 Kč	44 552 Kč	109 165 Kč	- 72 345 Kč	181 510,2 Kč
ZL č. 17	Stávající obkladové pásy na fasádě, délky a počty hmoždinek	16 958 Kč	3 561 Kč	20 520 Kč	433 916 Kč	- 450 874 Kč	884 789,5 Kč
ZL č. 18	Minerální podhledy 2 - navýšení rozsahu	119 485 Kč	25 092 Kč	144 577 Kč	119 485 Kč	- Kč	119 485,5 Kč
ZL č. 19	Nesvětelné nápisy na fasádě	392 785 Kč	82 485 Kč	475 269 Kč	415 045 Kč	- 22 260 Kč	437 304,6 Kč
ZL č. 20	Zámečnické práce, nátěry - vícepráce - mříže	97 266 Kč	20 426 Kč	117 692 Kč	107 005 Kč	- 9 739 Kč	116 743,3 Kč
ZL č. 21	Napojení ocelové konstrukce vstupu B na fasádu	33 014 Kč	6 933 Kč	39 946 Kč	33 014 Kč	- Kč	33 013,5 Kč
ZL č. 22	Sítě proti ptactvu - objekt A - jižní štít	37 805 Kč	7 939 Kč	45 744 Kč	37 805 Kč	- Kč	37 805,0 Kč
ZL č. 23	Nové klimatizační jednotky	170 640 Kč	35 834 Kč	206 474 Kč	170 640 Kč	- Kč	170 640,0 Kč
ZL č. 24	Nové ventilátory na střeše a úprava napojení VZT B jih - posilovna	138 325 Kč	29 048 Kč	167 373 Kč	536 442 Kč	- 398 118 Kč	934 560,3 Kč
ZL č. 25	Prostupy střešním pláštěm pro dodatečné rozvody slaboproucu	83 975 Kč	17 635 Kč	101 610 Kč	83 975 Kč	- Kč	83 975,0 Kč
ZL č. 26	Venkovní elektroinstalační práce	62 527 Kč	13 131 Kč	75 657 Kč	62 527 Kč	- Kč	62 526,9 Kč

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

415 044,60 Kč -22 260,00 Kč 437 304,60 Kč

§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2 294 592,33 Kč -1 529 088,67 Kč 3 823 681,00 Kč

Praha 8. 6. 2022

Zpracoval: Tomáš Urban

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov**

Interiérové stínící prvky

Pořadové číslo změnového listu:

13

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Úpravy povrchů vnější	Část:																																
Popis změny: Změny v počtech interiérových horizontálních žaluzií.																																	
Zdůvodnění změny: Požadavek investora. Zrušení pozic ve společných prostorech. Doplnění pozic v objektu B - severní strana. Odpočet nerealizovaných pozic.																																	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ZL13 vychází ze závěrečné inventarizace skutečného počtu žaluzií. Objednatel i uživatel zrušil žaluzie ve společných prostorech a nově došlo k doplnění pozic v obj. B. Se ZL13 souhlasím.																																	
Posouzení změny - technický dozor ZL13 vychází ze závěrečné inventarizace skutečně osazených žaluzií. Změny uplatnil objednatel i uživatel vypuštěním žaluzií ve společných prostorech a nově osazených žaluzií na obj. B - sever. Se ZL13 souhlasím.																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 5px;">do projektové dokumentace:</td> <td style="padding: 5px;">ne</td> <td style="padding: 5px;">zapracovány</td> <td style="padding: 5px;">ne</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">do časového plánu:</td> <td style="padding: 5px;">ne</td> <td style="padding: 5px;">zapracovány</td> <td style="padding: 5px;">ne</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">do ceny: ano</td> <td style="padding: 5px;">zvýšení o:</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">s DPH 21%</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">74 571,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">90 230,91 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">snížení o:</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">s DPH 21%</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">- 140 327,04 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">- 169 795,72 Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:				s DPH 21%		74 571,00 Kč				90 230,91 Kč		snížení o:				s DPH 21%		- 140 327,04 Kč				- 169 795,72 Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																														
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																														
do ceny: ano	zvýšení o:																																
	s DPH 21%		74 571,00 Kč																														
			90 230,91 Kč																														
	snížení o:																																
	s DPH 21%		- 140 327,04 Kč																														
			- 169 795,72 Kč																														
Navrhovatel změny :	Podpis:																																
Věcná kontrola: <i>souhlas</i> <i>20.5.2022</i>	Cenová kontrola:																																
Vyjádření zhotovitele: <i>souhlas!</i>	Podpis: <i>Natý Kocm</i>																																
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu s DPH																																

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změnový list č.13

Stavba: Interiérové stínící prvky

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo:

Křiškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Městská část Praha 5, náměstí 14, řjna 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
KASTEN spol. s r.o.

Projektant:

Bianco architects s.r.o.

Změny v Interiérových stínících prvcích

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				-65 756,0 Kč	74 571,0 Kč	-140 327,0 Kč
1			Horizontální vnitřní žaluzie odstín 58, hliníková lamela šíře 25 mm š. 90 v. 180 cm	kus	-35,00	2 315,04	-65 756,04	74 571,00	-140 327,04
			<i>společné prostory a neprovedené prostory</i>		-35		-81 026,40	0,00	-81 026,40
4			Horizontální vnitřní žaluzie odstín 58, hliníková lamela šíře 25 mm 120 v. 180 cm	kus	-24,00	2 470,86	-59 300,64	0,00	-59 300,64
			<i>společné prostory a neprovedené prostory</i>		-24				
1			Horizontální vnitřní žaluzie odstín 58, hliníková lamela šíře 25 mm š. 90 v. 180 cm	kus	13,00	2 315,04	30 095,52	30 095,52	0,00
			<i>objekt B sever</i>		13				
4			Horizontální vnitřní žaluzie odstín 58, hliníková lamela šíře 25 mm 120 v. 180 cm	kus	18,00	2 470,86	44 475,48	44 475,48	0,00
			<i>objekt B sever</i>		18				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Minerální pohledy společných prostor

Pořadové číslo změnového listu:

14

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Upřesnění povrchů vnější	Část:												
Popis změny: Vícepráce související s montáží minerálních pohledů ve společných prostorech.													
Zdůvodnění změny: Před zahájením realizace montáže pohledů bylo sondami zjištěno, že četnost a kolize se stávajícími kabely je v takové míře, že je v rámci zamezení narušení stávajících kabeláží nutné řešit tyto místa doplněním konstrukcí Habito desek na základě doplnění návrhu projektanta. Dle požadavku investora je předmět díla doplněn také o demontáž a uskladnění stávajících nových svítidel, které by byly jinak zakryty a nepoužívány v místech nových pohledů (70 ks).													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Přesun kamer ze stávajících pozic nebyl v PD řešen, demontáž stávajících nových svítidel a jejich uskladnění v počtu 70 ks také nebylo v PD řešeno. Před zahájením montáže pohledů byly ve všech prostorách provedeny sondy, zda není v místech montáže vedení elektroinstalace. Následně byly tyto úseky na návrh GP doplněny o desky Habito nalepené na omítku a pohledy kotveny do těchto desek, současně byly pohledy u oken a v místech jiného vybavení doplněny o čela SDK. Provedené změny v souladu s doporučenými postupy - souhlasíme bez připomínek.													
Posouzení změny - technický dozor ZL řeší přemístění kamer ze stropů na pohled SDK, které PD neřešila. Dle požadavku uživatele a investora budou stávající provozuschopná svítidla, která by jinak zůstala pod pohledy, demontována a uskladněna jako náhradní svítidla ve skladu uživatele v počtu 70 ks. Sondami v trasách kotvení L profilu nosné konstrukce SDK pohledu byla zjištěna kolizní místa s původními rozvody kabelů, kde hrozilo jejich poškození při vrtání a ohrožení provozu ordinací. Proto byla GP navržena doplňující konstrukce umožňující kotvení L bez vrtání do omítky a to přidáním desek HABITO nalepených na omítku v místech kolize s kabeláží. Se ZL č. 14 souhlasím.													
do projektové dokumentace:	ne zapracovány ne												
do časového plánu:	ne zapracovány ne												
do ceny: ano	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">146 638,73</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">177 432,86</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	zvýšení o:	146 638,73	Kč	s DPH 21%	177 432,86	Kč	snížení o:	-	Kč	s DPH 21%	-	Kč
zvýšení o:	146 638,73	Kč											
s DPH 21%	177 432,86	Kč											
snížení o:	-	Kč											
s DPH 21%	-	Kč											
Navrhovatel změny :	Podpis:												
Věcná kontrola:	Podpis:												
Vyjádření zhotovitele: <i>Souhlasí!</i>	Podpis: <i>J. Kocourek</i>												
Vyjádření objednatele: <i>souhlasí</i>	Podpis: <i>[redacted]</i>												
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková cena změnového listu č. 14:</td> <td style="text-align: right;">146 638,73 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">177 432,86 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 14:	146 638,73 Kč	s DPH 21%	177 432,86 Kč								
Celková cena změnového listu č. 14:	146 638,73 Kč												
s DPH 21%	177 432,86 Kč												

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č. 14

Štavba: Minerální podhledy společných prostor

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Vícepráce související s montáží nových podhledů

Místo: Krškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant:

Bianco architects s.r.o.

Uchazeč:

KASTEN spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				146 638,7 Kč	146 638,73	0,0 Kč
			Slaboprout				146 638,73		0,00
1			demontáž a montáž kamer CCTV	ks	14,00	680,0	9 520,0	9 520,0	0,0
2			demontáž a montáž TV	ks	1,00	680,0	680,0	680,0	0,0
3			drobný instalační materiál, kabely, konektory	kpl	1,00	1 950,0	1 950,0	1 950,0	0,0
4			VRN, přesuny, likvidace odpadů	ks	3,00	600,0	1 800,0	1 800,0	0,0
			Sínoprout						
5			Demontáž stávajících svítidel ve společných prostorách	ks	70,00	250,0	17 500,0	17 500,0	0,0
6			Krabice OBO (bez sv.) , IP54	ks	70,00	205,0	14 350,0	14 350,0	0,0
7			VRN, přesuny, likvidace odpadů, uložení do prostro určených investorem	kpl	1,00	3 500,0	3 500,0	3 500,0	0,0
			Sádrokartonové konstrukce						
8			Dodávka a montáž HABITO desek včetně lišt v místech kolize s kabelovými trasami	mb	45,00	767,5	34 537,5	34 537,5	0,0
9			Sádrokartonové konstrukce - ukončení podhledů - SDK žela v návaznosti na okna a dveře v prostorách minerálních podhledů	mb	58,00	879,0	50 982,0	50 982,0	0,0
10			Navýšení počtu provedení sond v postorách kolize kabelového vedení	kpl	1,00	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0
11			VRN, přesuny, likvidace odpadů	kpl	1,00	3 819,2	3 819,2	3 819,2	0,0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov**

Výplně otvorů

Pořadové číslo změnového listu:

15

Změna:

<input type="checkbox"/>	D - dokumentace
<input type="checkbox"/>	P - příprava
<input checked="" type="checkbox"/>	R - realizace

Stavební oddíl: Výplně otvorů-hliníková okna	Část:																								
Popis změny: Změnový list zahrnuje jednotlivé vícepráce a méněpráce, které souvisejí s výměnou výplní otvorů.																									
Zdůvodnění změny: 01: Objekt B - rozšiřovací profil 2.NP (po celé délce) – v návaznosti na výškový rozdíl oken v celém 2.NP na objektu B nutné provedení pro realizaci 02: Odpočet pozice P03 – vstupní portál byl nedávno vyměněn, dle požadavku investora výmuto z realizace 03: Vyzdívkový MIV změna tl. materiálu – navýšení tl. materiálu vyzdívek MIV z 100 na 200mm 04: Uzamykatelné klíčky, paniková kování, poloautomatické zámky – dle požadavku investora 05: Nové pozice 025 a 026 - objekt B – objekt B – přístavek - nebylo součástí projektu, dle požadavku investora 06: Zazdění suterén objektu B JIH - nebylo součástí projektu, dle požadavku investora 07: Odpočet pozice D3 (přístavek B) – ocelové dveře zrušeny z realizace, tato pozice při prohlídce zjištěna, že je již zazděna 08: Odpočet pozice D11 (Policie) – zrušeno z realizace dle požadavku investora 09: Portály P01 a P02 – elektroinstalace – vícepráce spojené s výměnou automatických dveří																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 01_vzhledem ke stavu rovinnosti ostění u měněných oken nutná úprava, 02_pozice P03 byla provedena před započítáním stavby, 03_po dohodě s dodavatelem oken bylo dohodnuto rozšíření vyzdívkový pro snazší kotvení nových oken, 04_požadavek investora v dohodnutých pozicích na chodbách, 05_pozice 025 a 026 byly provedeny nad rámec projektu, 06_zazdívání otvoru nad rámec projektu, 07_práce již byly provedeny před zahájením stavby, 08_dveře vzhledem k dobré kvalitě a bezpečnosti, včetně napojení na elektronické zabezpečení zůstaly stávající, bude pouze proveden nový nástřík, 09_po dohodě došlo k propojení systému elektroniky dodavatele a stávající instalace otvírání obou portálů autorský dozor souhlasí se všemi odsouhlasenými a provedenými úpravami bez připomínek																									
Posouzení změny - technický dozor Se zdůvodněním změny 01 až 09 souhlasím, odpovídá dílčím změnám vyplývajícím z reálné situace na stavbě při výměně výplní otvorů. Všechny změny byly dílče projednány a odsouhlaseny při kontrolních dnech stavby. S cenou souhlasím.																									
<table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ano</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td>379 408,99</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>459 084,88</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>- 457 686,08</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- 553 800,16</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ne	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:	379 408,99	Kč		s DPH 21%	459 084,88	Kč		snížení o:	- 457 686,08	Kč		s DPH 21%	- 553 800,16	Kč
do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ne																						
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																						
do ceny: ano	zvýšení o:	379 408,99	Kč																						
	s DPH 21%	459 084,88	Kč																						
	snížení o:	- 457 686,08	Kč																						
	s DPH 21%	- 553 800,16	Kč																						
Navrhovatel změny :	Podpis:																								
Věcná kontrola: <i>20 4D</i>	Cenová																								
<i>souhlas</i>																									
Vyjádření zhotovitele: <i>SOUHLASÍ</i>	Podpis: <i>Jiří Lavochka</i>																								
Vyjádření objednatele: <i>SOUHLASÍ</i>	Podpis:																								
Závěrečné stanovisko:	<table border="0"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 15:</td> <td>-78 277,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>-94 715,28 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 15:	-78 277,09 Kč	s DPH 21%	-94 715,28 Kč																				
Celková cena změnového listu č. 15:	-78 277,09 Kč																								
s DPH 21%	-94 715,28 Kč																								

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změnový list č.15

Stavba: Výplně otvorů

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo: Krškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PŠČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
Uchazeč: KASTEN spol. s r.o.

Datum:

Projektant: Bianco architects s.r.o.

Vícepráce a méněpráce související s výměnou výplní otvorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				-78 277,09 Kč	379 409,0 Kč	-457 686,1 Kč
							-78 277,09	379 409,0	-457 686,1
15_1			01: Objekt B - rozšiřovací profil 2.NP (po celé délce) Rozšíření 26 - Objekt B - úprava vzhledem k nerovnosti otvorů oken - celé 2.NP - jižní pohled - dodávka a montáž	m	31,80	1 698,0	53 996,4	53 996,4	0,0
216	SP	61169701Rc	+Dveře portálové otočné 260x290, dvojkřídlé, trojsklo, včetně zárubně - P 03	kus	-1,00	122 430,0	-122 430,0	0,0	-122 430,0
230	SP	767631800R00b	+Demontáž dveří pro beztlmelé zasklení,vč.zasklení	m2	-7,54	445,2	-3 356,8	0,0	-3 356,8
234	SP	767646510R00b	+Montáž dveří hliníkových jednokřídlových, s trojsklem	kus	-1,00	2 226,0	-2 226,0	0,0	-2 226,0
236	SP	767645120R00	+Dokončení okování dveří, hliník,posuvných 2kříd	kus	-1,00	1 669,5	-1 669,5	0,0	-1 669,5
15_2	SP	346275113R00_ZL11	03: Vyzdívký MIV změna tl. materiálu +Přízdívky z desek porobetonových tl. 200 mm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 200 mm, včetně omítky	m2	74,84	2 679,0	200 507,1	200 507,1	0,0
15	SP	346275113R00	+Přízdívky z desek porobetonových tl. 100 mm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm, včetně omítky	m2	-74,84	2 337,3	-174 932,9	0,0	-174 932,9
15_3	SP	ZL15_UK	04: Uzamykatelné klíčky, paníková kování, poloautomatické zámký Příplatek za Uzamykatelné klíčky - společné prostory - dodávka a montáž	kus	45,00	370,0	16 650,0	16 650,0	0,0
15_4	SP	ZL15_Pa	Příplatek za Paníkový zámek	kus	2,00	1 359,0	2 718,0	2 718,0	0,0
15_5	SP	ZL15_PZ	Příplatek za Zámek AS2750Q 2xháčky Poloautomatic - (D05 Lékárna , D06, D07, D08)	kus	4,00	1 890,0	7 560,0	7 560,0	0,0
288	SP	64196000R00	05: Nové pozice 025 a 026 - objekt B jih +Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	10,24	13,4	136,8	136,8	0,0
289	SP	648951411R12	+Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	1,62	155,8	252,4	252,4	0,0
15_6	SP	_ZL14_026	P 026 - Okno hliníkové jednokřídlé 80 x 180 cm šedé, s tepelnou izolací, trojsklem, U=0,9 - 1NP-B049 - požární odolnost EI2 - 30 DP1	kus	1,00	29 868,8	29 868,8	29 868,8	0,0
15_7	SP	_ZL14_027	P 027 - Okno hliníkové jednokřídlé 82 x 180 cm šedé, s tepelnou izolací, trojsklem, U=0,9 - 1NP-B050 - požární odolnost EI2 - 30 DP1	kus	1,00	31 872,1	31 872,1	31 872,1	0,0
304	SP	767616101R00	+Montáž osazovacích rámu oken z Al - profilů	kus	2,00	66,8	133,6	133,6	0,0
305	SP	767616111R00	+Montáž oken z Al - profilů	m2	2,88	1 079,6	3 109,3	3 109,3	0,0
306	SP	767631800R00d	+Demontáž oken pro beztlmelé zasklení,vč.zasklení	m2	2,88	345,0	993,7	993,7	0,0
308	SP	767635100R00	+Dokončení okování větracích křídel	kus	2,00	44,5	89,0	89,0	0,0
310	SP	767626103R00	+Montáž těsnění oken zdvojených - namačkaním	m	10,24	66,8	683,8	683,8	0,0
311	SP	767627101R00	+Montáž krycích listů oboustranně šroubováním.	m	1,60	311,6	498,6	498,6	0,0

15	SP	346275113R00										2 524,3		0,0
			06: Zazdění suterén objektu B											
			+Přízdívky z desek porobetonových tl. 100 mm, desky P Z - 500, 599 x 249 x 100 mm, včetně omítky											
258	SP	784452921R00	m2	1,08			2 337,3					2 524,3		0,0
			+Oprava, malba směsi tekut. 2x. 1bar+oškr. míst. 3.8 m											
260	SP	784191101R00	m2	1,08			55,7					60,1		0,0
			+Penetrace podkladu univerzální 1x											
			07: Odpočet pozice D3 (přístavek B)											
30	SP	622325839RV2	m2	1,80			1 498,6					2 697,4		0,0
			+Zatepl. systém, fasáda, miner.desky PV TR 15, 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou											
213	SP	7679200840R00	kus	-1,00			934,9					-934,9		-934,9
			+Demontáž vrat plochy do 10 m2											
221	SP	553407073Rb	kus	-1,00			42 294,0					-42 294,0		-42 294,0
			+Dveře - 900x2000 L.P., celokovové vnější, oboustranně opláštěné, hladké, s izolační výplní											
231	SP	767652210R00	kus	-1,00			779,1					-779,1		-779,1
			+Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 6 m2											
248	SP	781101210R00	m2	1,80			24,9					44,8		0,0
			+Penetrace podkladu pod obklady											
249	SP	781741016R00	m2	1,80			1 183,6					2 130,5		0,0
			+Obklad vnějších stěn, obl. hutné 165x 70 do MC											
250	SP	63152042R	m2	1,80			593,8					1 068,8		0,0
			+Pásek obkladový rovinný 165x52 mm											
251	SP	781749701R00	m2	1,80			111,3					200,3		0,0
			+Obklad vnější, hutné - příplatek za zřízení práce											
252	SP	998781103R00	t	0,05			667,8					33,4		0,0
			+Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m											
			08: Výplně otvorů - odpočet pozice D11 (Police)											
49	SP	620991121R00	m2	4,95			24,5					121,2		0,0
			+Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení											
213	SP	61168702ARb	kus	-1,00			105 735,0					-105 735,0		-105 735,0
			+Dveře vnější hliníkové prosklené EW30 90/275 cm, trojsklo, nadsvětlik											
230	SP	767631800R00b_ZLVO	m2	-2,48			445,2					-1 101,9		-1 101,9
			+Demontáž dveří pro beztmelé zasklení,vč.zasklení											
234	SP	767646510R00b	kus	-1,00			2 226,0					-2 226,0		-2 226,0
			+Montáž dveří hliníkových jednokřídlových, s trojsklem											
15_8	SP	ZL_15-D11	kpl	1,00			8 512,0					8 512,0		0,0
			Nátěr stávajícího křídla dveří D11 (část z exteriéru), zakryvání, uklid											
			09: Portály P01 a P02 - elektroinstalace											
15_9	SP	P2_00001	m	5,00			160,0					800,0		0,0
			Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2											
15_10	SP	P2_00002	m	2,00			170,0					340,0		0,0
			sekání drážky											
15_11	SP	P2_00003	kpl	1,00			600,0					600,0		0,0
			posuvné dveře přizemi 2x (ověřit napájení)											
15_12	SP	P2_00004	m	30,00			35,0					1 050,0		0,0
			Kabel UTP											
15_13	SP	P2_00005	m	15,00			65,0					975,0		0,0
			boční dveře suterén 1x napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 mm2											
15_14	SP	P2_00006	m	6,00			160,0					960,0		0,0
			Lišta vkladací LHD 20x20											
15_15	SP	P2_00007	kpl	1,00			1 250,0					1 250,0		0,0
			úprava rozvaděče, doplnění jistič 16A/1/B											
15_16	SP	P2_00008	kpl	1,00			2 750,0					2 750,0		0,0
			drobný instalační materiál, kabely, konektory											
15_17	SP	P2_00009	kpl	1,00			3 100,0					3 100,0		0,0
			proměření kabeláže, oprava elektroinstalace											
15_18	SP	P2_00010	kpl	1,00			1 100,0					1 100,0		0,0
			VRN, přesuny, likvidace odpadů											

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov







Zasklení terasy 1NP - A

Pořadové číslo změnového listu:

16

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Upravy povrchů vnější	Část:																														
Popis změny: Nové zasklení na terasu na objektu A dle návrhu projektanta. Odpočet zpětné montáže stávajícího zasklení.																															
Zdůvodnění změny: Původní zasklení není možné zpětně osadit bez dodatečných nákladných úprav a to vzhledem ke stáří a kvalitě stávajícího zasklení a také vůči novému zateplení fasády.																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD posoudil navrženou změnu oproti řešení v PD a souhlasí s navrženým řešením. Původně byla navržena demontáž a montáž stávající konstrukce, kdy by zůstalo i materiálové složení beze změny. Změna umožní dodat rám z hliníkového profilu ve stejné barevné skladbě jako měněná okna a nové zasklení. Pro zateplení objektu velmi dobré řešení.																															
Posouzení změny - technický dozor Projekt řeší demontáž a zpětnou montáž původního zasklení, které vykazuje množství kvalitativních nedostatků, včetně problematické vazby na nové zateplení podhledů teras. ZL řeší nové jednoduché zasklení v Al profilech v barvě dtto. jako jsou nová okna. Sestava oken akceptuje požadavky na detaily napojení na podhled a atiku terasy. S technickým řešením navrženým GP a dodavatelem oken souhlasím. Cena odpovídá kvalitě dodávky. Celkově jde o výhodné řešení.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>109 165,24 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>132 089,94 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-</td> <td>72 345,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>87 537,45 Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:		109 165,24 Kč			s DPH 21%		132 089,94 Kč			snížení o:	-	72 345,00 Kč			s DPH 21%	-	87 537,45 Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:		109 165,24 Kč																											
		s DPH 21%		132 089,94 Kč																											
		snížení o:	-	72 345,00 Kč																											
		s DPH 21%	-	87 537,45 Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola:	Cena:																														
																															
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																														
																															
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
																															
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu č. 16:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">36 820,24 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">44 552,49 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 16:	36 820,24 Kč	s DPH 21%	44 552,49 Kč																										
Celková cena změnového listu č. 16:	36 820,24 Kč																														
s DPH 21%	44 552,49 Kč																														

V Praze dne:

Přílohy: Specifikace zasklení

Cenová nabídka - vícepráce Změnový list č. 16

Zasklení terasy - dodávka a montáž nového zasklení

Stavba: Zasklení terasy 1NP - A

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo: Kráskova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
Uchazeč: KASTEN spol. s r.o.

Datum:

Projektant: Bianco architects s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	připočty	odpočty
			Částka celkem				36 820,2 Kč	109 165,2 Kč	-72 345,0 Kč
							36 820,24	109 165,2	-72 345,0
247		767615102R00	+Montáž meziokenních vložek MOV 02, 60 x 180 cm, zasklení terasy v 1.NP						
			Dodávka a montáž nového zasklení pevné pole (3+4 příxní pole) - 6,165 m x 1,69 m	kus	-25,00	2 893,8	-72 345,0	0,0	-72 345,0
1			systém Aluprof MB-45 mat standard 9006 matný, bez požadavku na tepelhou izolaci, výplň connex 33.2	kpl	1,00	108 084,4	108 084,4	108 084,4	0,0
			Včetně rozšiřovacích profilů zohledňující terasy						
2			VRN, doprava, přesuny	kpl	1,00	1 080,8	1 080,8	1 080,8	0,0



INTOS s.r.o.

obce plastových a hliníkových oken, dveří, zimních zahrad

titel certifikátu ISO 9001:2001

lo spol.: Olbrachtova 28, 140 00, Praha 4

obní středisko: Radětice u Milína č.67, 262 31

/fax: 312 315 237, 312 315 347, 736 621 306

ail: hlinik@intos-praha.cz, www.intos-praha.cz

: 45314519, DIČ: CZ45314519



Specifikace č.: N620137Q3

Akce: N620137Q3

Zpracováno dne: 15.3.2022




ALUPROF MB-45

Konstrukční hloubka rámu 45mm
Konstrukční hloubka křídla 54mm Vhodné pro
interiérové dveře bez požadavku na tepelnou
izolaci.

Použití: interiérové příčky a dveře, vitriny,
příčky proti větru atd.

001

s Pevné pole 6165 mm x 1690 mm

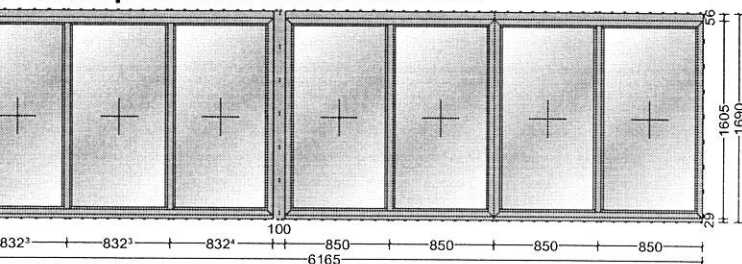

Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-45

avné díly na jeden prvek:

s Jekl 35x35x2 – podkladový profil

Y: mat standard 9006 matný

ň: connex 33.2 (jednoduché bezpečnostní sklo)

adpraží osazeno rozšíření 56 mm.

dní rám osazen rozšířením 29 mm + 35 mm bude vysoký podkladový
fil.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

**Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov**

Stávající obkladové pásky na fasádě, délky a počty hmoždinek

Pořadové číslo změnového listu:

17

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: Upravy povrchů vnější	Část:																								
Popis změny: Změna zohledňuje zrušení původní demontáže stávajících obkladových pásek fasády. Doplnění adhezivního můstku na původní obklad v celém rozsahu dle technologického postupu. Změnu počtu hmoždinek dle upraveného kotevního plánu tj. 10ks/m2 oproti 6ks/m2 v plochách s obkladem se zateplením včetně soklu a použití hmoždinek větší délky v návaznosti na ponechání původních obkladů.																									
Zdůvodnění změny: Po odstranění stávajících obkladů na části soklu severní fasády objektu B bylo po prohlídce a GDS, TDS, ADS a investora navrženo provedení průzkumu stavu stávajících obkladů za vyžádání stanoviska dodavatele materiálů fasádního systému. Bylo odsouhlaseno provedení poklepových a vrtných zkoušek v celém rozsahu stavby. Zkoušky prokázaly dobrou přídržnost stávajícího obkladu na podkladu. Na základě výsledků byla demontáž obkladů zrušena. Na stavbě polikliniky se tím také předešlo hluku při bourání, které se setkalo s několika připomínkami ze stran nájemců ordinací při bourání na soklu objektu B. Na základě doplnění kotevního plánu systému ETICS do projektové dokumentace systému ETICS, je použito 10ks hmoždinek/m2 místo původních 6ks/m2 v místech s obkladem a zateplením včetně přídavných talířků a zátek. V místě lepení izolantu na stávající obklad jsou použity hmoždinky větší délky. Plocha s obklady je v celém rozsahu opatřena kontaktním můstkem Baumit Superprimer ve dvou vrstvách.																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD souhlasí s navrhovanou změnou technologie v místě stávajících keramických obkladů, při výrazné úspoře práce, snížení odpadů a především snížení hlučnosti bouracích prací. Ve spolupráci s fy Baumit byl doporučen technologický postup, kterým je zajištěna dostatečná pevnost při lepení tepelného izolantu-jedná se o aplikaci adhezivního můstku a především o změnu kvality a délky hmoždinek. Proti rozpočtovým položkám byla fy Baumit doporučena i změna počtu hmoždinek na 10 ks/m2 (položka rozpočtu počítala se 6 ks/m2)																									
Posouzení změny - technický dozor Při bourání obkladů soklu křídla B bylo zjištěno, že obklad včetně podkladu pevně drží. Bourací proces byl velmi náročný a především hlučný. Vibrace se přenášely do celé konstrukce. Tento stav vyvolal ostrou kritiku provozovatelů ordinací. Na KDS bylo rozhodnuto provést detailní průzkum stavu obkladů na celé budově. Výsledkem průzkumu poklepem a vrtním byla prokázána ze 100% potřebná kvalita obkladu jako podkladu pro izolační vrstvu KZS. Dodavatelem zateplovacího systému Baumit byl zpracován technologický postup lepení izolantu a jeho kotvení. Toto řešení velmi ocenil uživatel objektu. Mimo hlučnost je dalším benefitem zkrácení technologického času pro vyvržení vyrovnávací omítky a snížení ceny. S technologickým postupem a s cenovou kalkulací souhlasím.																									
<table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td>433 915,53</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>525 037,79</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>- 450 873,93</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- 545 557,46</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:	433 915,53	Kč		s DPH 21%	525 037,79	Kč		snížení o:	- 450 873,93	Kč		s DPH 21%	- 545 557,46	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																						
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																						
do ceny: ano	zvýšení o:	433 915,53	Kč																						
	s DPH 21%	525 037,79	Kč																						
	snížení o:	- 450 873,93	Kč																						
	s DPH 21%	- 545 557,46	Kč																						
Navrhovatel změny :	Podpis:																								
Věcná kontrola: SOUHLAS 23.5.2022	Cenová kontrola:																								
Vyjádření zhotovitele: SOUHLAS 23/5/22	Podpis: JAN KUCERA																								
Vyjádření objednatele:	Podpis: 23.5.2022																								
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 17: s DPH 21%																								

V Praze dne:

Přílohy:

Genová nabídka - vícepráce

Změnový list č. 17

Stávající obkladové pásy na fasádě, dílky a počty hmoždinek
 Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
 vč. stlunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo: Kříkova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14, října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 Uchazeč: KASTEN spol. s r.o.

Projektant: Blanco architects s.r.o.

Datum:

Stávající obkladové pásy na fasádě - zrušení původní demontáže, ponechání stávajících obkladů, doplnění vlnitých penetrací, navýšení počtu hmoždinek pod obkladové pásy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				-16 958,4 Kč	433 915,5 Kč	-450 873,9 Kč
			Obkladové pásy				-194 346,09	105 977,20	-300 323,28
96		97909211R00	+Vytrošavení stříhacího pásu do 10 m	1	-96,3	89,0	-8,574,6	0,0	-8,574,6
			obklad pásky:96,4*0,978		96,3				
97		97909221R00	+Příplatek k vlnitost. dopravné suti za dalších 5 m	1	-385,2	22,3	-8,574,6	0,0	-8,574,6
			obklad pásky:96,4*4*0,978		385,2				
98		979990107R00	+Příplatek za skládku suti -směs betonu,ciheln,dřeva	1	-96,3	378,4	-36,441,9	0,0	-36,441,9
			obklad pásky:96,4*0,978		96,3				
100		979011211R00	+Svislá doprava suti a výbour,řmou za ZNP rošením	1	-96,3	100,2	-9,846,4	0,0	-9,846,4
			obklad pásky:96,4*0,978		96,3				
101		979011219R00	+Přípl.k vstředí dopr.suti za každé další nřnošením	1	-192,6	33,4	-6,430,9	0,0	-6,430,9
			obklad pásky:96,4*2*0,978		192,6				
102		97909111R12	+Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km, komprimem 4 t	1	-96,3	50,1	-4,823,2	0,0	-4,823,2
			obklad pásky:96,4*0,978		96,3				
103		979091121R00	+Příplatek k odvozu za každý další 1 km	1	-481,2	27,8	-13,389,4	0,0	-13,389,4
			obklad pásky:96,4*5*0,978		481,2				
104		979099621R00	+Očesání vnější obkladu stěn do 2 m ² , včetně očištění poškození omítky až na zděvo	m ²	-1 092,2	122,4	-132 493,8	0,0	-132 493,8
			447*120*100*200		867,0				
			ostatní plochy:10,0*2,6*10,0*1,3+4*0*1,3+4*3,0*1,0+1,2*2,5*2		115,8				
			zřed vlnitost:30,0*3,0*30,0*1,1		123,0				
			soči - objekt B - sever		-23,6				
248		781101210R00	+Penetrace poškození pod obkladu	m ²	-356,4	24,9	-8 863,7	0,0	-8 863,7
			30*141,96		141,9600				
			ostatní:115		115,0000				
			zřed vlnitost:30,0*3,0*30,0*1,1		123,0000				
			soči - objekt B - sever		-23,6000				
27		622319005R00	#HIDNOTA	m ²	-271,39	261,9	-71 085,0	0,0	-71 085,0
			Penetrace stávajících obkladů ve dvou nadřech (Baunite SuperPrime)	m ²	1 081,40	98,0	105 977,2	105 977,2	0,0
			1105*23,6						
17_02			Koveni ETICS - doplnění aksim2 die kotveního planu - obkladové pásy				177 387,68	327 938,33	-150 550,65
			Dodávka a montáž - Hmoždiny STR U ZG 115 (Ks/m2)	m ²	-120,35	90,2	-10 849,6	0,0	-10 849,6
			akřena A,2,8*11,0*2*2,6*12,5		96,6000				
			akřena 4,NP,5,1*2,5*2,2*2,5*2		23,7500				
17_03			Dodávka a montáž - Hmoždiny STR U ZG 135 (10ks/m2) - na stávající obkladu - změna délka a počtu	m ²	120,35	160,8	19 346,3	19 346,3	0,0
17_04			Dodávka a montáž - Hmoždiny STR U ZG 235 (Ks/m2)	m ²	-441,67	175,2	-78 431,8	0,0	-78 431,8
17_05			Dodávka a montáž - Hmoždiny STR U ZG 255 (10ks/m2) - na stávající obkladu - změna délka a počtu	m ²	441,67	324,6	145 291,3	145 291,3	0,0
17_06			Dodávka a montáž - Hmoždiny STR U ZG 235 - navýšení +aksim2 - mazákováni vločky	m ²	74,84	129,8	9 716,3	9 716,3	0,0
17_07			Malá zářka do hmoždinky + aksim2	m ²	642,86	3,52	2 282,9	2 282,9	0,0
17_08			Přídavný idřif V7 ZG + aksim2	m ²	642,86	68,6	44 126,2	44 126,2	0,0
17_09			Dodávka a montáž - Hmoždiny STR U ZG 155 - změna délky hmoždinek soči	m ³	-400,72	152,90	-61 269,3	0,0	-61 269,3
17_10			Dodávka a montáž - Hmoždiny STR U ZG 195 - (10ks/m2) - na stávající obkladu - změna délka a počtu	m ²	400,72	216,7	88 834,9	88 834,9	0,0
17_11			Malá zářka do hmoždinky + aksim2 - soči	m ²	400,72	3,52	1 410,5	1 410,5	0,0
17_12			Poklepné zkoušky a průzkum stávajících stavů obkladů, vřné zkoušky proti odřizení - celý objekt	kol	1,00	18 950,0	18 950,0	18 950,0	0,0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Minerální pohledy (navýšení rozsahu)

Pořadové číslo změnového listu:

18


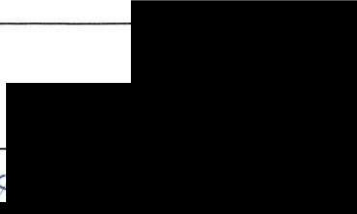

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Upřesnění povrchů vnější	Část:																														
Popis změny: Navýšení rozsahu provedení minerálních pohledů v objektu A a vícepráce související s realizací původního rozsahu dle SOD.																															
Zdůvodnění změny: Požadavek na vícepráce - navýšení rozsahu provedení minerálních pohledů. Drobné vícepráce neuvažované v projektu, řešené při realizaci.																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Po dokončení montáže pohledů byly obloženy i prostory, které investor v projektu neuvažoval (2.NP budovy A). Pro dokončení všech prostor ve 3.-4. NP budovy A bylo provedeno nacenění dokoupeného materiálu a práce. Výměry souhlasí. Se ZL č. 18 AD souhlasí.																															
Posouzení změny - technický dozor ZL řeší vícepráce pro 3 pohledy SDK před výtahy, které nebyly ve výkazu výměr a vícepráce na čílcích pohledů a zazdívání zbytných vstupů VZT. Jde o sjednocení pohledů před všemi výstupními stanicemi výtahu. Se ZL č.18 i s cenou souhlasím.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 30%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">119 485,48 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">144 577,43 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:		119 485,48 Kč			s DPH 21%		144 577,43 Kč			snížení o:		- Kč			s DPH 21%		- Kč
do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:		119 485,48 Kč																											
		s DPH 21%		144 577,43 Kč																											
		snížení o:		- Kč																											
		s DPH 21%		- Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
 <i>SOUHLASÍME</i>																															
Vyjádření zhotovitele: <i>Souhlasí</i>	Podpis: <i>Jiří Kug</i>																														
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasí</i>	Podpis: 																														
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18: 119 485,48 Kč s DPH 21% 144 577,43 Kč																														

V Praze dne:

Souhlasí.

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce Změnový list č.18

Stavba:

Minerální podhledy (navýšení rozsahu)

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo:

Kříškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Uchazeč:

KASTEN spol. s r.o.


Datum:

Projektant:

Bianco architects s.r.o.

Doplnění rozsahu minerálních podhledů a drobné vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				119 485,5 Kč	119 485,5 Kč	0,0 Kč
							119 485,48	119 485,5	0,0
1			Nosný rošt minerálního podhledu , modul 60 x 60 cm	m2	68,00	610,0	41 482,0	41 482,0	0,0
2			Podhled minerální, hrana MicroLook, kazety tl. 17 mm	m2	68,00	687,9	46 779,9	46 779,9	0,0
4			Zadělání otvorů po VZT	ks	2,00	957,0	1 914,0	1 914,0	0,0
5			Zasklení nasdsvětlíků	ks	2,00	8 455,0	16 910,0	16 910,0	0,0
6			Doplnění SDK k nadpraží oken 4 NP, čela výlezu na střechu - objekt A	mb	17,00	595,0	10 115,0	10 115,0	0,0
7			Doprava, presuny, VRN	kpl	1,00	2 284,5	2 284,5	2 284,5	0,0



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov**

Nesvětelné nápisy na fasádě

Pořadové číslo změnového listu:

19

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Část:												
Popis změny: Změnový list 19 zahrnuje dodávku a montáž nových nápisů na fasádě.													
Zdůvodnění změny: Na základě prověření stavu stávajících nápisů byla zpracována na základě požadavku cenová nabídka na dodávku a montáž nových nápisů v kompletním rozsahu dle návrhu AD.													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: S výběrem hliníkových nápisů a označení ve ZL č. 19 souhlasíme. Vzhledem k nemožnosti zpětné montáže původních nápisů na novou fasádu objektu byl zpracován návrh nových hliníkových nápisů a cedulí, které svým vzhledem a materiálovým řešením odpovídají architektonickému významu objektu polikliniky a budou především trvanlivým řešením, relevantním k nákladné obnově celé fasády, jejíž jsou neoddělitelnou součástí. Levnější varianta ze styroduru je z hlediska dlouhodobé trvanlivosti výrazně horší volbou. Současně také připomínáme, že dosud navrhované změnové listy č. 1-12 v dodatku č. 1 stavbu zlevnily o cca 250 tis. Kč, a i následné změnové listy č. 13-20 v budoucím dodatku č. 2 do kterých je již tento posuzovaný ZL zanesen, navýší cenu stavby prozatím o cca 570 tis. Kč. Domníváme se, že s touto bilancí doposud evidovaných změnových listů (celkové navýšení o 320 tis., což je 0,7% z vysoutěžené ceny stavby) je posuzovaná změna označení polikliniky výrazným bonusem.													
Posouzení změny - technický dozor Se ZL č.19 souhlasím, plně sdílím stanovisko projektanta. Řešení nápisů na fasádách odpovídá požadavku objednatele i uživatele na typ písma, na barevnost a na zvýšenou trvanlivost. Architektonický návrh zpracoval Ing. Arch. Pošmourný. Problematika byla odsouhlasena při jednání KDS. Původní polystyrenová písmena nebylo možno zpět namontovat pro jejich vysokou degradaci, proto nebyl tento materiál vybrán pro nové nápisy. Vybraná varianta materiálu hliník je min. 2x trvanlivější oproti materiálu styrodur. AI nápisy a cedule zvýší celkový kladný dojem z provedené rekonstrukce fasády polikliniky. Cena odpovídá nabízené vyšší kvalitě a náročnosti výroby i montáže.													
do projektové dokumentace:	ne zapracovány ne												
do časového plánu:	ne zapracovány ne												
do ceny: ano	<table> <tr> <td>zvýšení o:</td> <td>415 044,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>502 203,97</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td>- 22 260,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>- 26 934,60</td> <td>Kč</td> </tr> </table>	zvýšení o:	415 044,60	Kč	s DPH 21%	502 203,97	Kč	snížení o:	- 22 260,00	Kč	s DPH 21%	- 26 934,60	Kč
zvýšení o:	415 044,60	Kč											
s DPH 21%	502 203,97	Kč											
snížení o:	- 22 260,00	Kč											
s DPH 21%	- 26 934,60	Kč											
Navrhovatel změny :	Podpis:												
Věcná kontrola: <i>souhlas</i>	Cenová kontrola:												
Vyjádření zhotovitele: <i>Souhlas!</i>	Podpis: <i>Jana Koupová</i>												
Vyjádření objednatele: <i>Souhlas!</i>	Podpis: <i>TOŠ</i>												
Závěrečné stanovisko:	<table> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 19:</td> <td>392 784,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>475 269,37 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 19:	392 784,60 Kč	s DPH 21%	475 269,37 Kč								
Celková cena změnového listu č. 19:	392 784,60 Kč												
s DPH 21%	475 269,37 Kč												

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změnový list č. 19

Stavba:

Nesvětelné nápisy na fasádě

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu

vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo:

Křšková 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smíchov

Uchazeč:

KASTEN spol. s r. o.

Datum:

Projektant:

Bianco architects s.r.o.

Vícepráce - nové nesvětelné nápisy na fasádě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				392 784,6 Kč	415 044,6 Kč	-22 260,0 Kč
							392 784,60	415 044,6	-22 260,0
1			Nápis 1) POLIKLINIKA BARRANDOV - DĚTSKÉ ODDĚLENÍ (bez čtvercových log) 8946 x 327 mm, krabicová hliníková písmena lakovaná modrou barvou, hloubka písmen 60mm, konstrukce ze dvou hliníkových vodorovných ječků 20x20mm v barvě dle požadavku	kus	1,00	76 200,0	76 200,0	76 200,0	0,0
2			Čtvercová loga s polepem (3D)- 1 sada k jednomu nápisu č.1	sada	1,00	9 760,0	9 760,0	9 760,0	0,0
3			Nápis 2) Lékárna - 873 x 164 mm - vyřezaná písmena z plexiskla o síle 20mm a lakovat na modrou barvu, konstrukce z jednoho vodorovného ječku 30x20	kus	1,00	9 540,0	9 540,0	9 540,0	0,0
4			Nápis 3) Zdravotnické potřeby - 2425 x 164 mm, vyřezat písmena z plexiskla o síle 20mm a lakovat na modrou barvu, konstrukce je z jednoho vodorovného ječku 30x20	kus	1,00	18 900,0	18 900,0	18 900,0	0,0
5			Nápis 4) POLIKLINIKA BARRANDOV - 2542 x 844 mm, krabicová hliníková písmena lakovaná modrou barvou, hloubka písmen 60mm, konstrukce ze dvou hliníkových vodorovných ječků 20x20mm v barvě dle požadavku	kus	3,00	43 600,0	130 800,0	130 800,0	0,0
6			Čtvercová loga s polepem (3D)- 1 sada k jednomu nápisu č.3	sada	3,00	9 760,0	29 280,0	29 280,0	0,0
7			Nápis 5) Směrovky vozíčkář - 1000 x 1000 (4x) mm a 953 x 953 mm (1x)	kus	5,00	1 200,0	6 000,0	6 000,0	0,0
8			6) Světelný box na stříšce (2ks) cca 2100x300, plexi opálí, UV potisk	kus	2,00	2 350,0	4 700,0	4 700,0	0,0
9			DOPRAVA / INSTALACE	kpl	1,00	45 000,0	45 000,0	45 000,0	0,0
10			Pronájem lešení	kpl	1,00	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0
54		914002813R00	+Osazení velkorozměrových značení, tabule 150x100cm, označení vstupů, nápisy	kus	-10,00	2 226,0	-22 260,0	0,0	-22 260,0
11			Příprava osazení na fasádu, řešení detailů, kotvení - nápisy 1, 2, 3, 4	kpl	6,00	7 590,0	45 540,0	45 540,0	0,0
12			Příprava osazení na fasádu, řešení detailů, kotvení - nápisy 5	kpl	5,00	6 140,0	30 700,0	30 700,0	0,0
13			VRN, koordinace	%	1,00	3 624,6	3 624,6	3 624,6	0,0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov**

Zámečnické práce, nátěry - vícepráce - mříže

Pořadové číslo změnového listu:

20

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Úpravy povrchů vnější	Část:																														
Popis změny: Nátěry stávajících mříží, doplnění úpravy a nátěru mříže lékárny, navýšení výměry m2 nátěru ocelové konstrukce vstupu B.																															
Zdůvodnění změny: Dle požadavku na provedení nátěru RAL oproti původnímu zinkování byl zpracován změnový list, doplněna mříž u lékárny a navýšena výměra nátěru konstrukce vstupu u objektu B.																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projekt řešil úpravu mříží zinkováním, náledně bylo změněno na bílý nátěr v RAL odstínu bílé, současně byla přidána mříž na terase lékárny, kterou projekt neřešil. K původním výměrám nátěru ocelové konstrukce před vstupem došlo k navýšení výměry při zachování vysoutěžené ceny nátěru. AD se ZL č. 20 souhlasí																															
Posouzení změny - technický dozor Stanovisko AD objektivně popisuje důvody změny pozink na nátěr bílý, vícepráci s mříží v lékárně, kterou PD neřešila a změnu výměry nátěrů. Cena nátěru za m2 zůstává dle SOD. Se změnovým listem č.20 souhlasím, cenově odsouhlasuji. Architektonicky dojde ke sladění odstínů doplňků na fasádách.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">zpracovány</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td style="text-align: center;">zpracovány</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">107 004,56</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">129 475,52</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">- 9 738,75</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">- 11 783,89</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:	ne	zpracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:	107 004,56	Kč			s DPH 21%	129 475,52	Kč			snížení o:	- 9 738,75	Kč			s DPH 21%	- 11 783,89	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:	107 004,56	Kč																											
		s DPH 21%	129 475,52	Kč																											
		snížení o:	- 9 738,75	Kč																											
		s DPH 21%	- 11 783,89	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola: <i>SOUHLAS 23.5.2022</i>	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele: <i>SOUHLASÍ</i>	Podpis: <i>JAN KUČERA</i>																														
Vyjádření objednatele:	Podpis: <i>23.5.2022</i>																														
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 20: 97 265,81 Kč s DPH 21% 117 691,63 Kč																														

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.20

Zámečnické práce, natěry - vícepráce - mříže

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo: Krškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

avatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
hazeč: KASTEN spol. s r. o.

Datum:

Projektant: Bianco architects s.r.o.

Natěry stávajících mříží, doplnění úpravy a natěru mříže lékárny, navýšení výměry
m2 natěru ocelové konstrukce vstupu B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	připočty	odpočty
			Částka celkem				97 265,8 Kč	107 004,6 Kč	-9 738,8 Kč
237		767999801R00	+Demontáž doplněk staveb o hmotnosti do 50 kg, mříže - lékárna	kg	167,00	33,39	97 265,81	107 004,56	-9 738,75
238		767662110R00	+Montáž mříží pevných - šroubováním - lékárna	m2	7,10	1 113,00	5 576,13	5 576,1	0,0
20_01			Mechanické očištění, osmaštění povrchu, natěr 1x základní, 2x vrch systenet email v RAL 9010 - mříže včetně lékárny m2 jsou navýšeny koeficientem 1,65 - dle měření a postupu naceňování nátěrových ploch mříží (koeficienty se pohybují až do výše	m2	97,96	556,50	7 902,30	7 902,3	0,0
			základní nátěr	m2	8,65		54 516,27	54 516,3	0,0
			čistá plocha - mříž východ policie 4,8*1,8 = 8,65 m ²	m2	4,00				
			čistá plocha - mříž východ vedle 3 vstupu 2,2*1,8 = 4,00 m ²	m2	4,70				
			čistá plocha - mříž sever policie 2,6*1,8 = 4,70 m ²	m2	23,40				
			čistá plocha - mříž západ policie 13,0*1,8 = 23,40 m ²	m2	5,25				
			čistá plocha - mříže u kotelny-východ, u posilovny jím. vlevo dole u 2 vchodu 0,7*2,5*3 = 5,25 m ²	m2	7,10				
			čistá plocha - NOVA mříž lékárna na terase 2,0 * 3,55 = 7,1 m ²	m2	8,65				
			čistá plocha - mříž východ policie 4,8*1,8 = 8,65 m ²	m2	4,00				
			čistá plocha - mříž východ vedle 3 vstupu 2,2*1,8 = 4,00 m ²	m2	4,70				
			čistá plocha - mříž sever policie 2,6*1,8 = 4,70 m ²	m2	23,40				
			čistá plocha - mříž západ policie 13,0*1,8 = 23,40 m ²	m2	5,25				
			čistá plocha - mříže u kotelny východ, u posilovny jím. vlevo dole u 2 vchodu 0,7*2,5*3 = 5,25 m ²	m2	7,10				
253		783222110RT1	Natěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo - doměření plochy natěru přístřešku	m2	48,00	89,04	4 273,92	4 273,9	0,0
254		783226100R00	Natěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo - doměření plochy natěru přístřešku	m2	48,00	467,46	22 438,08	22 438,1	0,0
20_02			Zámečnická úprava rozměrů mříží	kg	517,00	20,50	10 598,50	10 598,5	0,0
256		13890201R	+Přírůžka za pozinkování ocelových výrobků do 50kg, úprava mříží - odpočet dle SOD	kg	-350,00	27,83	-9 738,75	0,0	-9 738,8
20_03			VRN	kpł	1,00	1 699,36	1 699,36	1 699,4	0,0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Napojení ocelové konstrukce vstupu B na fasádu

Pořadové číslo změnového listu:

21

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Upravy povrchů vnější	Část:																														
Popis změny: Změna zohledňuje odsouhlasené provedení detailu napojení stávající konstrukce na nově zateplenou fasádu.																															
Zdůvodnění změny: Původní konstrukce je přilehlá k západní fasádě objektu A. Dle prohlídky a návrhu je vyřešeno napojení na nově zateplení fasády.																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Provedení odpovídá řešenému detailu napojení zasklení ocelové konstrukce na zateplení (prohlídka byla provedena z lešení), se ZL souhlasíme bez připomínek																															
Posouzení změny - technický dozor ZL21 řeší napojení stávajícího zasklení nad přístupovým schodištěm a před vstupem sever na nový zateplovací systém. Detail napojení byl dořešen AD, GD a TDS. Se ZL souhlasím bez připomínek.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 30%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td>zpracovány</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">33 013,50</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">39 946,34</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:	ne	zpracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:	33 013,50	Kč			s DPH 21%	39 946,34	Kč			snížení o:	-	Kč			s DPH 21%	-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:	33 013,50	Kč																											
		s DPH 21%	39 946,34	Kč																											
		snížení o:	-	Kč																											
		s DPH 21%	-	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">SOUHLAS 23.5.2022</p>																															
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																														
SOUHLAS 23/5/2022	J. Kovář																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
[Redacted]	23.5.2022																														
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 21: s DPH 21%																														

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č. 21

Stavba:

Napojení ocelové konstrukce vstupu B na fasádu

**Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov**

Místo:

Kříškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant:

Bianco architects s.r.o.

Uchazeč:

KASTEN spol. s r.o.

Detail napojení stávajícího zasklení konstrukce u vstupu na nové zateplení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				33 013,5 Kč	33 013,5 Kč	0,0 Kč
			Detail napojení stávající ocelové konstrukce na nové zateplení fasády. Klempířská Okapnice AL, základáční lišta, XPS 160mm, tmelení, na základě odsouhlaseného detailu ze dne 17.3.2022	mb	19,50	1 693,0	33 013,5	33 013,5	0,0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov**

Sítě proti ptactvu - objekt A - jižní štít

Pořadové číslo změnového listu:

22

Změna:

<input type="checkbox"/>	D - dokumentace
<input type="checkbox"/>	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Upravy povrchů vnější	Část:																								
Popis změny: Dodávka a montáž nových sítí proti holubům - jižní štít budovy A.																									
Zdůvodnění změny: Původní síť po demontáži nelze použít vzhledem ke zmenšení rozměrů vlivem zateplení.																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD souhlasí se ZL č. 22, kdy se původní ochranná síť proti holubům nedá rozměrově upravit pro další využití. A Současně degradace materiálu sítě i upevňovacích prvků je velmi vysoká																									
Posouzení změny - technický dozor Původní síť musela být zdemontována před provedením zateplovacího systému. Původní síť byla již za hranou životnosti a rozměrově nepoužitelná. Uživatel síť požaduje. Se ZL a s cenou souhlasím.																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 5px;">do projektové dokumentace:</td> <td style="padding: 5px;">ne</td> <td style="padding: 5px;">zpracovány</td> <td style="padding: 5px;">ne</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">do časového plánu:</td> <td style="padding: 5px;">ne</td> <td style="padding: 5px;">zpracovány</td> <td style="padding: 5px;">ne</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">do ceny: ano</td> <td style="padding: 5px;">zvýšení o:</td> <td style="padding: 5px;">37 805,00</td> <td style="padding: 5px;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">s DPH 21%</td> <td style="padding: 5px;">45 744,05</td> <td style="padding: 5px;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">snížení o:</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">s DPH 21%</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:	37 805,00	Kč		s DPH 21%	45 744,05	Kč		snížení o:	-	Kč		s DPH 21%	-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																						
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																						
do ceny: ano	zvýšení o:	37 805,00	Kč																						
	s DPH 21%	45 744,05	Kč																						
	snížení o:	-	Kč																						
	s DPH 21%	-	Kč																						
Navrhovatel změny :	Podpis:																								
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																								
<i>SOUHLAS 23.5.2022</i>	<i>[Signature]</i>																								
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																								
<i>Souhlasí 23/5/22</i>	<i>[Signature]</i>																								
Vyjádření objednatele:	Podpis:																								
<i>[Signature]</i>	<i>23.5.2022</i>																								
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 22: 37 805,00 Kč s DPH 21% 45 744,05 Kč																								

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.22

Stavba: Sítě proti ptactvu - objekt A - jižní štít

Sítě proti ptactvu - objekt A - jižní štít

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo: Krškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
KASTEN spol. s r.o.

Projektant: Bianco architects s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				37 805,0 Kč	37 805,0 Kč	0,0 Kč
1			Demontáž a likvidace stávajících sítí 4x14 m				37 805,00	37 805,0	0,0
2			Dodávka sítí 4x14 m, s oky 50x50mm, nerezové vodíci a kotvíci prvky do zateplené fasády, barva písková (běžová, kamená)	m2	56,00	53,0	2 968,0	2 968,0	0,0
3			Montáž sítí 4x14 m, s oky 50x50mm, nerezové vodíci a kotvíci prvky do zateplené fasády, barva písková (běžová, kamená)	m2	56,00	328,0	18 368,0	18 368,0	0,0
4			Postupná demontáž lešení pro potřeby montáže sítě	kpl	1,00	180,0	10 080,0	10 080,0	0,0
			Nájem lešení do termínu montáže sítí (3dny)	kpl	1,00	5 120,0	5 120,0	5 120,0	0,0
5			VRN, přesuny, doprava	kpl	1,00	280,0	280,0	280,0	0,0
						989,0	989,0	989,0	0,0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Nové klimatizační jednotky

Pořadové číslo změnového listu:

23

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Upravy povrchů vnější	Část:																														
Popis změny: Dodávka 5 kusů nových klimatizačních jednotek.																															
Zdůvodnění změny: Výměna klimatizací, které svými parapety nespĺňují požadavky na umístění do nových pozic.																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: V rámci pasportizace byla pořízena rozsáhlá fotodokumentace, dle které byl patrný vizuální stav a stáří jednotlivých zařízení. Jednotlivá zařízení byla podrobně popsána. U některých zařízení nebylo možné jistě konstatovat, že zvládnou potřebné úpravy nebo změny umístění. Při vlastní instalaci bylo u 5 klimatizačních jednotek zjištěno, že není možné je umístit na projektem navržená místa a musí být nahrazeny novými jednotkami.																															
Posouzení změny - technický dozor Se stanoviskem autorského dozoru souhlasím. U 5 ks klimatizačních jednotek, které jsou v rámci PD přesouvány na jiná místa dochází k prodloužení potrubí propojení vnější a vnitřní jednotky, které přesahuje délku povolenou pro příslušný původní typ jednotek, nebo ke zvýšení výškového rozdílu. Proto musely být vybrány jiné typy jednotek, které novým podmínkám vyhoví. Staré jednotky budou nabídnuty uživateli, nebo budou zlikvidovány.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 30%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td>zpracovány</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">170 640,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">206 474,40</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:	ne	zpracovány	ne		do ceny: ano	zvýšení o:		170 640,00	Kč		s DPH 21%		206 474,40	Kč		snížení o:		-	Kč		s DPH 21%		-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																												
do ceny: ano	zvýšení o:		170 640,00	Kč																											
	s DPH 21%		206 474,40	Kč																											
	snížení o:		-	Kč																											
	s DPH 21%		-	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola: <i>Souhlas</i> <i>30.5.2022</i>	Genová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele: <i>Souhlas!</i>	Podpis: <i>J. Kucera</i>																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 23: 170 640,00 Kč s DPH 21% 206 474,40 Kč																														

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce Změnový list č.23

Stavba: Nové klimatizační jednotky

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo: Kršková 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
Uchazeč: KASTEN spol. s r. o.

Datum:

Projektant: Bianco architects s.r.o.

Nové klimatizační jednotky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
							170 640,0 Kč	170 640,0 Kč	0,0 Kč
			Částka celkem				170 640,0	170 640,0	0,0
1			LG UUD1 + MJ09PC - dodávka	ks	1,00	33 840,0	33 840,0	33 840,0	0,0
2			LG UUD1 + MJ12PC - dodávka	ks	3,00	34 200,0	102 600,0	102 600,0	0,0
3			LG UUD1 + MJ12PC - dodávka	ks	1,00	34 200,0	34 200,0	34 200,0	0,0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov**

Nové ventilátory na střeše a úprava napojení VZT B jih - posilovna

Pořadové číslo změnového listu:

24

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Úpravy povrchů vnější	Část:																														
Popis změny: Zpracování posudku stavu ventilátorů, dodávka a montáž 13kusů nových ventilátorů oproti původním 22ks v SOD. Úprava vzduchotechniky u objektu v v návaznosti na nové zateplení fasády (u posilovny).																															
Zdůvodnění změny: Na základě posudku stávajících střešních ventilátorů byl vyhodnocen jejich stav a určen typ a počet ventilátorů nutných k výměně. Tj. 13 kusů oproti původním 22kusů. S novými ventilátory budou instalovány tlumiče hluku. Vzhledem k novému zateplení fasády bylo nutné upravit stávající vedení VZT u objektu B (posilovna).																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD souhlasí s předloženým ZL v plném rozsahu. Provedením revize stávajících střešních ventilátorů bylo vyhodnoceno, že 13 ks stávajících ventilátorů je nutno demontovat a nahradit novými jednotkami, pro větší útlum hluku včetně tlumičů. Pro 9 ks novějších typů není výměna nutná. Provedení úpravy odtahu znečištěného vzduchu z 1.PP budovy B bylo nutné provést před zateplením soklu. Navýšení ceny nových ventilátorů oproti rozpočtové ceně z doby před 24 měsíci je nutné respektovat.																															
Posouzení změny - technický dozor Se stanovisky GDS i AD souhlasím, odpovídají zjištěným skutečnostem odborného posudku současného stavu VZT. Úpravu výfuku vzduchu z posilovny bylo nutno provést ve vazbě na realizaci zateplovacího systému. S cenovým dopadem ZL 24 souhlasím.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 30%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td>zpracovány</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">536 442,45 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">649 095,36 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">398 117,87 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">481 722,62 Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:	ne	zpracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:		536 442,45 Kč			s DPH 21%		649 095,36 Kč			snížení o:	-	398 117,87 Kč			s DPH 21%	-	481 722,62 Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:		536 442,45 Kč																											
		s DPH 21%		649 095,36 Kč																											
		snížení o:	-	398 117,87 Kč																											
		s DPH 21%	-	481 722,62 Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola: <i>souhlas</i> <i>30.5. 2022</i>	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele: <i>souhlasil</i>	Podpis:																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 24: 138 324,58 Kč s DPH 21% 167 372,74 Kč																														

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.24

Stavbatel: Nové ventily na střeše a úprava napojení VZT B jih - posilovna

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Nové klimatizační jednotky

Místo: Kršková 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Zadávatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PŠČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
Uchazeč: KASTEN spol. s r.o.

Datum:

Projektant: Bianco architects s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				138 324,6 Kč	536 442,5 Kč	-398 117,9 Kč
152		728312825R00	+Demontáž tlumiče střešního ventilátoru nad 0,80m2	kus	-22,00	1 669,5	36 729,0	0,0	-36 729,0
153		728314818R00	+Demontáž protidešť. žaluzie kruhové do d 900 mm	kus	-22,00	1 057,4	23 261,7	0,0	-23 261,7
154		728314858R00	+Demontáž podst. pod vent. na šikmé stř.nad 0,8 m2	kus	-22,00	1 391,3	30 607,5	0,0	-30 607,5
156		429128107R	+Ventilátor CBM/4-160/150-125W	kus	-22,00	5 686,3	125 099,0	0,0	-125 099,0
152		728312825R00	+Demontáž tlumiče střešního ventilátoru nad 0,80m2	kus	13,00	1 669,5	21 703,5	21 703,5	0,0
153		728314818R00	+Demontáž protidešť. žaluzie kruhové do d 900 mm	kus	13,00	1 057,4	13 745,6	13 745,6	0,0
154		728314858R00	+Demontáž podst. pod vent. na šikmé stř.nad 0,8 m2	kus	13,00	1 391,3	18 086,3	18 086,3	0,0
1			Ventilátor N-RVJ-C20	kus	8,00	20 155,2	161 241,6	161 241,6	0,0
2			Ventilátor N-RVJ-C30	kus	2,00	22 308,0	44 616,0	44 616,0	0,0
3			Ventilátor N-RVJ-C10	kus	3,00	19 396,0	58 188,0	58 188,0	0,0
4			Dodávka - tlumiče sřešního ventilátoru	kus	13,00	4 987,5	64 837,5	64 837,5	0,0
157		728312154R00	+Montáž tlumiče sřešního ventilátoru nad 0,80 m2	kus	-22,00	2 782,5	-61 215,0	0,0	-61 215,0
158		728314126R00	+Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 800 mm	kus	-22,00	1 947,8	-42 850,5	0,0	-42 850,5
159		728314515R00	+Mž ventilátoru radiál.nížkotl.potrub.do d 500 mm	kus	-22,00	1 947,8	-42 850,5	0,0	-42 850,5
160		728611215R00	+Mž ventilátoru radiál.nížkotl.potrub.do d 500 mm	kus	-22,00	1 613,9	-35 504,7	0,0	-35 504,7
157		728312154R00	+Montáž tlumiče sřešního ventilátoru nad 0,80 m2	kus	13,00	2 782,5	36 172,5	36 172,5	0,0
158		728314126R00	+Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 800 mm	kus	13,00	1 947,8	25 320,8	25 320,8	0,0
159		728314515R00	+Montáž podstavce pod vent. na rovné stř.nad 0,8m2	kus	13,00	1 947,8	25 320,8	25 320,8	0,0
160		728611215R00	+Mž ventilátoru radiál.nížkotl.potrub.do d 500 mm	kus	13,00	1 613,9	20 980,1	20 980,1	0,0
5			Zmapování stávajících zařízení vzduchotechniky na střeše. Vyhodnocení stavu zařízení, jeho funkčnosti, možnost likvidace či jeho zachování. Zákras do projektové dokumentace sítěchy a tabulka s popisem ze dne 26.4.2022 - Zpracoval Beringia s.r.o., Petr Pittner	kus	1,00	32 000,0	32 000,0	32 000,0	0,0
6			Úprava vedení stávajícího vedení VZT - objekt B - jižní strana - posilovna	kus	1,00	14 230,0	14 230,0	14 230,0	0,0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Prostupy střešním pláštěm pro dodatečné rozvody slaboproudu

Pořadové číslo změnového listu:

25

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Upravy povrchů vnější	Část:																														
Popis změny: Příprava prostupů pro možné budoucí rozvody slaboproudů.																															
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora a doplněné části projektové dokumentace je doplněna příprava prostupů střešním pláštěm.																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD souhlasí s cenou stavebních úprav. Vzhledem k instalaci SDK podhledů na chodbách objektů A a B a budoucímu přepojení slaboproudých rozvodů ze střechy do jednotlivých ordinací bylo dohodnuto provedení prostupů ze střech do prostoru nad podhledy pod střešním pláštěm. Místa prostupů budou vyznačena popiskou viditelnou pod podhledem. Chráničky budou provedeny s úpravou pro protažení budoucích slaboproudých rozvodů.																															
Posouzení změny - technický dozor Se stanoviskem AD souhlasím v plném rozsahu. Toto řešení do budoucna zabrání divokému vedení různých kabeláží po střechách a různým vstupům kabelů do objektu porušením nových fasád a střech. Jde o datečné rozhodnutí, které bylo vyvoláno neutěšeným současným stavem. S cenou ZL 25 souhlasím.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 30%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>83 975,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>101 609,75</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano	zvýšení o:		83 975,00	Kč		s DPH 21%		101 609,75	Kč		snížení o:		-	Kč		s DPH 21%		-	Kč
do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																												
do ceny: ano	zvýšení o:		83 975,00	Kč																											
	s DPH 21%		101 609,75	Kč																											
	snížení o:		-	Kč																											
	s DPH 21%		-	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola: <i>souhlas</i> <i>30.5.2022</i>	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele: <i>souhlas!</i>	Podpis:																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 25:</td> <td style="text-align: right;">83 975,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">101 609,75 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 25:	83 975,00 Kč	s DPH 21%	101 609,75 Kč																										
Celková cena změnového listu č. 25:	83 975,00 Kč																														
s DPH 21%	101 609,75 Kč																														

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.25

Stavba: Prostory střešním pláštěm pro dodatečné rozvody slaboproudu

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Prostory střešním pláštěm pro dodatečné rozvody slaboproudu

Místo: Kršková 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
Uchazeč: KASTEN spol. s r.o.

Projektant: Bianco architects s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				83 975,0 Kč	83 975,0 Kč	0,0 Kč
			Obnažení střešní konstrukce (vyříznutí fólie a TI)	ks	5,00	820,0	4 100,0	4 100,0	0,0
			Vrtání otvorů DN 32mm do sklady střešního pláště	ks	15,00	2 256,0	33 840,0	33 840,0	0,0
			Demontáž podhledů v místě prostupů	ks	5,00	980,0	4 900,0	4 900,0	0,0
			Montáž kabelových chrániček	ks	15,00	185,0	2 775,0	2 775,0	0,0
			Utěsnění prostupů kolem chrániček	ks	15,00	420,0	6 300,0	6 300,0	0,0
			Zpětná montáž podhledů	ks	5,00	1 896,0	9 480,0	9 480,0	0,0
			Zpětná montáž fólie a TI, prostup pro kabelové chráničky skrz fólii	ks	5,00	3 860,0	19 300,0	19 300,0	0,0
			VRN - doprava, přesuny, úklid	kpl	1,00	3 280,0	3 280,0	3 280,0	0,0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov**

Venkovní elektroinstalační práce - slaboproud a silnoproud

Pořadové číslo změnového listu:

26

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Upřesnění povrchů vnější	Část:																														
Popis změny: Vícepráce související se novým zateplením fasády.																															
Zdůvodnění změny: Při zateplení fasády vznikly drobné elektroinstalační práce. Dále byly doplněny nová venkovní svítidla u vstupů dle výběru investora.																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD souhlasí se změnovým listem. Jde především o drobné vícepráce především slaboproudých instalací na fasádě objektů. Současně dochází k doplnění osvětlení vstupů do objektu.																															
Posouzení změny - technický dozor ZL26 řeší přeložky kamer, čidel, antén apod. ve vazbě na zateplení objektu a podhledy SDK. Řeší i výměnu svítidel nad vstupy, která neměla parametry pro venkovní svítidla. Tyto vícepráce PD neřešila. Se ZL26 souhlasím.																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 30%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">62 526,85 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">75 657,49 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:		62 526,85 Kč			s DPH 21%		75 657,49 Kč			snížení o:		- Kč			s DPH 21%		- Kč
do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:		62 526,85 Kč																											
		s DPH 21%		75 657,49 Kč																											
		snížení o:		- Kč																											
		s DPH 21%		- Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Věcná kontrola: <i>SOUH/AS</i> <i>30. 5. 2022</i>	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele: <i>SOUH/AS</i>	Podpis: <i>JAN KUCHAR</i>																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 26/ s DPH 21%																														
	62 526,85 Kč 75 657,49 Kč																														

V Praze dne:

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č. 26

Stavba: Venkovní elektroinstalace práce - slaboproud a silnoproud

Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu
vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

Místo: Křiškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
Uchazeč: KASTEN spol. s r.o.

Projektant: Bianco architects s.r.o.

Venkovní elektroinstalace práce - slaboproud a silnoproud

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	připočty	odpočty
			Částka celkem				62 526,9 Kč	62 526,9 Kč	0,0 Kč
			Demontáž a zpětná montáž šks venkovních kamer CCTV	ks	6,0	985,0	5 910,0	5 910,0	0,0
			Úpravy venkovní datové kabeláže	kpl	1,0	3 850,0	3 850,0	3 850,0	0,0
			Demontáž a úprava kabeláže venkovní	kpl	1,0	2 016,0	2 016,0	2 016,0	0,0
			Kabel koax	m	198,0	36,0	7 128,0	7 128,0	0,0
			Kabel UTP	m	82,0	34,0	2 788,0	2 788,0	0,0
			Kabel FTP venkovní	m	21,0	39,0	819,0	819,0	0,0
			Úpravy venkovní datové kabeláže, spojka, krabice	kpl	1,0	2 605,0	2 605,0	2 605,0	0,0
			Drobný instalační materiál, lišta, konektory	kpl	1,0	532,0	532,0	532,0	0,0
			Úprava uzemnění	kpl	1,0	1 898,0	1 898,0	1 898,0	0,0
			Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	10,0	163,0	1 629,9	1 629,9	0,0
			Úprava elektroinstalace venkovní, odpojování loga, šídlo, raklana pro lékárnu, kabelová spojka	ks	1,0	3 680,0	3 680,0	3 680,0	0,0
			Demontáž a úprava kabeláže venkovní	kpl	1,0	2 016,0	2 016,0	2 016,0	0,0
			Demontáž svídel u vstupu	ks	3,0	695,0	2 085,0	2 085,0	0,0
			Dodávka a montáž - stropní přisazené osvětlení STRAIGHT LED, 1xT8, 22W, 122cm, černé 7600	ks	3,0	3 565,0	10 695,0	10 695,0	0,0
			Dodávka a montáž - pohybové čidlo 360° vč. montáže	ks	3,0	1 885,0	5 655,0	5 655,0	0,0
			Drobný instalační materiál	kpl	1,0	1 340,0	1 340,0	1 340,0	0,0
			VRN, doprava, přesuny, likvidace drobného materiálu	kpl	8,0	985,0	7 880,0	7 880,0	0,0