# PROSTORY ŘEŠENÉ V DPS – 2. ETAPA

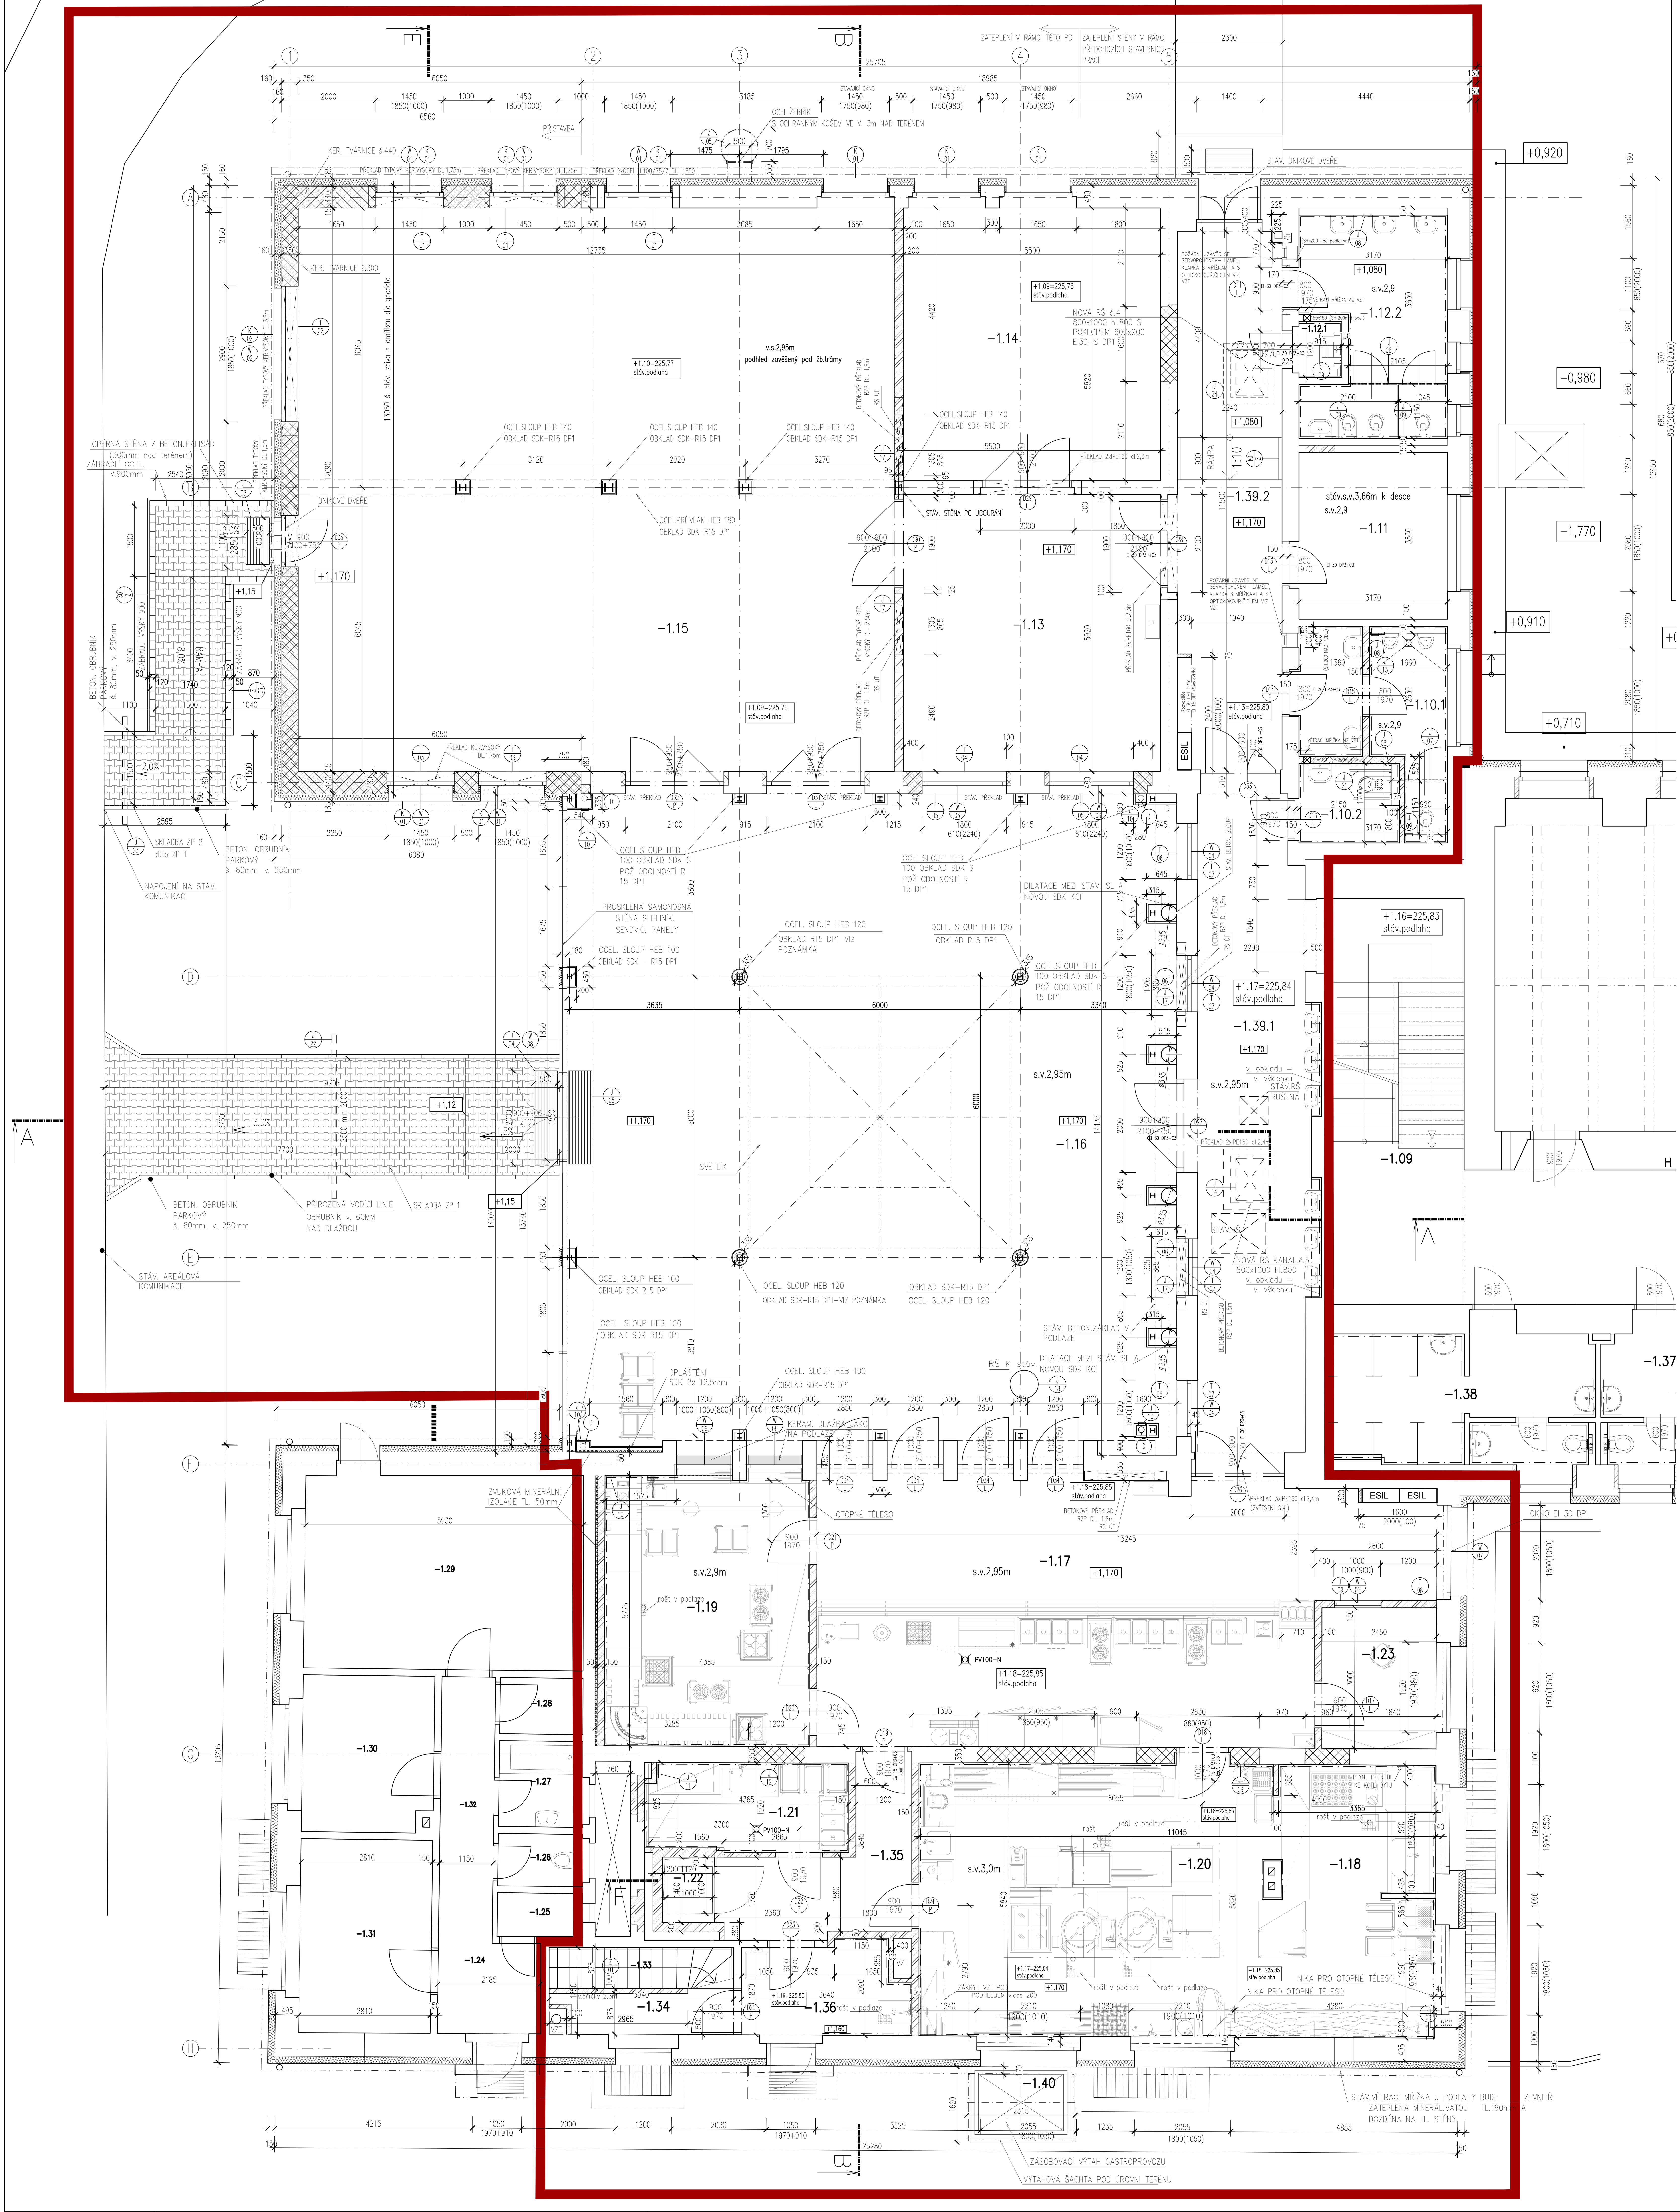


## TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2. ETAPA

Tabulka místností

| Číslo | Jméno | Plocha [m²] |
|---|---|---|
| −1.10.1 | WC CHLAPCI | 10,02 |
| −1.10.2 | WC INVALIDA | 3,69 |
| −1.11 | KABINET | 11,5 |
| −1.12.1 | ÚKLID | 1,39 |
| −1.12.2 | WC DÍVKY | 13,71 |
| −1.13 | DRUŽINA ZÁDVEŘÍ | 33,49 |
| −1.14 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST – 15 DĚTÍ | 32,01 |
| −1.15 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST – 45 DĚTÍ | 154,86 |
| −1.16 | JÍDELNA | 183,18 |
| −1.17 | VÝDEJ JÍDEL | 68,14 |
| −1.18 | MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ | 9,29 |
| −1.19 | MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ | 26,88 |
| −1.20 | PŘÍPRAVA + VARNA | 55,1 |
| −1.21 | PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOBÍ | 8,18 |
| −1.22 | VÝTAH | 1,57 |
| −1.23 | KANCELÁŘ GASTROPROVOZU | 6,9 |
| −1.33 | SCHODIŠTĚ | 3,45 |
| −1.34 | CHODBA | 3,58 |
| −1.35 | CHODBA | 9,89 |
| −1.36 | ZÁDVEŘÍ/PŘÍJEM ZBOŽÍ | 7,54 |
| −1.39.1 | CHODBA | 37,23 |
| −1.39.2 | CHODBA | 26,35 |
| −1.40 | VÝTAH V3 | 1,59 |

Celková plocha [m²]: 709,55

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.300 a 440mm, P 10 na M 10
- VNITŘNÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TL. 100,150,200 A 300mm pevnosti P 10 na M 10
- DOZDÍVKY Z PÁLENÝCH CIHEL PEVNOSTI P30 na MVC 10 (VE STÁV. ZDECH)
- SDK KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.160mm
- HYDROIZOLACE
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- D — NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD, IZOLOVANÝ ZVUK. MINERÁL. IZOLACÍ TL.50, OPLÁŠTĚN SDK 2x12,5
- PODLAHOVÁ VPUSŤ celkem 3ks (v m.č. 1.10.1 pisoáry– spádování podlahy, v m.č. 1.21 a 1.17 podl. vpusť osazena o 4mm níže než úroveň podlahy, spádování dlažby kolem vpusti, případné další spádování podlahy dle požadavku dodavatele technologie)
- Odtok z nerez vaničky pod podl. nerez roštem, který je v úrovni podlahy. Prostup stropem musí být proveden mimo žb. monol. stropní trám. Podlaha v kuchyni m.č. 1.20 a 1.18 musí být vodorovná, nespádovaná.

**POZNÁMKA:**

- –SPECIFIKACE DVEŘÍ VČ. POŽADAVKŮ PBŘ VIZ TABULKA DVEŘÍ
- –KRUHOVÝ SLOUP V JÍDELNĚ– celkem 4ks– OCEL. HEB 120 S OBKLADEM DESKOU SDK 12.5mm+4x R–UD PROFIL NEBO OBKLADEM DESKOU BEZ PODKONSTRUKCE Z PROFILŮ, NAPŘ. RIDORIT TL.15mm, KRUHOVÝ PLÁŠŤ SLOUPU JE Z PROFILŮ UW A CW S OPLÁŠTĚNÍM NAŘÍZNUTÉ DESKY SDK 12.5mm S VYŠŠÍ PEVNOSTÍ NAPŘ. RIGISTABIL, PŘETMELENÍ SPAR, SÁDROVÁ STĚRKA S PERLINKOU, MALBA S OTĚRUVZDORNÝM A OMYVATEL. NÁTĚREM (NAPŘ. PRIMALEX FORTISSIMO) DO V. 1,6m (alt. kruhové ocel. potrubí se systémovým obkladem Promatubex s omítkou)
- –OPLÁŠTĚNÍ SLOUPŮ HEB 100 A ZTI STOUPAČEK JE Z SDK 2x 12.5mm, U OCEL. SLOUPŮ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ
- –NÍZKÁ PŘÍČKA V 1.34 UKONČENA BETON. VĚNCEM V.100mm, KOTVENA DO STĚNY A PODLAHY
- –NOVÉ RŠ KANALIZACE BUDOU BETONOVÉ IZOLOVANÉ ASFALT. IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU, NAPOJENOU TĚSNĚ NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI

objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4
PRAHA 5, PSČ 150 22

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

S–JTSK ± 0,000 = 224,67 m n.m. Bpv


PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 — DIČ CZ60193280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 — www.vpupraha.cz


| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLA | HL.INŽ.PROJEKTU |
|---|---|---|---|
| Ing. Michaela Holá | Ing. Michaela Holá | Ing. Zdeněk Sůva | Ing. Ladislav Řídký |

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

**ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu – II. ETAPA**
**SO 110 – Hlavní budova**
A00 – Architektonické a stavebně technické řešení

| | |
|---|---|
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 2–0537–00/40 |
| DOKUMENTACE | DPS |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |
| DATUM | 12/2020 |
| POČET FORMÁTŮ | 20 A4 |

OBSAH PŘÍLOHY: PŮDORYS 1. PP

| ČÁST | ČÍSLO PŘÍLOHY | ČÍSLO KOPIE |
|---|---|---|
| D | 12 | |

KÓD: ZS2_DPS_D_110_A00_PP1


DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.