


# Monoroad 400

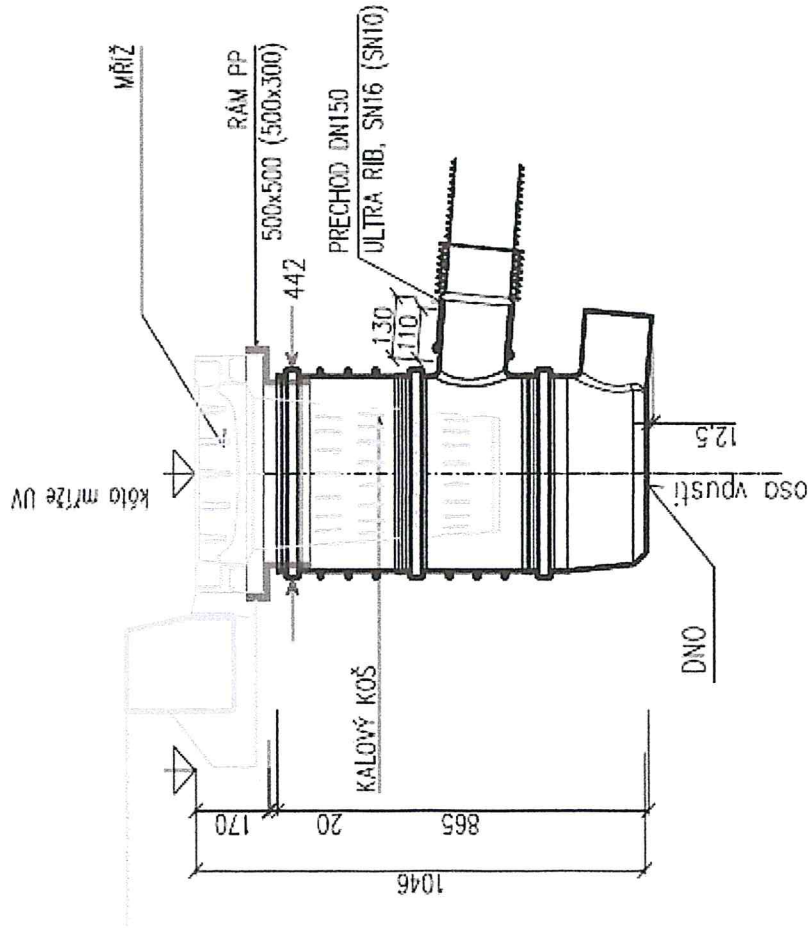

## Rozsah výšek vpustí s použitím prodloužení DN 400

### s využitím horního výtoku

vpust Monoroad	výškový rozsah (mm)	dl. prodloužení (mm)	prodloužení typ
66 504	707	-	-
66 504	717 - 1017	400	55140 M
66 504	1027 - 1427	800	55141 M
66 504	1437 - 1837	1200	55142 M

### s využitím spodního výtoku

vpust Monoroad	výškový rozsah (mm)	dl. prodloužení (mm)	prodloužení typ
66 504	1050	-	-
66 504	1060 - 1360	400	55140 M
66 504	1370 - 1770	800	55141 M
66 504	1780 - 2180	1200	55142 M

- \* výškový rozsah je počítán včetně litinové mříže o výšce 160 mm
- \* oba výtoky jsou z výroby zaslepeny a standardně připraveny pro napojení hladkého potrubí KG De 160
- \* těsnění DN 400 (shodné s potrubím KG De 400) mezi vpustí a prodloužením se objednává dodatečně