



MC05X00EA14P

0004/0/OSP/15

## Smlouva o dílo

uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. 13/361/2015 ze dne 24.03.2015

(dále jen „*Smlouva*“ )

v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „*OZ*“)

### 1. Smluvní strany

1. 1. **Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5  
zastoupena: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 27-2000857329/0800

(dále jen „*Objednatel*“, na straně jedné)

1. 2. **Zhotovitel:** **PETROM STAVBY, s.r.o.**  
zapsáno v OR, vedeného u **Městského soudu v Praze oddíl C vložka 92499**  
se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
zastoupený: R.Jamečným, P. Kasperem, R. Löfflerem, J. Dubským - jednatelem  
IČO: 26769611  
DIČ: CZ26769611  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 4193102/0800

a


- H-REKULTIVACE, a.s.**  
zapsáno v OR, vedeného u **Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1711**  
se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov  
zastoupený: Marcellem Holečkem, předsedou představenstva  
IČO: 25032739  
DIČ: CZ25032739  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. ú.: 129034332/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“, na straně druhé)

(společně dále jen „*Smluvní strany*“ nebo každý jednotlivě „*Smluvní strana*“)



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Bc. Jan Zeman

Ve věcech administrativních: Bc. Jan Zeman

Ve věcech technických: Bc. Jan Zeman

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: R. Jamečný – jednatel, 474345482, jamecny@petromstavby.cz

Ve věcech smluvních: P. Kasper – jednatel, 474345482, kasper@petromstavby.cz

Ve věcech smluvních: R. Löffler – jednatel, 474345482, loffler@petromstavby.cz

Ve věcech administrativních: R. Löffler

Ve věcech technických v pozici stavbyvedoucí: Ing. Pavel Janeček, 602654009


- 1.3. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.
- 1.4. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s názvem „ Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova - stavba “ (dále jen „Zadávací řízení“).

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, v rozsahu a dle specifikace detailně uvedené v následujících přílohách této Smlouvy:
  - 2.2.1. Projektové dokumentaci (Dokumentace pro provedení stavby) na „Sady Na Skalce - Revitalizace“ zpracovaná Thompson – Hall, Oldřichova 705/25, 128 00 Praha 2 IČO: 29014794 dále jen „Projektová dokumentace“), Projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě s tím, že podpisem této Smlouvy každá ze Smluvních stran potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci ve své dispozici,
  - 2.2.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“).
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu vč. veškeré dokumentace potřebné k vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, v termínu stanoveném v čl. 4 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že samotné vydání kolaudačního souhlasu k Dílu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, si zajistí Objednatel.
- 2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 Smlouvy.

## 3. Oprávněné osoby

- 3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, technických a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy tak, jak jsou tyto osoby uvedeny na titulní straně této Smlouvy.
- 3.2. S výjimkou osoby Zhotovitele ve věcech technických v pozici stavbyvedoucí jsou Smluvní strany oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu alespoň (5) pět dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu.



- 3.3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že technickým dozorem stavby může být pouze osoba určená výlučně Objednatelem a nesmí jí být Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit svou oprávněnou osobu ve věcech technických v pozici stavbyvedoucí dle čl. 1.2 Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele a dále pouze za předpokladu, že nová osoba splňuje všechny požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci specifikované Objednatelem v technických kvalifikačních předpokladech v zadávacích podmínkách k Zadávacímu řízení.

#### **4. Místo a doba plnění**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě Sady Na Skalce, k.ú. Praha 5 – Smíchov, mezi ulicemi Na Skalce, Ostrovského, Kováků a Bieblova na parcelách 2207, 2208, 2209 a 2210/1 v k.ú. Smíchov ; Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těch částech uvedeného místa, které jsou podrobně vymezeny v Projektové dokumentaci.
- 4.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat staveniště do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy; Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k tomuto veškerou součinnost; neposkytne-li Zhotovitel Objednateli takovou součinnost, má se zato, že Objednatel předal Zhotoviteli staveniště 5. (pátý) pracovní den po uzavření této Smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při převjímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla následující pracovní den po předání staveniště Zhotoviteli Objednatelem.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci stavebních prací v rámci Díla a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a úplně dokončit Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat Dílo Objednateli včetně předání Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu a veškeré dokumentace potřebné k vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, tj. ve smyslu 8.2 Smlouvy, nejpozději do 30.8.2015 s tím, že při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat dle časového harmonogramu v příloze této Smlouvy.

#### **5. Cena díla a platby**

- 5.1. Cena Díla je cena smluvní, pevná a neměnná, je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr a celkem činí 20.594.664,- Kč bez DPH (slovy: dvacet milionů pět set devadesát čtyři tisíc šest set šedesát čtyři korun českých) (dále jen „Cena“).
- 5.2. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla a s činnostmi s Dílem souvisejícími, přičemž tyto činnosti se Zhotovitel zavazuje provést a zajistit, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku médií (elektřiny, vodné, stočné), odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh převjímacího řízení Díla v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 5.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat žádné zálohové platby.
- 5.4. Cena Díla bude Objednatelem hrazena postupně, a to následovně:

- 5.4.1. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k pátému dni následujícího měsíce dílčí faktury. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě Objednatel nebo technickým dozorem stavby odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) soupisu provedených prací dohody Smluvní strany lhůtu pěti pracovních dnů od jeho předložení; nebude-li faktura písemně potvrzena technickým dozorem stavby, nebude až do doby jejího potvrzení Objednatel v prodlení s její úhradou. Dílčí faktury budou proplaceny na základě odsouhlaseného soupisu prací technickým dozorem stavby, a to v jednotlivých měsících do výše max. 80% dohodnuté ceny Díla. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úhrada neznamená předání a převzetí ani začátek záruční doby.
- 5.4.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečné vyúčtování formou daňového dokladu – závěrečnou fakturu, a to do 15 kalendářních dnů ode dne Akceptace Díla ve smyslu čl. 8.2. Smlouvy, tj. od podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami zaznamenávající převzetí veškeré dokumentace vztahující se k Dílu a dokumentace potřebné k vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, a stanovící, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení Objednatel o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu před odesláním předložit k potvrzení zástupci Objednatel; nebude-li faktura písemně potvrzena technickým dozorem stavby, nebude až do doby jejího potvrzení, Objednatel v prodlení s její úhradou.
- 5.5. Veškeré faktury musí být doručeny Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů (včetně vyčísleného DPH v zákonné výši). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.
- 5.6. Faktura je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatel na účet Zhotovitele.

## 6. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny technického dozoru stavby.
- 6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla technologické postupy a další podmínky realizace uvedené v Projektové dokumentaci, jakož i veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději (3) tři pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se Smlouvou.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v časovém sledu stavebních prací určeném pokyny technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné; na

- případné objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 6.5. Zhotovitel je povinen oznámit technickému dozoru stavby nejméně (5) pět pracovních dnů předem den, kdy bude na staveništi dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení.
  - 6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že mají kdykoliv přístup na staveništi.
  - 6.7. Objednatel je oprávněn při zjištění závad prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
  - 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího dle čl. 1.2 Smlouvy na staveništi, a výkon dozoru tímto hlavním stavbyvedoucím s odbornou péčí nad veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to i po dobu, kdy stavební práce budou provádět subdodavatelé. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla výkon dozoru přímo autorizovanými osobami s příslušnými oprávněními.
  - 6.9. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez faktických a právních vad, prostě jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, předkupních práv, apod.
  - 6.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během pracovní doby trvale přístupný, přičemž:
    - 6.10.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;
    - 6.10.2. povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí staveništi a končí Zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveništi je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly odstraněny a staveništi bylo vyklizeno;
    - 6.10.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde zejm. o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.;
    - 6.10.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávnění zapisovat:
      - 6.10.4.1. orgány státního stavebního dozoru;
      - 6.10.4.2. příslušné orgány státní správy;
      - 6.10.4.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
      - 6.10.4.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby;
      - 6.10.4.5. zmocnění zástupci Zhotovitele;
    - 6.10.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 (pěti) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případě porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku;
    - 6.10.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží Objednateli; první průpis náleží zástupci Objednatele (technickému dozoru stavby);

druhý průpis náleží Zhotoviteli Díla, který je povinen jej archivovat po dobu 10 let po ukončení Díla;

- 6.10.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo dodatky Smlouvy.
- 6.11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději (3) tři dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele (nebo jeho zástupce) včas nebo vyzve-li jej ve zjevně nevhodné době, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Neumožní-li Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odkrytí konstrukcí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrývaných konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí zavazuje se Zhotovitel takové odkrytí provést do 5 (pěti) dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen zjištěné vady bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím spojené. Neprovede-li Zhotovitel dodatečné odkrytí dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit dodatečné odkrytí sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že po odkrytí zakryté konstrukce vykazují vady, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím Zhotovitel a vynaložil-li dle předchozí věty Objednatel náklady na dodatečné odkrytí, zavazuje se tyto Zhotovitel uhradit Objednateli do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V případě, že po dodatečném odkrytí zakryté konstrukce nevykazují vady, hradí náklady spojené s jejich odkrytím Objednatel hradí náklady s odkrytím Objednatel.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejm.:
- 6.12.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;
  - 6.12.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky a tak se zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;
  - 6.12.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště;
  - 6.12.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochraně a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků;
  - 6.12.5. zajistit, aby veškerí pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);
  - 6.12.6. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;
  - 6.12.7. zajistit řádné vytyčení staveniště;
  - 6.12.8. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;
  - 6.12.9. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými předpisy.

- 6.13. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.
- 6.14. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa plnění řádně seznámit s veškerými prostory staveniště a přístupovými cestami.
- 6.15. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavatelem měřičů vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.
- 6.16. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:
- 6.16.1 Zhotovitel je povinen písemně minimálně (3) tři pracovní dny předem informovat technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a technický dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je oprávněn ji určit technický dozor stavby;
- 6.16.2 Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně (24) dvacet čtyři hodin předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti technického dozoru stavby;
- 6.16.3 pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby a technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za přítomnosti technického dozoru.
- 6.16.4 Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.
- 6.17. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady zajistit značení stavby v průběhu provádění stavebních prací a zajistit trvalé značení stavby po ukončení stavebních prací dle zásad pro značení staveb uvedených v Projektové příručce OPPK.

## 7. Subdodavatelé

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, a to výhradně osobami a v takovém rozsahu uvedenými v následující tabulce (dále jen „Subdodavatelé“):

Identifikační údaje Subdodavatele	Specifikace částí Díla plněné Subdodavatelem
PROLEMAX s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 26342057	Dodávka a montáž dětských herních prvků vč. bezpečnostních dopadových ploch
Václav Šedivý, Meisnerova 4322, 431 01 Chomutov, IČ: 44527730	Dodávka a montáž VO, vč. demontáže stávajícího osvětlení

- 7.2. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.



7.3. V případě provádění Díla Subdodavatelé odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo prováděl sám.

## 8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou.

8.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše dále a výše jen „Akceptace Díla“):

8.2.1. řádným dokončením Díla a vyklizením staveniště,

8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno,

8.2.3. předáním veškeré dokumentace vztahující se k Dílu včetně předání veškeré dokumentace potřebné k vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, přičemž převzetí uvedené dokumentace Objednatelem bude zaznamenáno v zápisu dle čl. 8.2.2. Smlouvy.

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo zejména za předpokladu, že:

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;

8.3.2. nebyly provedené veškeré potřebné inspekce, zkoušky, nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi;

8.3.3. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, zejména dokumentaci skutečného provedení, a to nejméně ve (2) dvou vyhotoveních, veškeré příručky provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat a veškerou další dokumentaci;

8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno;

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou a/nebo příslušnými právními předpisy a normami.

8.4. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo nebo jen jeho část dle svého uvážení zejména pro účely zaplacení Ceny či její části i v případě, že má Dílo drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla; v takovém případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění.

8.5. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně ukončeno a předáno a převzato dle čl. 8.2 této Smlouvy.

8.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech až do Akceptace Díla ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy.

## 9. Přerušování provádění díla

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:



- 9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem;
  - 9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení odborné péče (zejm. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ); Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se jí nemohou dovolávat;
  - 9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení stavebně technologických postupů nebo provádění venkovních prací.
- 9.2. Práce je Zhotovitel oprávněn přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských, poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho subdodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.
- 9.3. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení Díla o dny, kdy byly práce v souladu s čl. 9.1 a 9.2 Smlouvy přerušeny nebo omezeny za předpokladu, že vliv přerušení či omezení Díla na dohodnutý termín dokončení Díla dle Smlouvy, byl Zhotoviteli Objednatelem doložen. Zhotovitel se i tak zavazuje, že vyvine maximální úsilí k dodržení původního termínu pro dokončení Díla.

## 10. Odpovědnost za vady; záruka

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, v této Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh, zejména Projektové dokumentaci a Výkazu výměr) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.
- 10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí Díla popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnutí či jiné listině správního orgánu vydané v rámci stavebního řízení; v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 21 (dvacetjedna) dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo jako celek i jeho jednotlivé části v délce 5 (pět) let; pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané obdobné věci výrobcem stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařízení či jiné obdobné věci.
- 10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanoví záruční dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.
- 10.5. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 8.2 Smlouvy.
- 10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování reklamované vady ve lhůtě dle čl. 10.8 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od Smlouvy, nebo (iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky.



- 10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli,
- 10.8. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do (3) tří pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.
- 10.9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich vyúčtování Objednatelům; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky.
- 10.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.

## 11. Sankce

- 11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení v období 1. (prvního) až 7. (sedmého) dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období 8. (osmého) až 14. (čtrnáctého) dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období počínaje 15. (patnáctým) dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele s:
  - 11.1.1. zahájením provádění Díla v souladu s čl. 4.4 Smlouvy;
  - 11.1.2. dokončením Díla ve smyslu čl. 4.6 Smlouvy;
- 11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé nesplnění povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.11 Smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení s termínem odstranění každé záruční vady.
- 11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností:
  - 11.4.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.9. Smlouvy;
  - 11.4.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2 Smlouvy;
- 11.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele s:
  - 11.5.1. sjednáním platného a účinného pojištění v souladu s čl. 13.1 Smlouvy;
  - 11.5.2. předložením dokladů k pojištění Objednateli v souladu s čl. 13.2 Smlouvy.
- 11.6. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

## 12. Odstoupení od smlouvy



- 12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje zejména následující:
- 12.1.1 prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 10 (deset) dnů;
  - 12.1.2 prodlení Zhotovitele s dokončením Díla Akceptací Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 15 (patnáct) dnů;
  - 12.1.3 práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;
  - 12.1.4 přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou;
  - 12.1.5 zadání Díla nebo jeho části k provedení Subdodavatelům v rozporu s čl. 7 Smlouvy;
  - 12.1.6 prodlení Zhotovitele s placením svým Subdodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě jejich splatnosti.
- 12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, za což se považuje zejména následující:
- 12.3.1 prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.
- 12.4 Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 12.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy.
- 13. Pojištění**
- 13.1. Zhotovitel se zavazuje mít od okamžiku zahájení provádění Díla po celou dobu provádění Díla až do Akceptace Díla platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 % (slovy: deset procent).
- 13.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v čl.13.1 Smlouvy uvedenou povinnost, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného; Zhotovitel je povinen doklady k pojištění Objednateli předložit do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele.
- 14. Doručování**
- 14.1 Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.
- 14.2 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do (3) tří dnů od změny.



- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.

## 15. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména OZ.
- 15.2 Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 15.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 564 OZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 OZ sjednávaly změny obsahu této Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné Smluvní strany.
- 15.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do (10) deseti dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.
- 15.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatel, Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu.
- 15.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.7 Zhotovitel má povinnost uchovávat doklady související s plněním Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele), provést kontrolu

- těchto dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 15.8 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 15.9 Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že ustanovení § 1748, §§ 1765 až 1766, §§ 1798 – 1800, § 1936, §1957, §§ 1977 až 1979, §§ 2002 až 2004, § 2112, § 2591, §§ 2594 – 2595, §2611, §2628 OZ se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky, Zhotovitel na sebe dále ve smyslu § 1765 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.
- 15.10 Přílohy této Smlouvy tvoří:
- 15.10.1 Výkaz výměr;
- 15.10.2 Harmonogram;
- 15.10.3 Projektová dokumentace (volná příloha).
- 15.11 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 15.12 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden obdrží Zhotovitel a čtyři Objednatel.

V Praze dne 26-03-2015

V Praze dne 25.3.2015




za objednatel:  
**Městská část Praha 5  
MUDr. Radek Klíma  
starosta**

za dodavatele:  
**PETROM STAVBY, s.r.o.  
R. Jamečný, P. Kasper, R. Löffler  
jednatelé**

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Břilová 1701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ: 257 20 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
T. sídlo: sídlo č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 345 482

Doložka :

Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 13/361/2015 ze dne 24.03.2015.



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 25.3.2015

Stavba : 2014/086

Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce,

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele  
**INTEROM STAVBY, s.r.o.**  
 Běchovická 791/23, 300 00 PRÁCHEŇ, STŘEŠNICE  
 IČ: 267 63 311 • DIČ: CZ267 63311  
 Provozovna:  
 Tříšmídko č.p. 34, 432 01 KADANŮ  
 tel 474 346 482

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	20 594 663,65
DPH	21 %	4 324 879,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>24 919 543</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Kácení a ošetření dřevin	3 085 385	0	2 549 905	535 480	13,6
02 Pozemní komunikace a plochy, související vybav	18 098 687	0	14 957 593	3 141 094	79,9
03 Vegetační prvky	1 470 059	0	1 214 924	255 134	6,5
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>22 654 131</b>	<b>0</b>	<b>18 722 421</b>	<b>3 931 709</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních částí

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
111	Kácení dřevin	1 582 153	0	1 307 565	274 589	
184	Ošetření dřevin	1 503 232	0	1 242 341	260 892	
02	Pozemní komunikace a plochy, související vybav	18 098 687	0	14 957 593	3 141 094	
03	Vegetační prvky	1 470 059	0	1 214 924	255 134	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>22 654 131</b>	<b>0</b>	<b>18 722 421</b>	<b>3 931 709</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 872 242</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Kácení a ošetření dřevin	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2014/086	Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce,	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Tomáš Paroubek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Thomson&Hall s.r.o.		
Objednatel	Městská část Praha 5		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Kateřina Báčová	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 549 905	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 549 905		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 549 905	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 549 905	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	2 549 905 Kč
DPH	21,0 %	535 480 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>3 085 385 Kč</b>
------------------------------	---------------------

Stavba :	2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce	Rozpočet :
Objekt :	01 Kácení a ošetření dřevin	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111 Kácení dřevin	1 307 565	0	0	0	0
184 Ošetření dřevin	1 242 341	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 549 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce	Rozpočet:
Objekt :	01 Kácení a ošetření dřevin	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 111</b>		<b>Kácení dřevin</b>				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	2 810,00	18,60	52 266,00
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví	m3	145,00	1 007,50	146 087,50
3	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	18,00	620,00	11 160,00
4	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	20,00	930,00	18 600,00
5	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	36,00	1 240,00	44 640,00
6	112101114R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	19,00	1 550,00	29 450,00
7	112101115R00	Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5	kus	4,00	2 325,00	9 300,00
8	112101116R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm, svah 1:5	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
9	112101118R00	Kácení stromů listnatých průměru 90 cm, svah 1:5	kus	1,00	4 650,00	4 650,00
<b>Odstranění pařezů</b>						
10	111203111R00	Odstranění pařezu odřezováním až do hloubky 50 cm	m2	216,00	2 015,00	435 240,00
11	174101102R00	Zásyp jam po pařezech horninou s uložením ve vrstvách a se zhutněním	m3	108,00	387,50	41 850,00
12	10371500	Substrát zahradnický	m3	108,00	930,00	100 440,00
<b>Likvidace dřevní hmoty</b>						
13	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm na staveništi, vč. uložení na hromady 18+20	kus	38,00 38,00	465,00	17 670,00
14	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm na staveništi, vč. uložení na hromady 36+19	kus	55,00 55,00	775,00	42 625,00
15	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm na staveništi, vč. uložení na hromady 4+1	kus	5,00 5,00	1 085,00	5 425,00
16	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm na staveništi, vč. uložení na hromady	kus	1,00	1 395,00	1 395,00
17	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m 18+20	kus	38,00 38,00	620,00	23 560,00
18	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m 36+19	kus	55,00 55,00	930,00	51 150,00
19	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m 4+1	kus	5,00 5,00	1 240,00	6 200,00
20	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00	1 550,00	1 550,00
21	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm (20km) 38*4	kus	152,00 152,00	31,00	4 712,00
22	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm (20km) 55*4	kus	220,00 220,00	31,00	6 820,00
23	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm (20km) 5*4	kus	20,00 20,00	31,00	620,00
24	162301914R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 90cm (20km) 1*4	kus	4,00 4,00	31,00	124,00
25	162601102R00	Vodorovné přemístění štěpků do 5000 m	m3	145,00	124,00	17 980,00
26	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění štěpků za další 1 km (20km) 145*20	m3	2 900,00 2 900,00	7,75	22 475,00
27	199000004R	Poplatek za skládku suti - dřevo - štěpky kompostárna	m3	145,00	775,00	112 375,00
28	199000005R	Poplatek za skládku suti - dřevo - pařezy 216,00*0,50	m3	108,00 108,00	775,00	83 700,00
<b>Ostatní</b>						

29	199000010R	Ostatní materiál a výkony výše neuvedené nutné k zhotovení díla	kus	1,00	12 400,00	12 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>111 Kácení dřevin</b>				<b>1 307 564,50</b>
<b>Díl: 184</b>	<b>Ošetření dřevin</b>					
30	řez stromů					
30	184805211	Řez stromu lezecky zdravot pl -30m2	kus	49,00	2 325,00	113 925,00
31	184805212	Řez stromu lezecky zdravot pl -60m2	kus	62,00	3 565,00	221 030,00
32	184805213U00	Řez stromu lezecky zdravot pl -90m2	kus	41,00	4 960,00	203 360,00
33	184805214	Řez stromu lezecky zdravot pl-120m2	kus	20,00	5 890,00	117 800,00
34	184805215	Řez stromu lezecky zdravot pl-150m2	kus	3,00	6 510,00	19 530,00
35	184805216	Řez stromu lezecky zdravot pl-180m2	kus	2,00	6 975,00	13 950,00
36	184805219	Řez stromu lezecky zdravot pl-270m2	kus	1,00	7 750,00	7 750,00
37	184805221	Řez stromu lezecky zdravot pl-300m2	kus	2,00	8 525,00	17 050,00
38	184805311	Řez keřů / skupiny keřů	kus	7 026,00	15,50	108 903,00
		<b>Likvidace (odstranění dřevní hmoty)</b>				
39	111251111R01	Drcení ořezaných větví	m3	159,00	1 007,50	160 192,50
40	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých na staveništi, vč. uložení na hromady	m3	159,00	465,00	73 935,00
41	162601102R00	Vodorovné přemístění štěpků do 5000 m	m3	159,00	155,00	24 645,00
42	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění štěpků za další 1 km (20km)	m3	3 180,00	7,75	24 645,00
		159*20		3 180,00		
43	199000004R1	Poplatek za skládku suti - dřevo - štěrky kompostárna	m3	159,00	775,00	123 225,00
		<b>Ostatní</b>				
44	199000011R	Ostatní materiál a výkony výše neuvedené nutné k zhotovení díla	kus	1,00	12 400,00	12 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>184 Ošetření dřevin</b>				<b>1 242 340,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
02	Pozemní komunikace a plochy, související vybavení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2014/086	Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce,	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Tomáš Paroubek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Thomson&Hall s.r.o.		
Objednatel	Městská část Praha 5		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Kateřina Báčová	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	9 060 318	0
Z	PSV celkem	3 965 950	
R	M práce celkem	1 931 325	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	14 957 593	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	14 957 593	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	14 957 593	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		14 957 593 Kč
DPH	21,0	%		3 141 094 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>18 098 687 Kč</b>
------------------------------	----------------------

Stavba :	2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalka	Rozpočet :
Objekt :	02 Pozemní komunikace a plochy, související vybavení	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 457 144	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	222 038	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 708 205	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	19 022	0	0	0	0
5 Komunikace	2 667 646	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	14 654	0	0	0	0
9 Ostatní	54 250	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 051 157	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	331 002	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	122 657	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 133	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	274 324	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	805 465	0	0	0
799 Ostatní práce	0	2 875 028	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 931 325	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 412 542	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>9 060 318</b>	<b>3 965 950</b>	<b>0</b>	<b>1 931 325</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :  Objekt :	<b>2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce, 02 Pozemní komunikace a plochy, související vybavení</b>	Rozpočet:
--------------------------	--	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113107123R00	Odstranění podkladu , kam.drcené tl.30 cm (stávající živice)	m2	1 348,00	587,86	792 437,88
2	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	1 348,00	111,45	150 227,86
3	114203103P	Rozebrání opěrné zídky z kamene do MC, spáry MC zídka:16,00*(1,10+0,10)*0,40	m3	7,68	1 138,68	8 745,07
4	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty zídka:16,00*(1,10+0,10)*0,40	m3	7,68	554,61	4 259,43
5	114203301R00	Třídění lomového kamene a srovnání na hromadu z bourané zdi	m3	7,68	304,04	2 334,99
6	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 Komunikace dorovnání po odstranění stáv.komunikace - odhad:1200,00*0,05 Stávající hliněné cesty:194,0*0,20 Nový kamenný povrch - ostrůvek:16,00*0,36 Stávající hřiště:248,00*(0,265+0,31)/2 Rozšíření hřiště:40,00*(0,265+0,31)/2 Oplocení podhrabová deska:68,00*0,10*0,30	m3	189,40	396,01	75 003,48
7	122301109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 4 Začátek provozního součtu  Komunikace dorovnání po odstranění stáv.komunikace:1200,00*0,02 Stávající hliněné cesty:194,0*0,20 Nový kamenný povrch - ostrůvek:16,00*0,36 Stávající hřiště:248,00*(0,265+0,31)/2 Rozšíření hřiště:40,00*(0,265+0,31)/2 Oplocení podhrabová deska:68,00*0,10*0,30 Plocha kačírka:16,00*0,36 Konec provozního součtu 50%:159,16*0,50	m3	79,58	40,06	3 188,25
8	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4 L 01 Sadová lavička:4*0,60*0,30*1,00*30 K 01 Odpadkový koš:0,30*0,30*1,00*(16+1) O 01 Oplocení:0,30*0,30*1,00*36 Zábradlí:0,30*0,30*1,00*215 nová betonová zeď:10,00*(1,40+1,60)/2*1,40 10,00*0,40*0,20 odkopání základu stáv.kamenné zdi - pro drenáž:16,00*(1,00+1,20)/2*1,90	m3	100,96	1 906,50	192 480,24
9	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m zemina určená na dorovnání terénu a zásyp po odstranění patek zábradlí atd. - odhad 50,00 zásyp opěrek:36,51	m3	86,51	232,50	20 113,58
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 189,40+45,72 zásypy:-(50,00+36,51)	m3	148,61	401,72	59 700,15
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (15km) 185,12*15	m3	2 776,80	32,09	89 110,75
12	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím zásyp drenáže u opěrek nová betonová zeď:10,00*(1,40+1,60)/2*(1,40-0,55)	m3	36,51	360,20	13 150,90

		odkopání základu stáv.kamenné zdi - pro drenáž:16,00*(1,00+1,20)/2*(1,90-0,55)		23,76		
13	181101143R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 4 a zásypy po vybourání zemina určená na dorovnání terénu a zásyp po odstranění patek zábradlí atd. - odhad	m3	50,00	67,02	3 351,01
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	185,12	232,50	43 040,40
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 457 143,98</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
15	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm 15,00+11,00	m	26,00 26,00	354,95	9 228,70
16	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 vč.geotextilie 26,00*0,75	m2	19,50 19,50	69,75	1 360,13
17	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 srovnání a zpevnění stávající základu opěrné zdi:16,00*0,40*0,15 nová zeď:10,00*0,40*1,40	m3	6,56 0,96 5,60	3 875,00	25 420,00
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (10,00+2*0,40)*1,40	m2	15,12 15,12	310,87	4 700,41
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	15,20	70,00	1 064,01
20	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 betonáž do výkopu L 01 Sadová lavička:4*0,60*0,30*1,00*30 K 01 Odpadkový koš:0,30*0,30*1,00*(16+1) O 01 Oplocení:0,30*0,30*1,00*36 Zábradlí:0,30*0,30*1,00*215	m3	45,72 21,60 1,53 3,24 19,35	3 875,00	177 165,00
21	389972133R	Ocelové trny z žebírkové oceli dl.500 mm kamenná zeď - odhad	kus	100,00	31,00	3 100,00
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>222 038,25</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
22	311211124R00	Zdívko nadzákladové z lomového kamene na MC 10 pouze práce + MC bude použit stávající kámen nová opěrka:16,00*1,10*(0,80+0,70)/2	m3	13,20 13,20	3 967,08	52 365,40
23	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdíva nová opěrka:16,00*1,10*0,40	m3	7,04 7,04	811,45	5 712,60
24	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 nová zeď:10,00*0,40*1,45	m3	5,80 5,80	3 875,00	22 475,00
25	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení nová zeď:(10,00+0,40)*2*1,45	m2	30,16 30,16	485,56	14 644,47
26	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	30,16	174,26	5 255,74
27	317321315R	Koruna opěrných zdí z betonu C 20/25 povrch zahlazený a ve spádu Kamenná zeď:16,00*1,00*0,15 Betonová zeď:10,00*0,60*0,15	m3	3,30 2,40 0,90	4 262,50	14 066,25
28	317351107R	Bednění koruny - zřízení Kamenná zeď:(16,00+1,00)*2*0,15 16,00*0,20 Betonová zeď:(10,00+0,60)*2*0,15 10,00*0,20	m2	13,48 5,10 3,20 3,18 2,00	655,46	8 835,55
29	317351108R	Bednění koruny - odstranění	m2	13,48	160,03	2 157,14
30	338171111R00	Osazení sloupků ocelových do 2 m, zalitím MC oplocení ozn. O 01:36 zábradlí:215	kus	251,00 36,00 215,00	107,12	26 886,26
31	348121121R00	Osazování plotových dešek 300/50/2000 mm, na MC podhrabové desky oplocení ozn. O 01	kus	34,00	424,71	14 440,15
32	55346444	Sloupky plotové pozínek. H 200 cm ozn. O 01	kus	36,00	325,50	11 718,00
33	553464445	Sloupky k zábradlí- litinové Zábradlí je navrženo jako tyčové se dvěma tyčemi a s litinovými osmibokými sloupky, osová rozteč sloupků 1500mm, výška zábradlí 1100mm.	kus	215,00	7 000,00	1 505 000,00

34	58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný doplnění kamene (13,20-7,68)*1,848	T	10,20 10,20	731,60	7 463,05
35	59233119	Deska plotová KZD 2-200 1980x50x295 mm podhrabová deska ozn. O 01	kus	34,01	505,30	17 185,25
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svísle a kompletní konstrukce</b>				<b>1 708 204,86</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
36	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 pod drenáž 26,00*1,00*0,20	m3	5,20 5,20	3 658,00	19 021,60
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>19 021,60</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
37	215901101RT5	Zhutnění podloží sportovní plochy: P01.1:74,00 P01.2:100,00 P01.3:114,00 asfaltové plochy:1200,00 mlat:215,00	m2	1 703,00 74,00 100,00 114,00 1 200,00 215,00	8,76	14 910,31
38	561421111R00	Mlat - nášlapná vrstva lomová vystýlka tl. 4 cm lomová výsivka (vápencová) musí být z vrchních zvětralých vrstev. Barva hnědá okrová	m2	215,00	697,50	149 962,50
39	564112107R00	Podklad z recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.7 cm asfaltové plochy:1200,00	m2	1 200,00 1 200,00	54,25	65 100,00
40	564211111R00	Podklad z drčeného kameniva tl 3 cm fr. 0-4 sportovní plochy: P01.1:74,00 P01.2:100,00 P01.3:114,00	m2	288,00 74,00 100,00 114,00	52,70	15 177,60
41	564211113R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 7 cm fr. 8-22 drcené kamenivo pod mlatovou vrstvou musí být stejné barvy jako barva mlátu!! mlat:215,00	m2	215,00 215,00	68,51	14 729,65
42	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 16 - 32 drcené kamenivo pod mlatovou vrstvou musí být stejné barvy jako barva mlátu!! mlat:215,00	m2	215,00 215,00	138,11	29 692,58
43	564261111R00	Podklad z drčeného kameniva tl. 20 cm fr.0-32 sportovní plochy: P01.1:74,00 P01.2:100,00 P01.3:114,00	m2	288,00 74,00 100,00 114,00	182,90	52 675,20
44	564772111R00	Podklad z kam.drčeného 0-63 s výplň.kamen. 25 cm asfaltové plochy:1200,00	m2	1 200,00 1 200,00	407,65	489 180,00
45	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m kačírek:16,00 mlat:215,00 asfalt:1200,00	m2	1 431,00 16,00 215,00 1 200,00	18,91	27 060,21
46	577111113RT3	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 4 cm	m2	1 200,00	342,55	411 060,00
47	589151001R1	Kryt sportovních ploch - plocha tlumící náraz ozn. P01.1 (podklad. vrstvy samostatně) Bezpečnostní povrch pro minimální kritickou výšku: 1,5m (zkouška HIC) Podkladní vrstva: zhutněná štěrkokodř uzavřená prachem Základní vrstva bezpečnostního povrchu: směs černého granulátu SBR s polyuretanovým pojivem, tl. A. 25mm, B. 50mm, C. 70mm Horní vrstva bezpečnostního povrchu: směs barevného EPDM granulátu s polyuretanovým pojivem, tl. 10mm Barva bezpečnostního povrchu:	m2	74,00	3 592,90	265 874,60

		Bezpečnostní povrch musí splňovat certifikaci dle ČSN EN 1177! viz.Technická zpráva				
48	589151001R2	Kryt sportovních ploch - plocha tlumící náraz ozn. P01.2 (podklad. vrstvy samostatně)	m2	100,00	4 189,65	418 965,00
		Bezpečnostní povrch pro minimální kritickou výšku: 2,0m (zkouška HIC) Podkladní vrstva: zhutněná štěrkodř uzavřená prachem Základní vrstva bezpečnostního povrchu: směs černého granulátu SBR s polyuretanovým pojivem, tl. A. 25mm, B. 50mm, C. 70mm Horní vrstva bezpečnostního povrchu: směs barevného EPDM granulátu s polyuretanovým pojivem, tl. 10mm Barva bezpečnostního povrchu: Bezpečnostní povrch musí splňovat certifikaci dle ČSN EN 1177! viz.Technická zpráva				
49	589151001R3	Kryt sportovních ploch - plocha tlumící náraz ozn. P01.3 (podklad. vrstvy samostatně)	m2	114,00	4 832,90	550 950,60
		Bezpečnostní povrch pro minimální kritickou výšku: 2,7m (zkouška HIC) Podkladní vrstva: zhutněná štěrkodř uzavřená prachem Základní vrstva bezpečnostního povrchu: směs černého granulátu SBR s polyuretanovým pojivem, tl. A. 25mm, B. 50mm, C. 70mm Horní vrstva bezpečnostního povrchu: směs barevného EPDM granulátu s polyuretanovým pojivem, tl. 10mm Barva bezpečnostního povrchu: Bezpečnostní povrch musí splňovat certifikaci dle ČSN EN 1177! viz.Technická zpráva				
50	597081111R00	Svodnice ocelová 120 s roštem	m	21,00	2 325,00	48 825,00
51	639571210R00	Plocha z kačírku tl. 100 mm fr. 8 - 16	m2	16,00	542,50	8 680,00
52	69366070	Geotaxtilie 300 g/m2	m2	1 502,55	69,75	104 802,86
		Začátek provozního součtu				
		kačírek:16,00		16,00		
		mlat:215,00		215,00		
		asfalt:1200,00		1 200,00		
		Konec provozního součtu		1 431,00		
		1431,00*1,05		1 502,55		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>2 667 646,11</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
53	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene nová opěrka:16,00*(1,10+0,40) 2*1,10*0,40	m2	24,88 24,00 0,88	589,00	14 654,32
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>14 654,32</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní</b>				
54	199000010R	Ostatní materiál a výkony výše neuvedené nutné k zhotovení díla (včetně čistění schodiště a 2 informačních cedulí včetně instalace)	kus	1,00	54 250,00	54 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>54 250,00</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
55	914001110	Osazení - přemístění koše na lnj.stříkačky	kus	1,00	2 325,00	2 325,00
56	919874111	Pásnice - obruby  Ocelový plech tl.8/160mm, kotvený á 1m, přivařením k zalučnému kolkku z bet. oceli tl.12mm/ výška 500mm	m	1 920,00	542,50	1 041 600,00
57	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 80cm	m	10,00	316,20	3 162,00
58	592275203	Žlab odvodňovací TBM 21-25 250/210/20 tl. 60 mm 10,00/0,25*1,01	kus	40,40 40,40	100,75	4 070,30
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>1 051 157,30</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
59	961021311R00	Bourání základů ze zdíva kamenného Kamenná zídka:10,00*0,50*0,60	m3	3,00 3,00	986,95	2 960,85
60	962022391R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného Kamenná zídka:10,00*0,50*0,50	m3	2,50 2,50	927,86	2 319,64
61	966005111R00	Rozebrání zábradlí, sloupky s bet. patkami ocel.v.1,10m	m	252,00	532,92	134 296,97



62	976011202R	Demontáž odpadkových košů vč.základu 11+1	kus	12,00 12,00	2 325,00	27 900,00
63	976044301R	Demontáž laviček vč.základů	m	35,00	3 875,00	135 625,00
64	976044302R	Demontáž herních prvků vč.základů	kus	4,00	6 975,00	27 900,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>331 002,47</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
65	998225111R00	Přesun hmot	t	1 501,58	81,69	122 656,92
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>122 656,92</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
66	711472051RZ1	izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně včetně dodávky folie tl. 1,0 mm nová zeď:10,00*1,45 kamenná zeď:16,00*2,30	m2	51,30 14,50 36,80	205,82	10 558,70
67	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	188,27	3,05	574,23
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>11 132,92</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
68	766914130R	Oplocení dřevěné ozn. O 01  - dřevěné oplocení dětského hřiště je provedeno jako prkenné, prkna 1200/150/18mm, šroubováno do ocelové pásoviny kotvené na ocelové sloupky, opatřeno podhrabovými deskami v celé délce, založení sloupků 300/300/1000mm, šířka pole 2000mm. Dřevěné části trnovník akát, impregnováno, kovové díly žárově zinkovaná ocel. Výška plotu 1250mm, 1x branka průjezdní šířka 1500 mm (uzamykatelná) a 1x branka šířka 800 mm	m	68,00	3 100,00	210 800,00
69	766914131R	Oplocení dřevěné - branka 800/1200 dodávka + montáž ozn. O 01  - dřevěné oplocení dětského hřiště je provedeno jako prkenné, prkna 1200/150/18mm, šroubováno do ocelové pásoviny kotvené na ocelové sloupky, opatřeno podhrabovými deskami v celé délce, založení sloupků 300/300/1000mm, šířka pole 2000mm. Dřevěné části trnovník akát, impregnováno, kovové díly žárově zinkovaná ocel. Výška plotu 1250mm, 1x branka průjezdní šířka 1500 mm (uzamykatelná) a 1x branka šířka 800 mm	kus	1,00	23 250,00	23 250,00
70	766914132R	Oplocení dřevěné - branka průjezdná 1500/1200 dodávka + montáž ozn. O 01  - dřevěné oplocení dětského hřiště je provedeno jako prkenné, prkna 1200/150/18mm, šroubováno do ocelové pásoviny kotvené na ocelové sloupky, opatřeno podhrabovými deskami v celé délce, založení sloupků 300/300/1000mm, šířka pole 2000mm. Dřevěné části trnovník akát, impregnováno, kovové díly žárově zinkovaná ocel. Výška plotu 1250mm, 1x branka průjezdní šířka 1500 mm (uzamykatelná) a 1x branka šířka 800 mm	kus	1,00	38 750,00	38 750,00
71	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 059,00	0,74	1 523,66
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>274 323,66</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
72	767200002RA0	Zábradlí D+M - nátěry sloupky samostatně Zábradlí je navrženo jako tyčové se dvěma tyčemi a s litinovými osmibokými sloupky, osová rozteč sloupků 1500mm, výška zábradlí 1100mm.	m	320,00	2 500,00	800 000,00
73	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 048,00	1,35	5 464,80
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>805 464,80</b>
<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní práce</b>					
74	799000001R	Kolotoč ozn.H 01 dodávka + montáž  - průměr kolotoče 2,5m - pádová výška: do 1,5m Použité materiály: - ocelová konstrukce - je tvořena sestavou pozinkovaných ocelových trubek. Finální nátěr ocelové konstrukce je odolný, elektrostaticky nanášený, netoxický bezolovnatý polyesterový práškový lak - podesta - plošina kolotoče je ošetřena pomocí polyvinylchloridu s UV stabilizátory, barevnými pigmenty a samozhášecími látkami. Děrované ocelové plechy podesty se zahnutými okraji a ošetřením zajišťují rychlé odtékání vody. V otvorech nehrozí uvíznutí prstů. Komponenty: 4x držadlo ve tvaru obráceného U 1x středový sloupek 2x půlkruhová podesta	kus	1,00	268 872,30	268 872,30
75	799000002R	Dětská houpačka s hnízdem ozn.H 02 dodávka + montáž  - herní prvek konstruován pro děti od 2 let - pádová výška: do 1,5m	kus	1,00	79 395,65	79 395,65

		<p>- prvek vyžaduje zřízení bezpečnosti dopadové plochy</p> <p>Použité materiály:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sloupky - ocelové sloupky o průměru 102 mm, žárově pozinkované</li> <li>- hnízdo - průměr 90cm, sedací plocha z článkové rohože z ocelového lana, u které nehrozí proklouznutí rukou ani nohou, jemně zaoblené</li> <li>- řetězy - závěsné řetězy mají kvalitní hadicový potah z gumové tkaniny, který je odolný proti povětrnostním vlivům a zůstává pružný i v chladu</li> </ul> <p>Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x sloupek vč. krytek</li> <li>- 2x závěsné ložisko</li> <li>- 1x houpací hnízdo</li> </ul>				
76	799000003R	<p>Lanová šplhací síť ozn.H 03 dodávka + montáž</p> <p>- herní prvek konstruován pro děti věku 5 - 12 let</p> <p>- pádová výška: do 2m</p> <p>- prvek vyžaduje zřízení bezpečnosti dopadové plochy</p> <p>Použité materiály:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sloupek - ocelový sloupek o průměru 127 mm, předem pozinkovaný. Sedmivrstvá ochrana sloupku zaručuje mechanickou i chemickou dlouhodobou odolnost</li> <li>- nátěr - základní nátěrová barva je elektrostaticky nanášena a vytvrzena v infračervené peci. Nátěr je elektrostaticky aplikovaná polyesterová TGIC (triglycidyl izokyanurát) prášková barva, která je vytvrzená při teplotě mezi 204 - 260 °C. Celková tloušťka základní nátěrové barvy a práškové barvy je mezi 127?m a 279?m</li> <li>- lano - speciálně tkaná nylonová lana mají průměr 18mm a ocelovou výztuž, poskytují odolný a přitom jemný povrch. Lano má minimální bezpečnou pracovní zátěž 9000 kg</li> <li>- spojky - jednotlivé spoje lana jsou zajištěny ocelovými spojkami</li> </ul> <p>Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x lanový systém</li> <li>- 1x středový sloupek</li> <li>- 4 x rohový upínák</li> </ul>	kus	1,00	768 970,50	768 970,50
77	799000004R	<p>Herní souprava se třemi skluzavkami ozn.H 04 dodávka + montáž</p> <p>- herní prvek konstruován pro děti věku 5 - 12 let</p> <p>- pádová výška: do 2,7m</p> <p>- prvek vyžaduje zřízení bezpečnostní dopadové plochy</p> <p>Použité materiály:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sloupky - ocelové sloupky o průměru 89 mm nebo 127 mm. Vnitřní i vnější část sloupků je pozinkována</li> <li>- nátěr - ocelové prvky jsou nabarveny odolným, elektrostaticky nanášeným, netoxickým bezolovnatým polyesterovým práškovým lakem</li> <li>- podesty - veškeré plošiny a schody jsou ošetřeny pomocí polyvinylchloridu s UV stabilizátory, barevnými pigmenty a samozhášecími látkami. Děrované ocelové plechy se zahnutými okraji a ošetřením zajišťují rychlé odtékání vody. V otvorech nehrozí uvíznutí prstů</li> <li>- svorky - jsou vyrobeny z recyklovaného legovaného hliníku a veškeré upevňovací příslušenství z nerezové oceli odolné proti násilnému otevření.</li> <li>- zábradlí - jsou opatřena speciálním povrchem, který zajišťuje bezpečné sevření i drobným ručkám</li> </ul> <p>Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x trojúhelníková podesta</li> <li>- 1x čtvercová podesta</li> <li>- 1x čtyřúhelníková podesta</li> <li>- 1x výstupní schůdky se zábradlím</li> <li>- 1x rovná otevřená skluzavka pro menší děti</li> <li>- 1x rovná otevřená skluzavka pro větší děti</li> <li>- 1x skluzavka s vlnou pro větší děti</li> <li>- 1x proízácí tunel</li> <li>- 1x šplhací triangly</li> <li>- 1x výstupní šplhací spirála</li> <li>- 1x výstupní šplhací žebřík</li> <li>- 1x interaktivní herní panel s otáčecími piškvorky</li> <li>- 1x interaktivní herní panel lavička</li> </ul>	kus	1,00	985 514,80	985 514,80
78	799000005R	<p>Sadová lavička ozn.L 01 dodávka + montáž (patky samostatně)</p>	kus	30,00	8 525,00	255 750,00

		parková a zahradní litinová lavička dle PD o standardní délce dřeva 1,6 m. Výška sedáku 38 cm a celková výška 80 cm, povrchová úprava litiny alkyton, dřevěné části nátěr lazuroou sokrates. - kotveno do dvou betonových patek 600/300/1000mm šrouby M12, 4ks - 8ks				
	22+8				30,00	
79	799000006R	Odpadkový koš ozn.K 01 dodávka + montáž (patky samostatně) celolitinový koš T na osmibokém sloupku, průměr koše 380mm, dle PD, povrchová úprava litiny alkyton, kotveno do betonové patky 300/300/1000mm - 1ks	kus	16,00	5 425,00	86 800,00
80	799000007R	Atypická lavice č.1 Svařovaná ocelová konstrukce, žárově zinkováno, kotveno do betonových základových patek přes zabetonované závitové tyče, v celém rozsahu obloženo prkny na sraz tl. 28mm z tropických dřevin (např. teak), olejováno, včetně mlatového povrchu a aplanace terénu 12 m2	kus	1,00	13 175,00	13 175,00
81	799000008R	Atypická lavice č.2 Svařovaná ocelová konstrukce, žárově zinkováno, kotveno do betonových základových patek přes zabetonované závitové tyče, v celém rozsahu obloženo prkny na sraz tl. 28mm z tropických dřevin (např. teak), olejováno, včetně mlatového povrchu a aplanace terénu 37m2	kus	1,00	13 175,00	13 175,00
82	799000009R	Atypická lavice č.3 Svařovaná ocelová konstrukce, žárově zinkováno, kotveno do betonových základových patek přes zabetonované závitové tyče, v celém rozsahu obloženo prkny na sraz tl. 28mm z tropických dřevin (např. teak), olejováno, včetně mlatového povrchu a aplanace terénu 57 m2	kus	1,00	13 175,00	13 175,00
83	799000010R	Dřevěné molo 142m2 Svařovaná ocelová konstrukce, žárově zinkováno, kotveno do betonových základových patek přes zabetonované závitové tyče, v celém rozsahu obloženo prkny na sraz tl. 28mm z tropických dřevin (např. teak), olejováno.	kus	1,00	390 200,00	390 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Ostatní práce</b>				<b>2 875 028,25</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
84	210500010RAD	Venkovní osvětlení - komplet včetně montáže a revize	kus	33,00	50 000,00	1 650 000,00
85	210500019R	Demontáž pouličních lamp	kus	33,00	8 525,00	281 325,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>1 931 325,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
86	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	809,34	350,30	283 512,01
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (24km)	t	19 424,17	15,50	301 074,70
88	979082212R00	Vodorovná doprava po staveništi do 50 m	t	809,34	310,00	250 895,58
89	979999999R00	Poplatek za skládku	t	809,34	713,00	577 059,83
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 412 542,11</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>03</b>	<b>Vegetační prvky</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>2014/086</b>	<b>Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalce,</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Tomáš Paroubek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Thomson&Hall s.r.o.		
Objednatel	Městská část Praha 5		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Kateřina Báčová	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 214 924	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 214 924	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 214 924	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 214 924	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		1 214 924 Kč
DPH	21,0	%		255 134 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 470 058 Kč</b>

Stavba : 2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na Skalka Rozpočet :  
 Objekt : 03 Vegetační prvky

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
186 Založení trávníků	451 652	0	0	0	0
187 Založení trávobylinného společenstva	80 260	0	0	0	0
188 Výsadba keřových skupin I	47 554	0	0	0	0
189 Výsadba keřových skupin II - vých.řez a obno	206 182	0	0	0	0
190 Výsadba solitérních stromů	429 276	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 214 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : 2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na S Rozpočet:

### Položkový rozpočet

Stavba : 2014/086 Rekonstrukce historického parku Sady Na S Rozpočet:

Objekt : 03 Vegetační prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 186</b>		<b>Založení trávníků</b>				
1	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	5 300,00	2,33	12 322,50
2	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	1 250,00	10,85	13 562,50
3	180406111R00	Založení trávníku parkového dmováním v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	1 050,00	15,50	16 275,00
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm	m2	2 300,00	15,50	35 650,00
		dmování:1050,00		1 050,00		
		setí:1250,00		1 250,00		
5	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	2 300,00	4,65	10 695,00
6	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:5	m2	2 300,00	4,65	10 695,00
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	2 300,00	3,10	7 130,00
		(finální jemná modelace a úprava ploch před založením vegetačního prvku)				
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	8 133,00	3,10	25 212,30
		3533,00		3 533,00		
		2300,00		2 300,00		
		3 týdny před založením:2300,00		2 300,00		
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině nebo ve svahu 1:5 0,02kg/m2	t	0,05	62 000,00	2 852,00
		2300,00*0,02/1000		0,05		
10	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	2 300,00	1,55	3 565,00
11	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 (během výsadby 10l vody, po výsadbě 10l vody)	m3	23,00	310,00	7 130,00
12	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	23,00	310,00	7 130,00
13	0057245R	Travní koberec	m2	1 050,00	170,50	179 025,00
14	08211320	Voda na závluku	m3	23,00	124,00	2 852,00
15	103715001	Substrát zahradnický vegetačního souvrství trávníků (tl. 5 cm)	m3	115,00	1 007,50	115 862,50
		2300,00*0,05		115,00		
16	25191158	Trávníkové hnojivo (NPK 20-8-8+3MgO, 30g/m2)	Kg	0,69	23,25	16,04
		2300,00*0,30/1000		0,69		
17	25234002.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech	l	3,61	465,00	1 677,02
		50ml/100m2:3533,00/100*0,05		1,77		
		40ml/100m2:2300,00/100*0,04		0,92		
		40ml/100m2 3 týdny před založením:2300,00/100*0,04		0,92		
<b>Celkem za</b>		<b>186 Založení trávníků</b>				<b>451 651,87</b>
<b>Díl: 187</b>		<b>Založení travobylinného společenstva</b>				
18	111104212R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km 2x	m2	200,00	2,33	465,00
		100,00*2		200,00		
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro záhony	m3	3,45	155,00	534,75
20	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku převoz na místě	m3	3,45	93,00	320,85
21	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	3,48	46,50	161,82
22	181006111R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	100,00	15,50	1 550,00
23	181301101R01	Rozprostření štěrku, rovina nebo ve svahu 1:5 tl. do 10 cm	m2	100,00	15,50	1 550,00

24	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina nebo ve svahu 1:5 tl. 15-20 cm	m2	100,00	15,50	1 550,00
25	183402113R00	Rozrušení půdy do 30 cm na svahu 1:2	m2	100,00	23,25	2 325,00
26	183403311R00	Obdělání půdy nakopáním na svahu 1:2	m2	100,00	23,25	2 325,00
27	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 (finální jemná modelace a úprava ploch před založením vegetačního prvku)	m2	100,00	3,10	310,00
28	184802311R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 bude 100,00*2	m2	200,00	3,10	620,00
29	185804312R01	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10 litrů/1 m2)	m3	1,00	310,00	310,00
30	185851111R01	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	1,00	310,00	310,00
31	919874111	Pásnice - obruby Ocelový plech tl.7/200mm, kotvený á 1m, přivařením k zalučnému kolíku z bet. oceli tl.15mm	m	45,00	775,00	34 875,00
32	082113201	Voda na závluku	m3	1,00	310,00	310,00
33	10371500	Substrát zahradnický 100,00*0,20	m3	20,00	1 007,50	20 150,00
34	25234002.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech 40ml/100m2:100,00/100*0,04*2	l	0,08	465,00	37,20
35	583315054	Kamenivo těžené frakce 8/16 100,00*0,10*1,8	T	18,00	697,50	12 555,00
<b>Celkem za</b>		<b>187 Založení trávobylinného společenstva</b>				<b>80 259,62</b>
<b>Díl: 188</b>	<b>Výsadba keřových skupin I</b>					
36	183105213R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:1 objemu do 0,05m3 (3ks/m2)	kus	188,00	7,75	1 457,00
37	184102131R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:1	kus	188,00	7,75	1 457,00
38	184202133R	Ukotvení dřeviny pomocí železného hřebu (2 ks/ rostlina) a jutového pásku vč.hřebu a pásku	kus	188,00	4,65	874,20
39	185802134R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:1 jednotlivě k jednotlivým rostlinám, 0,01kg/sazenice 348,0*0,01/1000	t	0,00	62 000,00	217,00
40	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (během výsadby 10l vody, po výsadbě 10l vody)	m3	26,30	310,00	8 153,00
41	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	26,30	310,00	8 153,00
42	0265600	Dodávka rostlin - dle výpisu tech.zpráva	kus	188,00	69,75	13 113,00
43	082113202	Voda na závluku	m3	26,30	124,00	3 261,20
44	103715002	Substrát zahradnický do výsadbové jámy(0,03m3/kus) 348*0,03	m3	10,44	1 007,50	10 518,30
45	25191159	Hnojivo k rostlinám - tablety jednotlivě k jednotlivým rostlinám, 0,01kg/sazenice 348*0,01	Kg	3,48	100,75	350,61
<b>Celkem za</b>		<b>188 Výsadba keřových skupin</b>				<b>47 554,31</b>
<b>Díl: 189</b>	<b>Výsadba keřových skupin II - Výchovný řez a obnova stáv.keřového patra</b>					
46	183105213R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:1 objemu do 0,05m3 (3ks/m2)	kus	970,00	7,75	7 517,50
47	184102131R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:1	kus	972,00	7,75	7 533,00
48	184202133R	Ukotvení dřeviny pomocí železného hřebu (2 ks/ rostlina) a jutového pásku vč.hřebu a pásku	kus	22,00	4,65	102,30
49	184806111R00	Řez výchovný koruny do 2 m	kus	1 318,00	23,25	30 643,50
50	185802134R01	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:1 jednotlivě k jednotlivým rostlinám, 0,01kg/sazenice 972*0,01/1000	t	0,01	62 000,00	601,40
51	185804312R03	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (během výsadby 10l vody, po výsadbě 10l vody)	m3	53,00	310,00	16 430,00
52	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	53,00	310,00	16 430,00
53	1898090R	Odborný dendrologický posudek	kus	1,00	12 400,00	12 400,00
54	02656001	Dodávka rostlin - dle výpisu tech.zpráva	kus	972,00	69,75	67 797,00
55	082113203	Voda na závluku	m3	53,00	310,00	16 430,00

56	103715003	Substrát zahradnický do výsadbové jámy(0,03m3/kus) 970*0,03	m3	29,10 29,10	1 007,50	29 318,25
57	251911591	Hnojivo k rostlinám - tablety jednotlivě k jednotlivým rostlinám, 0,01kg/sazenice 972*0,01	Kg	9,72 9,72	100,75	979,29
<b>Celkem za</b>		<b>189 Výsadba keřových skupin II - Výchovný řez a obnova stáv. keřového pa</b>				<b>206 182,24</b>
<b>Díl: 190</b>	<b>Výsadba solitérních stromů</b>					
58	183101222R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 2 m3 v rovině nebo ve svahu nad 1:5, objem do2m3	kus	22,00	2 325,00	51 150,00
59	184102126R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:5 nebo v rovině	kus	22,00	2 325,00	51 150,00
60	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m (3kusy na strom) 22*3	kus	66,00 66,00	310,00	20 460,00
61	184202132R	Ukotvení dřeviny zemní kotvou za bal dřeviny vč.kotvy	kus	22,00	310,00	6 820,00
62	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině	kus	22,00	232,50	5 115,00
63	184804114R00	Příplatek za ochranu před okusem na svahu 1 : 5	kus	22,00	15,50	341,00
64	184805312	Řez stromu výchovný	kus	22,00	310,00	6 820,00
65	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina nebo svah	m2	22,00	31,00	682,00
66	185802134R02	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:1 jednotlivě k jednotlivým rostlinám, 0,04kg/sazenice 22*0,04/1000	t	0,00 0,00	62 000,00	55,80
67	185804312R04	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (během výsadby 30 l vody, po výsadbě 50l vody)	m3	1,84	310,00	570,40
68	185851111R00	Dovoz vody pro závlíku rostlin do 6 km	m3	1,84	310,00	570,40
69	199000010R	Ostatní materiál a výkony výše neuvedené nutné k zhotovení díla	kus	1,00	15 500,00	15 500,00
70	02656035	Javor mléčný-Acer platanoides,vysokokmen OK20-25cm ozn.N2, N3, N4, N14, N15, N17, N18	kus	7,00	9 610,00	67 270,00
71	02656036	Javor klen-Acer pseudoplatanus, vysokokmen 20-25cm N1, N21, N22	kus	3,00	9 610,00	28 830,00
72	02656038	Jírovec maďal - Aesculus hippocastanum OK 20-25 cm N12, N16, N19	kus	3,00	10 850,00	32 550,00
73	02656041	Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior OK 20-25 cm N20	kus	1,00	10 075,00	10 075,00
74	02656043	Dub letní - Quercus robur Fastigiata OK 20-25cm VK N13	kus	1,00	12 400,00	12 400,00
75	02656050	Sakura ozdobná - Prunus serrula OK 20-25 cm, bal N5 až N11	kus	7,00	12 400,00	86 800,00
76	05217230	Kůl jehličn. prům 10 cm odkorněná impregnovaná (3kusy na strom)	kus	22,00	155,00	3 410,00
77	05540005	Rákosový chránič kmene (výška 1,50*0,50m/ strom) 1,50*0,50*22	m2	16,50 16,50	232,50	3 836,25
78	082113203	Voda na závlíku	m3	1,84	310,00	570,40
79	103715004	Substrát zahradnický do výsadbové jámy (1,0m3/kus)	m3	22,00	1 007,50	22 165,00
80	10391100	Kůra mulčovací 22,00*0,10	m3	2,20 2,20	930,00	2 046,00
81	251911592	Hnojivo k rostlinám - tablety jednotlivě k jednotlivým rostlinám, 0,04kg/sazenice 22*0,04	Kg	0,88 0,88	100,75	88,66
<b>Celkem za</b>		<b>190 Výsadba solitérních stromů</b>				<b>429 275,91</b>




**PETROM STAVBY, s.r.o., Tušimice 34, 432 01 Kadaň**  
 IČO: 267 69 611, DIČ: CZ26769611  
 Bank.sp.: Česká spořitelna a.s., Č.ú.: 4193102/0800 Telefon: +420 474 345 482



**Sady Na Skalce - revitalizace**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ**

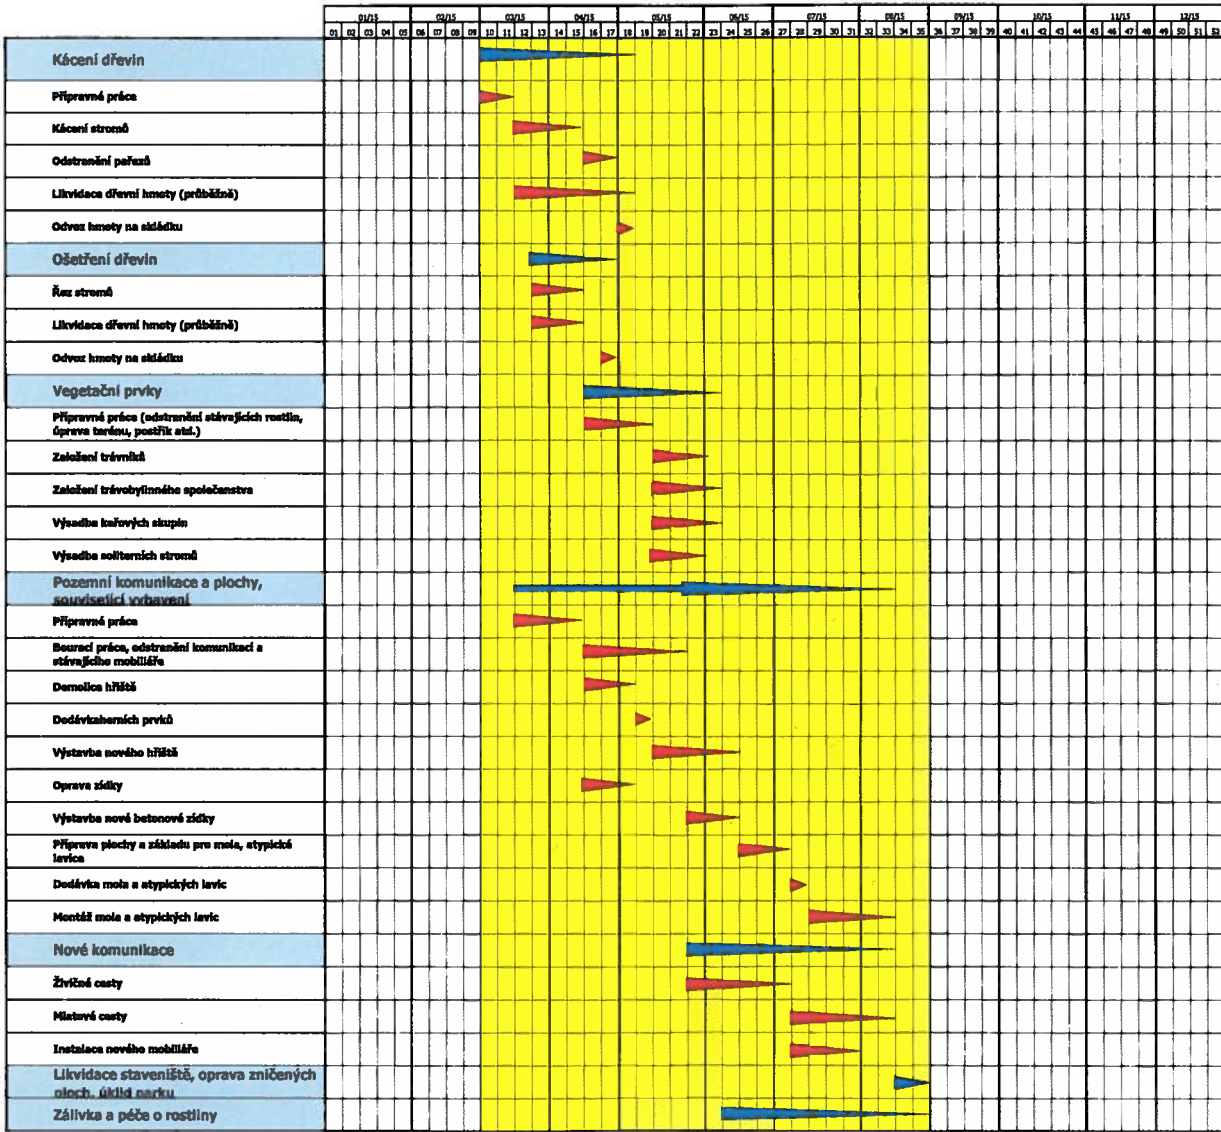

pozn.: jednotlivé stavební činnosti v rámci stavebních objektů jsou popsány v položkových rozpočtech.  
 V Kadaní 27.01.2015

*[Handwritten signature]*  
 Břetislav ... KADANĚ  
 IČO: 267 69 611  
 Tušimice č. 34, 432 01 KADANĚ  
 tel 474 345 482