


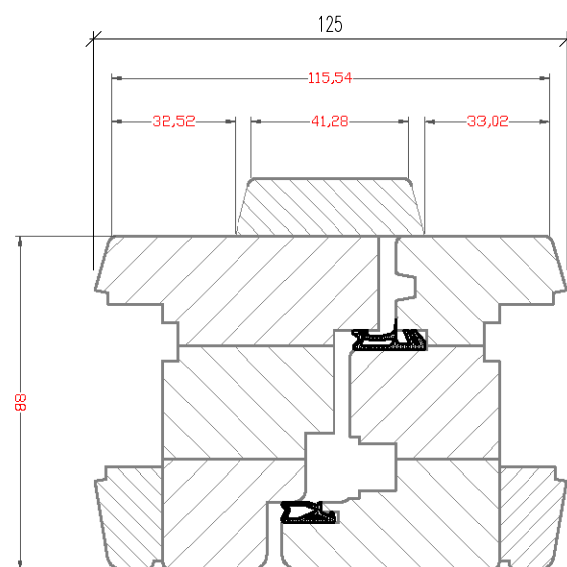

Profil okna EURO 88

řez srazu křídel

M 1:2


PRINCIP ZÚŽENÉHO EUROPROFILU:

- POHLEDOVÁ ŠÍŘE RÁMU 70mm
- V ZAVŘENÉ POLOZE POHLEDOVÁ HRANA U ZASKLENÍ PŘESAHUJE PŘES RÁM O MAX. 35mm
- POUŽÍT DŘEVĚNOU OKAPNICI
- POHLEDOVÁ ŠÍŘE NA SRAZU MEZI DVEMA KŘÍDLY (VARIANTA ŠTULP) JE MAXIMÁLNĚ 125mm
- V PŘÍPADĚ ČLENĚNÍ SKLA LIŠTMI BUDE V MÍSTĚ LIŠTY PROVEDEN DISTANČNÍ RÁMČEČEK, LIŠTY ŠÍŘE 35MM PROVÉST Z OBOU STRAN ZASKLENÍ

PRINCIP UPRAVIT NA NAVRHOVANÝ PROFIL IV78

OSAZENÍ OKNA DO OTVORU:

PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH ŠPALET IZOLANTEM Z MINERÁLNÍ VATY tl.20mm BUDE HRANA RÁMU OKNA (HRANA SVĚTLÉHO OTVORU RÁMU PŘI OTEVŘENÉM KŘÍDLE) Z OSTĚNÍ VYSTUPOVAT MAX. 25mm

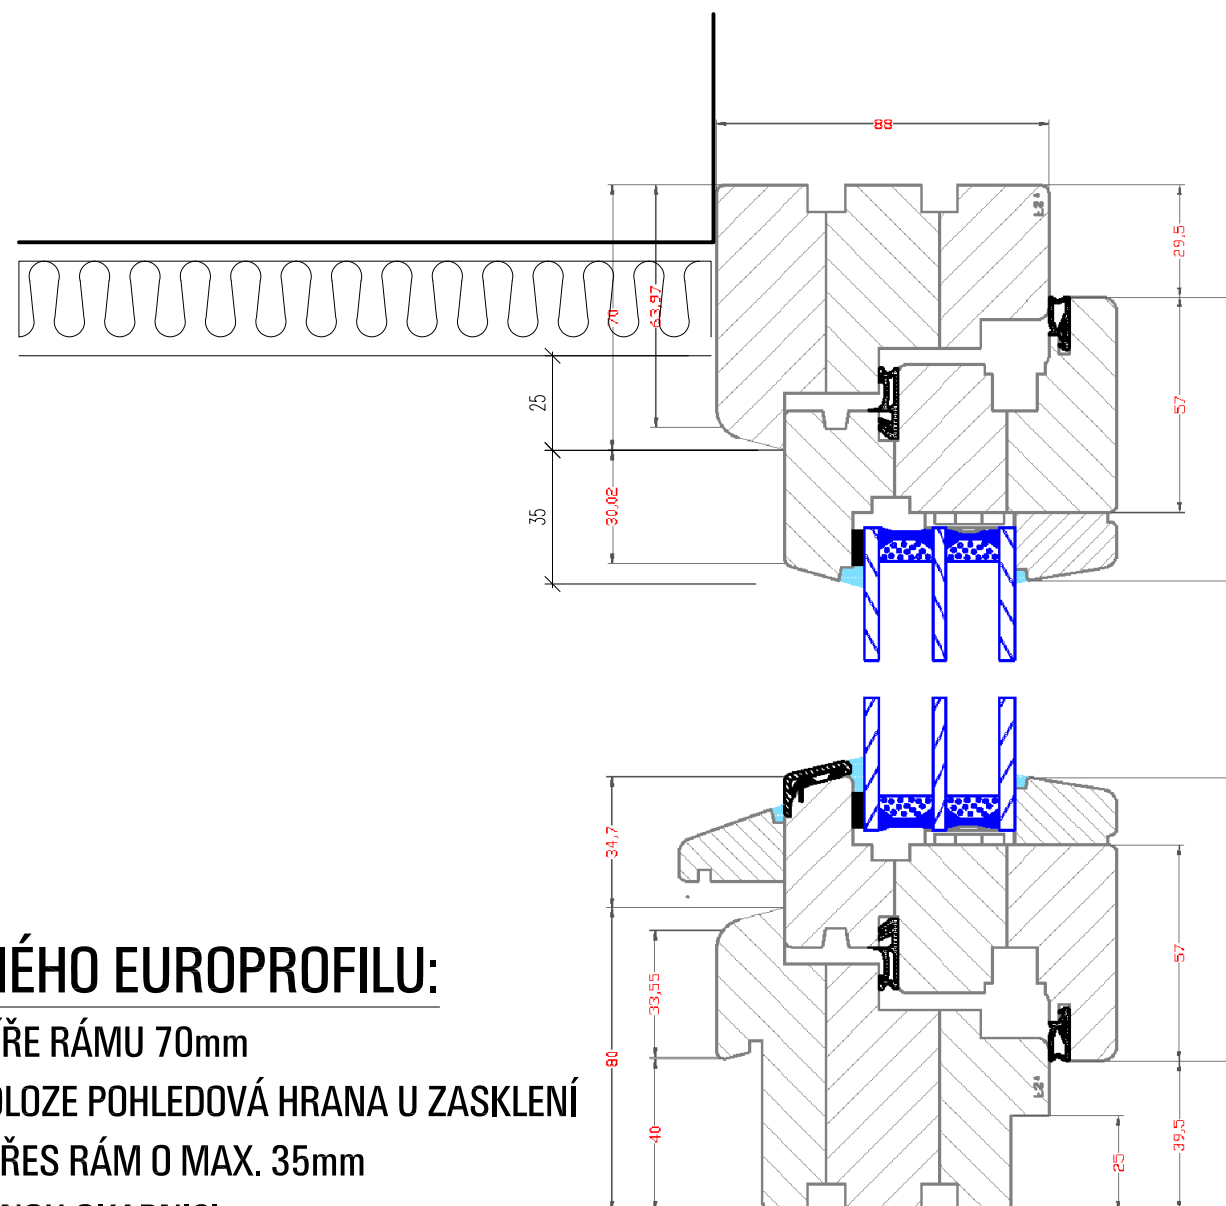

Řez profilem okna EURO 88

svislý řez

M 1:2