

STAVBA
BUILDING

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

MÍSTO STAVBY
LOCATION

Nepomucká 139/1, 150 00 Praha 5, Košíře

INVESTOR
INVESTOR

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Nám. 14. října 1381/4


Praha 5, PSČ 150 22

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT

KARLÍN BLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE
AUTHORIZATION



GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER

KARLÍN BLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER

Ing. Robert Weisz

ARCHITEKT PROJEKTU
ARCHITECT

akad. arch. Kružík

KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER

-

ZPRACOVATEL
SUBCONTRACTOR

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER

Ing. Radim Mach

VYPRACOVAL
DRAWN BY

Vojtěch Jirouš

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT REF.

15-013

KONTROLOVAL
CHECKED BY

Ing. Robert Weisz

STUPEŇ DOKUMENTACE
DESIGN STAGE

OZNAČENÍ
CODE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

ČÁST
SECTION

D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING

S01 ZŠ PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

DÍL
PART

PROFESNÍ DÍL
STRUCTURE

010 Architektonicko-stavební část

KÓD PROF.
PROFF. CODE

ARS

DĚLENÍ
STRUCTURE

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION

TABULKA VNĚJŠÍCH
VÝPLNÍ - VÝPIS

DATUM
DATE

15.11.2019

MĚŘÍTKO
SCALE

KOPIE
PAGE

ČÁST
SECTION

D1

SO
PS

S01

DÍL
PART

ARS

PROF.
PART

ARS

DĚLENÍ
DIVISION

14

ČLENĚNÍ
STRUCT.

02

Č. VÝKR.
DRAWN. NO.

14

Č. REVIZE
REVIZ. NO.

02

NÁZEV SOUBORU
FILE NAME

DSP_ZS_PRAHA_5.dwg

SPOLUAUTOŘI ÚPRAVY PD:



ATELIER KOOA
MUSÍLKOVA 325/68
150 00 PRAHA 5
+420 777 077 820
ATELIER@KOOA.CZ

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ							název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS				KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI	
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty							stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										profesní díl 010 ARS					
revize / datum vydání R02 15.11.2019																	dílič členění					
Označení	Počet kusů						Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení						Poznámka
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem nová okna										Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)	Typ provedení kování	Typ doplňku	
Oke/01a	5	0	0	0	0	5	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude proveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva.	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1600	3210	5,14	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 260mm. Délka parapetu je 1770mm.	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.216/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku, Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (sonová kost). Výklopné části ovládané pákou. Páka kovová, mosazná barva.	Osazení vnitřní ocelové mříže označení Z-02, vnější poplastovaný parapet RS 435mm, dl. 2060Mm, označení K-01	
Oke/01b	3	0	0	0	0	3	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude proveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1600	3210	5,14	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 260mm. Délka parapetu je 1770mm	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.216/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku, Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (sonová kost). Výklopné části ovládané pákou. Páka kovová, mosazná barva.	Osazení vnějších ocelových mříží Z-01. Osazení vnitřní ocelové mříže označení Z-02, vnější poplastovaný parapet RS 435mm, dl. 2060Mm, označení K-01	
Oke/02	2	0	0	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	610	660	0,40	viz.schema výplní otvorů	1	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 370mm. Délka parapetu je 780mm	trojsklo mléčné s determalními vlastnostmi, tepelný prosup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-03, vnější poplastovaný parapet RS 335mm, dl. 875mm, označení K-01	
Oke/03	2	0	0	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1325	700	0,93	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 370mm. Délka parapetu je 1495mm	trojsklo mléčné s determalními vlastnostmi, tepelný prosup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-04, vnější poplastovaný parapet RS 335mm, dl. 1895mm, označení K-01	
Oke/04	3	0	0	0	0	3	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude proveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1500	1650	2,48	viz.schema výplní otvorů	2	parapet laminovaný DTD (tl.17mm potažený vysokotlakým laminátem, hrany - ABS, barva bílá-podléhající vzorkování architekta), vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 100mm. Délka parapetu je 1500mm	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.216/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku, Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-06, vnější poplastovaný parapet RS 255mm, dl. 1470mm, označení K-10, členění jednotlivých křídel bude rozděleno falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo	

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ										název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS										KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI									
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty										stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										profesní díl 010 ARS																			
revize / datum vydání R02 15.11.2019																				dílič členění																			
Označení	Počet kusů					Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha [m2]	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Poznámka																			
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP										Celkem nová okna	Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)		Typ provedení kování	Typ doplňku																	
Oke/05	2	0	0	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěšené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1705	1220	2,08	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 340mm. Délka parapetu je 1995mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-07, vnější poplastovaný parapet RS 280mm, dl. 1675mm, označení K-03, členění jednotlivých křídel bude rozděleno falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo																		
Oke/06a	2	0	0	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěšené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1490	1220	1,82	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 655mm. Délka parapetu je 1800mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-08, vnější poplastovaný parapet RS 300mm, dl. 1460mm, označení K-03, členění jednotlivých křídel bude rozděleno falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo																		
Oke/06b	2	0	0	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěšené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1490	1220	1,82	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 655mm. Délka parapetu je 1800mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-08, vnější poplastovaný parapet RS 300mm, dl. 1460mm, označení K-03, členění jednotlivých křídel bude rozděleno falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo																		
Oke/07a	4	0	0	0	0	4	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěšené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	480	1220	0,59	viz.schema výplní otvorů	1	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 655mm. Délka parapetu je 790mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-09, vnější poplastovaný parapet RS 300mm, dl. 450mm, označení K-03, členění křídla bude rozděleno falešou horizontální lištou, předokenní lepené na sklo																		

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ							název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS					KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI				
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty							stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										profesní díl 010 ARS					dílič členění				
revize / datum vydání R02 15.11.2019																										
Označení	Počet kusů					Celkem nová okna	Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křidel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Poznámka					
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP											Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)	Typ provedení kování		Typ doplňku				
Oke07b	3	0	0	0	0	3	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěněné poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolaentem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	480	1220	0,59	viz.schema výplní otvorů	1	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezeń bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 655mm. Délka parapetu je 790mm	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odrazeného vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Osazení vnější ocelové mříže označení Z-09, vnější poplastovaný parapet RŠ 300mm, dl. 450mm, označení K-03, členění křídla bude rozděleno falešou horizontální listou, předokenní lepené na sklo				
Oke07c	0	7	12	3	0	22	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěněné poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolaentem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	480	1220	0,59	viz.schema výplní otvorů	1	parapet keramický, slinutý reglazovaný keramický obklad o rozměrech 150/150, odstín dle použitých navazujících obkladů, šířka parapetu 680mm, délka 790mm Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu, ostění: dojde k odstranění stávajícího keramického obkladu do výšky 180mm od parapetu, po úpravách bude keramický obklad znovu obložen na ostění	trojsklo mléčné s determálními vlastnostmi, tepelný prosup U=0,78 W/m2 K, množství odrazeného vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Vnější poplastovaný parapet RŠ 300mm, dl. 450mm, označení K-03, členění křídla bude rozděleno falešou horizontální listou, předokenní lepené na sklo				
Oke07d	0	4	0	0	0	4	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěněné poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolaentem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	480	1220	0,59	viz.schema výplní otvorů	1	parapet keramický, slinutý reglazovaný keramický obklad o rozměrech 150/150, odstín dle použitých navazujících obkladů, šířka parapetu 520mm, délka 790mm Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu, ostění: dojde k odstranění stávajícího keramického obkladu do výšky 1100mm od parapetu, po úpravách bude keramický obklad znovu obložen na ostění	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odrazeného vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Doplňek C	Vnější poplastovaný parapet RŠ 300mm, dl. 450mm, označení K-03, členění křídla bude rozděleno falešou horizontální listou, předokenní lepené na sklo				
Oke07e	0	1	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěněné poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolaentem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	480	1220	0,59	viz.schema výplní otvorů	1	parapet keramický, slinutý reglazovaný keramický obklad o rozměrech 150/150, odstín dle použitých navazujících obkladů, šířka parapetu 570mm, délka 790mm Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu, ostění: dojde k odstranění stávajícího keramického obkladu do výšky 1100mm od parapetu, po úpravách bude keramický obklad znovu obložen na ostění	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odrazeného vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Doplňek C	Vnější poplastovaný parapet RŠ 300mm, dl. 450mm, označení K-03, členění křídla bude rozděleno falešou horizontální listou, předokenní lepené na sklo				
Oke07f	0	0	0	0	6	6	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěněné poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolaentem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	480	1220	0,59	viz.schema výplní otvorů	1	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezeń bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 365mm. Délka parapetu je 790mm	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odrazeného vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Vnější poplastovaný parapet RŠ 300mm, dl. 450mm, označení K-07, členění křídla bude rozděleno falešou horizontální listou, předokenní lepené na sklo				
Oke07g	0	0	0	0	5	5	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěněné poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolaentem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	480	1220	0,59	viz.schema výplní otvorů	1	parapet keramický, slinutý reglazovaný keramický obklad o rozměrech 150/150, odstín dle použitých navazujících obkladů, šířka parapetu 365mm, délka 790mm Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu, ostění: dojde k odstranění stávajícího keramického obkladu do výšky 600mm od parapetu, po úpravách bude keramický obklad znovu obložen na ostění	trojsklo mléčné s determálními vlastnostmi, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odrazeného vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Vnější poplastovaný parapet RŠ 225mm, dl. 450mm, označení K-02, členění křídla bude rozděleno falešou horizontální listou, předokenní lepené na sklo				
Oke08	2	0	0	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavěněné poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolaentem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	620	635	0,39	viz.schema výplní otvorů	1	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezeń bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 715mm. Délka parapetu je 620mm	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odrazeného vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Osazení vnější ocelové mříže označení Z-10, vnější poplastovaný parapet RŠ 310mm, dl. 590mm, označení K-02				

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ										název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS		KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI			
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty										stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										profesní díl 010 ARS					
revize / datum vydání R02 15.11.2019																				dílič členění					
Označení	Počet kusů						Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha [m2]	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení						Poznámka			
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem nová okna										Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)	Typ provedení kování	Typ doplňku				
Oke/09	1	0	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivací listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1490	1875	2,79	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 210mm. Délka parapetu je 1610mm	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.216/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).		bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobiť kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-11, vnější poplastovaný parapet RS 350mm, dl. 1460mm, označení K-02, spodní dvě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo			
Oke/10	1	0	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivací listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1490	1520	2,26	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 210mm. Délka parapetu je 1610mm	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.216/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).		bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobiť kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-12, vnější poplastovaný parapet RS 350mm, dl. 1460mm, označení K-02, spodní dvě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo			
Oke/11	3	0	0	0	0	3	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla lištami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1200	520	0,62	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 260mm. Délka parapetu je 1315mm	trojsklo čiré s determnálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.		bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-13, vnější poplastovaný parapet RS 415mm, dl. 1170mm, označení K-04,			
Oke/12	1	0	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla lištami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1190	1220	1,45	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 510mm. Délka parapetu je 1490mm	trojsklo čiré s determnálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.		bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-14, vnější poplastovaný parapet RS 255mm, dl. 1160mm, označení K-02, obě spodní křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo			
Oke/13	0	0	1	1	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivací listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1705	1715	2,92	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 40mm. Délka parapetu je 1995mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá)		bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobiť kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Vnější poplastovaný parapet RS 370mm, dl. 1675mm, označení K-03, všechna křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo			

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ										název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS				KARLÍNBLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI			
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty										stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										profesní díl		010 ARS					
revize / datum vydání R02 15.11.2019																				dílní členění							
Označení	Počet kusů					Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Typ doplňku	Poznámka						
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP										Celkem nová okna	Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)			Typ provedení kování					
Oke/17b	0	1	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Atypická sestava tří dřevěných k sobě přisazených (krajní okna pod úhlem) špaletových oken. Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Také bude upraven rozměr otvoru pro nadsvětlik (viz. Poznámka). Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí lištu. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude proveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	3135	2000	6,27	viz.schema výplní otvorů	6	Parapet masivní dřevěný. vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm. Atypický tvar. Poloměr oblouku 1255mm. Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Min. šířka parapetu je 40mm. Délka parapetu je 3690mm	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.2,16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).		bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné – v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplněk B, E, C	Vnější atypický poplastovaný parapet Hs min. 220mm, dl. 3750mm, označení K-04, Hliníkový box (VxŠ 80x93mm) pro vnější svislou markýzu realizován viditelně před pevnou částí rámu. Vzhledem k tomu je nutné snížit otvor pro křídlo nadsvětliku o cca 80mm, aby mohlo dojít k instalaci markýzolety. Krycí plech boxu rolety ve stejné barvě jako rám okna. Dodávka včetně vyztuženistyků vodících lišt pro blackout rolety. V tomto případě stínění členěno způsobem 3ks od každé stiničí techniky na jedno okno. (mimo				
Oke/18a	0	1	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Soustava dřevěných špaletových oken s vloženým dveřním křídlem. Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Také bude upraven rozměr otvoru pro nadsvětlik (viz. Poznámka). Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí lištu. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1690	2345	3,96	viz.schema výplní otvorů	5	Parapet masivní dřevěný. vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 50mm. Délka parapetu je 1260mm	trojsklo číré s determinálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.		bez požadavku	2	0,78	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné – v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplněk B , C	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-21, vnější poplastovaný parapet R5 330mm, dl. 1170mm, označení K-02, obě spodní křídla a dveřní křídlo budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				
Oke/18b	0	1	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Soustava dřevěných špaletových oken s vloženým dveřním křídlem. Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Také bude upraven rozměr otvoru pro nadsvětlik (viz. Poznámka). Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí lištu. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1690	2345	3,96	viz.schema výplní otvorů	5	Parapet masivní dřevěný. vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 50mm. Délka parapetu je 1260mm	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.2,16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).		bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné – v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplněk B	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-21, vnější poplastovaný parapet R5 330mm, dl. 1170mm, označení K-02, obě spodní křídla a dveřní křídlo budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				
Oke/19a	0	1	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poboze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí lištu. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doooručená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1690	2345	3,96	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný. vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 50mm. Délka parapetu je 1990mm	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.2,16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).		bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné – v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplněk B, C	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-19, vnější poplastovaný parapet R5 420mm, dl. 2320mm, označení K-01, obě spodní křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				
Oke/19b	0	1	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí lištu. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doooručená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1690	2345	3,96	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný. vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 50mm. Délka parapetu je 1810mm	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.2,16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).		bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné – v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplněk B	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-19, vnější poplastovaný parapet R5 420mm, dl. 2320mm, označení K-01, obě spodní křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				
Oke/19c	0	1	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poboze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí lištu. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doooručená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1690	2345	3,96	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný. vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 50mm. Délka parapetu je 1810mm	Vnější křídla z bezpečnostního vrstveného skla vsg 33.2,16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá).		bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné – v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplněk B , C	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-19, vnější poplastovaný parapet R5 330mm, dl. 1630mm, označení K-02, obě spodní křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ										SO / PS / SS					KARLÍN BLOK				
část dokumentace										D1 Hlavní stavební objekty					profesní díl				
revize / datum vydání										R02 15.11.2019					010 ARS				
										název akce					Základní škola Praha 5, Nepomucká				
										stupeň DPS					Dokumentace pro provedení stavby				
										dílčí členění									

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ										název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS										KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI									
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty										stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										profesní díl 010 ARS																			
revize / datum vydání R02 15.11.2019																				díličí členění																			
Označení	Počet kusů					Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křidel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Poznámka																			
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP										Celkem nová okna	Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)		Typ provedení kování	Typ doplňku																	
Oke/24b	0	0	2	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla lištami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1200	1265	1,52	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezeń bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 300mm. Délka parapetu je 1315mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Osazení vnější ocelové mříže označení Z-16, vnější poplastovaný parapet RŠ 375mm, dl. 1170mm, označení K-04, obě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo																	
Oke/25	0	2	0	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla lištami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1190	520	0,62	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezeń bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 510mm. Délka parapetu je 1490m	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Osazení vnější ocelové mříže označení Z-17, vnější poplastovaný parapet RŠ 240mm, dl. 1160mm, označení K-02																	
Oke/26a	0	1	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla lištami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1185	515	0,61	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezeń bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 300mm. Délka parapetu je 1475m	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Osazení vnější ocelové mříže označení Z-18, vnější poplastovaný parapet RŠ 235mm dl. 1155mm, označení K-02																	
Oke/26b	0	0	1	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla lištami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1185	515	0,61	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezeń bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 300mm. Délka parapetu je 1470m	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Osazení vnější ocelové mříže označení Z-18, vnější poplastovaný parapet RŠ 235mm dl. 1155mm, označení K-02																	
Oke/27	0	0	2	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivací lištu. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček, maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1150	2520	2,90	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezeń bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 60mm. Délka parapetu je 1515mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mrosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)		Vnější poplastovaný parapet RŠ 250mm dl. 1120mm, označení K-06, všechna křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo																	

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ										název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS		KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI	
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty										stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										profesní díl 010 ARS			
revize / datum vydání R02 15.11.2019																				díličí členění			
Označení	Počet kusů					Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Poznámka			
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP										Celkem nová okna	Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)		Typ provedení kování	Typ doplňku	
Oke/28	0	0	7	7	0	14	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklívací listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček, maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1700	1715	2,92	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 40mm. Délka parapetu je 2015mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Vnější poplastovaný parapet R5 420mm, dl. 2270mm, označení K-01, všechna křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo		
Oke/29a	0	0	1	1	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla lištami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoovodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1475	1450	2,14	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 310mm. Délka parapetu je 1470mm	trojsklo čiré s determnálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odrazeného vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Vnější poplastovaný parapet R5 475mm, dl. 2100mm, označení K-04, obě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo		
Oke/29b	0	0	0	0	1	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla lištami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoovodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1475	1450	2,14	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 205mm. Délka parapetu je 1475mm	trojsklo čiré s determnálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odrazeného vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Vnější poplastovaný parapet R5 370mm, dl. 1415mm, označení K-03, obě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo		
Oke/30	0	0	1	1	0	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklívací listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček, maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1470	2950	4,34	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 150mm. Délka parapetu je 1470mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Vnější poplastovaný parapet R5 380mm, dl. 1440mm, označení K-08, všechna křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo		

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ						název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS		profesní díl 010 ARS		revize / datum vydání R02 15.11.2019		stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI	
Označení	Počet kusů					Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Poznámka													
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP										Celkem nová okna	Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)		Typ provedení kování	Typ doplňku											
Oke/31	0	0	6	6	0	12	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklívací listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1790	2940	5,26	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 90mm. Délka parapetu je 1790mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplňěk B, D	Vnější poplastovaný parapet RŠ 265mm, dl. 1760mm, označení K-03, všechna křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo											
Oke/32a	0	0	9	0	0	9	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklívací listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1700	2940	5,00	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 40mm. Délka parapetu je 2015mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplňěk B, D	Vnější poplastovaný parapet RŠ 505mm, dl. 3125mm, označení K-09, všechna křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo											
Oke/32b	0	0	0	9	0	9	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklívací listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1700	2940	5,00	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 90mm. Délka parapetu je 2015mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplňěk B, D	Vnější poplastovaný parapet RŠ 390mm, dl. 3125mm, označení K-01, všechna křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo											
Oke/33a	0	0	4	0	0	4	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklívací listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1700	3020	5,13	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevhovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 95mm. Délka parapetu je 1870mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobít kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplňěk B, E	Vnější poplastovaný parapet RŠ 425mm, dl. 2270mm, označení K-01											

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ						název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS		KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI			
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty						profesní díl 010 ARS										dílčí členění					
revize / datum vydání R02 15.11.2019						stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby															
Označení	Počet kusů					Typ tvaru okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Poznámka		
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP									Celkem nová okna	Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)		Typ provedení kování	Typ doplňku
Oke/33b	0	0	3	0	0	3	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivač lištu. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček, maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1700	3020	5,13	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 95mm. Délka parapetu je 1870mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přemést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku, Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Vnější poplastovaný parapet R5 425mm, dl. 2270mm, označení K-01
Oke/34a	0	0	0	1	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	480	600	0,29	viz.schema výplní otvorů	1	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 515mm. Délka parapetu je 790mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Vnější poplastovaný parapet R5 300mm, dl. 450mm, označení K-03
Oke/34b	0	0	0	1	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	600	600	0,36	viz.schema výplní otvorů	1	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 390mm. Délka parapetu je 790mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Vnější poplastovaný parapet R5 390mm, dl. 570mm, označení K-03
Oke/35	0	0	0	1	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1200	520	0,62	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 445mm. Délka parapetu je 1455mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Vnější poplastovaný parapet R5 375mm, dl. 1170mm, označení K-04
Oke/36	0	0	2	2	0	4	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1200	1210	1,45	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 300mm. Délka parapetu je 1310mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Osazení vnější ocelové mříže označení Z-20. Vnější poplastovaný parapet R5 370mm, dl. 1960mm, označení K-04, obě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo
Oke/37	0	0	0	0	5	5	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě lišty proveden distanční rámeček. Lišty široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí nátěr na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1350	1320	1,78	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežén bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a přípevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 210mm. Délka parapetu je 1350mm	trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Vnější poplastovaný parapet R5 320mm, dl. 1320mm, označení K-02, obě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními lištami, předokenní lepené na sklo

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ										název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS		KARLÍNBLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI				
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty										revize / datum vydání R02 15.11.2019																
										stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby																
Označení	Počet kusů					Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Poznámka						
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP										Celkem nová okna	Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)		Typ provedení kování	Typ doplňku				
Oke/38	0	0	0	0	1	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1470	1440	2,12	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 230mm. Délka parapetu je 1470mm	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Doplněk B, E	Vnější poplastovaný parapet R5 535mm, dl. 1440mm, označení K-08, obě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				
Oke/39a	0	0	0	0	6	6	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1790	2030	3,63	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 215mm. Délka parapetu je 1790mm	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Doplněk B, E	Vnější poplastovaný parapet R5 380mm, dl. 1760mm, označení K-03, spodní křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				
Oke/39b	0	0	0	0	3	3	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěnná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1790	2030	3,63	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 240mm. Délka parapetu je 1790mm	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná	Doplněk B	Vnější poplastovaný parapet R5 355mm, dl. 1760mm, označení K-03, spodní křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				
Oke/40	0	0	0	0	6	6	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastíové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivač listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	2210	1530	3,38	viz.schema výplní otvorů	3	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 135mm. Délka parapetu je 2510mm	Vnější křídla z izolačního žvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné – v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplněk B, E	Vnější poplastovaný parapet R5 600mm, dl. 3125mm, označení K-09, všechna křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				
Oke/41	0	0	0	0	2	2	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastíové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivač listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1350	1530	2,07	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 120mm. Délka parapetu je 1460mm	Vnější křídla z izolačního žvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vnitřní sklo zasklit s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeček plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné – v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobé (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)	Doplněk E	Vnější poplastovaný parapet R5 610mm, dl. 2750mm, označení K-09, všechna křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo				

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ										název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS		profesní díl 010 ARS		dílčí členění		KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI	
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty										stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby																	
revize / datum vydání R02 15.11.2019																											
Označení	Počet kusů					Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Poznámka							
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP										Celkem nová okna	Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)		Typ provedení kování	Typ doplňku					
Oke/42	0	0	0	1	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoovodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1100	570	0,63	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 50mm. Délka parapetu je 1390mm	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Vnější poplastovaný parapet RŠ 330mm, dl. 1205mm, označení K-01					
Oke/43	0	0	0	3	0	3	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Barva distančního rámečku - bílá. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1190	1215	1,45	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 40mm. Délka parapetu je 1585mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vniřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobě (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)		Vnější poplastovaný parapet RŠ 460mm, dl. 1610mm, označení K-04, obě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo					
Oke/44	0	0	0	1	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné kastlové okno, křídla na sraz (bez sloupku). Okno je vyrobeno nové jako replika původního okna. Maximální pohledová šířka křídla při pohledu zvenčí v zavřené poloze je 37mm. Maximální pohledová šířka rámu vystupujícího z ostění je 25mm. Oproti stávajícím rozměrům dojde k zesílení tloušťky rámu, tak aby bylo možné do rámu nainstalovat dvojsklo. Dále bude rozměr okna upraven tak, aby po zateplení venkovních ostění světla šíře rámu vystupovala ze zateplení max. 25mm. Vnější rám křídla z vnější strany u skla zkosit, zevnitř použít zasklivačí listů. Dělicí příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místě dělicích příček bude broveden mezi skly distanční rámeček. maximální šíře příček na skle je 37mm. Barva distančního rámečku - bílá. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	2820	1410	3,98	viz.schema výplní otvorů	4	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 230mm. Délka parapetu je 2730mm	Vnější křídla z izolačního dvojskla 4/16/4 ug= 1,1 Wm2/K. Vnitřní křídla zasklena jednoduchým sklem tl.4mm, třída zvukové izolace 2. Vniřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu, dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla. Distanční rámeče plastový TGI-W (barva bílá)	bez požadavku	2	1,10	Na oknech použito původní kování. Odborně zrestaurované. Klíčky jsou mosazné - v případě chybějících klíčků nechat vyrobit kopie. Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze. Klíčky ovládají rozvoru a současně i západku. Panty použít novodobě (seřizovatelné) a budou natřeny v barvě odstínu okna (slonová kost)		Vnější poplastovaný parapet RŠ 545mm, dl. 2030mm, označení K-04					
Oke/45	0	0	1	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoovodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	1020	520	0,53	viz.schema výplní otvorů	2	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 435mm. Délka parapetu je 1410mm	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Vnější poplastovaný parapet RŠ 360mm, dl. 1200mm, označení K-03					
Oke/46	0	0	1	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné okno ze zúženého europrofilu. Pohledová šíře rámu 70mm. V zavřené poloze pohledová hrana u zasklení přesahuje rám o max. 35mm. Použita dřevěná okapnice. Pohledová šíře na srazu mezi dvěma křídly (varianta štulp) je maximálně 125mm. V případě členění skla listami bude v místě listů proveden distanční rámeček. Listy široké 35mm provedeny z obou stran zasklení. Po provedení zateplení stávajících ostění izolantem z minerální vaty tl. 20mm bude hrana rámu okna z ostění vystupovat max. 25mm. Součástí okna je celoovodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kctvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	Krycí náter na straně interiéru a exteriéru slonová kost. Přesný odstín bude vybrán architektem na základě vzorku před výrobou.	480	1220	0,59	viz.schema výplní otvorů	1	Parapet masivní dřevěný, vč.prodlouženého nosu dle tl.stávajícího parapetu (nutno zaměřit na stavbě) - výška cca 80mm Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dežen bude vybrán architektem. Barva slonová kost. Včetně osazení. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Šířka parapetu je cca 295mm. Délka parapetu je 600mm	trojsklo čiré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	0,78	klika kovová, barva mosazná		Vnější poplastovaný parapet RŠ 250mm, dl. 450mm, označení K-02, obě křídla budou rozdělena falešnými horizontálními listami, předokenní lepené na sklo					

číslo výkresu / název dokumentace						002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ						název akce						Základní škola Praha 5, Nepomucká						SO / PS / SS						profesní díl						010 ARS						díleč členění						KARLÍN BLOK						ARCHITEKTI & PROJEKTANTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
část dokumentace						D1 Hlavní stavební objekty						stupeň DPS						Dokumentace pro provedení stavby																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ							název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS					KARLÍN BLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI				
část dokumentace D1 Hlavní stavební objekty							stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										profesní díl 010 ARS					dílič členění				
revize / datum vydání R02 15.11.2019																										
Označení	Počet kusů					Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení					Poznámka						
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP										Celkem nová okna	Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)		Typ provedení kování	Typ doplňku				
DVe/02	1	0	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Ocelové dveře ZK-HSE 'alcové, jednokřídle, hladké, izolační bez požární odolnosti. Otevírání pravé. Vyrobeny ze žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Falcové dveře 40mm široké s třemi šroubovanými závěsy V 0020. Koefficient tepelné propustnosti se rovná max. K = 1,46 W / m2. Příprava pro střelku a západku vyrobena dle ČSN 74 6501. Dveře jsou v místě závěsů a zámků zesíleny výztuhami. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	barva na straně interiéru a exteriéru prášková – grafitová černá	1015	2050	2,08	viz.schema výplní otvorů	1	-	pevně bez prosklení	bez požadavku	2	-	kování : koule/klika -kovová, mosaz, cylindrický zámek, bezpečnostní v systému centrálního klíče, 3 panty	Kování a požadavky na vybavení dveří jsou řešeny v souladu s tím, že se jedná o unikové dveře z objektu. Samozavírač pro dvoukřídle dveře s koordinátorem dveří a automatickými zástrčkami na pasívním křídle - použití na vchodové dveře, s možností nastavení síly zavírání, s možností nastavení polohy trvalého otevření, možnost nastavení koncového dorazu, možnost nastavení zpoždění zavírání, možnost nastavení rychlosti zavírání.					
DVe/03	1	0	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Ocelové dveře ZK-HSE 'alcové, dvoukřídle, hladké, izolační bez požární odolnosti. Vyrobeny ze žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Falcové dveře 40mm široké s třemi šroubovanými závěsy V 0020. Koefficient tepelné propustnosti se rovná max. 1,46 W / m2. Příprava pro střelku a západku vyrobena dle ČSN 74 6501. Dveře jsou v místě závěsů a zámků zesíleny výztuhami. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	barva na straně interiéru a exteriéru prášková – grafitová černá	1460	2085	3,04	viz.schema výplní otvorů	2	-	pevně bez prosklení	bez požadavku	2	-	kování : koule/klika -kovová, mosaz, cylindrický zámek, bezpečnostní v systému centrálního klíče, 3 panty	Kování a požadavky na vybavení dveří jsou řešeny v souladu s tím, že se jedná o unikové dveře z objektu. Samozavírač pro dvoukřídle dveře s koordinátorem dveří a automatickými zástrčkami na pasívním křídle - použití na vchodové dveře, s možností nastavení síly zavírání, s možností nastavení polohy trvalého otevření, možnost nastavení koncového dorazu, možnost nastavení zpoždění zavírání, možnost nastavení rychlosti zavírání.					
DVe/04	1	0	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dvoukřídle masivní dubové dveře s nadsvětlíkem. Křídla jsou rámové konstrukce s kazetovou výplní. Křídlo je členěno třemi kazetami. Horní dvě jsou zaskleny sklem VSG 33.2. Spodní kazeta je plná dubová. Spodní část chráněna okopovým mosazným plechem výšky 200mm. Nadsvětlík je zasklený bezpečnostním sklem VSG 44.2. Přičle jsou nalepeny na skle z obou stran, profilace přiček provést dle stávajícího nadsvětlíku vstupních dveří na západní fasádě. Dveře budou vyrobeny jsko tvarová kopie stávajících dveří. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva Koefficient tepelné propustnosti se rovná max. 1,2 W / m2	barva na straně interiéru a exteriéru matný bezbarvý lak	1650	3145	5,19	viz.schema výplní otvorů	3	-	Dveřní kazety jsou zaskleny jednoduchým čířým sklem VSG 33.2. Nadsvětlík je zasklen jednoduchým čířým sklem VSG 44.2.	bez požadavku	2	1,10	kování : koule/klika -kovová, barva mosaz, vložkový zámek s bezpečnostní vložkou v systému centrálního klíče, 3 panty	Kování a požadavky na vybavení dveří jsou řešeny v souladu s tím, že se jedná o unikové dveře z objektu. Samozavírač pro dvoukřídle dveře s koordinátorem dveří a automatickými zástrčkami na pasívním křídle - použití na vchodové dveře, s možností nastavení síly zavírání, s možností nastavení polohy trvalého otevření, možnost nastavení koncového dorazu, možnost nastavení zpoždění zavírání, možnost nastavení rychlosti zavírání.	využit stávající míře na okenních tabulích , z původních dveří budou demontovány , očistěny , nové budou natřeny 1X základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem v barvě světle hnědé a budou osazeny na nové dveře (nové dveře budou vypadat v maximální míře jako původní)				
DVe/05	0	1	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dvoukřídle masivní dubové dveře s nadsvětlíkem. Křídla jsou rámové konstrukce S kazetovou výplní. Křídlo je členěno třemi kazetami. Horní dvě jsou zaskleny sklem VSG 33.2. Spodní kazeta je plná dubová. Spodní část chráněna okopovým mosazným plechem výšky 200mm. Nadsvětlík je zasklený bezpečnostním sklem VSG 44.2. Přičle jsou nalepeny na skle z obou stran, profilace přiček provést dle stávajícího nadsvětlíku vstupních dveří na západní fasádě. Dveře budou vyrobeny jsko tvarová kopie stávajících dveří. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva Koefficient tepelné propustnosti se rovná max. 1,2 W / m2	barva na straně interiéru a exteriéru matný bezbarvý lak	1565	3640	5,70	viz.schema výplní otvorů	3	-	Dveřní kazety jsou zaskleny jednoduchým čířým sklem VSG 33.2. Nadsvětlík je zasklen jednoduchým čířým sklem VSG 44.2.	bez požadavku	2	1,10	kování : koule/klika -kovová, barva hnědý hliník, vložkový zámek s bezpečnostní vložkou v systému centrálního klíče, 3 panty	Kování a požadavky na vybavení dveří jsou řešeny v souladu s tím, že se jedná o unikové dveře z objektu. Samozavírač pro dvoukřídle dveře s koordinátorem dveří a automatickými zástrčkami na pasívním křídle - použití na vchodové dveře, s možností nastavení síly zavírání, s možností nastavení polohy trvalého otevření, možnost nastavení koncového dorazu, možnost nastavení zpoždění zavírání, možnost nastavení rychlosti zavírání.	využit stávající míře na okenních tabulích , z původních dveří budou demontovány , očistěny , nové budou natřeny 1X základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem v barvě světle hnědé a budou osazeny na nové dveře (nové dveře budou vypadat v maximální míře jako původní)				
DVe/06	0	0	1	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné částečně prosklené dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem. Rámy jsou jedná se o dřevěný profil IV 78 v tl. 78mm. Součástí dveří je kování, podlahová lišta/práh - max.20mm, těsnění, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek . Dveře s průhlednou nebo neprůhlednou výplní zachovat maximálně podle původního vzhledu. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva Koefficient tepelné propustnosti se rovná max. 1,2 W / m2	barva na straně interiéru a exteriéru sverlý dub	1370	3600	4,93	viz.schema výplní otvorů	4	-	u dveřních křídel, prosklení dvojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=1, 1 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W. Bezpečnostní zasklení - ESG + HST, třída 2B2 , u horního světlíku trojsklo číré s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.	bez požadavku	2	1,10	kování : klika/klika -kovová, barva přírodní hliník, vložkový zámek s bezpečnostní vložkou v systému centrálního klíče, 3 panty	Kování a požadavky na vybavení dveří jsou řešeny v souladu s tím, že se jedná o unikové dveře z objektu. Samozavírač pro dvoukřídle dveře s koordinátorem dveří a automatickými zástrčkami na pasívním křídle - použití na vchodové dveře, s možností nastavení síly zavírání, s možností nastavení polohy trvalého otevření, možnost nastavení koncového dorazu, možnost nastavení zpoždění zavírání, možnost nastavení rychlosti zavírání.					

číslo výkresu / název dokumentace						002TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ										název akce Základní škola Praha 5, Nepomucká										SO / PS / SS				KARLÍNBLOK ARCHITEKTI & PROJEKTANTI							
část dokumentace						D1 Hlavní stavební objekty										stupeň DPS Dokumentace pro provedení stavby										profesní díl								010 ARS			
revize / datum vydání						R02 15.11.2019																				díličí členění											
Označení	Počet kusů					Celkem nová okna	Typ tvaru okna	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Šířka [mm]	Výška [mm]	Plocha (m2)	Otevírání	Počet křídel (ks)	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení						Poznámka															
	1.PP	1NP	2NP	3NP	4NP											Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla zasklení (Wm-2K-1)	Typ provedení kování	Typ doplňku																
Dve/07	1	0	0	0	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dvoukřídle masivní dubové dveře s nadsvětlíkem. Křídla jsou rámové konstrukce S kazetovou výplní. Křídlo je členěno třemi kazetami.Kazety jsou plně dubové. Spodní část chráněna okopovým mosazným plechem výšky 200mm. Nadsvětlík je zasklený bezpečnostním sklem VSG 44.2. Příchle ,sou nalepeny na skle z obou stran, profílace příček provést dle stávajícího nadsvětlíku vstupních dveří na západní fasádě. Dveře budou vyrobeny jsko tvarová kopie stávajících dveří. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva Koeficient tepelné propustnosti se rovná max. 1,2 W / m2	barva na straně interiéru a exteriéru matný bezbarvý lak	1630	3640	5,94	viz.schema výplní otvorů	3		Dveřní kazety jsou zaskleny jednoduchým čířým sklem VSG 33.2. Nadsvětlík je zasklen jednoduchým čířým sklem VSG 44.2.	bez požadavku	2	1,10	kování : klika/klika -kovová, barva přírodní hliník, vložkový zámek s bezpečnostní vložkou v systému centrálního klíče, 3 panty	Kování a požadavky na vybavení dveří jsou řešeny v souladu s tím, že se jedná o únikové dveře z objektu. Samozavírač pro dvoukřídle dveře s koordinátorem dveří a automatickými zástrčkami na pasívním křídle - použití na vchodové dveře, s možností nastavení síly zavírání, s možností nastavení polohy trvalého otevření, možnost nastavení koncového dorazu, možnost nastavení zpoždění zavírání, možnost nastavení rychlosti zavírání.																
Dve/08	2	0	0	0	0	2	viz.schema výplní otvorů	Ocelové dveře ZK-HSE íalcové, dvoukřídle, hladké, izolační bez požární odolnosti. Vyrobeny ze žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Falcové dveře 40mm široké s třemi šroubovanými závěsy V 0020. Koeficient tepelné propustnosti se rovná max. K = 1,46 W / m2. Příprava pro střelku a západku výrobená dle ČSN 74 6501. Dveře jsou v místě závěsů a zámků zesíleny výztuhami. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva	barva na straně interiéru a exteriéru prášková - grafitová černá	1640	2175	3,57	viz.schema výplní otvorů	2		pevně bez prosklení	bez požadavku	2	-	kování : koule/klika -kovová, mosaz, cylindrický zámek, bezpečnostní v systému centrálního klíče, 3 panty	Kování a požadavky na vybavení dveří jsou řešeny v souladu s tím, že se jedná o únikové dveře z objektu. Samozavírač pro dvoukřídle dveře s koordinátorem dveří a automatickými zástrčkami na pasívním křídle - použití na vchodové dveře, s možností nastavení síly zavírání, s možností nastavení polohy trvalého otevření, možnost nastavení koncového dorazu, možnost nastavení zpoždění zavírání, možnost nastavení rychlosti zavírání.																
Dve/09	0	0	0	1	0	1	viz.schema výplní otvorů	Dřevěné plně dveře jednokřídle. Součástí dveří je kování, podlahová lišta/práh - max.20mm, těsnění, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Dveře s neprůhlednou výplní. Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944 ; životnost vysoká (nad 15 let) . Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod., dále viz technická zpráva. Koeficient tepelné propustnosti se rovná max. 1,2 W / m2	barva na straně interiéru a exteriéru světlý dub	1000	2050	1,77	viz.schema výplní otvorů	1		pevně bez prosklení	bez požadavku	2	-	kování : koule/klika -kovová, barva mosaz, vložkový zámek s bezpečnostní vložkou v systému centrálního klíče, 3 panty	Kování a požadavky na vybavení dveří jsou řešeny v souladu s tím, že se jedná o únikové dveře z objektu. Samozavírač pro dvoukřídle dveře s koordinátorem dveří a automatickými zástrčkami na pasívním křídle - použití na vchodové dveře, s možností nastavení síly zavírání, s možností nastavení polohy trvalého otevření, možnost nastavení koncového dorazu, možnost nastavení zpoždění zavírání, možnost nastavení rychlosti zavírání.																
LEGENDA:																																					
Oke/---		Dřevěné kastlové okno																																			
Oke/---		Dřevěné okno ze zúženého europrofilu																																			
TYP DOPLŇKU:																																					
B		Black-out roleta pro vnitřní zastínění, velikost boxu 110 x 110mm. Rolety umístěny v meziprostoru ostění okna, respekt u oken ze zúženého europrofilu před oknem z interiéru. Motoricky ovládaná. Na katedře umístěn samostatný kolebkový spínač pro každou black-out roletu v dané třídě (viz. Elektroinstalace). Dodávka včetně montáže a veškerého kotevního vybavení. Na každé okno je instalován jeden kus doplňku.																																			
C		Síťka proti hmyzu, hliníkový rámeček s obvodovými otočnými úchyty za rám okna, barva rámečku stejná jako barva okna tj. slonová kost (přesný odstín určí architekt). Umístění v prostorách výdejny, mytí nádobí a jídelně. Síťka jeden ks samostatně do každého křídla																																			
D		Markýzolety (roletové markýzy) se spodní výklopnou částí, vedené v liště (20 x 40mm). Návin v kastliku c vnitřních rozměrech 120 x 180mm. Vodicí lišty markýzolety kotveny pomocí L profilu před stávající hranu ostění. Motorický ovládané, jeden kolébkový spínač pro zatažení a vytažení všech markýz pro jednotlivé třídy umístěný na katedře (viz. Elektroinstalace). Chráněný větrným čidlem (při rychlosti větru nad 30 km/h dojde k automatickému zatažení markýz). Látka markýzy materiálově třída B2, barva slonová kost (přesný odstín určí architekt). Dodávka včetně montáže a veškerého kotevního vybavení.																																			
E		Svislé markýzy vedené v lankách bez spodí výklopné části. Návin v kastliku o vnitřních rozměrech 120 x 180mm (mimo Oke17a, Oke17b). Vodicí lanka markýzy bucou kotveny svislé markýzy budou kotveny nad parapetem pomocí úhelníku zabudovaného v ETICS. Motorický ovládané, jeden kolébkový spínač pro zatažení a vytažení všech markýz pro jednotlivé třídy umístěný na katedře (viz. Elektroinstalace). Chráněný větrným čidlem (při rychlosti větru nad 30 km/h dojde k automatickému zatažení markýz). Látka markýzy materiálově třída B2, barva slonová kost (přesný odstín určí architekt). Docávka včetně montáže a veškerého kotevního vybavení.																																			
Pozn.: Dodávka špaletových oken včetně překryvných obvodových lišt šířky 55mm. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy zvenku komprmační a zevnitř parotěsnou páskou, parapetní spára bude ošetřena oboustranné butylovou páskou. Rozměry oken jsou pouze modulové. Před jejich výrobou je nutné provést doměření jednotlivých otvorů odborným technikem dodavatele. Rozměry nutné pro instalaci blackout rolet je nutné doměřit v jednotlivých otvorech technikem dodavatele. Rozměry nutné pro instalaci markýzolet je nutné doměřit v jednotlivých otvorech technikem dodavatele. Rozměry nutné pro instalaci svislých markýz vedených v lankách je nutné doměřit v jednotlivých otvorech technikem dodavatele. Rozměry parapetních desek je nutné doměřit v jednotlivých otvorech technikem dodavatele.																																					

SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ

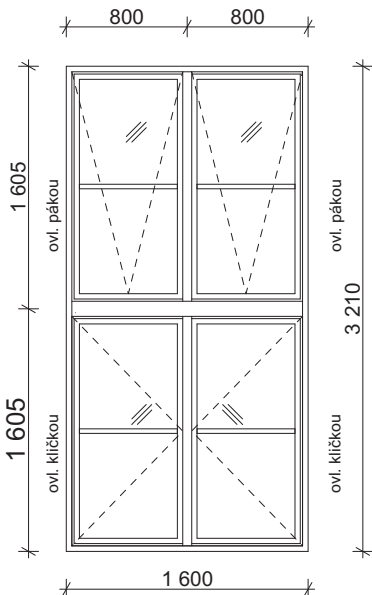

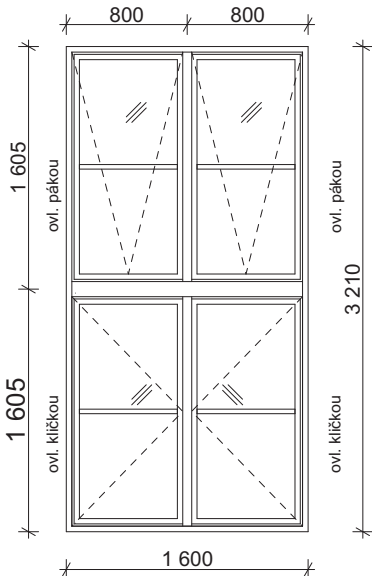







OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OKEN			OZN.			
OKe 1a		ROZMĚR (mm)	1600 x 3210	OKe 4		ROZMĚR (mm)	1500 x 1600
		POČET KŘÍDEL (ks)	4			POČET KŘÍDEL (ks)	2
		POČET OKEN (ks)	5			POČET OKEN (ks)	2
		všechna křídla ovládána klíčkou					
OKe 1b		ROZMĚR (mm)	1600 x 3210	OKe 5		ROZMĚR (mm)	1770 x 1220
		POČET KŘÍDEL (ks)	4			POČET KŘÍDEL (ks)	2
		POČET OKEN (ks)	3			POČET OKEN (ks)	2
		všechna křídla ovládána klíčkou					
OKe 2		ROZMĚR (mm)	600 x 610	OKe 6a		ROZMĚR (mm)	1490 x 1220
		POČET KŘÍDEL (ks)	1			POČET KŘÍDEL (ks)	2
		POČET OKEN (ks)	2			POČET OKEN (ks)	2
		všechna křídla ovládána klíčkou					
OKe 3		ROZMĚR (mm)	1225 x 520	OKe 6b		ROZMĚR (mm)	1490 x 1220
		POČET KŘÍDEL (ks)	1			POČET KŘÍDEL (ks)	2
		POČET OKEN (ks)	2			POČET OKEN (ks)	2
		všechna křídla ovládána klíčkou					
OKe 7a		ROZMĚR (mm)	480 x 1220	OKe 7b		ROZMĚR (mm)	480 x 1220
		POČET KŘÍDEL (ks)	1			POČET KŘÍDEL (ks)	1
		POČET OKEN (ks)	2			POČET OKEN (ks)	3

SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ


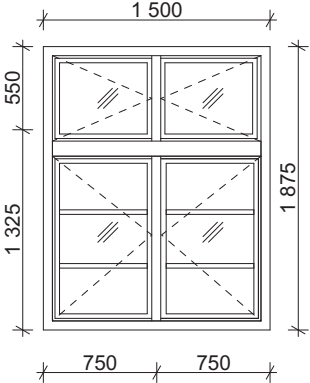

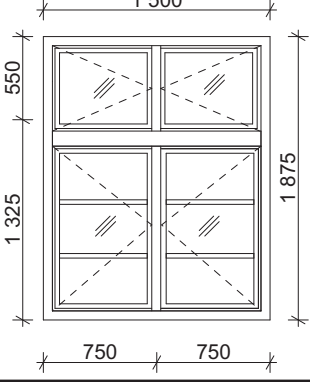







OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OKEN			OZN.			
OKe 7c		ROZMĚR (mm)		OKe 9		ROZMĚR (mm)	
		480 x 1220				1490 x 1875	
		POČET KŘÍDEL (ks)				POČET KŘÍDEL (ks)	
		1				4	
		POČET OKEN (ks)				POČET OKEN (ks)	
		22				1	
všechna křídla ovládána klíčkou							
OKe 7d		ROZMĚR (mm)		OKe 10		ROZMĚR (mm)	
		480 x 1220				1490 x 1875	
		POČET KŘÍDEL (ks)				POČET KŘÍDEL (ks)	
		1				4	
		POČET OKEN (ks)				POČET OKEN (ks)	
		4				1	
všechna křídla ovládána klíčkou							
OKe 7e		ROZMĚR (mm)		OKe 11		ROZMĚR (mm)	
		480 x 1220				1200 x 520	
		POČET KŘÍDEL (ks)				POČET KŘÍDEL (ks)	
		1				2	
		POČET OKEN (ks)				POČET OKEN (ks)	
		1				3	
OKe 7f		ROZMĚR (mm)		OKe 12		ROZMĚR (mm)	
		480 x 1220				1190 x 1220	
		POČET KŘÍDEL (ks)				POČET KŘÍDEL (ks)	
		1				2	
		POČET OKEN (ks)				POČET OKEN (ks)	
		6				1	
všechna křídla ovládána klíčkou							
OKe 7g		ROZMĚR (mm)		OKe 13		ROZMĚR (mm)	
		480 x 1220				1705 x 1715	
		POČET KŘÍDEL (ks)				POČET KŘÍDEL (ks)	
		1				4	
		POČET OKEN (ks)				POČET OKEN (ks)	
		5				2	
OKe 8		ROZMĚR (mm)					
		620 x 635					
		POČET KŘÍDEL (ks)					
		1					
		POČET OKEN (ks)					
		2					

SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OKEN		OZN.		
OKe 14		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)	
		1490 x 2215		885 x 2000	
		POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)	
		4		2	
		POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)	
		7		2	
				všechna křídla ovládána klíčkou	
OKe 15a		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)	
		1475 x 2050		3135 x 2200	
		POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)	
		2		6	
		POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)	
		1		5	
		všechna křídla ovládána klíčkou		všechna křídla ovládána klíčkou	
				boční okna v pohledu sešikmená (nejedná se o rozvinutý pohled)	
OKe 15b		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)	
		1475 x 2050		3135 x 2200	
		POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)	
		2		6	
		POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)	
		4		1	
		všechna křídla ovládána klíčkou		všechna křídla ovládána klíčkou	
				boční okna v pohledu sešikmená (nejedná se o rozvinutý pohled)	
OKe 18a		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)	
		1690 x 3270		1690 x 3270	
		POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)	
		5 (včetně dveří)		5 (včetně dveří)	
		POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)	
		1		1	
		všechna křídla ovládána klíčkou		všechna křídla ovládána klíčkou	

SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OKEN		OZN.		
OKe 18b			OKe 19d		
	ROZMĚR (mm) 1690 x 3270			ROZMĚR (mm) 1690 x 2345	
	POČET KŘÍDEL (ks) 5 (včetně dveří)			POČET KŘÍDEL (ks) 4	
	POČET OKEN (ks) 1			POČET OKEN (ks) 1	
	všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou	
OKe 19a			OKe 20		
	ROZMĚR (mm) 1690 x 2345			ROZMĚR (mm) 1135 x 1215	
	POČET KŘÍDEL (ks) 4			POČET KŘÍDEL (ks) 2	
	POČET OKEN (ks) 1			POČET OKEN (ks) 1	
	všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou	
OKe 19b			OKe 21		
	ROZMĚR (mm) 1690 x 2345			ROZMĚR (mm) 1490 x 1220	
	POČET KŘÍDEL (ks) 4			POČET KŘÍDEL (ks) 2	
	POČET OKEN (ks) 1			POČET OKEN (ks) 2	
	všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou	
OKe 19c			OKe 22		
	ROZMĚR (mm) 1690 x 2345			ROZMĚR (mm) 485 x 520	
	POČET KŘÍDEL (ks) 4			POČET KŘÍDEL (ks) 1	
	POČET OKEN (ks) 1			POČET OKEN (ks) 1	
	všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou	
OKe 19e			OKe 23		
	ROZMĚR (mm) 1690 x 2345			ROZMĚR (mm) 485 x 1220	
	POČET KŘÍDEL (ks) 4			POČET KŘÍDEL (ks) 1	
	POČET OKEN (ks) 1			POČET OKEN (ks) 1	
	všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou	
OKe 24a			OKe 24b		
	ROZMĚR (mm) 1200 x 1265			ROZMĚR (mm) 1200 x 1265	
	POČET KŘÍDEL (ks) 2			POČET KŘÍDEL (ks) 2	
	POČET OKEN (ks) 2			POČET OKEN (ks) 2	
	všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou	

SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OKEN			OZN.			
OKe 24b			ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)
			1200 x 1265		1475 x 1450		
			POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)		
			2		2		
			POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)		
2	2	2					
všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou				
OKe 25			ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)
			1190 x 520		1475 x 1450		
			POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)		
			2		2		
			POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)		
2	2	1					
všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou				
OKe 26a			ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)
			1185 x 515		1470 x 2950		
			POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)		
			2		4		
			POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)		
1	2	2					
všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou				
OKe 26b			ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)
			1185 x 515		1470 x 2950		
			POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)		
			2		4		
			POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)		
1	2	2					
všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou				
OKe 27			ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)
			1150 x 2520		1790 x 2940		
			POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)		
			4		4		
			POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)		
2	2	12					
všechna křídla ovládána kličkou			všechna křídla ovládána kličkou				
OKe 28			ROZMĚR (mm)				
			1700 x 1715				
			POČET KŘÍDEL (ks)				
			4				
			POČET OKEN (ks)				
14							
všechna křídla ovládána kličkou							

SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OKEN		OZN.		
OKe 32a		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)	
		1700 x 2940		1700 x 3020	
		POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)	
		4		4	
		POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)	
		9		3	
		všechna křídla ovládána kličkou		všechna křídla ovládána kličkou	
OKe 32b		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)	
		1700 x 2940		480 x 600	
		POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)	
		4		1	
		POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)	
		9		1	
		všechna křídla ovládána kličkou			
OKe 33a		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)	
		1700 x 3020		600 x 600	
		POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)	
		4		1	
		POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)	
		4		1	
		všechna křídla ovládána kličkou			
OKe 33b		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)	
		1700 x 3020		1200 x 520	
		POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)	
		4		2	
		POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)	
		4		1	
		všechna křídla ovládána kličkou			
OKe 36		ROZMĚR (mm)		ROZMĚR (mm)	
		1200 x 1210		1350 x 1320	
		POČET KŘÍDEL (ks)		POČET KŘÍDEL (ks)	
		2		2	
		POČET OKEN (ks)		POČET OKEN (ks)	
		4		5	
		všechna křídla ovládána kličkou		všechna křídla ovládána kličkou	

SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ



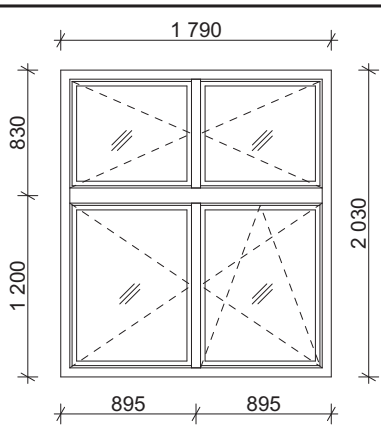

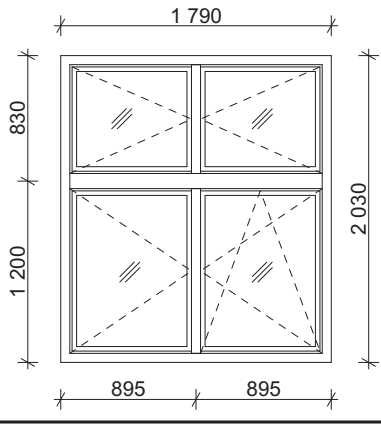
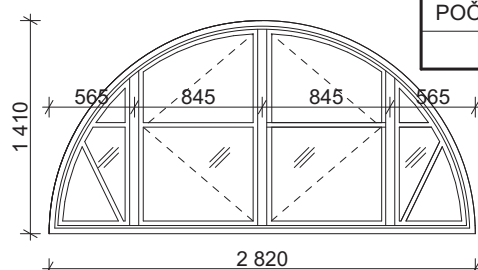
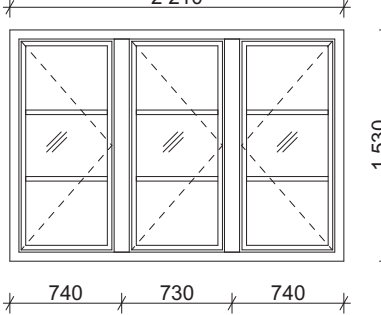





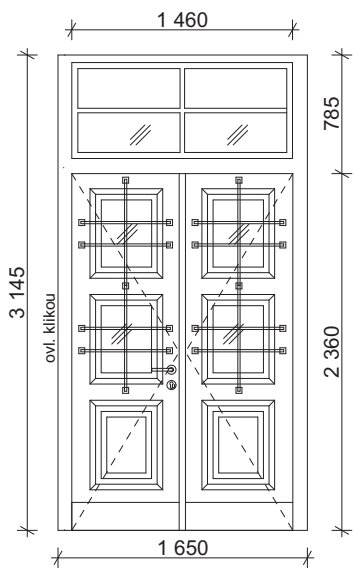
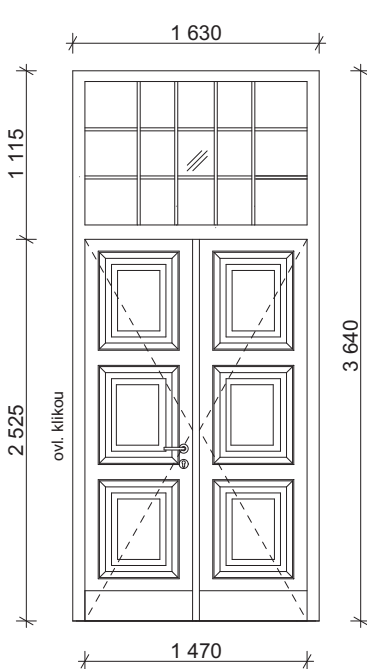
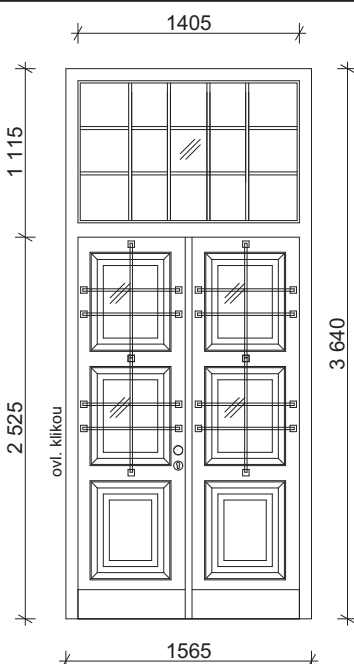
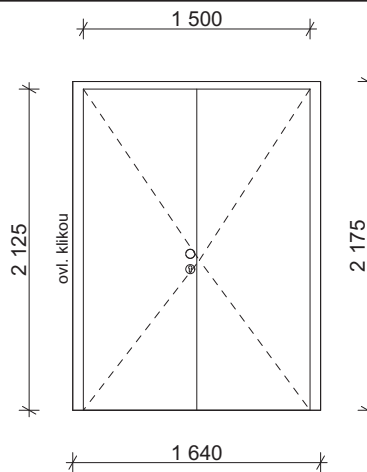
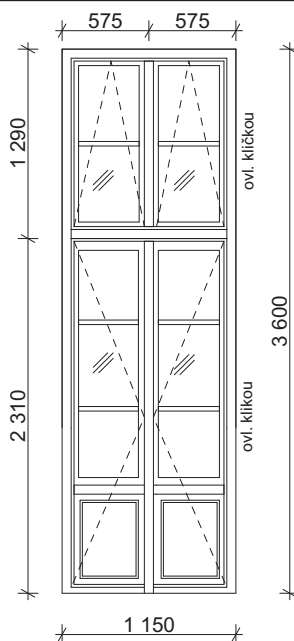
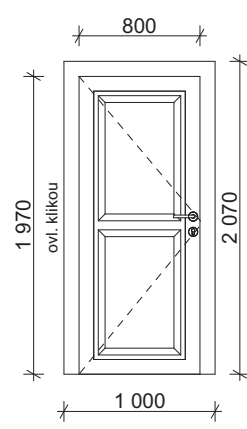
OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OKEN		OZN.		
OKe 38		ROZMĚR (mm)	OKe 42		ROZMĚR (mm)
		1470 x 1440			1100 x 565
		POČET KŘÍDEL (ks)			POČET KŘÍDEL (ks)
		2			2
OKe 39a		POČET OKEN (ks)	OKe 43		ROZMĚR (mm)
		1			1190 x 1215
		POČET KŘÍDEL (ks)			POČET KŘÍDEL (ks)
		4			2
OKe 39b		POČET OKEN (ks)	OKe 44		ROZMĚR (mm)
		6			2820 x 1410 (vrch)
		POČET KŘÍDEL (ks)			POČET KŘÍDEL (ks)
		4			2
OKe 40		POČET OKEN (ks)	OKe 45		ROZMĚR (mm)
		3			1020 x 520
		POČET KŘÍDEL (ks)			POČET KŘÍDEL (ks)
		6			2
OKe 41		POČET OKEN (ks)	OKe 46		ROZMĚR (mm)
		2			480 x 1220
		POČET KŘÍDEL (ks)			POČET KŘÍDEL (ks)
		2			1
OKe 47		POČET OKEN (ks)	OKe 47		ROZMĚR (mm)
		1			1650 x 1300
		POČET KŘÍDEL (ks)			POČET KŘÍDEL (ks)
		2			2

SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OKEN		OZN.		
OKe 48		ROZMĚR (mm)	DVe 1		ROZMĚR (mm)
		1705 x 2220			900 x 2020
		POČET KŘÍDEL (ks)			POČET KŘÍDEL (ks)
		4			1
		POČET OKEN (ks)			POČET DVEŘÍ (ks)
1	1				
všechna křídla ovládána kličkou					
OKe 49		ROZMĚR (mm)	DVe 2		ROZMĚR (mm)
		1700 x 3020			1015 x 2050
		POČET KŘÍDEL (ks)			POČET KŘÍDEL (ks)
		4			1
		POČET OKEN (ks)			POČET DVEŘÍ (ks)
1	1				
všechna křídla ovládána kličkou					
OKe 50		ROZMĚR (mm)	DVe 3		ROZMĚR (mm)
		2210 x 1530			1460 x 2085
		POČET KŘÍDEL (ks)			POČET KŘÍDEL (ks)
		3			2
		POČET OKEN (ks)			POČET DVEŘÍ (ks)
1	1				
všechna křídla ovládána kličkou					

SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OKEN		OZN.														
DVe 4		<table><tr><td>ROZMĚR (mm)</td></tr><tr><td>1650 x 3145</td></tr><tr><td>POČET KŘÍDEL (ks)</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>POČET DVEŘÍ (ks)</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	ROZMĚR (mm)	1650 x 3145	POČET KŘÍDEL (ks)	3	POČET DVEŘÍ (ks)	1	DVe 7		<table><tr><td>ROZMĚR (mm)</td></tr><tr><td>1630 x 3640</td></tr><tr><td>POČET KŘÍDEL (ks)</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>POČET DVEŘÍ (ks)</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	ROZMĚR (mm)	1630 x 3640	POČET KŘÍDEL (ks)	3	POČET DVEŘÍ (ks)	1
			ROZMĚR (mm)														
			1650 x 3145														
			POČET KŘÍDEL (ks)														
3																	
POČET DVEŘÍ (ks)																	
1																	
ROZMĚR (mm)																	
1630 x 3640																	
POČET KŘÍDEL (ks)																	
3																	
POČET DVEŘÍ (ks)																	
1																	
DVe 5		<table><tr><td>ROZMĚR (mm)</td></tr><tr><td>1565 x 3640</td></tr><tr><td>POČET KŘÍDEL (ks)</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>POČET DVEŘÍ (ks)</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	ROZMĚR (mm)	1565 x 3640	POČET KŘÍDEL (ks)	3	POČET DVEŘÍ (ks)	1	DVe 8		<table><tr><td>ROZMĚR (mm)</td></tr><tr><td>1640 x 2175</td></tr><tr><td>POČET KŘÍDEL (ks)</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>POČET DVEŘÍ (ks)</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	ROZMĚR (mm)	1640 x 2175	POČET KŘÍDEL (ks)	2	POČET DVEŘÍ (ks)	2
			ROZMĚR (mm)														
			1565 x 3640														
			POČET KŘÍDEL (ks)														
3																	
POČET DVEŘÍ (ks)																	
1																	
ROZMĚR (mm)																	
1640 x 2175																	
POČET KŘÍDEL (ks)																	
2																	
POČET DVEŘÍ (ks)																	
2																	
DVe 6		<table><tr><td>ROZMĚR (mm)</td></tr><tr><td>1150 x 3600</td></tr><tr><td>POČET KŘÍDEL (ks)</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>POČET DVEŘÍ (ks)</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	ROZMĚR (mm)	1150 x 3600	POČET KŘÍDEL (ks)	4	POČET DVEŘÍ (ks)	1	DVe 9		<table><tr><td>ROZMĚR (mm)</td></tr><tr><td>1000 x 2050</td></tr><tr><td>POČET KŘÍDEL (ks)</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>POČET DVEŘÍ (ks)</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	ROZMĚR (mm)	1000 x 2050	POČET KŘÍDEL (ks)	1	POČET DVEŘÍ (ks)	1
			ROZMĚR (mm)														
			1150 x 3600														
			POČET KŘÍDEL (ks)														
4																	
POČET DVEŘÍ (ks)																	
1																	
ROZMĚR (mm)																	
1000 x 2050																	
POČET KŘÍDEL (ks)																	
1																	
POČET DVEŘÍ (ks)																	
1																	