


- D.1.1.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN
D.1.1.06.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
D.1.1.06.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
D.1.1.06.4 VÝPIS SVÍTIDEL

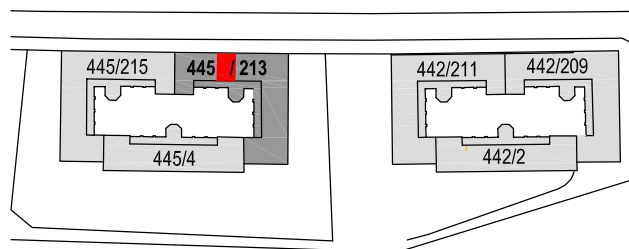

PLZEŇSKÁ 445/213 PRAHA 5 KOŠÍŘE
BYT Č. 17/4 1.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B. PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:

TABULKOVÁ ČÁST





DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.06





D.1.1.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5




UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 17/4

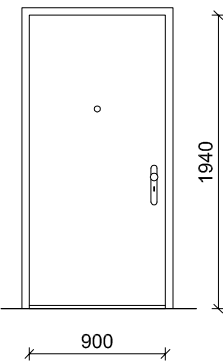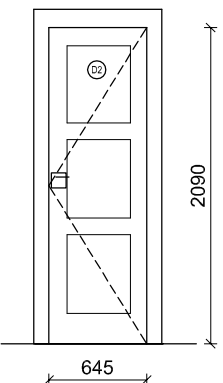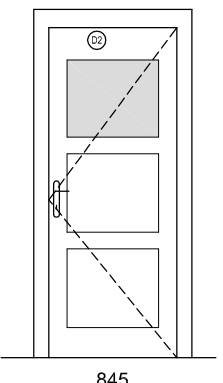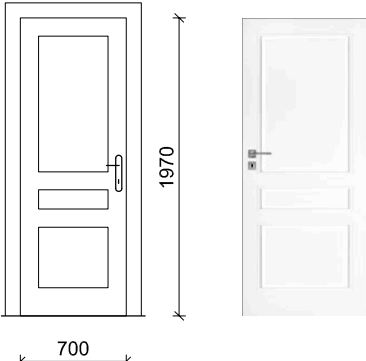



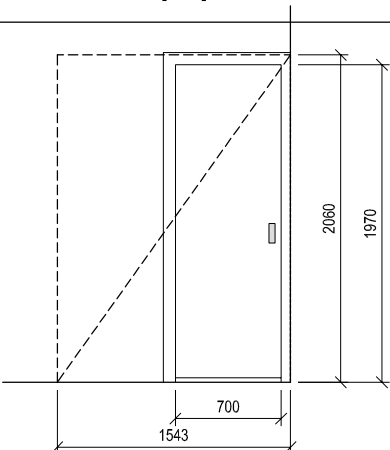

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
D1		<p>STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ 900 X 1940 LEVÉ</p> <p>vnitřní dveře jednokřídlé, protipožární, otočné, plné s polodrážkou s ocelovou zárubní NEDÁVNO VYMĚNĚNÉ NOVÉ DVEŘE</p> <p>Povrchová úprava: vyčištění, oprava nátěru - bílý matný</p> <p>Zárubeň: stávající ocelová zárubeň, nový nátěr</p> <p>Práh: stávající dubový dřevěný práh, doplnění těsnění z vnitřní strany</p> <p>Doplňky: Stávající dveřní kukátko, vyčištění repase Bezpečnostní řetěz - montáž nového řetězu</p>	1
D2		<p>REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ - OTOČNÉ 645 X 2090 LEVÉ</p> <p>vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, dřevěné, kazetové s polodrážkou do stávající dřevěné obložkové zárubně. Repase dveří a zárubně - odstranění st. laku, vytmelení, vyspravení, 2 x nátěr Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole povrchová úprava: nátěr lakem - bílá matná</p> <p>Zárubeň: stávající dřevěná obložková zárubeň Povrchová úprava: nátěr lakem - bílá matná</p> <p>Kování: repase WC kování, Kliko-klika, 3 viditelné dveřní závěsy</p> <p>Práh: bez prahu, podříznutí min. 15 mm</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: - PRŮCHOZÍ OTVOR: 645 / 2090 mm</p>	1
D3		<p>REPASE STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ - OTOČNÉ 845 X 2190 LEVÉ</p> <p>vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, dřevěné, prosklené, kazetové s polodrážkou do stávající dřevěné obložkové zárubně. Repase dveří a zárubně - odstranění st. laku, vytmelení, vyspravení, 2 x nátěr Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole zasklení: nové neprůhledné sklo povrchová úprava: nátěr lakem - bílá matná Zárubeň: stávající dřevěná obložková zárubeň Povrchová úprava: nátěr lakem - bílá matná Kování: repase štítkového kování 3 viditelné dveřní závěsy</p> <p>Práh: bez prahu, podříznutí min. 15 mm</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: - PRŮCHOZÍ OTVOR: 845 / 2190 mm</p>	1
D4		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ 700 X 1970 PRAVÉ</p> <p>vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, laminátové, plné s polodrážkou s obložkovou zárubní Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole ref. DRE CARLA TOP 10 povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň lakovaná, ref. DRE, TOP DRE 75-95 mm rovná hrana Povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Kování: štítkové kování podobné původnímu kování Kliko-klika 3 viditelné dveřní závěsy, odstín "zlatá mosaz", dozický zámeček</p> <p>Práh: bez prahu, podříznutí min 15 mm</p> <p>Doplňky: Nerezová dveřní zarážka typ cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 784 / 2010 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 1970 mm</p>	1

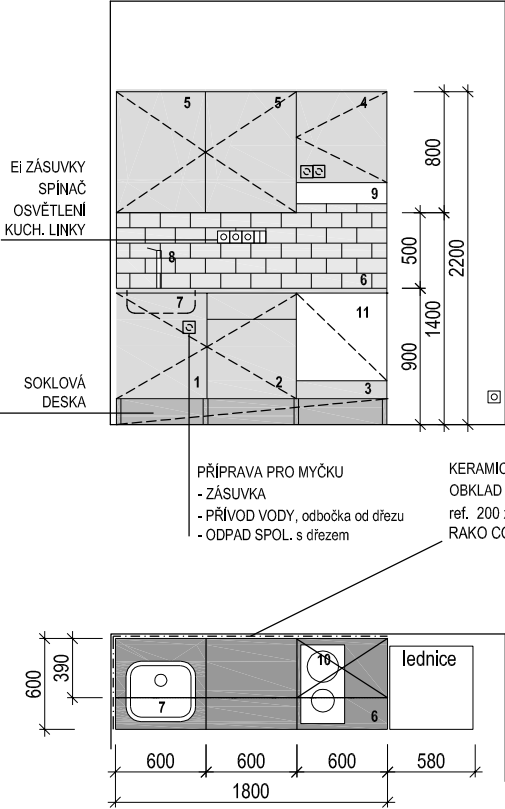D.1.1.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5



UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 17/4

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
D5		<p>POSUVNÉ DVEŘE VE STAVEBNÍM POUZDRU JAP 705 NORMA LINE STANDART 700 x 1970 tl. 75 mm stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, s obložkovou zárubní zabudování do SDK konstrukce</p> <p>standardní rozměr dveřního křídla 750 x 1980 x 40 mm tloušťka stavebního pouzdra 75 mm tloušťka SDK příčky 100 mm</p> <p>Dveřní křídlo plně hladké Povrchová úprava: lak/folie, odstín BÍLÁ</p> <p>Kování: kování pro posuvné dveře zapuštěné madlo - broušený nerez</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: STAVEBNÍ OTVOR: 1545 / 2060 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 1970 mm</p>	1
O1		<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ - EURO</p> <p>Zůstává - nedávno vyměněné včetně parapetu</p> <p>Parapet z lamino desky bude během stavby ochráněn a vyčištěn.</p>	1
O2		<p>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA DŘEVĚNÉHO</p> <p>360 x 1070</p> <p>Stávající dřevěné špaletové okno. renovace - zbrousit, opálení, vyspravit, zasklení, nátěr 2x vnější celé křídlo bude napevno přišroubováno, nebo přilepeno</p> <p>Zasklení nové: vnitřní - neprůhledným leptaným sklem, např. MATELUX vnější - drátosklo, Povrchová úprava: lak, odstín bílý Kování: repase stávajícího kování, vyčištění, nátěr Parapet vnitřní: keramický obklad v rámci obkladu stěny Parapet vnější: oprava olejového nátěru</p>	1
O3		<p>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA DŘEVĚNÉHO</p> <p>360 x 1070</p> <p>Stávající dřevěné špaletové okno. renovace - zbrousit, opálení, vyspravit, zasklení, nátěr 2x vnější celé křídlo bude napevno přišroubováno, nebo přilepeno</p> <p>Zasklení nové: vnitřní - neprůhledným leptaným sklem, např. MATELUX vnější - drátosklo, Povrchová úprava: lak, odstín bílý Kování: repase stávajícího kování, vyčištění, nátěr Parapet vnitřní: repase dřevěného parapetu Parapet vnější: oprava olejového nátěru</p>	1
O4		<p>ZASKLENÍ A ÚPRAVA RÁMU NADSVĚTLÍKU OKNA V CHODBĚ</p> <p>Rozměr dle velikosti MDF desky - cca 250 x 350 mm</p> <p>Rám bude doplněn o svislou příčku a vložení desky MDF s laminátovou úpravou. Zasklení bude upraveno dle velikosti konstrukční desky u VZT výdechu</p> <p>POZN. Všechny stavební konstrukce před výrobou nutno zaměřit</p>	1

D.1.1.06.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5 UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 17/4	
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
V1	 <p>EI ZÁSUVKY SPÍNAČ OSVĚTLENÍ KUCH. LINKY</p> <p>SOKLOVÁ DESKA</p> <p>PŘÍPRAVA PRO MYČKU - ZÁSUVKA - PŘÍVOD VODY, odbočka od dřezu - ODPAD SPOL. s dřezem</p> <p>KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY ref. 200 x 100, ODSŤÍN bílý RAKO COLOR TWO WHITE</p> <p>600 390 600 600 600 580 1800</p> <p>ÚCHYTKA</p> <p>BATERIE DŘEZOVÁ</p> <p>DŘEZ</p> <p>VESTAVNÁ EL. TROUBA LAGAN IKEA</p>	<p>SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY 1800 x 600 x 2200 mm</p> <p>sestava kuchyňská s 3 spodními skříňkami a 3 horními skříňkami korpus z konstrukčních "lamino"desek dvířka - konstrukční desky s fólií/lak. Odstín bílá úchytky - černý kov, ref. IKEA BORGHAMN</p> <ol style="list-style-type: none"> spodní skříňka 600x600 pod dřez s polici 1 x dvířka spodní skříňka 600x600 se zásuvkou 1 x dvířka, 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem spodní skříňka 600x600 s polici 1 x dvířka, s vestavěnou plotýnkou horní skříňka 600 x 390 v.600 s dvířkami nad digestoři. horní skříňka 600 x 390 v.800 s polici 1 x dvířka Součástí sestavy horních skříněk je LED podsvícení pracovní deska 1830 x 600 x 40, dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem odstín - šedá dřez nerezový pro horní zabudování 40 x 34, ref. IKEA FYNDIG Baterie dřezová jednopáková, úprava - nerez, ref. IKEA ÄLMAREN Digestoř podstavná cirkulační, bílý lak vestavěný el. dvouplotýnkový vaříč, litinová plotna,nerez. plášť <p>- výsledné odstíny, povrchové materiály a barevnost budou odsouhlaseny architektem a investorem, dle vzorníků dodavatele</p> <p>- tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci</p> <p>- dodavatelská, dílenská dokumentace musí být před započetím konkrétních stavebních prací odsouhlasena gps a investorem.</p>	1
V2		<p>REVIZNÍ DVÍŘEKA PRO VODOMĚR</p> <p>200 x 300 mm plast bílý</p>	1
V3		<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO PODHLEDU/STĚNY</p> <p>150 x 150 mm plast bílý</p>	3

D.1.1.06.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5	
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 17/4			
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
UM1		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 450 mm vč. sifonu - chrom ref. DEEP BY JIKA	1
SPRCHA		SESTAVA SPRCHOVÉHO KOUTU 800 x 800 x 80 mm - Sprchová vanička čtvercová vestavná ref. DEEP BY JIKA, 800x800x80 - Rohová skleněná zástěna s posuvnými dveřmi, 800 x 800 x 1950 mm bezpečnostní sklo	1
WC		WC KOMBINAČNÍ KLOZET 620 x 360 mm v.400 mm mísa kapotovaná ke stěně, vario odpad, splachování 3/4,5 l wc nádrž, boční přívod vody, včetně nádržky proti orosení, včetně duálního splachovacího mechanismu reference: JIKA TIGO	1
BAT1		UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE úprava - chrom	1
BAT2		BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ úprava - chrom Set se sprchovou tyčí	1
TOP1		PLYNOVÉ PŘÍMOTOPNÉ TOPIDLO "WAF" 3,9 kW s odtahem spalin přes zeď Mechanická regulace teploty úprava - tovární, bílý lak vč. sady pro odvod spalin přes zeď do 600 mm a nástavce pro zateplené fasády Ref. KARMA BETA 4 Mechanic 02	1
TOP2		EL. NÁSTĚNNÝ PŘÍMOTOP 370 x 95 v.450 s elektronickým termostatem 500W Reference: Ecoflex TAC 05	2
TOP3		KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍČEK 500 X 1630 mm S elektrickým ohřevem, S termostatem úprava -BÍLÝ LAK Ref: AVENTO AV5 w	1
BO		ELEKTRICÍ BOJLER 50 l Svislá montáž, elektrický ohřev, termostat úprava -BÍLÝ LAK Tatramat	1

D.1.1.06.4 VÝPIS SVÍTIDEL**PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5****UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 17/4**

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
A		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 20 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1
B		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 44 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1