



PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

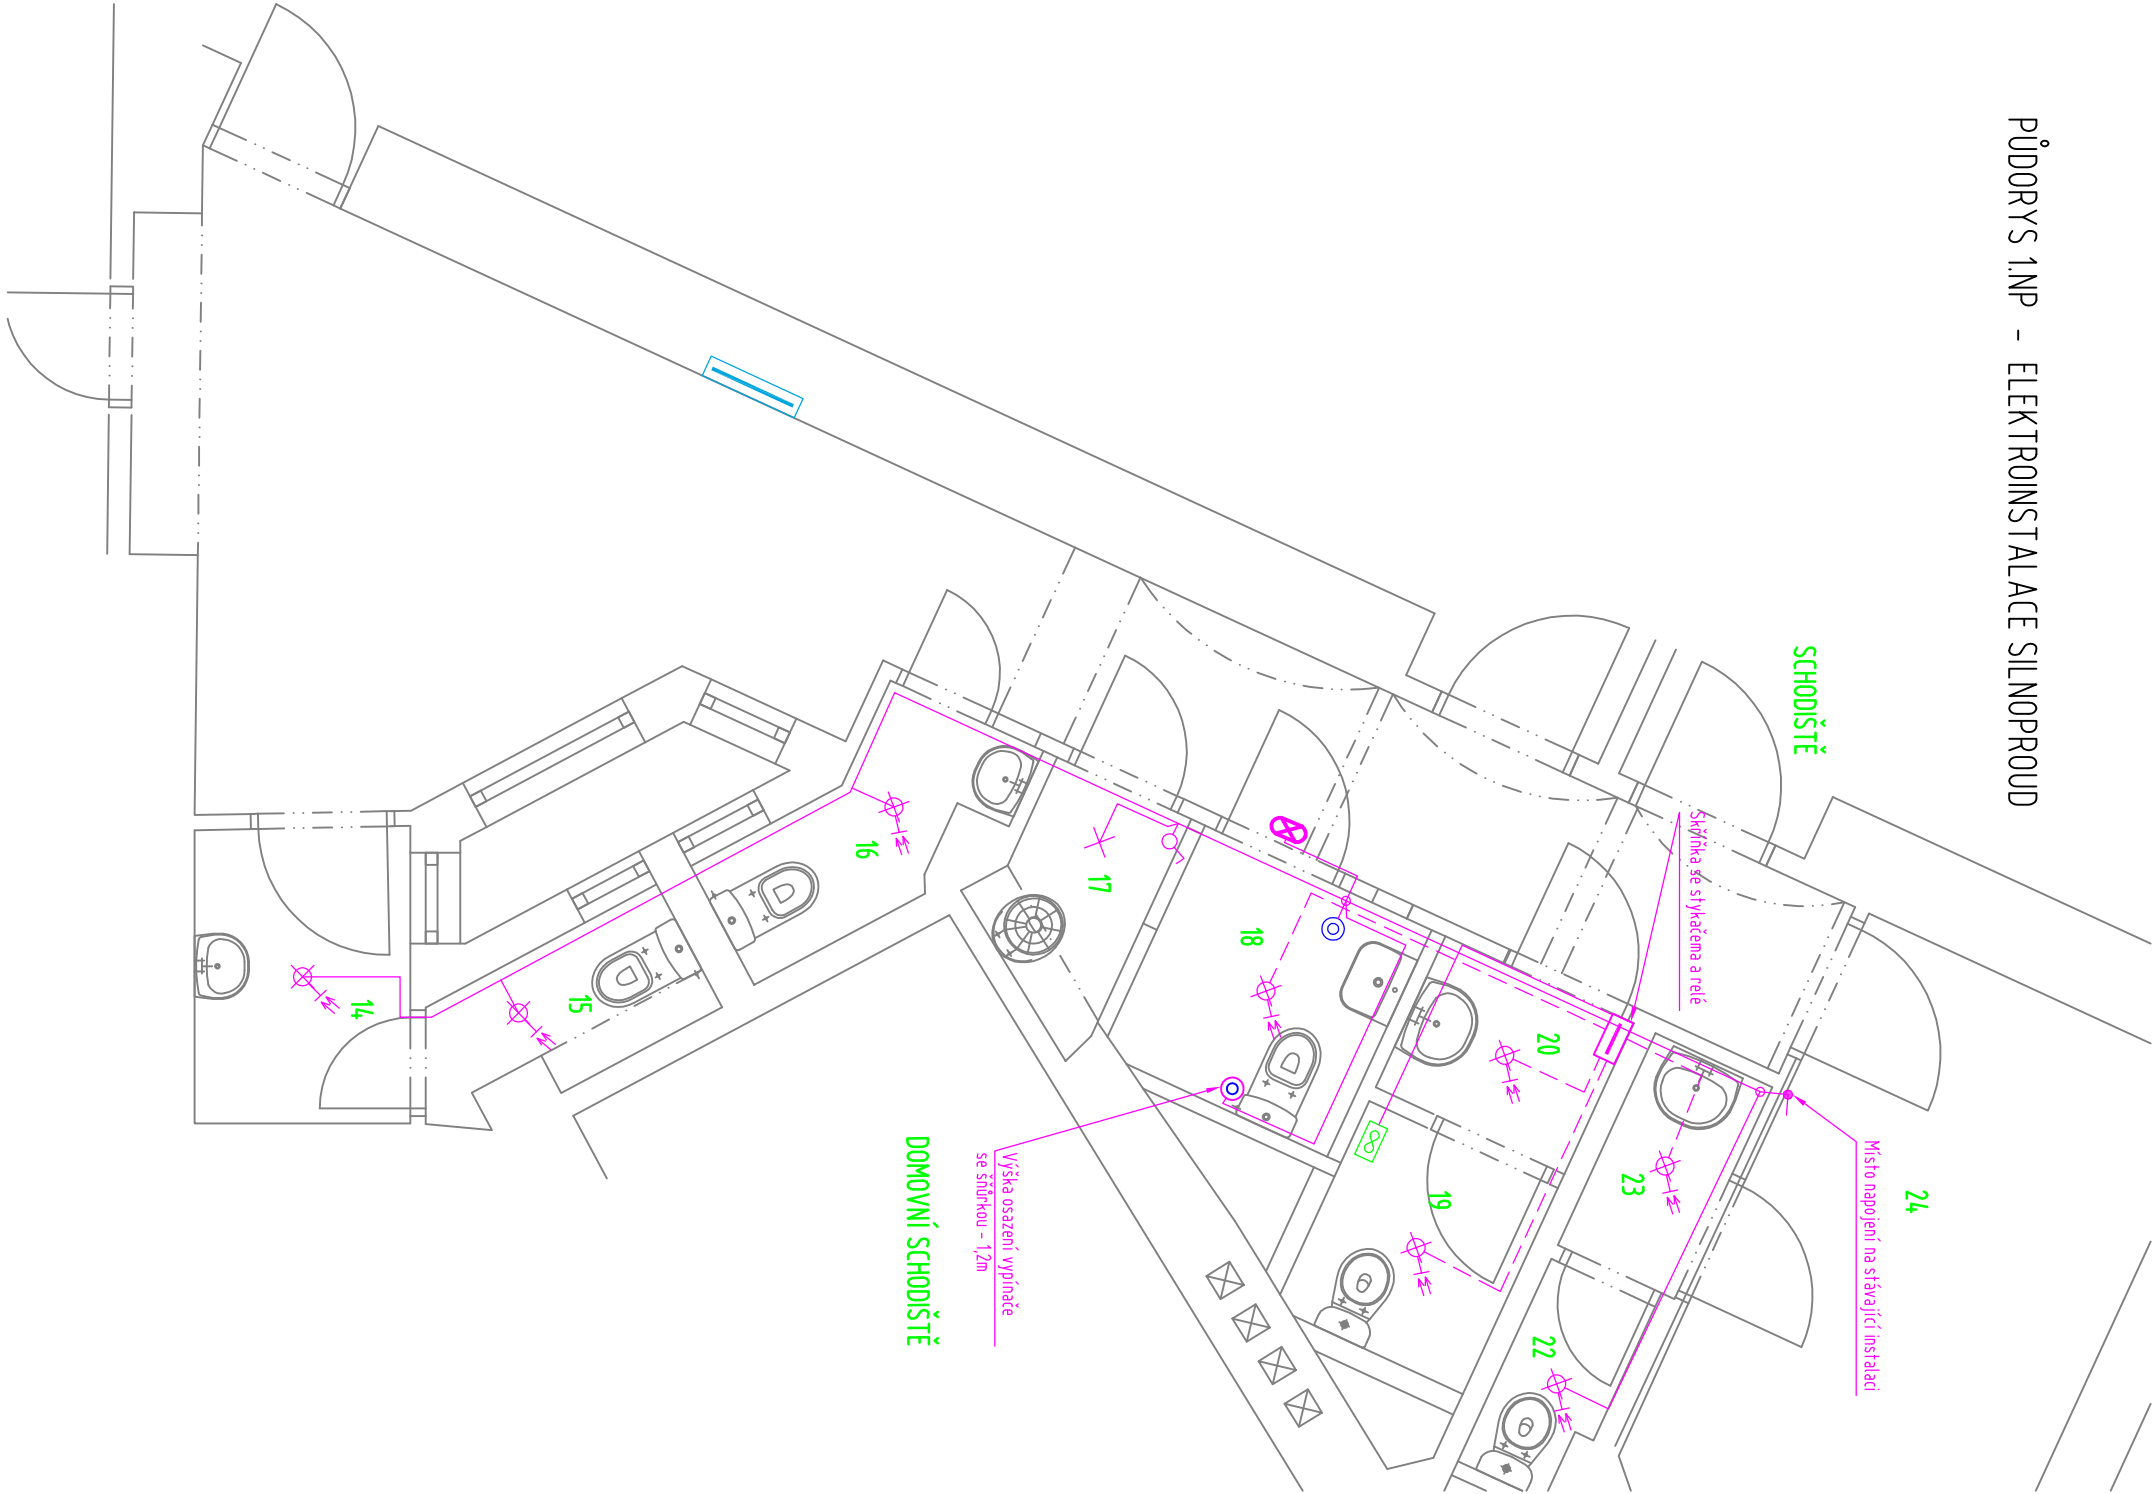

Elektroinstalace dle ČSN 33 2130
Pospojování dle ČSN 33 2000-7-701

Rozvodná soustava : 1NPE Ac 50Hz 230V / TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Určení vnějších vivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální



SEZNAM REVIZÍ

1

LEGENDA

-----	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 5x15 UL, POD OMÍTKOU
-----	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x15 UL, POD OMÍTKOU
⊗	KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM - FEH 2001
⊙	TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ TÁHOVÉ - FAP 3002 - výška instalace 1,2m nad podlahou
⊙	TRANSFORMÁTOR FLN - 1000 + TLAČÍTKO RESTARTOVACÍ - FAP 2001 - výška 1,5m nad podlahou
⚡	VÝVOD PRO PŘÍPOJENÍ SVÍTLIDLA VČ. DODÁVKY STROPNÍHO SVÍTLIDLA S MIKROVLNÝM POHYBOVÝM SENЗОREM
×	VÝVOD PRO PŘÍPOJENÍ SVÍTLIDLA VČ. DODÁVKY STROPNÍHO SVÍTLIDLA
♂	SPÍNACÍ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
∞	VENTILÁTOR - DODÁVKA VZT, OVLÁDANÝ ČIDLY, DOBĚHOVÉ RELÉ

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JE ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLAST INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE V KOORDINACI S UMÍSTĚNÍM DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ VĚTRACÍHO SYSTÉMU
±0,000-221,770 m.n.m. (Bp.v)

Č.Autorizace: AE 530/2019.

AKCE		REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ORDINACÍ		P H A	
INVESTOR		Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849	
GENERALNÍ PROJEKTANT		Centra a.s., Přežská 3185/5b, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS	
ODP. PROJEKTANT		ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	05/2019	
VYPRACOVAL		Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	2x44	
VÝKRES		Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01	
PŮDORYS 1.NP – EL.SILNOPROUD		Eliška Hezínová	D.1.4e EL. SILNOPROUD	Č.v./Č.REV.	02/0