


VZT VÝPIS MATERIÁLU

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1. Radiální odtahový nástěnný ventilátor nastavitelný doběh
Qv=60 m3/hod., 10 W, 230 V | ks | 1 |
| 2. Radiální odtahový ventilátor do podhledu nastavitelný doběh
Qv=60 m3/hod., 10 W, 230 V | ks | 1 |
| 3. Protidešťová žaluzie s odkapem | ks | 1 |
| 4. Ohebné hliníkové potrubí Js 100 | m | 1,5 |
| 5. Potrubí spiro vč. tvar. kusů Ø 100 | m | 4,5 |
| 6. Spojovací a těsnící materiál | kg | 2 |
| 7. Závěsy | kg | 3 |

ŘEZ CHODBOU

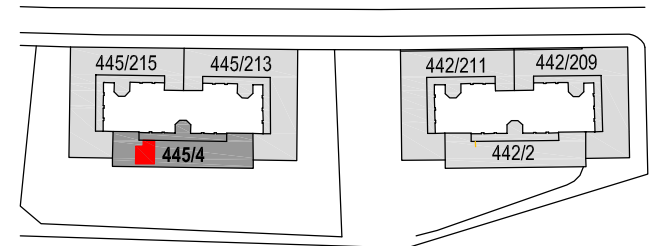

NEPOMUCKÁ 445/4 PRAHA 5 KOŠÍŘE BYT Č. 1/12 2.NP UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST: D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.2.02

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA	SOKL	STĚNY	STROP
2.01	OBÝVACÍ POKOJ	19,65	PVC	S1	PVC lišta pro nalepení Linolea	vyspravení - omítka sádrovápenná, přeštukování sádrovou stěrkou, nátěr bílý
2.02	PŘEDSÍŇ	2,59	KERAM. DLAŽBA B 300x300	S3	keramický pásek v.100 mm	stáv. omítka + SDK podhled 1x12,5mm, nátěr bílý Sv.2500 mm
2.03	WC	1,12	KERAM. DLAŽBA A 300x300	S2	v rámci obkladu stěn	stáv. omítka + SDK podhled 1x12,5mm, nátěr bílý Sv.2500 mm
2.04	KOUPELNA	2,44	KERAM. DLAŽBA A 150x150	S2	v rámci obkladu stěn	SDK podhled 1x15mm RED do vlhkého prostředí, nátěr bílý Sv.2750 mm
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		25,80				