


- D.1.1.07.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN
D.1.1.07.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
D.1.1.07.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
D.1.1.07.4 VÝPIS SVÍTIDEL

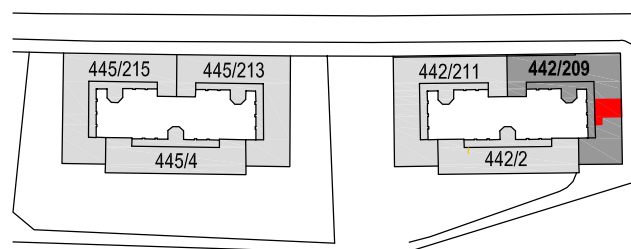

PLZEŇSKÁ 442/209 PRAHA 5 KOŠÍŘE
BYT Č. 14/9 1.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B. PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:

TABULKOVÁ ČÁST

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50





ČÍSLO VÝKRESU:


D.1.1.07

D.1.1.07.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

PLZEŇSKÁ 442/209 RAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 14/9

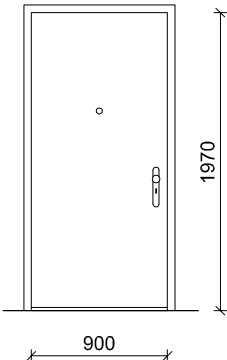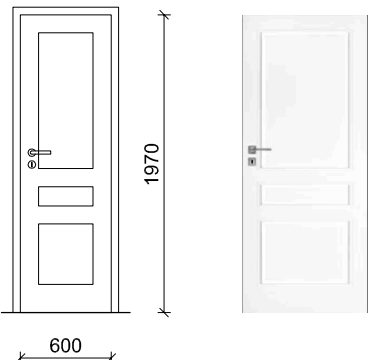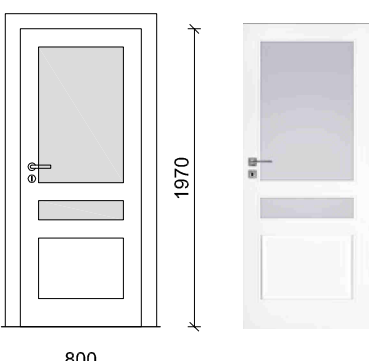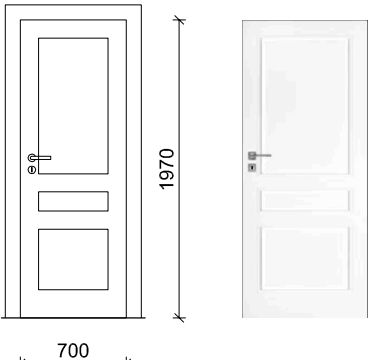





OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
D1		<p>STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ 900 X 1970 LEVÉ vnitřní dveře jednokřídlé, protipožární, otočné, ocelové, plné s polodrážkou, zevnitř polstrované s ocelovou zárubní z vnitřní strany polstrované šedou koženkou, vyčištění</p> <p>Povrchová úprava: polstrování - šedá koženka, oprava, nové potažení exteriér - tovární nátěr, vyčištění, nový nátěr, odstín bílý Zárubeň: stávající ocelová zárubeň, nový nátěr Povrchová úprava: lak, odstín bílý lesklý Kování: stávající bezpečnostní kování s chránou proti odvrtání, Kliko-koule,</p> <p>Práh: dubový dřevěný práh, doplnění těsnění z vnitřní strany Doplňky: Nerezová dveřní zarážka typ cobra průměr 25mm s gumou . Stávající dveřní kukátko, vyčištění repase Bezpečnostní řetěz - montáž nového řetězu</p>	1
D2		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ 600 X 1970 LEVÉ vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, laminátové, plné s polodrážkou do stávající ocelové zárubně Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole ref. DRE CARLA TOP 10</p> <p>povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Zárubeň: stávající ocelová zárubeň Povrchová úprava: lak, odstín bílý polomatiný</p> <p>Kování: rozetové kování Kliko-klika, WC kování 3 viditelné dveřní závěsy, odstín "zlatá mosaz", dozický zámek Práh: bez prahu Doplňky: Nerezová dveřní zarážka do podlahy typ cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: - PRŮCHOZÍ OTVOR: 600 / 1970 mm</p>	1
D3		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ 800 X 1970 LEVÉ vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, laminátové, prosklené s polodrážkou s obložkovou zárubní Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole, zasklení neprůhledným sklem ref. DRE CARLA TOP 30</p> <p>povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň lakovaná, ref. DRE, TOP DRE 75-95 mm rovná hrana Povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Kování: rozetové kování Kliko-klika, 3 viditelné dveřní závěsy, odstín "zlatá mosaz", dozický zámek Práh: bez prahu, přechodová lišta dlažba - PVC Doplňky: Nerezová dveřní zarážka typ cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 884 / 2010 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p>	1
D4		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ 700 X 1970 LEVÉ vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, laminátové, plné s polodrážkou s obložkovou zárubní Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole ref. DRE CARLA TOP 10</p> <p>povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň lakovaná, ref. DRE, TOP DRE 75-95 mm rovná hrana Povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Kování: rozetové kování Kliko-klika, WC kování 3 viditelné dveřní závěsy, odstín "zlatá mosaz", dozický zámek Práh: bez prahu Doplňky: Nerezová dveřní zarážka typ cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 784 / 2010 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 1970 mm</p>	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
O1		STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNNÉ - EURO Zůstává - nedávno vyměněné včetně parapetu Parapet z lamino desky bude během stavby ochráněn a vyčištěn.	1
O2		REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA DŘEVĚNNÉHO 500 x 1100, 350 x 1070 Stávající dřevěné špaletové okno. renovace - zbrousit, opálení, vyspravit, zasklení, nátěr 2x vnější celé křídlo bude napevno přišroubováno, nebo přilepeno Zasklení nové: vnitřní - neprůhledným leptaným sklem, např. MATELUX vnější - drátosklo, Povrchová úprava: lak, odstín bílý Kování: repase stávajícího kování, vyčištění, nátěr Parapet vnitřní keramický obklad shodný s obkladem stěn Parapet vnější oprava olejového nátěru Doplňky stávající ocelová tyčovina ve vnějším ostění - nový nátěr, bílý	1

D.1.1.07.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			PLZEŇSKÁ 442/209 RAHA 5
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 14/9			
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
V1	<div><p>2200 800 500 1400 900</p><p>1800 600 600 600</p><p>10 6 7</p><p>lednice</p><p>KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY ref. 200 x 100, ODSTÍN bílý RAKO COLOR TWO WHITE</p><p>PŘÍPRAVA PRO MYČKU - ZÁSUVKA - PŘÍVOD VODY, odbočka od dřezu - ODPAD SPOL. s dřezem</p><p>EI ZÁSUVKY SPÍNAČ OSVĚTLENÍ KUCH. LINKY</p><p>SOKLOVÁ DESKA</p></div>	<p>SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY 1800 x 600 x 2200 mm</p> <p>sestava kuchyňská s 3 spodními skříňkami a 3 horními skříňkami korpus z konstrukčních "lamino"desek dvířka - konstrukční desky s fólií/lak. Odstín bílá úchytky - černý kov, ref. IKEA BORGHAMN</p> <ol style="list-style-type: none">spodní skříňka 600x600 pod dřez s policí 1 x dvířkaspodní skříňka 600x600 se zásuvkou 1 x dvířka, 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvemspodní skříňka 600x600 pro vestavnou troubu 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem, s vestavěnou plotýnkouhorní skříňka 600 x 390 v.600 s dvířkami nad digestoři.horní skříňka 600 x 390 v.800 s policí 1 x dvířka Součástí sestavy horních skříněk je LED podsvícenípracovní deska 1830 x 600 x 40, dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem odstín - šedádřez nerezový pro horní zabudování 40 x 34, ref. IKEA FYNDIGBaterie dřezová jednopáková, úprava - nerez, ref. IKEA ÄLMARENDigestoř podstavná cirkulační, bílý lakvestavěný el. dvouplotýnkový vaříč, litinová plotna,nerez. plášťvestavná el. trouba, bílý lak, ref. IKEA LEGAN <p>- výsledné odstíny, povrchové materiály a barevnost budou odsouhlaseny architektem a investorem, dle vzorníků dodavatele - tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci - dodavatelská, dílenská dokumentace musí být před započatím konkrétních stavebních prací odsouhlasena GPS a investorem.</p>	1
V2	<div><p>150 300</p></div>	<p>revizní dvířka pro vodoměr</p> <p>150 x 300 mm plast bílý</p>	1

D.1.1.07.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



PLZEŇSKÁ 442/209 RAHA 5
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 14/9

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
UM1		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 450 mm, v.190 mm vč. sifonu - chrom ref. JIKA LYRA PLUS VIVA	1
SPRCHA		SESTAVA SPRCHOVÉHO KOUTU 800 x 800 x 80 mm - Sprchová vanička čtvercová vestavná ref. DEEP BY JIKA, 800x800x80 - Rohová skleněná zástěna s posuvnými dveřmi, 800 x 800 x 1950 mm bezpečnostní sklo	1
WC		WC KOMBINAČNÍ KLOZET 620 x 360 mm v.400 mm mísa kapotovaná ke stěně, vario odpad, splachování 3/4,5 l wc nádrž, boční přívod vody, včetně nádržky proti orosení, včetně duálního splachovacího mechanismu reference: JIKA TIGO	1
BAT1		UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE úprava - chrom	1
BAT2		BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ úprava - chrom Set se sprchovou tyčí	1
TOP1		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď elektronická regulace teploty úprava - tovární úprava BÍLÝ LAK vč. sady pro odvod spalin přes zeď do 700 mm a nástavce pro zateplené fasády Ref. KARMA BETA 3 ELECTRONIC	1
TOP2		EL. NÁSTĚNNÝ PŘIMOTOP 370 x 95 v.450 s elektronickým termostatem 500W Reference: Ecoflex TAC 05	1
TOP3		KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍČEK 500 X 1630 mm S elektrickým ohřevem, S termostatem úprava -BÍLÝ LAK Ref: AVENTO AV5 w	1
BO		ELEKTRICÝ BOJLER 50 l Svislá montáž, elektrický ohřev, termostat úprava -BÍLÝ LAK Tatramat	1

D.1.1.07.4 VÝPIS SVÍTIDEL

PLZEŇSKÁ 442/209 RAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 14/9

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
A		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 20 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1
B		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 44 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1