





MC05X01AFG3H

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0022/0/OPRI/20
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** DEREZA, společnost s ručeným omezeným
se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
zastoupená: Filipem Zábranským, jednatelem,
Monikou Šebkovou, prokuristkou společnosti
IČO: 480 36 315
DIČ: CZ48036315
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 07. 2020 Smlouvu o dílo č. 0022/0/OPRI/20 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 38.480.000,- Kč bez DPH, tj. 46.560.800,-Kč vč. DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních pracích a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, odhalené v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o stavební práce spojené se sanací objektu z důvodu potřeby úpravy návrhu sanace dle aktuálního stavu po odhalení soklové části. Dále po odhalení celé soklové části byl objeven nefunkční odvětrávaný kanálek, který pro možné pokračování stavebních prací musí být odbourán. Zásadní změnou je úprava podkladu pro lepení izolantu, kde na stávající podklad nevyšly kladně odtrhové zkoušky. Stávající omítka, která je tímto nedostatečným podkladem, musí být odstraněna v plném rozsahu fasády objektu. Potřebná doba prodloužení termínu předání díla je ovlivněna také požadavkem uživatele na omezení hlučných prací pouze na odpolední hodiny. Dále bylo vyhověno uživateli na základě přiloženého sdělení Odboru školství, že stavební práce týkající se jižní fasády se budou provádět v letních měsících 06-08/2021, pokud v průběhu realizace nebude stanoveno jinak, a to z důvodu nynějšího stavu nákazy koronaviru SARS CoV-2, kdy jsou zvýšené požadavky na hygienu a časté větrání.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy, přičemž::
- a) změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 4,6,8,9 a 10, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 1.153.916,-Kč bez DPH, tj. 3% původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - b) změny závazku provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 1,2,3,5,7 a 11, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 2.661.931,-Kč bez DPH, tj. 6,92 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 7. následujícího znění:
- „ 7. Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovými listy“
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.4. se ruší odstavce ve znění: „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.“ a nahrazuje se následujícím zněním:
- „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 7.) tvoří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.“*
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. pododst. 5.1.5. a 5.1.6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „5.1.5. zateplení na jižní fasádě vč. výměny oken bude zahájeno nejpozději od 01. 07. 2021 s termínem dokončení nejpozději do 15. 08. 2021;
5.1.6. předání díla nejpozději do 20. 08. 2021 s tím, že finální dokončení zateplení na severní, východní a západní fasádě vč. výměny oken a realizace VZT ve třídách bude realizováno nejpozději do 18. 07. 2021;“*
- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

*Celková cena bez DPH: 40.168.869,00,- Kč
(Slovy: čtyřicet milionů stošedesátosm tisíc osmsetšedesátdevět korun českých bez DPH)*

DPH: 8.435.462,49,- Kč

Celková cena vč. DPH: 48.604.331,49,- Kč“

(Slovy: čtyřicet osm milionů šestsetčtyři tisíc třicetřicetjedna korun českých čtyřicetdevět haléřů včetně DPH)

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 25. 05. 2020 a ze dne 10. 11. 2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelům odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a písemného soupisu více a méně prací. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy“

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 45/1400/2020 ze dne 02.12.2020.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy – cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Praze dne

**Mgr.
Renáta
Zajíčková**

Digitálně podepsal
Mgr. Renáta
Zajíčková
Datum: 2020.12.09
11:21:35 +01'00'

za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

**Monika
Šebková**

Digitálně podepsal
Monika Šebková
Datum: 2020.12.03
10:21:20 +01'00'

za zhotovitele:

Monika Šebková
prokuristka společnosti

ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Souhrnný přehled změnových listů

ZL 1	Výkopy pro zemnicí pásek (bourání)	137 756,00 Kč
ZL 2	Zemina pro zemnicí pásek - doplnění	85 764,00 Kč
ZL 3	Práce související s opravou soklu	149 509,00 Kč
ZL 4	Neprováděné práce PSV (nerezové vitríny)	-170 558,00 Kč
ZL 5a	Změna - sanace vnější	124 400,00 Kč
ZL 5b	Změna - sanace vnitřní	-7 070,00 Kč
ZL 5c	Změna - sanace vnější doplnění	27 420,00 Kč
ZL 6	Změna tras, lištování	62 480,00 Kč
ZL 7	Změna - doplnění gajgrů	29 160,00 Kč
ZL 8	Změna - tras odvodu kondenzátu	-72 590,00 Kč
ZL 9	Záměna druhu omítky	175 378,00 Kč
ZL 10	Změna - úprava ostění oken (vnitřní)	217 420,00 Kč
ZL 11	Změna - úprava podkladu pod KZS	929 800,00 Kč

Celkem vydáno ZL (cena bez DPH)

1 688 869,00 Kč

Praha 10.11. 2020

Zpracoval: Waldhans

ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Posouzení změn dle § 222

	schváleno	vícepráce	méněpráce	změna celkem	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
ZL 1 Výkopy pro zemní pásek (bourání)	137 756,00 Kč	176 036,00 Kč	38 280,00 Kč	214 316,00 Kč	6
ZL 2 Zemina pro zemní pásek - doplnění	85 764,00 Kč	85 764,00 Kč		85 764,00 Kč	6
ZL 3 Práce související s opravou soklu	149 509,00 Kč	149 509,00 Kč		149 509,00 Kč	6
ZL 4 Neprováděné práce PSV (nerezové vtrtiny)	-170 558,00 Kč				
ZL 5a Změna - sanace vnější	124 400,00 Kč	124 400,00 Kč	170 588,00 Kč	170 588,00 Kč	4
ZL 5b Změna - sanace vnitřní	-7 070,00 Kč				
ZL 5c Změna - sanace vnější doplnění	27 420,00 Kč	151 243,00 Kč	158 283,00 Kč	309 526,00 Kč	6
ZL 6 Změna tras, lištování	62 480,00 Kč	27 420,00 Kč		27 420,00 Kč	6
ZL 7 Změna - doplnění galgrů	29 160,00 Kč	174 640,00 Kč	112 160,00 Kč	286 800,00 Kč	4
ZL 8 Změna - tras odvodu kondenzátu	-72 590,00 Kč	115 570,00 Kč	188 160,00 Kč	29 160,00 Kč	6
ZL 9 Změna druhu omítky	175 378,00 Kč	175 378,00 Kč		303 730,00 Kč	4
ZL 10 Změna - úprava ostění oken (vnitřní)	217 420,00 Kč	217 420,00 Kč		175 378,00 Kč	4
ZL 11 Změna - úprav podkladu pod KZS	929 800,00 Kč	1 325 818,00 Kč	396 018,00 Kč	217 420,00 Kč	4
				1 721 836,00 Kč	6
		2 752 358,00 Kč	1 063 489,00 Kč	3 815 847,00 Kč	

Celkem vydáno ZL (cena bez DPH)

Celkem schváleno ZL (cena bez DPH)

1 688 869,00 Kč

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Praha 26.11. 2020

Zpracoval: Linhartová

3 815 847,00 Kč

méněpráce

vícepráce

683 008,00 Kč

470 908,00 Kč

změna celkem

1 153 916,00 Kč

2 661 931,00 Kč

592 581,00 Kč

2 069 350,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Výkopy pro zemnicí pásek - bourání betonových konstrukcí

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

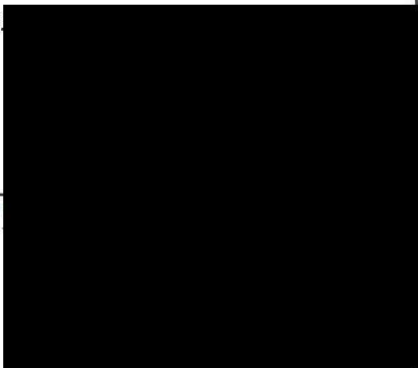
x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Zemní práce																
Popis změny: Při výkopech okolo objektu ve vrstvě cca -250 mm až -500 mm byla provedena betonová mazanina a cihelná konstrukce (krycí vrstva odvětrávaného cihelného kanálku). Tuto vrstvu je nutno vybourat aby mohla být provedená hydroizolace a tepelná izolace podzemní části soklu.																	
Zdůvodnění změny: Zjištěné konstrukce je nutné odstranit z důvodu návaznosti na nové stavební konstrukce (zemnicí pásek, nová hydroizolace, injektáž).																	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Provětrávaný kanál podle provedeného vlhkostního měření není dostatečně funkční, proto doporučujeme pokračovat dle navrženého způsobu sanace a výkopových prací.																	
Posouzení změny - technický dozor ZA TDA POSOUŠEL: HEJHALČEK																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 35%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 15%;">zpracovány</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td style="text-align: right;">ano, 14 dní</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td style="text-align: right;"> 137 756,00 Kč 166 684,76 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> snížení o: s DPH 21% </td> <td style="text-align: right;"> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne		do časového plánu:	zpracovány	ano, 14 dní		do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	137 756,00 Kč 166 684,76 Kč			snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne														
	do časového plánu:	zpracovány	ano, 14 dní														
	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	137 756,00 Kč 166 684,76 Kč														
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč														

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:						
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.			Podpis:				
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>L. K. H. A. R. 2</i>					
Závěrečné stanovisko:	<table border="1"> <tr> <td> Celková cena změnového listu č. 1: </td> <td> 137 756,00 Kč </td> </tr> <tr> <td> s DPH 21% </td> <td> 166 684,76 Kč </td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 1:	137 756,00 Kč	s DPH 21%	166 684,76 Kč
Celková cena změnového listu č. 1:	137 756,00 Kč						
s DPH 21%	166 684,76 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis víceprací VCP 1 Výkopy okolo objektu
 2 - schema výkopů

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP1 výkopy okolo objektu

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

129 347,95

1 Zemní práce (bourání)

51 508,80

1	K	129911122	Bourání konstrukcí z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně (3 985+10 7+4 25+4 59+18.675)'0 5'0 225 (2 85+0 435+7 635)'0 5'0 3 (5 225+5 6+4 845+11 27)'0 5'0 225 (7 8+4 1)'0 5'0 3	m3	14,700	3 504,00	51 508,80	2020/II
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	---------

997 Přesun sutě

116 118,98

2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně 14 7'1 9	t	27,930	1 370,00	38 264,10	2020/II
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 27 93'15	t	418,950	83,90	35 149,91	2020/II
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,930	229,00	6 395,97	2020/II
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 27 93'10	t	279,300	10,00	2 793,00	2020/II
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,930	1 200,00	33 516,00	2020/II

1 Zemní práce

-38 279,83

7	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3.	m3	-14,700	1 115,35	-15 395,65	2019/II
8	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-14,700	36,66	-538,90	2019/II
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-14,700	235,87	-3 467,29	2019/II
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-73,500	18,10	-1 330,35	2019/II
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-14,700	40,77	-599,32	2019/II
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-14,700	15,27	-224,47	2019/II
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	-26,460	594,25	-15 723,96	2019/II

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8 407,62 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

14	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	1 293,48	4 139,13	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

15	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	1 293,48	3 621,74	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN7 Provozní vlivy

16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	1 293,48	646,74	2020/II
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	--------	---------

Cena celkem (bez DPH)

137 756,00 Kč

Legenda

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Zemina pro zemnicí pásek - doplnění

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

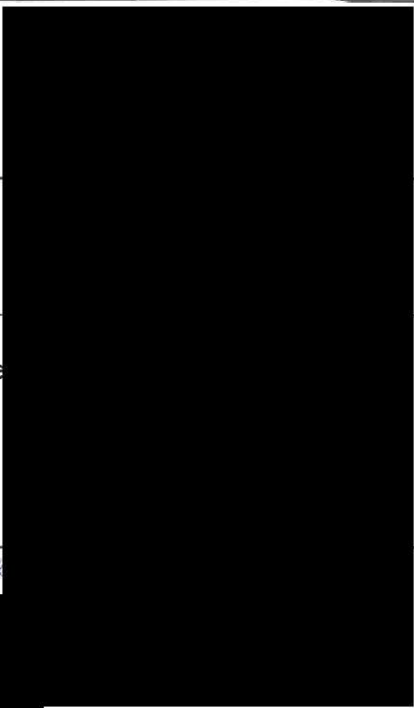
☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Elektroinstalační práce	Část: Zemní práce												
Popis změny: Při výkopech okolo objektu pro zemnicí pásek bylo zjištěno, že ve vrstvě cca -300 až -500 mm se nachází nevhodná skladba pro zpětný zásyp (kamenná šotolina, zbytky sutí). Tuto vrstvu je nutno odstranit a nahradit zeminou.													
Zdůvodnění změny: Pro dosažení zemnicího odporu hromosvodu je nutné provést obsyp zemnicího pásku zeminou ve tl. 300 mm.													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Zemnicí pásek je nutné zasypat minimálně 300 mm zeminou. Souhlasím se zpětným zásypem. Je nutné dodržet skladbu pro finální povrchy.													
Posouzení změny - technický dozor SOUHLASUJÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 MĚSTSKÝ ÚŘED													
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zapracovány</td> <td>ano - 7 dní</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 85 764,00 Kč 102 059,16 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	zapracovány	ne	do časového plánu:	zapracovány	ano - 7 dní	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	85 764,00 Kč 102 059,16 Kč		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč
do projektové dokumentace:	zapracovány	ne											
do časového plánu:	zapracovány	ano - 7 dní											
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	85 764,00 Kč 102 059,16 Kč											
	snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč											

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:						
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase		Podpis:					
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LIVNBA</i>					
Závěrečné stanovisko:	<table> <tr> <td> Celková cena změnového listu č. 2: </td> <td> 85 764,00 Kč </td> </tr> <tr> <td> s DPH 21% </td> <td> 103 774,44 Kč </td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 2:	85 764,00 Kč	s DPH 21%	103 774,44 Kč
Celková cena změnového listu č. 2:	85 764,00 Kč						
s DPH 21%	103 774,44 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis víceprací VCP 2 zemina pro zemní pásek
 2 - schema

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP2 zemina pro zemní pásek

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 25. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

79 780,77

1

Zemní práce

79 780,77

1	1	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	31,534	213,00	6 716,721	2020/II
17 295+3 975+10 74+47 25)10 510 3 10 280 126 113-24 72710 510 3 7 6283 15 78+3 575+4 940-5 53-5 23+4 845-22 54-4 845+5 26+7 79)10 510 3 10 726 10 73+7 80)10 510 3 2 793								
2	1	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sílem	m3	31,534	241,00	7 599,670	2020/II
3	103	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	47,301	226,00	10 689,992	2020/II
31 534*1 5								
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	31,534	320,00	10 090,848	2020/II
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	31,534	82,00	2 585,780	2020/II
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	473,009	89,00	42 097,757	2020/II
31 534*1 5								

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 983,56 Kč

VRN3

Zařízení staveniště

7	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	797,81	2 552,985	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	-----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

11	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	797,81	2 233,861	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	-----------	---------

VRN7

Provozní vlivy

12	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	797,81	398,904	2020/II
13	K	071003000	Provoz se stížnými provozními podmínkami	%	1,000	797,81	797,808	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

85 764,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (t)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken

Práce související s opravou soklu

Pořadové číslo změnového listu:

3

Změna:

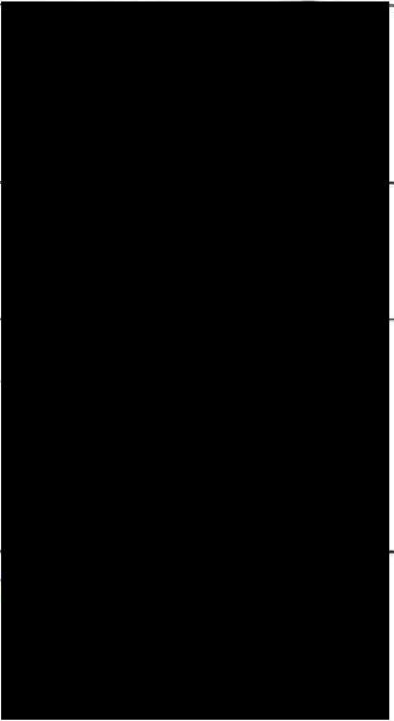
x
x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Práce HSH (fasáda)																								
Popis změny: Při výkopech okolo objektu pro založení soklu bylo zjištěno, že ve vrstvě cca -100 až -500 mm se nachází zčásti degradovaná (nesoudržná) omítka nevhodná pro další technologický postup provádění fasády (založení soklu deskou XPS). Je nutné tuto omítku odstranit (osekat) n acihelné zdivo a nahradit novou.																									
Zdůvodnění změny: Pro dosažení předepsaných vlastností fasády je nutné provést řádné založení a odizolování části fasády (sokl) - deska XPS.																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>Souhlasím</i>																									
Posouzení změny - technický dozor <i>ZA TBS ODPOVĚDÍ: INKUBAČNÍ</i>																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 35%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 15%;">zpracovány</td> <td style="width: 35%;">ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td>ano - 14 dní</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td>149 509,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>177 915,71 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne		do časového plánu:	zpracovány	ano - 14 dní		do ceny: ano	zvýšení o:	149 509,00 Kč			s DPH 21%	177 915,71 Kč			snížení o:	Kč			s DPH 21%	0,00 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne																						
	do časového plánu:	zpracovány	ano - 14 dní																						
	do ceny: ano	zvýšení o:	149 509,00 Kč																						
		s DPH 21%	177 915,71 Kč																						
		snížení o:	Kč																						
		s DPH 21%	0,00 Kč																						

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:						
Vyjádření zhotovitele: Vyše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:					
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LIVKOK</i>					
Závěrečné stanovisko:	<table> <tr> <td> Celková cena změnového listu č. 3: </td> <td> 149 509,00 Kč </td> </tr> <tr> <td> s DPH 21% </td> <td> 180 905,89 Kč </td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 3:	149 509,00 Kč	s DPH 21%	180 905,89 Kč
Celková cena změnového listu č. 3:	149 509,00 Kč						
s DPH 21%	180 905,89 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis víceprací VCP 3 práce k soklu
 2 - schema

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP3 práce k soku

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 16.9.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 133 728,00

62 Úprava povrchu vnějších 89 960,79

1	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	113,457	350,00	39 709,78	2019/II
					17 295+3 975+10 74+47 25111 5		34 6300	
					110 2+6 487+26 115+24 72111 5		33 7616	
					15 76+3 675+4 969+6 53+5 25+4 315+22 34+4 215+5 26+7 78111 5		35 7520	
					110 73+7 89111 5		9 3100	

2	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	340,370	120,00	40 844,34	2019/II
					113 45712			

3	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	113,457	82,91	9 406,68	2019/II
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	---------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 672,73

4	K	97802119R	Otlučení (osekání) omítek vnějších stěn v rozsahu do 100 %	m2	113,457	156,00	17 699,21	2020/II
					17 295+3 975+10 74+47 25111 5		34 6300	
					110 2+6 487+26 115+24 72111 5		33 7616	
					15 76+3 675+4 969+6 53+5 25+4 315+22 34+4 215+5 26+7 78111 5		35 7520	
					110 73+7 89111 5		9 3100	

5	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor po ukončení stavebních prací	m2	340,370	32,24	10 973,51	2020/II
					17 295+3 975+10 74+47 25111 5		103 5900	
					110 2+6 487+26 115+24 72111 5		101 2925	
					15 76+3 675+4 969+6 53+5 25+4 315+22 34+4 215+5 26+7 78111 5		107 2560	
					110 73+7 89111 5		27 9300	

997 Přesun sutě 15 094,25

6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,631	1 370,00	4 973,93	2020/II
					113 457110 032			

7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	54,459	83,90	4 569,12	2020/II
					3 631115			

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,631	229,00	831,41	2020/II
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	---------

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,306	10,00	363,06	2020/II
					2 631110			

10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,631	1 200,00	4 356,73	2020/II
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 5 350,00

715 Izolace proti chemickým vlivům 5 553,30

11	K	715101811	Odstranění izolací proti chemickým vlivům asfaltových tmeľů za horka plochy přes 1 m2	m2	10,700	500,00	5 350,00	2020/II
					13 275+10 74+6 65111 5		10 7520	

12	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	53,500	3,05	163,18	2020/II
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	---------

13	K	998711292	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	53,500	0,75	40,13	2020/II
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------	---------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 430,85

VRN3 Zařízení staveniště

14	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	1 390,78	4 450,50	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

15	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	1 390,78	3 894,18	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN7 Provozní vlivy

16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	1 390,78	695,39	2020/II
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	--------	---------

17	K	071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	1,000	1 390,78	1 390,78	2020/II
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	---------

Cena celkem (bez DPH)

149 509,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Neprováděné práce PSV (nerezové vitríny)

Pořadové číslo změnového listu:

4

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Práce HSV - zámečnické konstrukce												
Popis změny: Při kontrole zámečnických prků bylo zjištěno, že výkaz výměr obsahuje položku Z-24 D+M Venkovní vitríny ... 2 ks. Jedná se o nadbytečnou položku, nebude dodávána.													
Zdůvodnění změny: Položka zrušena jako nadbytečná.													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Vitríny Z 24 - 2ks byly ve změnové dokumentaci zrušeny a nahradila je venkovní vitrina dle v.č.19, a specifikaci ostatních výrobků s označením O-22													
Posouzení změny - technický dozor OSBOUHLAČIL - HŘEJPAWČEK													
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td> snížení o: s DPH 21% </td> <td> -170 558,00 Kč -206 375,18 Kč </td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	zapracovány	ne	do časového plánu:	zapracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč		snížení o: s DPH 21%	-170 558,00 Kč -206 375,18 Kč
do projektové dokumentace:	zapracovány	ne											
do časového plánu:	zapracovány	ne											
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč											
	snížení o: s DPH 21%	-170 558,00 Kč -206 375,18 Kč											

Navrhovatel změny : Souhlasíme se zrušením.		Podpis:	
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:		
Vyjádření zhotovitele: Souhlasíme		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>L.H.H.</i>	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 4: s DPH 21%		
	-170 558,00 Kč -206 375,18 Kč		

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis něměprací VCP 4 Nепrováděné práce PSV (nerezové vitríny)

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
 Objekt: VCP4 vitrina (2ks odpočet)

Objednatel: Měst. část Praha 5
 Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Waldhans
 Datum: 15.9.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	10	11

PSV Práce a dodávky PSV -160 903,56

767 Konstrukce zámečnické -160 903,56

1	190	767_Z-24	D+M Venkovní vitriny rozměr. 1370x1000x60 mm	ks	-2,000	80 451,78	-160 903,56	2019/II
---	-----	----------	--	----	--------	-----------	-------------	---------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -9 654,21 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	-1 609,04	-5 148,91	2020/II
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

3	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	-1 609,04	-4 505,30	
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	--

Cena celkem (bez DPH) -170 558,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (I)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Změna - doplnění sanace vnější

Pořadové číslo změnového listu:

5a

Změna:



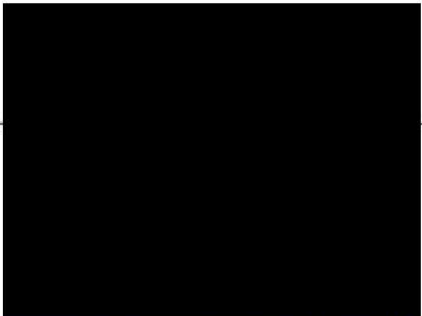
☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Sanace												
Popis změny: Při provádění sanačních prací bylo zjištěno, že stávající cihelné zdivo vykazuje jiné skutečnosti, než předpokládal provedený průzkum. Je nutné odstranit staré asfaltové nátěry a zvětralou omítku. Dále nově doplnit svíslou hydroizolaci k stávajícímu provedení injektáží a novou omítku pro ochranu této hydroizolace a vyrovnaní zdiva pro montáž izolačních desek XPS.													
Zdůvodnění změny: Dotatečně provedená svíslá izolace je nutná pro dosažení požadovaných vlastností hydroizolace objektu. Ostatní práce souvisejí s dalšími technologickými postupy (ochrana hydroizolace, následné lepení soklu - desky XPS).													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>Souhlasím s technologií</i>	Podpis: 												
Posouzení změny - technický dozor <i>OSLOUHLAŠUJÍ</i> <i>HEJHALÍČEK</i>													
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zapracovány</td> <td>ano, 14 dní</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 124 400,00 Kč 150 524,00 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	zapracovány	ne	do časového plánu:	zapracovány	ano, 14 dní	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	124 400,00 Kč 150 524,00 Kč		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč
do projektové dokumentace:	zapracovány	ne											
do časového plánu:	zapracovány	ano, 14 dní											
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	124 400,00 Kč 150 524,00 Kč											
	snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč											

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis: 				
Věcná kontrola:	Cenová kontrola: 					
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.						
Vyjádření objednatele:		Podpis: 				
Závěrečné stanovisko:	<table> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 5a:</td> <td>124 400,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>150 524,00 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena změnového listu č. 5a:	124 400,00 Kč	s DPH 21%	150 524,00 Kč
Celková cena změnového listu č. 5a:	124 400,00 Kč					
s DPH 21%	150 524,00 Kč					

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis víceprací VCP 5a Doplnění sanace vnější
 2 - schema

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP5a Změna - doplnění sanace vnější

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans

Datum: 5. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

51 006,00

1

Zemní práce

51 006,36

1	R	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 <i>(2,455+0,295+4,84+4,875+1,535+4,545+4,545+2,745+0,75)*0,8*1</i>	m3	21,268	939,68	19 985,11
2	R	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	21,268	172,27	3 663,84
3	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,268	84,29	1 792,68
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,268	237,68	5 054,98
5	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	106,340	18,24	1 939,64
<i>*předpoklad skládky do 15 km* 5*21,268</i>							
6	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	21,268	57,12	1 214,83
7	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,268	15,38	327,10
8	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	38,282	193,46	7 406,11
<i>21,288*1,8</i>							
9	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>(2,455+0,295+4,84+4,875+1,535+4,545+4,545+2,745+0,75)*0,8*1</i>	m3	21,268	89,27	1 898,59
10	583	583373680	Štěrkopisek frakce netříděná <i>21,288*1,8</i>	t	38,282	201,75	7 723,47

PSV

64 715,00

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

64 715,31

13	711	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	56,596	22,40	1 267,75
14	246	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby - Weber.tec 933 <i>56,596*0,85</i>	kg	36,787	98,00	3 605,17
15	711	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu <i>(6,685+10,74+3,975)*0,4</i> <i>(2,455+0,295+4,84+4,875+1,535+4,545+4,545+2,745+0,75)*0,4</i> <i>(4,59+18,675+2,585)*0,4</i> <i>(7,655+1,095+1,31+2,59+2,57+2,815+3,675)*0,4</i> <i>(5,225+5,6+4,845+22,54+4,845+2,89)*0,4</i>	m2	56,596	333,00	18 846,47
16	246	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby - Weber.tec 933 <i>56,596*6,5</i>	kg	367,874	105,00	38 626,77
17	711	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	623,462	3,05	1 901,56
18	711	998711292	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	623,462	0,75	467,60

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP5a Změna - doplnění sanace vnější

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans

Datum: 5. 10. 2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8 679,00

VRN3 Zařízení staveniště

19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	1 157,21	3 703,07
20	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	0,000	0,00	0,00

VRN4 Inženýrská činnost

21	K	042903000	Ostatní posudky, zkoušky, revize	Kč	0,000	0,00	0,00
22	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	1 157,21	3 240,19

VRN7 Provozní vlivy

23	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	1 157,21	578,61
24	K	071003000	Provoz se stížnými provozními podmínkami	%	1,000	1 157,21	1 157,21

Cena celkem (bez DPH)

124 400,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Změna sanace vnitřní

Pořadové číslo změnového listu:

5b

Změna:

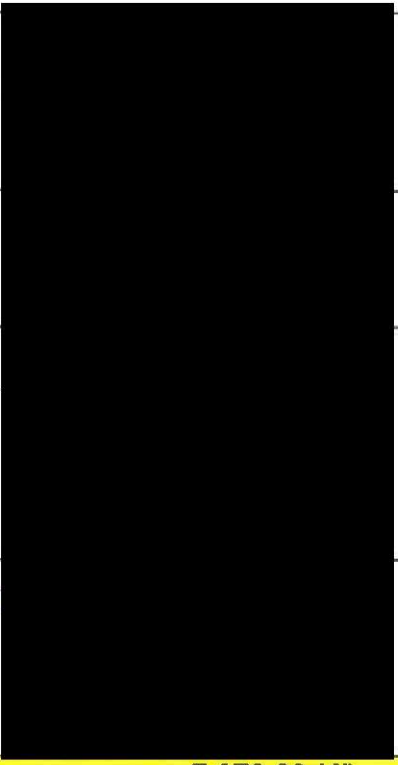
☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Sanace zdiva vnitřní																		
Popis změny: Při provádění sanačních prací bylo zjištěno, že provedení obkopu objektu na - 2,600 mm je technicky obtížné. Dále stávající vnitřní omítky (cihelňá zdivo) vykazuje silné zasolení a výkvěty. Je tedy nutné stávající degradované omítky odstranit a po provedení injektáže a svislé hydroizolace provést nově sanační omítky.																			
Zdůvodnění změny: Dotatečně provedené sanační práce jsou nutné pro dosažení požadovaných vlastností vnitřní hydroizolace objektu.																			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>Změna technologie sanačních prací je v souladu s cíly původního sanačního opatření a je možné ji takto realizovat.</i>																			
Posouzení změny - technický dozor <i>ODSOULVA SLEVO</i>																			
Dopady: <table> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zpracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td>ano 40 dní</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-7 070,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-8 554,70 Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	zpracovány	ano	do časového plánu:	zpracovány	ano 40 dní	do ceny: ano	zvýšení o:	0,00 Kč		s DPH 21%	0,00 Kč		snížení o:	-7 070,00 Kč		s DPH 21%	-8 554,70 Kč
do projektové dokumentace:	zpracovány	ano																	
do časového plánu:	zpracovány	ano 40 dní																	
do ceny: ano	zvýšení o:	0,00 Kč																	
	s DPH 21%	0,00 Kč																	
	snížení o:	-7 070,00 Kč																	
	s DPH 21%	-8 554,70 Kč																	

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:	
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:		
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LIVHAR</i>	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 5b: s DPH 21%		
		-7 070,00 Kč -8 554,70 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis neměprací VCP 5b Sanace zdiva vnitřní
 2 - schema
 3 - technologický postup Weber

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 5b změna sanace vnitřní

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 4.11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

-40 522,00 Kč

1 Zemní práce

-108 814,15

1		132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-46,103	939,68	-43 321,60	2019/II
(7,44+4,875+8,175)*2,25*1								
2		132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-46,103	172,27	-7 942,08	2019/II
3		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-46,103	84,29	-3 885,98	2019/II
4		162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-46,103	237,68	-10 957,64	2019/II
5		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-230,513	18,24	-4 204,55	2019/II
předpoklad skládky do 15 km 5*-46,103								
6		167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-46,103	57,12	-2 633,37	2019/II
7		171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-46,103	15,38	-709,06	2019/II
8		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	-82,985	193,46	-16 054,18	2019/II
-46,103*1,8								
9	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuňněním	m3	-46,103	89,27	-3 769,87	2019/II
10	583	583373680	Štěrkopisek frakce netříděná	t	-82,985	201,75	-15 335,82	2019/II
-46,103*1,8								

2 Zakládání

-2 980,64

11	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	-2,049	805,18	-1 649,81	2019/II
(7,44+4,875+8,175)*0,1								
12	PP		Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m	-20,490	64,95	-1 330,83	2019/II
(7,44+4,875+8,175)								

38 Různé kompletní konstrukce

12 778,67

13	R	62213111R	Hloubková mineralizace podkladu vnějších stěn ručně	m2	-49,970	55,28	-2 762,34	2019/II
14	R	61218100R	Hydroizolační stěrka minerální vnějších	m2	-49,970	350,08	-17 493,50	2019/II
(7,44+4,875+8,175)*2,44								
15	K	31920211R	Dodatečná izolace zdiva injektáží silan siloxanovou mikroemulzí	m2	14,343	2 303,18	33 034,51	2019/II
(7,44+4,875+8,175)*0,7								

6 Úpravy povrchů

44 073,99

16	014	61282100R	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně, vč. podhozu	m2	46,103	956,00	44 073,99	2020/II-R
(7,44+4,875+8,175)*2,25								

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 734,69

17	R	95290141R	Vyčištění vnitřních prostor po ukončení stavebních prací	m2	92,205	32,24	2 972,69	2019/II
46,103*2								
18	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	46,103	81,60	3 762,00	2019/II
(7,44+4,875+8,175)*2,25								

997 Přesun sutě

7 006,56

19	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,254	781,00	1 760,37	2019/II
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 5b změna sanace vnitřní

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Waldhans
Datum: 4.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	33,810	83,90	2 836,66	2019/II
			2.254*15		33,810			
21	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,254	229,00	516,17	2019/II
22	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,540	10,00	225,40	2019/II
			2.254*10		22,540			
23	013	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí	t	2,254	740,00	1 667,96	2019/II
		998	Přesun hmot				679,34	
24	R	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,426	1 188,42	506,27	2019/II
25	R	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,426	406,26	173,07	2019/II
		PSV	Práce a dodávky PSV				31 448,00 Kč	
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				42 311,28	
26	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	-46,103	90,00	-4 149,27	2019/II
27	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	-46,103	165,83	-7 645,26	2019/II
			(7,44+4,875+8,175)*2,25					
28	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní provětrávací lištou	m	-20,490	110,55	-2 265,17	2019/II
			(7,44+4,875+8,175)		20,490			
29	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-2,100	149,06	-313,03	2019/II
30	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	46,103	82,91	3 822,36	2019/II
31	711	711191011	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše svislé S	m2	46,103	22,40	1 032,70	2020/II
			(7,44+4,875+8,175)*2,25					
32	246	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby - Weber.tec 933	kg	29,967	98,00	2 936,73	2020/II-R
			46,103*0,65					
33	711	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	46,103	333,00	15 352,13	2020/II
16	246	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby - Weber.tec 933	kg	299,666	105,00	31 464,96	2020/II-R
			46,103*6,5					
34	711	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	546,089	3,05	1 665,57	2019/II
35	711	998711292	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	546,089	0,75	409,57	2019/II
		D	713	Izolace tepelné			-10 863,27	
36	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-49,970	110,55	-5 524,18	2019/II
37	M	28376352R	deska soklová drenážní tepelné izolační tl 50mm (napr. Perimetr)	m2	-52,469	87,52	-4 592,09	2019/II
			49,97*1,05		52,469			
38	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,415	900,00	-373,50	2019/II
39	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,415	900,00	-373,50	2019/II

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
 Objekt: VCP 5b změna sanace vnitřní

Objednatel: Měst. část Praha 5
 Zhotovitel: Dereza, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Waldhans
 Datum: 4.11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 004,00 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

40	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	-90,54	-289,73	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	---------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

41	K	042903000	Ostatní posudky, zkoušky, revize	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	2020/II
42	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	-90,54	-253,51	2020/II

VRN7 Provozní vlivy

43	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	-90,54	-45,27	2020/II
44	K	071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	4,500	-90,54	-407,43	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

-7 070,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Změna - doplnění sanace vnější

Pořadové číslo změnového listu:

5c

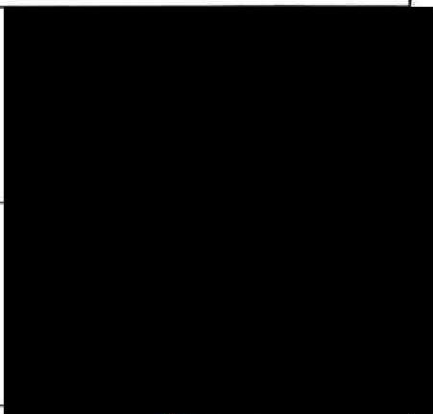
Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Architektonicko stavební	Část:	Sanace											
Popis změny: Při provádění sanačních prací bylo zjištěno, že další stávající cihelné zdivo vykazuje jiné skutečnosti, než předpokládal provedený průzkum. Je nutné odstranit zvětralou omítku, dále nově provést injektáž zdiva, doplnit svislou hydroizolaci a novou omítku pro ochranu této hydroizolace, následně provést vyrovnání zdiva omítkou pro montáž izolačních desek XPS.														
Zdůvodnění změny: Dotatečně provedená svislá izolace je nutná pro dosažení požadovaných vlastností hydroizolace objektu. Ostatní práce souvisejí s dalšími technologickými postupy (ochrana hydroizolace, následné lepení soklu - desky XPS).														
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>Na základě měření doporučuji provedení</i>		Podpis:												
Posouzení změny - technický dozor <i>ODPOVĚDĚL NÁ</i>		Podpis:												
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zapracovány</td> <td>ano, 14 dní</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 27 420,00 Kč 33 178,20 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> </table>				do projektové dokumentace:	zapracovány	ne	do časového plánu:	zapracovány	ano, 14 dní	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	27 420,00 Kč 33 178,20 Kč		snížení o: s DPH 21%
do projektové dokumentace:	zapracovány	ne												
do časového plánu:	zapracovány	ano, 14 dní												
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21%	27 420,00 Kč 33 178,20 Kč												
	snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč												

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis: LILHAK
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 5a: 27 420,00 Kč s DPH 21% 33 178,20 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis víceprací VCP 5a Doplnění sanace vnější
 2 - schema sanací
 3 - měření vlhkosti

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP5c Změna - doplnění sanace vnější

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans
Datum: 4.11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV			Práce a dodávky HSV	17 485,00				
1			Zemní práce	4 867,68				
1	R	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (2,5+2,7)*0,8*0,5	m3	2,080	939,68	1 954,53	2019/II
2	R	132202209	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,080	172,27	358,32	2019/II
3	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,080	84,29	175,32	2019/II
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,080	237,68	494,37	2019/II
5	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,400	18,24	189,70	2019/II
předpoklad skládky do 15 km 5*21,268								
6	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,080	57,12	118,81	2019/II
7	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,080	15,38	31,99	2019/II
8	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,120	193,46	603,60	2019/II
4,160*1,5								
9	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním (2,455+0,295+4,84+4,875+1,535+4,545+4,545+2,745+0,75)*0,8*1	m3	2,080	89,27	185,68	2019/II
10	583	583373680	šterkopísek frakce nelídná	t	3,744	201,75	755,35	2019/II
4,160*1,5								
D 62			Úprava povrchu vnějších	12 617,01				
11	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm (2,5+2,7)*0,7 6,6*0,6	m2	8,920	350,00	3 122,00	2019/II
3,640 5,280								
12	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl 8,92*5	m2	44,600	120,00	5 352,00	2019/II
13	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	8,920	82,91	4 143,01	2019/II
PSV				6 907,00				
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 906,50				
14	K	31920211R	Dodatečná izolace zdiva injektáží silan siloxanovou mikroemulzí (2,5+2,7)*0,7	m2	3,640	2 303,18	8 383,58	2019/II
15	711	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	6,040	22,40	135,30	2020/II
16	246	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby - Weber.tec 933 6,04*0,55	kg	3,926	98,00	384,75	2020/II-R
17	711	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvou na zdivu (2,5+2,7)*0,4 6,6*0,6	m2	6,040	333,00	2 011,32	2020/II
2,080 3,960								
18	246	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby - Weber.tec 933 6,04*6,5	kg	39,260	105,00	4 122,30	2020/II-R
19	711	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	66,537	3,05	202,94	2019/II
20	711	998711292	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	66,537	0,75	49,90	2019/II

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP5c Změna - doplnění sanace vnější

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans

Datum: 4.11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 028,00

VRN3 Zařízení staveniště

21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	244,12	779,18	2020/II
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

22	K	042903000	Ostatní posudky, zkoušky, revize	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	2020/II
23	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,800	244,12	682,54	2020/II

VRN7 Provozní vlivy

24	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	244,12	122,06	2020/II
25	K	071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	1,000	244,12	244,12	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

27 420,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Změna - tras elektroinstalací (lištování tras)

Pořadové číslo změnového listu:

6

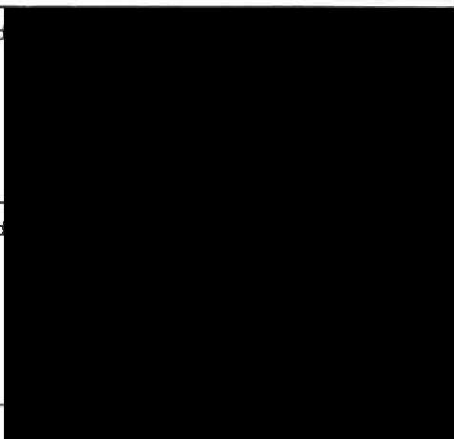
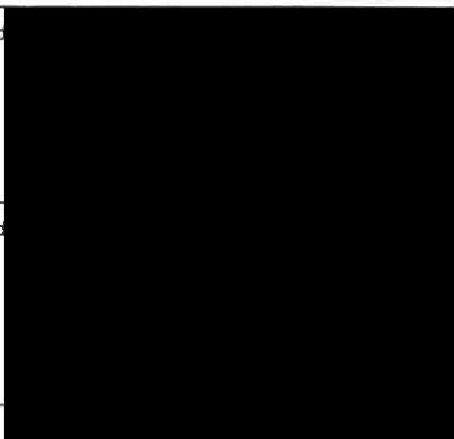
Změna:


☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Elektroinstalace	Část: Elektromontáže vnitřní									
Popis změny: Před zahájením elektroinstalačních prací bylo navrženo, že některé trasy rozvodů ve třídách, kabinetech a ředitelně se nahradí lištováním. To to lištování je již v těchto prostorech provedeno pro jiné elektrorozvody.										
Zdůvodnění změny: Dojde tedy ke sloučení těchto tras (stávající trasy budou sloučeny do nových lišt, nebo budou použity stávající lišty tras), omezí se prašnost, nahradí se zednické práce spojené s zahazováním šliců po rozvodech (nebyly obsaženy v rozpočtu), dále dojde k úspoře času.										
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>Souhlasím</i>	Podpis: 									
Posouzení změny - technický dozor <i>ODSOUBILASTWO</i>	Podpis: 									
Dopady: <table> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td> zvýšení o: s DPH 21% 62 480,00 Kč snížení o: s DPH 21% 75 600,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč </td> <td></td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	zpracovány	ne	do časového plánu:	zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21% 62 480,00 Kč snížení o: s DPH 21% 75 600,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	
do projektové dokumentace:	zpracovány	ne								
do časového plánu:	zpracovány	ne								
do ceny: ano	zvýšení o: s DPH 21% 62 480,00 Kč snížení o: s DPH 21% 75 600,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč									

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:				
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:					
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:				
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LIVNAROV</i> 				
Závěrečné stanovisko:	<table> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 5a:</td> <td>62 480,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>75 600,80 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena změnového listu č. 5a:	62 480,00 Kč	s DPH 21%	75 600,80 Kč
Celková cena změnového listu č. 5a:	62 480,00 Kč					
s DPH 21%	75 600,80 Kč					

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis víceprací VCP 6 Změna tras elektroinstalací (lištování)
 2 - schema nových rozvodů

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 6 Záměna tras SIL vč. lištování

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans

Datum: 28. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D HSV Práce a dodávky HSV -100 585,00 Kč

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -100 584,90

1	9	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	-650,000	45,15	-29 347,50	2019/II
2	10	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	-1 100,000	61,09	-67 199,00	2019/II
3	11	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	-170,000	77,02	-13 093,40	2019/II
4	11	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	125,000	92,60	11 575,00	2020/II
5	56	968062xxx	Každodenní úklid po celou dobu výstavby (výstavba za provozu ZŠ)	kpl	1,000	-2 520,00	-2 520,00	2019/II

14 dní *180 Kč/h

D M Práce a dodávky M 158 672,00 Kč

46-M Práce při extr.mont.pracích 9 262,50

6		460710053	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	125,000	74,10	9 262,50	2020/II
---	--	-----------	--	---	---------	-------	----------	---------

D 21-M Elektromontáže 149 409,00

7		220301025.R	Montáž elektroinstalační lišta	m	766,000	115,20	88 243,20	2020/II
8		34571010.R1	Kabelový kanál PVC HD 100x40	m	288,000	96,30	27 734,40	2020/II
9		34571010.R2	Kabelový kanál PVC HD 60x60	m	312,000	87,20	27 206,40	2020/II
10		34571010.R2	Kabelový kanál PVC HD 40x20	m	166,000	37,50	6 225,00	2020/II

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 393,00 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

11		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	585,57	1 873,82	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

12		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	585,57	1 639,60	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN7 Provozní vlivy

13		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	585,57	292,79	2020/II
14		071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	1,000	585,57	585,57	2020/II

Cena celkem (bez DPH) 62 480,00 Kč

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 6 Záměna tras SIL vč. lištování

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o

Zpracoval: Waldhans

Datum: 28. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D HSV Práce a dodávky HSV -100 585,00 Kč

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -100 584,90

1	9	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	-650,000	45,15	-29 347,50	2019/II
2	10	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	-1 100,000	61,09	-67 199,00	2019/II
3	11	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	-170,000	77,02	-13 093,40	2019/II
4	11	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	125,000	92,60	11 575,00	2020/II
5	56	968062xxx	Každodenní úklid po celou dobu výstavby (výstavba za provozu ZŠ) 14 dní *180 Kč/h	kpl	1,000	-2 520,00	-2 520,00	2019/II

D M Práce a dodávky M 163 159,00 Kč

46-M Práce při extr.mont.pracích 13 750,00

6		460710023	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropě hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	125,000	110,00	13 750,00	2020/II
---	--	-----------	---	---	---------	--------	-----------	---------

21-M Elektromontáže 149 409,00

7		220301025.R	Montáž elektroinstalační lišta	m	766,000	115,20	88 243,20	2020/II
8		34571010.R1	Kabelový kanál PVC HD 100x40	m	288,000	96,30	27 734,40	2020/II
9		34571010.R2	Kabelový kanál PVC HD 60x60	m	312,000	87,20	27 206,40	2020/II
10		34571010.R2	Kabelový kanál PVC HD 40x20	m	166,000	37,50	6 225,00	2020/II

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 696,00 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

11		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	625,94	2 003,01	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

12		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	625,94	1 752,63	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	---------

VRN7 Provozní vlivy

13		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	625,94	312,97	2020/II
14		071003000	Provoz se stížnostmi provozními podmínkami	%	1,000	625,94	625,94	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

67 270,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Změna - doplnění nových gajgrů (lapače střešních splavenin)

Pořadové číslo změnového listu:

7


Změna:

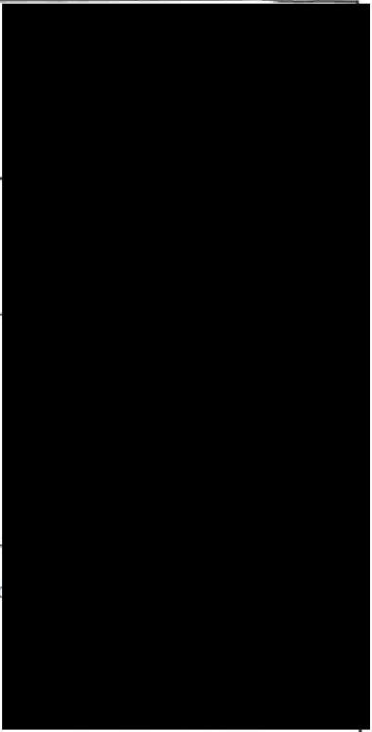
☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Zdravotechnické instalace	Část: Kanalizace dešťová									
Popis změny: Před zahájením klempířských prací bylo zjištěno, že nové svody nelze napojit do stávajících litinových gajgrů a je tedy nutno provést osazení nových gajgrů (lapačů střešních splavenin).										
Zdůvodnění změny: Z důvodu napojení nových střešních svodů do kanalizace je nutno osadit nové lapače střešních splavenin, aby byla zajištěna správnost a funkčnost těchto svodů.										
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Podpis: <i>Po provedení odkopávek bylo zjištěno litinové potrubí pod lapači, které brání přirozenému usazovacímu vyřízení. S návrhem a realizací souhlasím.</i>										
Posouzení změny - technický dozor Podpis: <i>OPSOUHLASIL</i>	Podpis: 									
Dopady: <table> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td>7 dní</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td> zvýšení o: 29 160,00 Kč s DPH 21% 35 283,60 Kč snížení o: 0,00 Kč s DPH 21% 0,00 Kč </td> <td></td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	zpracovány	ne	do časového plánu:	zpracovány	7 dní	do ceny: ano	zvýšení o: 29 160,00 Kč s DPH 21% 35 283,60 Kč snížení o: 0,00 Kč s DPH 21% 0,00 Kč	
do projektové dokumentace:	zpracovány	ne								
do časového plánu:	zpracovány	7 dní								
do ceny: ano	zvýšení o: 29 160,00 Kč s DPH 21% 35 283,60 Kč snížení o: 0,00 Kč s DPH 21% 0,00 Kč									

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:						
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:					
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>L. M. H. K. D.</i>					
Závěrečné stanovisko:	<table> <tr> <td> Celková cena změnového listu č. 5a: </td> <td> 29 160,00 Kč </td> </tr> <tr> <td> s DPH 21% </td> <td> 35 283,60 Kč </td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 5a:	29 160,00 Kč	s DPH 21%	35 283,60 Kč
Celková cena změnového listu č. 5a:	29 160,00 Kč						
s DPH 21%	35 283,60 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis víceprací VCP 7 Doplnění nových gajgrů (lapač střešních splavenin)
 2 - schema nových gajgrů (lapačů střešních splavenin)

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 7 Změna - doplnění gajgrů

Objednatel: Měst část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans
Datum: 4.11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

11 792,00 Kč

1 Zemní práce

11 792,00

1		131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 1*1*8	m3	8,000	1 020,00	8 160,00	2020/II
2		174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	8,000	213,00	1 704,00	2020/II
3		174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	8,000	241,00	1 928,00	2020/II

PSV Práce a dodávky PSV

11 064,00 Kč

721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

11 064,33

4		721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	8,000	147,00	1 176,00	2020/II
5		721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	8,000	150,00	1 200,00	2020/II
6		721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	8,000	648,27	5 186,16	2020/II
7		721173315.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110	m	8,000	414,92	3 319,36	2020/II
8		998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	108,815	1,68	182,81	2020/II

OST Ostatní

5 088,00 Kč

OST Ostatní

5 088,00

9		HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000	318,00	5 088,00	2020/II
---	--	---------	---	-----	--------	--------	----------	---------

ostatní práce související s instalací potrubí a lapače splavenin

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 216,00 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

10		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	162,12	518,78	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

11		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	162,12	453,94	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	---------

VRN7 Provozní vlivy

12		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	162,12	81,06	2020/II
13		071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	1,000	162,12	162,12	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

29 160,00 Kč

Legenda:

2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II	nová cena (položky dle URS)
2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Záměna tras - odvodu kondenzátu VZT jednotek

Pořadové číslo změnového listu:

8

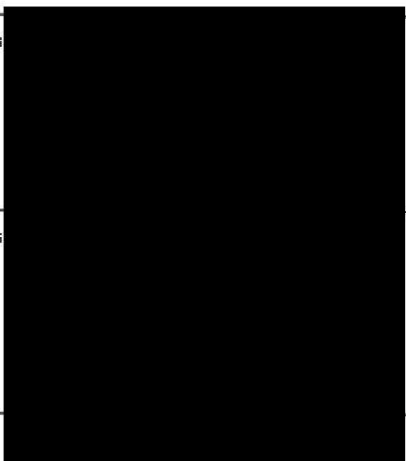
Změna:

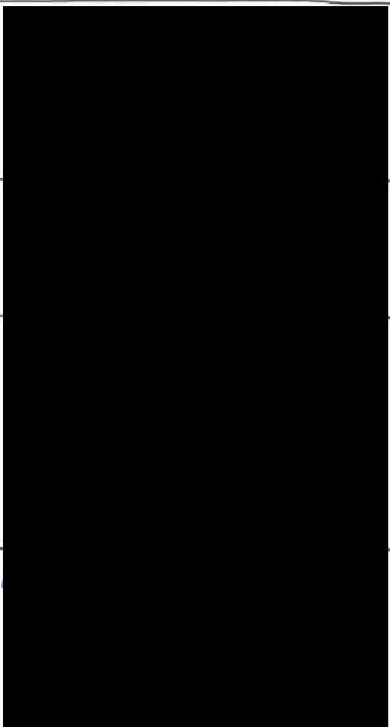
☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Zdravotechnické instalace	Část:	Vnitřní kanalizace
Popis změny: Při projednávání VZT jednotek bylo zjištěno, že k novým jednotkám je nutno upravit rozvody odvodu kondenzátu.			
Zdůvodnění změny: Z důvodu napojení nových jednotek VZT je nutno nově provést rozvody odvodu kondenzátu, aby byla správně zajištěna funkčnost těchto rekuperačních jednotek.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Podpis:	
<i>Souhlasí</i>			
Posouzení změny - technický dozor		Podpis:	
<i>ODSOUDIL SI JE</i>			
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ne
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny: ano	zvýšení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
		snížení o:	-72 590,00 Kč
		s DPH 21%	-87 833,90 Kč

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:						
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:					
Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.							
Vyjádření objednatele:		Podpis:					
Závěrečné stanovisko:	<table border="0"> <tr> <td> Celková cena změnového listu č. 8: </td> <td> -72 590,00 Kč </td> </tr> <tr> <td> s DPH 21% </td> <td> -87 833,90 Kč </td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 8:	-72 590,00 Kč	s DPH 21%	-87 833,90 Kč
Celková cena změnového listu č. 8:	-72 590,00 Kč						
s DPH 21%	-87 833,90 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - soupis víceprací VCP 8 Záměna odvodu kondenzátu VZT
 2 - schema nových rozvodů

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 8 Záměna odvodu kondenzátu VZT

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans

Datum: 4.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D HSV Práce a dodávky HSV

72 118,00 Kč

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

63 719,90

1	K	971035171	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 750 mm	kus	25,000	663,98	16 599,50	2019/II
2	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	129,000	92,60	11 945,40	2020/II

západní fasáda

34,000

jižní fasáda

51,000

východní fasáda

44,000

3	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	17,500	2 010,00	35 175,00	2020/II
25 jednotek*0,7								

D 997 Přesun sutě

3 083,11

4	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,774	2 532,40	1 960,08	2019/II
5	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,774	213,93	165,58	2019/II
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,610	9,33	108,32	2019/II
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,774	1 097,07	849,13	2019/II

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 314,80

8		612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,450	824,00	5 314,80	2020/II
129*0,05								

D PSV Práce a dodávky PSV

-145 968,00 Kč

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

-145 968,00

9	1	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	-23,000	228,38	-5 252,74	2019/II
10	2	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	-23,000	1 118,61	-25 728,03	2019/II
11	3	721170973	Potrubí z PVC krácení trub DN 70	kus	-40,000	27,19	-1 087,60	2019/II
12	4	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	-20,000	23,31	-466,20	2019/II
13	5	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	-23,000	414,04	-9 522,92	2019/II
14	6	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	-80,000	274,22	-21 937,60	2019/II
15	7	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	-48,300	364,33	-17 597,14	2019/II
16	8	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	-22,000	451,27	-9 927,94	2019/II
17	9	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	-295,500	244,70	-72 308,85	2019/II
18		721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	134,600	244,70	32 936,62	2019/II

západní fasáda

35,400

jižní fasáda

52,400

východní fasáda

46,800

19	10	721194104a	Upevnění odpadního potrubí pomocí objímek DN 32 a upovnovacího materiálu	m	-42,500	66,03	-2 806,28	2019/II
20	10	721194104a	Upevnění odpadního potrubí pomocí objímek DN 32 a upovnovacího materiálu	m	20,190	66,03	1 333,15	2019/II
134,6*15%								

21	12	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-317,500	17,71	-5 622,93	2019/II
22		721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	134,600	17,71	2 383,77	2019/II

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 8 Záměna odvodu kondenzátu VZT

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans

Datum: 4.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	13	721300912	Pročištění odpadu vislých v jednom podlaží do DN 200	kus	-22,000	274,99	-6 049,78	2019/II
24	14	998721202	Presun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	-1 416,545	1,37	-1 947,69	2019/II
25	15	998721204	Presun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	-1 416,545	1,67	-2 365,84	2019/II

OST Ostatní 6 797,00 Kč

OST Ostatní 6 797,25

26		HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odbomý zjištění polohy potrubí	hod	25,000	271,89	6 797,25	2019/II
----	--	---------	--	-----	--------	--------	----------	---------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -5 537,00 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

28		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	-738,40	-2 362,88	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	---------	-----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

29		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	-738,40	-2 067,52	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	---------	-----------	---------

VRN7 Provozní vlivy

30		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	-738,40	-369,20	2020/II
31		071003000	Provoz se stížnými provozními podmínkami	%	1,000	-738,40	-738,40	2020/II

Cena celkem (bez DPH) -72 590,00 Kč

Legenda:	2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
	2020/II	nová cena (položky dle URS)
	2020/II -R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZŠ Nepomuckého, zateplení objektu a výměna oken**

Práce související s opravou soklu

Pořadové číslo změnového listu:

9

Změna:

x
x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Architektonicko stavební	Část: Práce HSH (úpravy povrchů - fasáda)																								
Popis změny: Při konzultacích s dodavatelem (výrobce) materiálů fasádního systému a s ohledem na stav stávající fasády bylo doporučeno použít jiný vhodnější finální materiál a to materiál obsahující příměsy, které poskytují vyšší ochranu před fází, mechy a lišejníky.																									
Zdůvodnění změny: Pro dosažení lepších a dlouhodobých vlastností KZS - fasády.																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Odsouhlaseno																									
Posouzení změny - technický dozor: Odsouhlaseno Hesmalický																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">zpracovány</td> <td style="width: 20%;">ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td>ano - 90 dní</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td>175 380,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>208 702,20 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne		do časového plánu:	zpracovány	ano - 90 dní		do ceny: ano	zvýšení o:	175 380,00 Kč			s DPH 21%	208 702,20 Kč			snížení o:	Kč			s DPH 21%	0,00 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne																						
	do časového plánu:	zpracovány	ano - 90 dní																						
	do ceny: ano	zvýšení o:	175 380,00 Kč																						
		s DPH 21%	208 702,20 Kč																						
		snížení o:	Kč																						
		s DPH 21%	0,00 Kč																						

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:				
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:					
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:				
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LINH DET</i>				
Závěrečné stanovisko:	<table> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 9:</td> <td>175 380,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>212 209,80 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena změnového listu č. 9:	175 380,00 Kč	s DPH 21%	212 209,80 Kč
Celková cena změnového listu č. 9:	175 380,00 Kč					
s DPH 21%	212 209,80 Kč					

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 9 záměna materiálu omítky
 2 - technický list výrobku

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 9 Záměna druhu omítky - vyšší ochrana

Objednatel: Měst část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s r o.

Zpracoval: Waldhans

Datum: 10. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

163 143,00 Kč

6 Úpravy povrchů

163 142,53

1		622531021x	Příplatek k omítce za vyšší ochranu před řasy, mechy a lišejníky - Weber.pas aguaBalance, zrnitý 2 mm	m2	2 816,172	57,93	163 142,53	2020/II - R
---	--	------------	---	----	-----------	-------	------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

12 237,00 Kč

VRN3 Zařízení staveniště

2		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	1 631,43	5 220,58	2020/II
---	--	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN4 Inženýrská činnost

3		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	1 631,43	4 568,00	2020/II
---	--	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	---------

VRN7 Provozní vlivy

4		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	1 631,43	815,72	2020/II
5		071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	1,000	1 631,43	1 631,43	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

175 380,00 Kč

Legenda:	2019/II	cena dle SOD (položky dle URS)
	2020/II	nová cena (položky dle URS)
	2020/II-R	nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZS Kabinického zateplení objektu a výměny**

Úpravy ostění a parapetů oken (vnitřní)

Pořadové číslo změnového listu:

10

Změna:

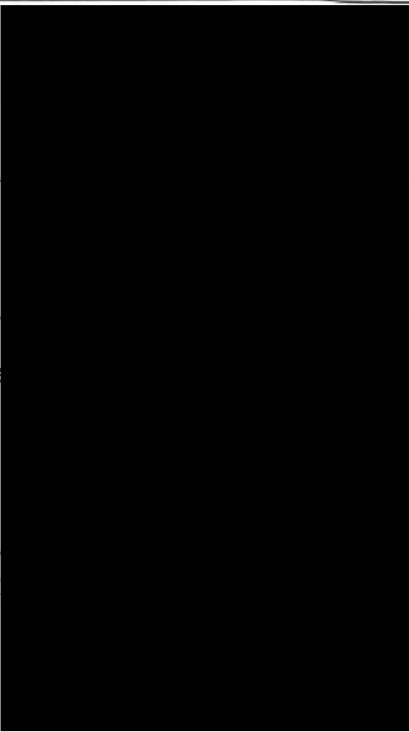
x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Architektonicko stavební	Část:	Práce HSH (vodorovné kce, úpravy povrchů)																		
Popis změny: Po vybourání a osazení nových okeních výplní bylo zjištěno, že stavební okenní otvory (vnitřní) vč. parapetů je nutné stavebně začistit. Byl schválen detail provedení začistění.																					
Zdůvodnění změny: Stavební ukončení osazení okenních výplní.																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>odsouhlaseno</i>																					
Posouzení změny - technický dozor <i>ODSOUHLASENO ZA TDS KRYMÁLÍČEK</i>																					
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td>217 420,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>258 729,80 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>				do projektové dokumentace:	zpracovány	ne	do časového plánu:	zpracovány	ne	do ceny ano	zvýšení o:	217 420,00 Kč		s DPH 21%	258 729,80 Kč		snížení o:	0,00 Kč		s DPH 21%	0,00 Kč
do projektové dokumentace:	zpracovány	ne																			
do časového plánu:	zpracovány	ne																			
do ceny ano	zvýšení o:	217 420,00 Kč																			
	s DPH 21%	258 729,80 Kč																			
	snížení o:	0,00 Kč																			
	s DPH 21%	0,00 Kč																			

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:						
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase		Podpis:					
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LIV HOK</i>					
Závěrečné stanovisko:	<table border="0"> <tr> <td> Celková cena změnového listu č. 10: </td> <td> 217 420,00 Kč </td> </tr> <tr> <td> s DPH 21% </td> <td> 263 078,20 Kč </td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. 10:	217 420,00 Kč	s DPH 21%	263 078,20 Kč
Celková cena změnového listu č. 10:	217 420,00 Kč						
s DPH 21%	263 078,20 Kč						

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 10 úpravy ostění oken
 2 - detail provedení ostění, var.D

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5
Objekt: VCP 10 Úprava ostění oken (vnitřní)

Objednatel: Měst. část Praha 5
Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans
Datum: 20. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV			Práce a dodávky HSV					
				138 485,00 Kč				
4			Vodorovné konstrukce	49 658,34				
		434351141 R	Zřízení bednění slupňů přímočarých	m2	63,050	310,00	19 545,56	2020/II-R
			parapet okno 315,251 m		63,050			
		60515111	řezivo jehličnaté prkno 20-30mm, 4 m	m3	1,576	4 400,00	6 935,52	2020/II-R
		434351142 R	Odstranění bednění slupňů přímočarých	m2	63,050	81,60	5 144,90	2020/II-R
		632450121	Vyrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	63,050	286,00	18 032,36	2020/II
			parapet okno 315,251 m		63,050			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	81 080,00				
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	315,251	18,47	5 822,69	2019/II
			parapet okno 315,251 m		315,251			
		612345301 R	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží (oprava)	m2	278,731	270,00	75 257,32	2020/II-R
			ostění okno 1393,654 m		278,731			
998			Přesun hmot	7 746,97				
	86	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	14,099	275,18	3 879,90	2019/II
	87	998011025	Příplatek k přesunu hmot za stížený přesun	t	14,099	274,27	3 867,07	2019/II
PSV			Práce a dodávky PSV	63 760,00 Kč				
763			Konstrukce suché výstavby	36 583,42				
		763182312 R	Ostění oken z desek SDK, hloubky do 0,1 m	m2	139,365	262,50	36 583,42	2020/II-R
			ostění okno 1393,654 m		139,365			
784			Dokončovací práce - malby a tapety	27 176,25				
		784161001	Trmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	1 393,654	19,50	27 176,25	2020/II
			ostění okno 1393,654 m		1 393,654			
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	15 175,00 Kč				
VRN3			Zařízení staveniště					
3		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	2 023,15	6 474,08	2020/II
VRN4			Inženýrská činnost					
4		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	2 023,15	5 664,82	2020/II
VRN7			Provozní vlivy					
5		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	2 023,15	1 011,58	2020/II
6		071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	1,000	2 023,15	2 023,15	2020/II
Cena celkem (bez DPH)							217 420,00 Kč	

Legenda: 2019/II : cena dle SOD (položky dle URS)
2020/II : nová cena (položky dle URS)
2020/II-R : nová cena (položky R)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

... zateplení objektu a výměna okna

Úpravy podkladu pod KZS

Pořadové číslo změnového listu:

11

Změna:

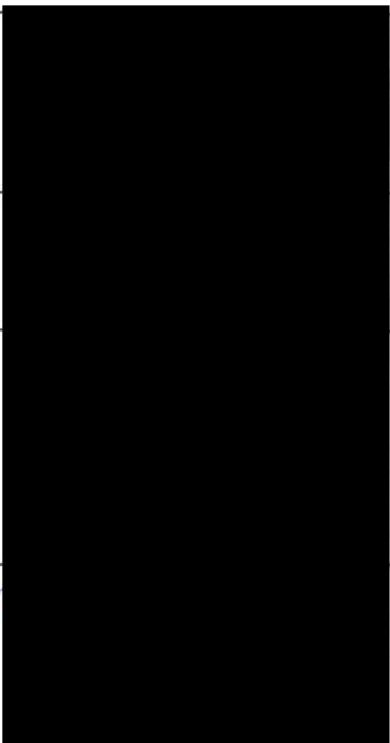
☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Architektonicko stavební	Část:	Práce HSH (bourání, úpravy povrchů)																		
Popis změny: Po provedených odtrhových zkouškách podkladu (brizolitová omítka) pod kontaktní zateplovací systém bylo zjištěno, že tento podklad je nestabilní, nesoudržný, je tedy nevyhovující. Je tedy nutno současnou vrstvu omítky odstranit na podklad (cihlné zdivo) a provést technologické ošetření (omytí zdiva, vyplnění spár). Na takto přepravený podklad je možné provést lepení izolantu.																					
Zdůvodnění změny: Nutná stavební připravenost pro provedení KZS.																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlas																					
Posouzení změny - technický dozor ODSOUHLASIENO HEJMALÍČEK																					
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zapracovány</td> <td>60 dní</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td>924 600,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>1 100 274,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>				do projektové dokumentace:	zapracovány	ne	do časového plánu:	zapracovány	60 dní	do ceny: ano	zvýšení o:	924 600,00 Kč		s DPH 21%	1 100 274,00 Kč		snížení o:	0,00 Kč		s DPH 21%	0,00 Kč
do projektové dokumentace:	zapracovány	ne																			
do časového plánu:	zapracovány	60 dní																			
do ceny: ano	zvýšení o:	924 600,00 Kč																			
	s DPH 21%	1 100 274,00 Kč																			
	snížení o:	0,00 Kč																			
	s DPH 21%	0,00 Kč																			

Navrhovatel změny : Souhlasí s objemem prací, cenovou kalkulací.		Podpis:	
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:		
Vyjádření zhotovitele: Výše uvedené práce budou provedeny v dohodnuté ceně a navrhovaném čase.		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis: <i>LWNARDOV</i>	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 11: s DPH 21%		
		924 600,00 Kč 1 118 766,00 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - rozpočet VCP 11 úprava podkladu pod KZS
 2 - protokoly odgtrhových zkoušek
 3 - doporučený technologický postup výrobce

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká, Praha 5

Objekt: VCP 11 Změna - úprav podkladu pod KZS

Objednatel: Měst. část Praha 5

Zhotovitel: Dereza, s.r.o.

Zpracoval: Waldhans

Datum: 20. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV

Práce a dodávky HSV

850 263,00 Kč

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

404 901,79

1		978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % <i>hlavní plocha ostění oken</i>	m2	3 374,182 <i>2 816,720 557,462</i>	120,00	404 901,79	2020/II
---	--	-----------	---	----	---	--------	------------	---------

D

997

Přesun sutě

613 021,31

2	82	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	168,709	2 532,40	427 238,87	2019/II
3	83	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	168,709	213,93	36 091,93	2019/II
4	84	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 205,473	9,33	29 907,06	2019/II
5	85	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	168,709	710,00	119 783,45	2020/II

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-187 914,75

3	33	622325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	-2 816,172	133,48	-375 902,64	2019/II
7		622125100.R	Vyplnění spár maltou vnějších stěn z cihel	m2	2 816,720	66,74	187 987,89	2020/II

D

998

Přesun hmot

-17 483,59

8	86	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-45,059	275,18	-12 399,27	2019/II
9	87	998011025	Příplatek k přesunu hmot za stížený přesun	t	-45,059	274,27	-12 358,26	2019/II
10	86	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	13,239	275,18	3 642,99	2019/II
11	87	998011025	Příplatek k přesunu hmot za stížený přesun	t	13,239	274,27	3 630,95	2019/II

D

762

Konstrukce tesařské

37 737,88

12		762191952	Montáž zabetonování otvoru ve stěně deskami měkkými plochy jednotlivě do 4 m2 <i>provizorní zakrytí výplně otvorů 25 ks oken</i>	m2	106,250	133,48	14 182,25	2020/II
13		60726242	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm	m2	116,88	146,00	17 063,75	2020/II
14		762112811	Demontáž zabetonování otvoru ve stěně deskami měkkými plochy jednotlivě do 4 m2	m2	106,250	61,10	6 491,88	2020/II

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

74 337,00 Kč

VRN3

Zařízení staveniště

15		030001000	Zařízení staveniště	%	3,200	8 502,63	27 208,42	2020/II
----	--	-----------	---------------------	---	-------	----------	-----------	---------

VRN4

Inženýrská činnost

16		045203000	Kompletační činnost	%	2,800	8 502,63	23 807,36	2020/II
17		045203000	Zpracování pasportu fasády	Kč	1,000	10 566,00	10 566,00	2020/II

VRN7

Provozní vlivy

18		071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	8 502,63	4 251,32	2020/II
19		071003000	Provoz se stíženými provozními podmínkami	%	1,000	8 502,63	8 502,63	2020/II

Cena celkem (bez DPH)

924 600,00 Kč

Legenda:

2019/II

2020/II

2020/II - R

cena dle SOD (položky dle URS)

nová cena (položky dle URS)

nová cena (položky R)