


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ PONECHANE KONSTRUKCE
- DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPU

Poznámka:

① Místa v současné době shora nepřístupná a zřetelně podhledem. Při čišťení prostor za linií p.v.směrem k pozdnímu nutně ověřit stav. Při uhlíni pozdní ověřit sondou stav do zhlaví stropních trámů. Při uhlíni trámů ve zhlaví ověřit základy mezi sousedními trámy v vnitřních rozetích pro oděšení, funkční oděšení a osazení přílozek.

- Rozměry a geometrie objektu a prvků krovu převzaty z podkladů.
- Rozměry a údaje o stavu prvků převzaty z podkladů.
- Veškeré rozměry stávajících konstrukcí je nutné před výrobou ověřit, nové části dřevěných prvků musí být identické jako stávající. Těsněší spoje vždy obnovit identicky podle skutečného stavu.
- Všechny stávající dřevěné prvky přístupné a odkryté při provádění důkladně mechanicky očistit a funkčně ošetřit (min. 2x nářez, resp. nářez v hůlce přístupných místech). Všechny nové dřevěné prvky musí být zdravé, suché a musí splňovat příslušné normy. Při výměně části pozdního: a zhlaví krovu je nutné funkčně ošetřit zřetelně v místě uložení.
- Veškeré osazené prvky je nutné opatřit antikorozními nářezky (min. 2x základní nářez).
- Průřezy prvků krovu je nutné provádět v době max. oděšení střední kce (bez sněhu), všechny související a navazující prvky podle potřeby předešlé montážní podpory.
- Do stávajících trámových a zedních křeží, tláží, prvků říms a jiných nosných prvků ve výkrese neuvedených je nepřístupné zasahovat bez výslovného odsouhlasení stávkem.
- Skutečnosti lišící se od projektu je nutné včas konzultovat se stávkem.
- Stavění úprav navazují na projekt Statického osazení a sanaci nosných prvků střechy z r.2019.
- Veškeré stávající T2B prostupy střechou (komínky, výhledy apod.) budou s ohledem na zastřešení střechy a tím spojené zvednutí středního pláště při nevhodující výšce nad novým středním pláštěm prodouženy dle požadavků konkrétního prostupu.

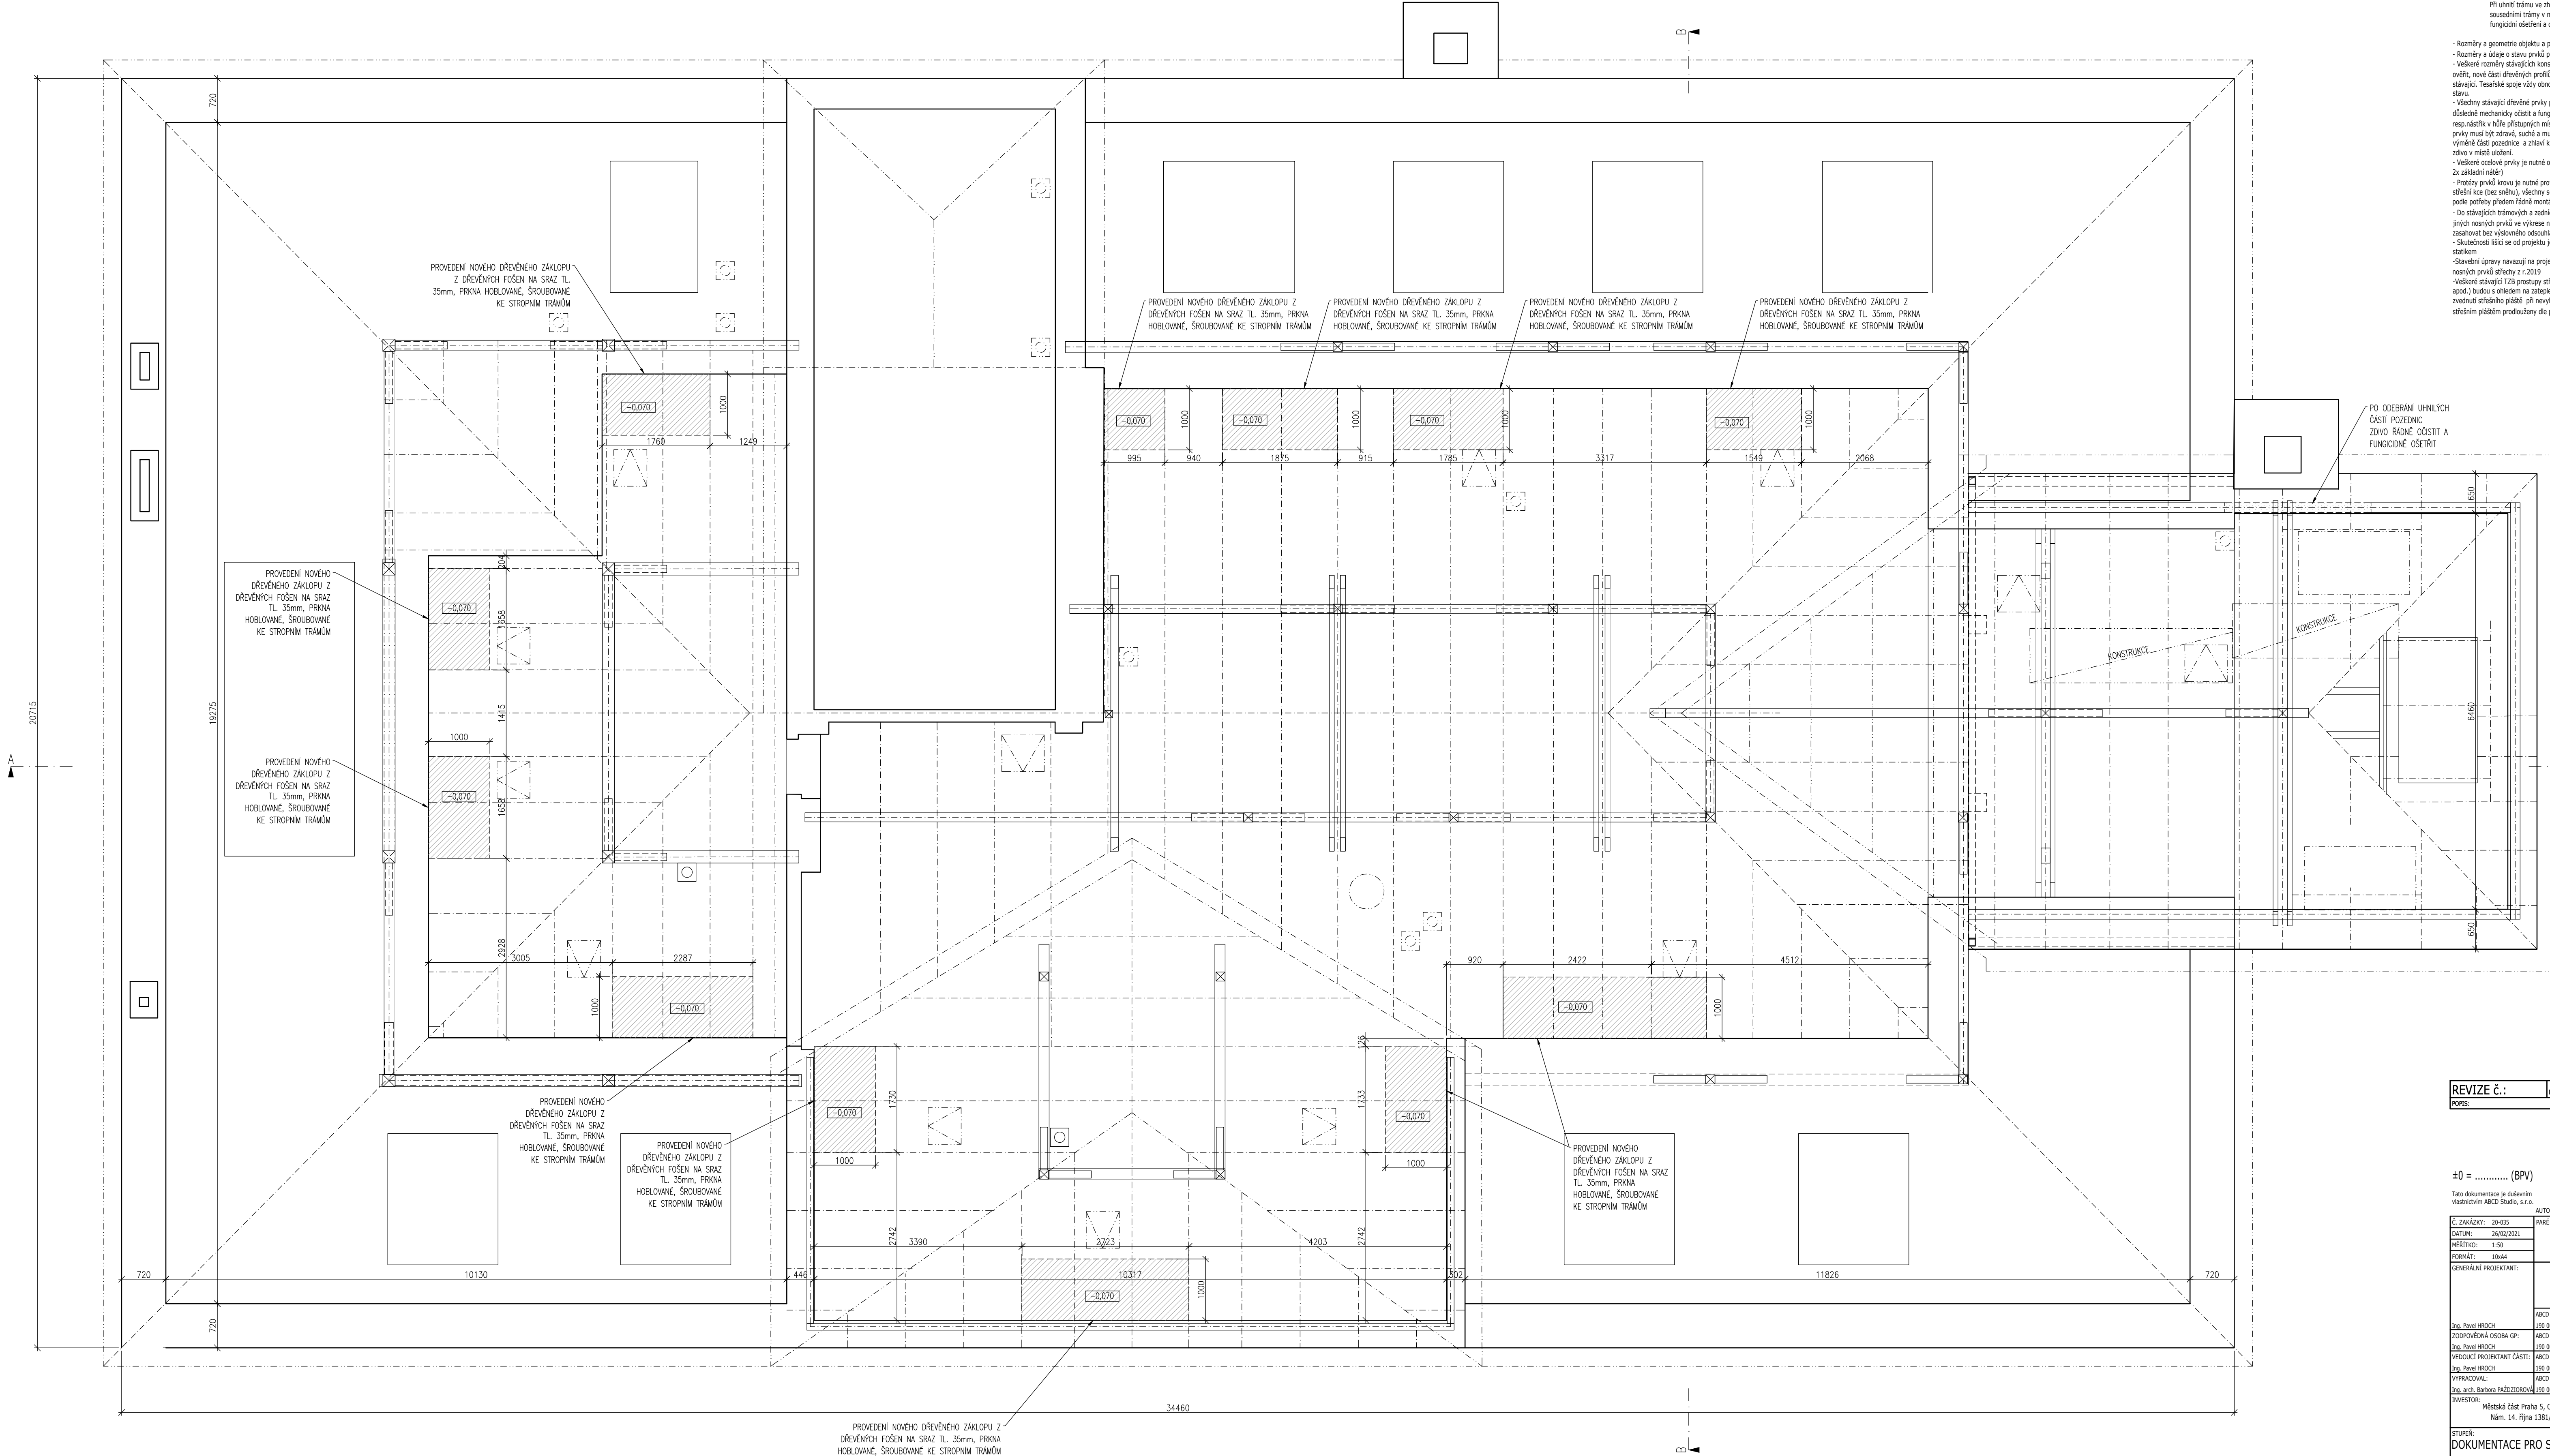

REVIZE Č.:	DATA:
POPS:	

±0 = ..... (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:	
Č. ZAKAZKY:	20-035
DATA:	20/02/2021
MĚSTSKÝ:	1:50
FORMAT:	10A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
<b>ABCD STUDIO</b> projekt a realizace staveb	
ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 9/1011a 190 00 Praha 9, Tel: +420 699 475 474	
Ing. Pavel HROCH ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: 190 00 Praha 9, Tel: +420 699 475 474	
Ing. Pavel HROCH VEDOUČÍ PROJEKTANT ČÁSTI: 190 00 Praha 9, Tel: +420 699 475 474	
Ing. Pavel HROCH VYPRACOVAV: 190 00 Praha 9, Tel: +420 699 475 474	
Ing. arch. Barbara PAZDIOVÁ 190 00 Praha 9, Tel: +420 699 475 474	

INVESTOR:  
Městská část Praha 5, Odbor správy majetku  
Nám. 14. října 1385/A, 150 23 Praha 5

STUPNE:  
DOKUMENTACE PRO SOPOLEČNÉ POVOLENÍ

STAVBA:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY, ZZ KARTOUZSKÁ,  
PAVILON A, KARTOUZSKÁ 204/6, 150 00 Praha 5

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
STAVEBNÍ ČÁST	D.1.1
NAZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
NOVÝ STAV HORNÍ ČÁST KROVU	15.