


- D.1.1.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN
D.1.1.06.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
D.1.1.06.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
D.1.1.06.4 VÝPIS SVÍTIDEL

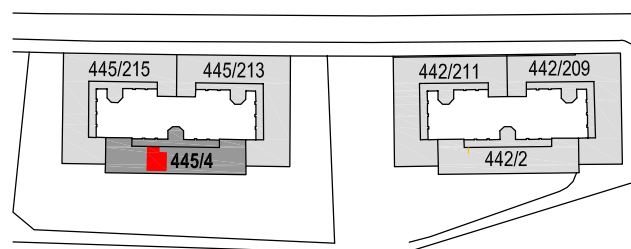

NEPOMUCKÁ 445/4 PRAHA 5 KOŠÍŘE
BYT Č. 10/11 2.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B. PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:

TABULKOVÁ ČÁST

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50




ČÍSLO VÝKRESU:



D.1.1.06

D.1.1.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

NEPOMUCKÁ 445/4 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 10/11

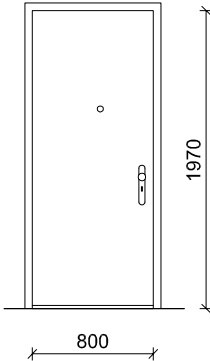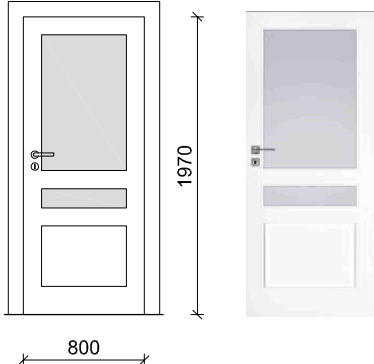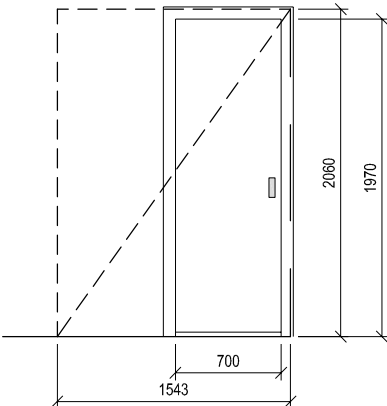

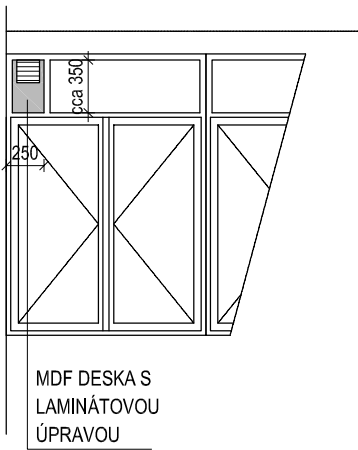

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
D1		<p>VSTUPNÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ 800 X 1980 LEVÉ</p> <p>vnitřní vstupní dveře jednokřídlé, protipožární, otočné, plné s polodrážkou s ocelovou zárubní</p> <p>Skladba dveřního křídla: plné hladké, ocelové, bez členění</p> <p>Povrchová úprava: tovární úprava - lak, bílý polomatný</p> <p>Zárubeň: ocelová zárubeň, nátěr bílý polomatný</p> <p>Kování: Bezpečnostní zámek, hliník, koule - klikka</p> <p>Práh: dubový dřevěný práh, doplnění těsnění z vnitřní strany</p> <p>Doplňky: dveřní kukátko, Bezpečnostní řetěz</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: -</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p>	1
D2		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ PROSKLENNÉ 800 X 1970 PRAVÉ</p> <p>vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, laminátové, prosklené s polodrážkou s obložkovou zárubní</p> <p>Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole, zasklení neprůhledným sklem</p> <p>ref. DRE CARLA TOP 30</p> <p>povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň lakovaná, ref. DRE, TOP DRE 75-95 mm rovná hrana</p> <p>Povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Kování: rozetové kování Klikka-klika, 3 viditelné dveřní závěsy, odstín "zlatá mosaz", dozický zámek</p> <p>Práh: bez prahu, přechodová lišta dlažba - PVC</p> <p>Doplňky: Nerezová dveřní zarážka typ cobra průměr 25mm s gumou.</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 884 / 2010 mm</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p>	1
D3		<p>POSUVNÉ DVEŘE VE STAVEBNÍM POUZDRU</p> <p>JAP 705 NORMA LINE STANDART 700 x 1970 tl. 75 mm</p> <p>stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, s obložkovou zárubní</p> <p>zabudování do SDK konstrukce</p> <p>Obložková zárubeň bude upravena podle sprchového koutu</p> <p>standartní rozměr dveřního křídla 750 x 1980 x 40 mm</p> <p>tloušťka stavebního pouzdra 75 mm</p> <p>tloušťka SDK příčky 100 mm</p> <p>Dveřní křídlo plné hladké</p> <p>Povrchová úprava: lak/folie, odstín RAL 7040 - šedá</p> <p>Kování: kování pro posuvné dveře</p> <p>zapuštěné madlo - broušený nerez</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1545 / 2060 mm</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 1970 mm</p>	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
O1		STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ - EURO Zůstává - nedávno vyměněné včetně parapetu Parapet z lamino desky bude během stavby ochráněn a vyčištěn.	1
O2		DŘEVĚNÉ OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM 300 x 1070 mm Dřevěné (EURO) okno neotvíravé Zasklení : izolální dvojsklo, z vnější strany bezpečnostní lepené sklo CONEX vnitřní - neprůhledné leptané (pískované) sklo, např. MATELUX Povrchová úprava: lak, odstín bílý Parapet vnější: oprava olejového nátěru Parapet vnitřní: obklad keramický, stejný, jako obklad stěn	1
O3		ZASKLENÍ A ÚPRAVA RÁMU NADSVĚTLÍKU OKNA V CHODBĚ Rozměr dle velikosti MDF desky - cca 250 x 350 mm Rám bude doplněn o svislou příčku a vložení desky MDF s laminátovou úpravou. Zasklení bude upraveno dle velikosti konstrukční desky u VZT výdechu POZN. Všechny stavební konstrukce před výrobou nutno zaměřit	1

D.1.1.06.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		NEPOMUCKÁ 445/4 PRAHA 5 UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 10/11	
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
V1	<p>EI ZÁSUVKY SPÍNAČ OSVĚTLENÍ KUCH. LINKY</p> <p>SOKLOVÁ DESKA</p> <p>PŘÍPRAVA PRO MYČKU - ZÁSUVKA - PŘÍVOD VODY, odbočka od dřezu - ODPAD SPOL. s dřezem</p> <p>KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY ref. 200 x 100, ODSTÍN bílý RAKO COLOR TWO WHITE</p> <p>ÚCHYTKA</p> <p>BATERIE DŘEZOVÁ</p> <p>DŘEZ</p> <p>VESTAVNÁ EL. TROUBA LAGAN IKEA</p>	<p>SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY 1800 x 600 x 2200 mm</p> <p>sestava kuchyňská s 3 spodními skříňkami a 3 horními skříňkami korpus z konstrukčních "lamino"desek dvířka - konstrukční desky s fólií/lak. Odstín bílá úchytky - černý kov, ref. IKEA BORGHAMN</p> <ol style="list-style-type: none"> spodní skříňka 600x600 pod dřez s polici 1 x dvířka spodní skříňka 600x600 se zásuvkou 1 x dvířka, 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem spodní skříňka 600x600 pro vestavnou troubu 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem, s vestavěnou plotýnkou horní skříňka 600 x 390 v.600 s dvířkami nad digestoři. horní skříňka 600 x 390 v.800 s polici 1 x dvířka Součástí sestavy horních skříněk je LED podsvícení pracovní deska 1830 x 600 x 40, dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem odstín - šedá dřez nerezový pro horní zabudování 40 x 34, ref. IKEA FYNDIG Baterie dřezová jednopáková, úprava - nerez, ref. IKEA ÄLMAREN Digestoř podstavná cirkulační, bílý lak vestavěný el. dvouplotýnkový vařič, litinová plotna,nerez. plášť vestavná el. trouba, bílý lak, ref. IKEA LEGAN <p>- výsledné odstíny, povrchové materiály a barevnost budou odsouhlaseny architektem a investorem, dle vzorníků dodavatele - tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci - dodavatelská, dílenská dokumentace musí být před započatím konkrétních stavebních prací odsouhlasena GPS a investorem.</p>	1
V2		<p><u>revlzní dvířka pro vodoměr</u></p> <p>150 x 300 mm plast bílý</p>	1

D.1.1.06.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



NEPOMUCKÁ 445/4 PRAHA 5 UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 10/11

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
UM1		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 450 mm, vč. sifonu - chrom ref. JIKA LYRA PLUS VIVA	1
SPRCHA		SESTAVA SPRCHOVÉHO KOUTU 800 x 800 x 80 mm - Sprchová vanička čtvrtkruhová vestavná, akrylát 800x800x80 - Rohová skleněná zástěna s posuvnými dveřmi, 800 x 800 x 1800 mm bezpečnostní sklo TRANSPARENT 4 mm, dvoudílné posuvné dveře, Hliníkový profil v bílé barvě Ref. Roltechnik AVILES	1
WC		WC STOJÍCÍ MÍSA S NÁDRŽKOU V SDK PŘEDSTĚNĚ 540 x 360 mm v.430 mm mísa kapotovaná ke stěně, vario odpad Modul do SDK se spalchovací nádrží reference: JIKA DEEP	1
BAT1		UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE úprava - chrom	1
BAT2		BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ úprava - chrom Set se sprchovou tyčí	1
TOP1		ELEKTRICKÉ PŘIMOTOPNÉ TOPIDLO 2,5kW elektrické nástěnné přímotopné těleso s nástěnným externím termostatem. Termostat je dodávkou topidla výkon 2,5 kW Povrchová úprava: TOVÁRNÍ ÚPRAVA, BÍLÝ LAK	1
TOP2		KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍČEK 600 X 790 mm S elektrickým ohřevem, s termostatem úprava -BÍLÝ LAK Ref: AVENTO AV2 w, topné těleso s termostatem PMH-HT2 200W	1
BO		ELEKTRICÝ BOJLER 50 l Svislá montáž, elektrický ohřev, termostat úprava -BÍLÝ LAK Tatramat	1

D.1.1.06.4 VÝPIS SVÍTIDEL

NEPOMUCKÁ 445/4 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 10/11

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
A		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 20 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1
B		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 44 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1