

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|
| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA VÝŠKA | SVĚTLÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA | |
| 311.1 | CHODBA | 8,4 | 2,75 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 311.2 | KOMORA | 0,8 | 3,20 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 311.3 | POKOJ | 8,0 | 2,80 | DŘEVĚNÁ PODLAHA |
| 311.4 | POKOVÁKK | 9,7 | 2,80 | DŘEVĚNÁ PODLAHA |
| 311.5 | KOUPELNA | 2,0 | 2,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 311.6 | WC | 0,9 | 2,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA |

PŘÍKLAD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



| OZN. | POPIS |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U | UMYVADLO zabudbené 600x490x185mm, s otvorem pro baterii; kovová pletla uzavratelná tlíčk/clack; sifon 5/4" - plast UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE - chromový povrch, perliátor 2x rohový ventil se sítkem pochromovaný DN15, 2x tlaková flexi hadice výška hrany umyvadla- 850 mm, ventily- 615mm s roztečí 80 mm, odpadu - 555 mm o Ø 40 mm |
| W/C | KLOZET KOMBI + ÚSPORNÝ SPLACHOVÁČ S UMYVADLEM A BATERIÍ s hlubokým splachováním se spodním vod. odpadem, keramika 360x630x770mm záchodové sedátko plastové rohový ventil se sítkem pochromovaný DN 15 připojovací trubčka 3/8" x 1/2" délky 300mm manžeta napojovací tvarovka Ø110 pro napojení na kanalizaci připojovací potrubí výška hrany klozetu- 400mm, výška odpadu dle konkrétního klozetu, průměr odpadu- 100mm |
| Sp | SPRCHOVÝ KOUT 90x100x3cm - zasklena čiré sklo v Al rámu elox, dveře otvírajé, vanička z litého mramoru čtvercová vč sifonu SPRCHOVÁ HLAVICE SE SPORÍČEM VODY, ruční s tyčí s nastlav. jezdcem, sprch. hadice výška baterie- 1150mm (od vaničky), hlavice- 1750mm, průměr odpadu 50mm |
| D | DŘEZ - nerez ponikl. ocel 560x530mm SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ - chrom, sifon 5/4" - plast 2x rohový ventil se sítkem pochromovaný DN15 výška baterie- 1150mm, hrany dřezu- 860mm (dle linky), ventilku- 600mm s roztečí 100mm, odpadu- 550mm o Ø 50mm |
| Ap | SPOLÉČNÁ PODOBITKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PRAČKOVÁ S PŘIPOJENÍM ROZVODU VODY - krycí deska chrom/nerez připojovací rozměry vody - 1/2" x 3/4", připojovací rozměry odpadu - DN40/50 výška odpadu a vody - 400 až 600 mm |

LEGENDA

PP PLASTOVÉ POTRUBÍ (HT)

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ.
- JE NUTNĚ NALÍŽ NAPROJOVACÍ BOD KANALIZAČZE KOUPELNY, OVĚŘIT OKRYTÍM V PODLAHY CHODBY.
- KÓTY UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝVODŮ JSOU ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZAPČETÍM MONTÁŽE V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍCH VÝROBCÍCH
- SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN. 3%, INSTALACE VODY A KANALIZACE VEDENÉ VĚ ZDVIH BUDOU VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ PROSTUPY DRÁŽKY, POKUD JE TO MOŽNÉ.

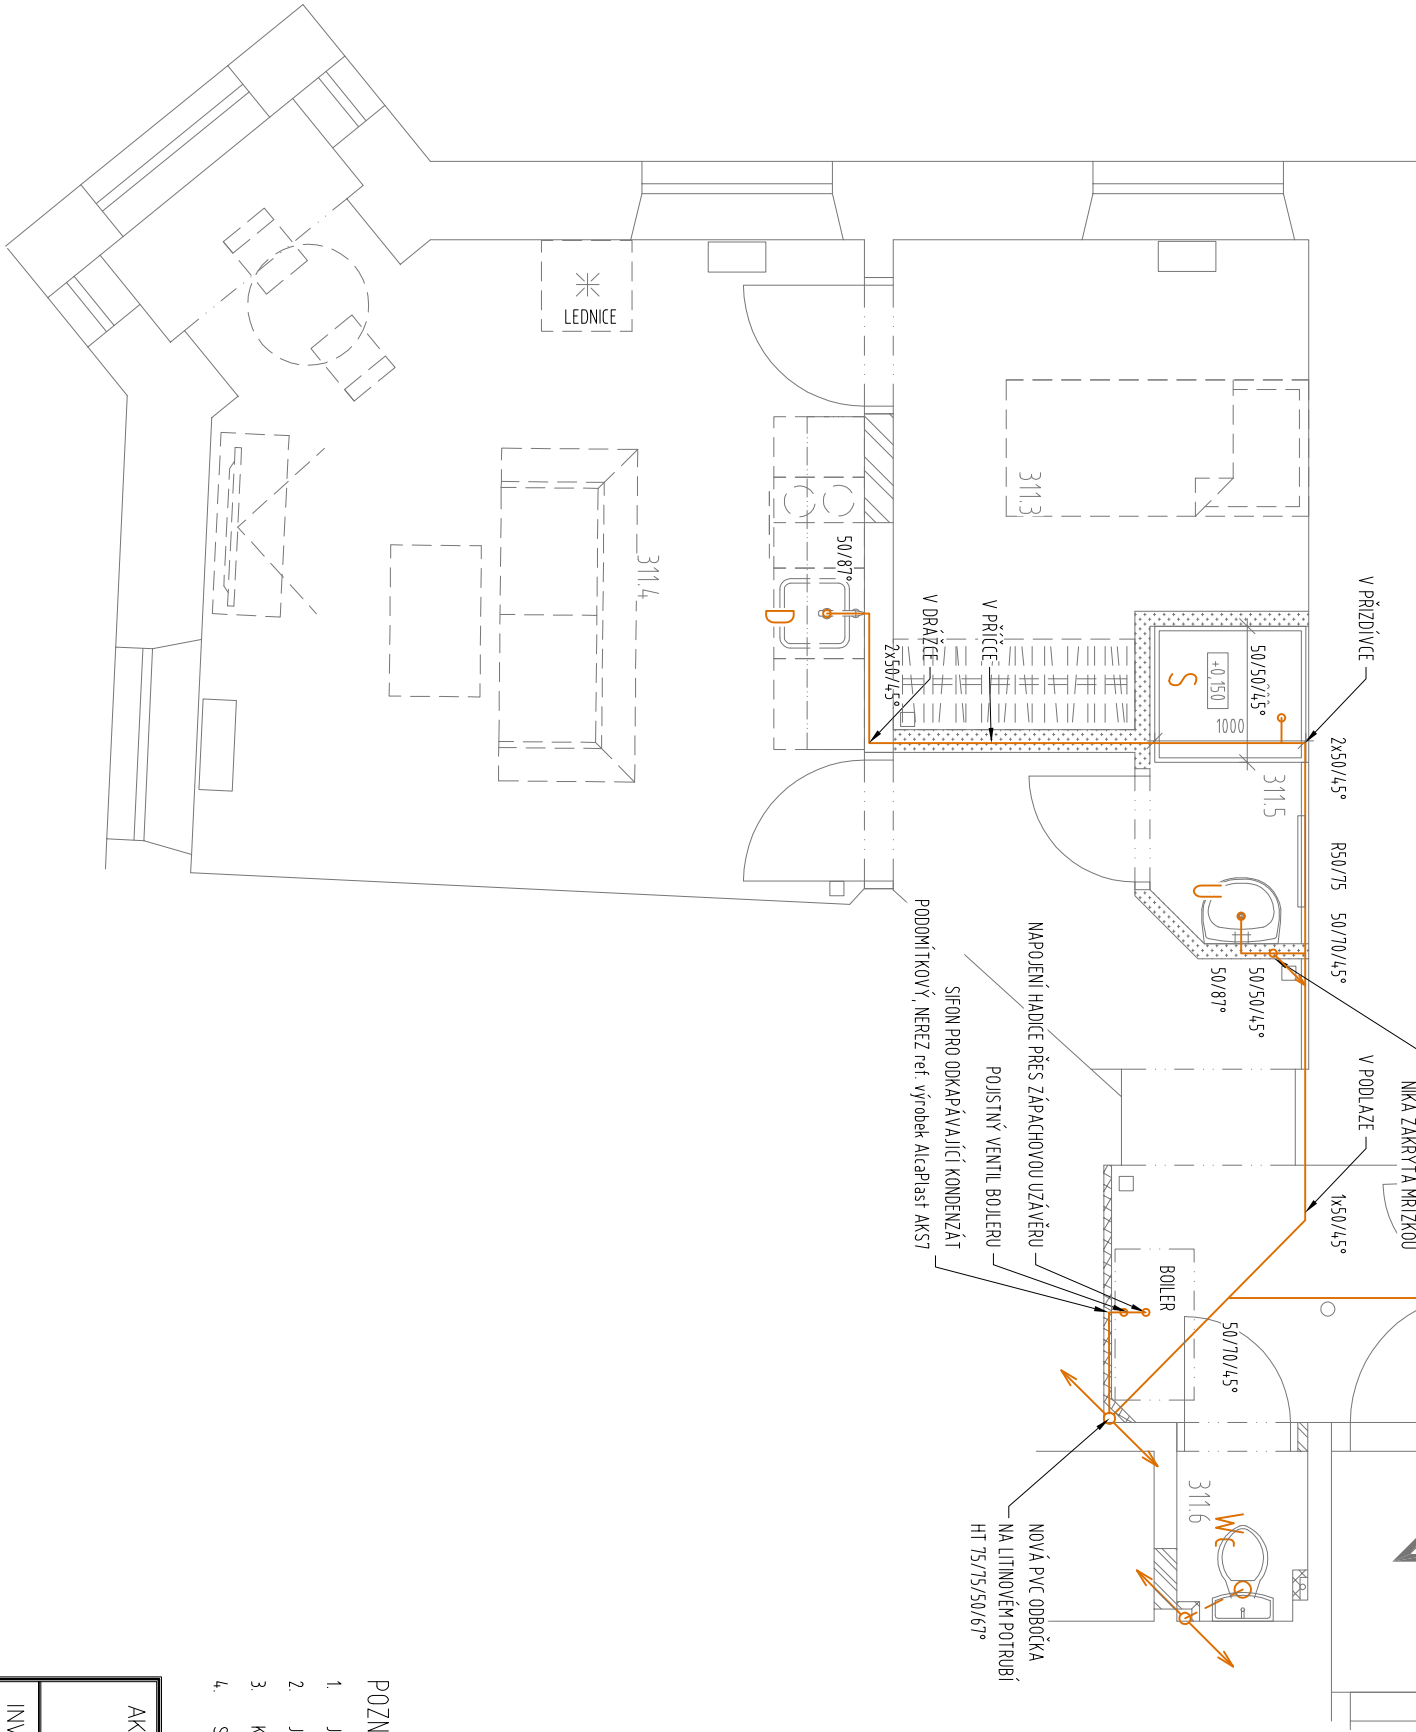

| | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| AKCE | | P H A | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.11 | | | |
| Na Neklance 1299/30, Praha 5 – Smíchov | | | |
| INVESTOR | Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. | Č.ZAK. | 849 |
| GENERALNÍ PROJEKTANT | Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5 | STUPEŇ | DPS |
| | ATELIER P.H.A. spol. s r.o. | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| ODP. PROJEKTANT | Gobčíkova 15, Praha 8, 182 00 | DATUM | 05/2020 |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. Arch. O. Gattermayer | FORMÁT | 3x44 |
| VYPRACOVAL | Ing. T. Hromádco | OBJEKT | SO-01 |
| | Ing. M. Ječnó | D.1.4g ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | |
| VÝKRES | | č.v./č.REV. | |
| PŮDORYS 3.NP – KANALIZACE | | 02 | |