





AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.11		P H A	
		Na Neklaně 1299/30, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	05/2020		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	3xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		Č.V./Č.REV.	04	



OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS-STAVEBNÍ OTVOR	POČET
D1 L	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 1970mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sepos, Troja</p>	<p><b>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, VOŠTINA</li> <li>- LAKOVANÉ PU, BARVA BÍLÁ RAL 9010</li> </ul> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÁ SKLÁDANÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO ZDĚNOU/SDK PŘÍČKU TL.100MM, RAL 7006, BÉŽOVÁ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ČTVERCOVÁ ROZETA</li> <li>- WC ZÁMEK V BROUŠENÉM NEREZU</li> <li>- KOVOVÁ, ZÁPADKA A STŘELKA</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO ZESPOD PODŘEZAT</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	1
D2 L D2 P	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 1970mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sepos Aulida</p>	<p><b>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZASKLENÍ, PLNÁ ČÁST VOŠTINA</li> <li>- LAKOVANÉ PU, BARVA BÍLÁ RAL 9010</li> <li>- PÍSKOVANÉ</li> </ul> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÁ SKLÁDANÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO ZDĚNOU PŘÍČKU H.190mm, RAL 7006, BÉŽOVÁ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ČTVERCOVÁ ROZETA</li> <li>- POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	1+1
D3 L	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 1970mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sepos, Troja</p>	<p><b>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PLNÉ, VOŠTINA</li> <li>- LAKOVANÉ PU, BARVA BÍLÁ RAL 9010</li> </ul> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÁ SKLÁDANÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO ZDĚNOU PŘÍČKU H.190mm, RAL 7006, BÉŽOVÁ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ČTVERCOVÁ ROZETA</li> <li>- POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO ZESPOD PODŘEZAT</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	1

## POZNÁMKA

1. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
2. PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
3. ZÁRUBNĚ INTEIÉRU JSOU OCELOVÉ
4. PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

## VNITŘNÍ DVEŘE BYTU - NÁVRH

M 1:50

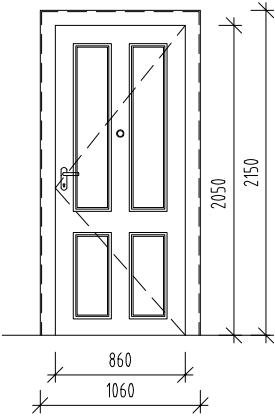OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS-STAVEBNÍ OTVOR	POČET
D4 P	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 1970mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sepos, Troja</p>	<p><b>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, VOŠTINA</li> <li>- LAKOVANÉ PU, BARVA BÍLÁ RAL 9010</li> </ul> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÁ SKLÁDANÁ ZÁRUBĚNĚ S POLODRÁŽKOU PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL.190MM, RAL 7006, BÉŽOVÁ</li> <li>- OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ČTVERCOVÁ ROZETA</li> <li>- WC ZÁMEK V BROUŠENÉM NEREZU</li> <li>- KOVOVÁ, ZÁPADKA A STŘELKA</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO ZESPOD PODŘEZAT</li> <li>- BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</li> </ul>	1
D4 L	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 860 x 2050mm</p> 	<p><b>- REPLIKA STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROFILOVANÉ - KAZETOVÉ</li> <li>- DŘEVO MASIV</li> <li>- NÁTĚR Z EXTERIÉRU DLE STÁVAJÍCÍ ÚPRAVY Z INTERIÉRU BARVA BÍLÁ RAL 9010</li> <li>- REPLIKA DVEŘÍ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</li> <li>- KLIKA/KOULE, OVÁLNÍ PRŮŘEZ, V BROUŠENÉM NEREZU, ŠTÍTY PRO VLOŽKOVÝ ZÁMEK A KLIKY, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM</li> <li>- NOVÝ VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VČETNĚ S KLÍČŮ</li> <li>- OSADIT REPLIKU PŮVODNÍHO KUKÁTKA, ČÍSLA DVEŘÍ</li> <li>- POŽADOVÁNA POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU (DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ) EI30 DP3</li> </ul>	1
T01	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 860/190 mm</p>	<p><b>DŘEVĚNÝ PRAH PRO VSTUPNÍ DVEŘE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DUBOVÝ IMPREGNOVANÝ PRAH TL.20MM</li> <li>- LAKOVANÝ</li> </ul>	1

## POZNÁMKA

1. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
2. PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
3. ZÁRUBNĚ INTERIÉRU JSOU OCELOVÉ
4. PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

## VNITŘNÍ DVEŘE BYTU - NÁVRH

M 1:50

# TECHNICKÉ PARAMETRY VÝPLNÍ OTVORŮ

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:	Stavební úpravy bytové jednotky, Na Naklance 1299/30, Praha 5
Místo:	č. 1300 k.ú. Praha Smíchov [729051]
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provedení stavby
Investor:	Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5
Architekt:	Atelier P.H.A. s r.o.
Zodpovědný projektant:	Ing. Arch. Ondřej Gattermayer (ČKA č. 514)
Hlavní inženýr projektu:	Ing. T. Hromádko
Datum zpracování:	05/2020

## TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

<b>Materiál zárubní:</b>	pozinkovaný plech tl. 1,5 mm
<b>Provedení:</b>	zárubeň pro dodatečnou montáž do hotového otvoru s drážkou pro celoobvodové těsnění, třemi závěsovými kapsami, otvory pro stělkou a západku; rozměry a provedení bude odpovídat ČSN 74 6501
<b>Těsnění:</b>	celoobvodové z PVC v barvě šedé
<b>Ústí:</b>	dle šířky stěny vč. započtení omítky popř. obkladu, u zárubní kde je navržen obklad by měl být rozměr uzpůsoben tak, aby obklad byl zapuštěn pod úroveň hrany zárubně, šířka stěny 100, 180mm
<b>Povrchová úprava:</b>	ochranný přepravní nátěr + finální lak v barvě RAL 7006
<b>Požární odolnost:</b>	bez požadavku
<b>Poznámka:</b>	před objednáním bude provedeno zaměření všech stavebních otvorů, s důrazem na rozměr ústí vč. plánovaných povrchových úprav

## TECHNICKÉ PARAMETRY VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

<b>Materiál:</b>	dveřní výplň z odlehčeného (děrované) DTD s laminátovou úpravou
<b>Povrchová úprava:</b>	lakované v bílém provedení RAL 9010
<b>Zasklení:</b>	mléčné sklo - pískované
<b>Rozměr a provedení:</b>	viz grafickou přílohu (ref. výrobek Sepos)
<b>Kování:</b>	z vnější a vnitřní strany klika v obdélníkovém průřezu se zaoblenými hranami s pravouhlým napojením s ostrým rohem, povrchová úprava broušená nerezová ocel 304 (pro střední a vysokou zátěž), umístěná max 1100 mm nad podlahou se čtvercovou rozetou (viz ilustrační foto)



- Zámek:** zadlabávací zámek se střelkou pro tvarový klíč (rozteč min. 72 mm, osová rozteč min. 50 mm) ne plast. Provedení, vč. dodávky tří klíčů; u dveří do koupelny a WC bude osazen tzv. WC zámek
- Poznámka:** před objednáním je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem. Dveře do koupelny budou podřezány s mezerou u podlahy cca 20 mm (pro zajištění přístupu vzduchu).

### **TECHNICKÉ PARAMETRY VSTUPNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ - REPLIKA**

- Materiál:** dřevo masiv
- Povrchová úprava:** z interiéru v bílém provedení RAL 9010  
z exteriéru úprava dle stávajících dveří
- Rozměr a provedení:** replika dle stávajících dveří, včetně obložkové zárubně, viz grafickou přílohu
- Požární odolnost:** EI30 DP3 (včetně zárubně)
- Kování:** kování s bezpečnostní třídou min. RC3 s krytem vložky - z vnější strany koule, z vnitřní strany klika, povrchová úprava broušená nerezová ocel/hliník, umístěná max 1100 mm nad podlahou (viz ilustrační foto)
- Zámek:** zadlabávací zámek se střelkou pro cylindrickou vložku (rozteč min. 90 mm, osová rozteč min. 50 mm); cylindrická vložka s bezpečnostní třídou min. RC3 v barvě kování (nikl) vč. dodávky 5-ti klíčů
- Doplňky:** panoramatické kukátko, číslo dveří, dveřní práh tl.20mm
- Poznámka:** před objednáním je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem. Nedílnou součástí tohoto technického popisu je výkaz navrhovaných dveří a grafická příloha členění a rozměrů výplní otvorů. Tyto části musí být vždy distribuovány společně.

