

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA [m²]
304/306	KANCELÁŘ	24.47
308/310	KANCELÁŘ	25.53
311	KANCELÁŘ	22.80
313/315	KANCELÁŘ BEZ KLIENTŮ	25.53
317/319	KANCELÁŘ BEZ KLIENTŮ	24.51
331	SKLAD	2.62
333	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ	15.41
335/337	KANCELÁŘ BEZ KLIENTŮ	29.67
339/342	KANCELÁŘ	23.73
354/351	ZASEDACÍ MÍSTNOST	49.71
357	DENNÍ MÍSTNOST	11.08
358	TECHNICKÝ PROSTOR	10.46
359	SERVEROVNA	6.69
360	KUCHYŇKA	4.97
361	CHODBA	62.58
362	PŘEDSÍŇ	3.28
363	ÚKLID	3.91
364	WC M	6.70
365	SKLAD	1.03
366	WC Ž	4.48
		Σ359.15

LEGENDA:


- ŘEŠENÉ PROSTORY OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE BEZ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE
- BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA – DLAŽBA
– povrch se nebude odstraňovat, pouze se zbaví všech nečistot
- VYČISTĚNÍ POVRCHU A APLIKACE NIVELAČNÍ VRSTVY (bez penetrace)
- VYČISTĚNÍ POVRCHU OD STÁVAJÍCÍHO LEPIDLA A NEČISTOT (bez nového nivelačního potěru a bez penetrace)
- NOVÉ NENOSNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE VNITŘNÍCH VOLNĚ STOJÍCÍCH SDK PŘEDSTĚN; celková tl. 65mm a 80mm;
– předstěny stěny volně stojící na konstrukci kovové R–CW 50, opláštěné z jedné strany 1x12,5mm SDK deskami, bez minerální izolace, přestěrkováno, 2x bílá výmalba (např. Rigips 3.22.00a, R–CW 50, 1xRB (A) 12,5; celková tl. 65mm; předstěny s požární odolností např. Rigips 3.22.00a, R–CW 50, 2xRF 15; celková tl. 80mm);
- NOVÉ NENOSNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE VNITŘNÍCH SDK PŘÍČEK; celková tl. 100mm
– příčky na konstrukci kovové R–CW 50, opláštěné z každé strany 2x12,5mm SDK deskami, profil vyplněný minerální izolací min. tl.50mm s min. objemovou hmotností 15kg/m3, s min. vzduchovou neprůzvučností RW=51dB; přestěrkováno 2x bílá výmalba (např. Rigips 3.40.04, R–CW 50, 2xRB (A) 12,5, s výplní z minerální izolace; stěny s požární odolností např. Rigips 3.22.00a, R–CW 75, s výplní z minerální izolace tl. 70mm, 2xRF 15; celková tl. 105mm);

SPECIFIKACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ:

- Vybourání stávajících nášlapných vrstev z PVC a koberců včetně soklových lišt v celém rozsahu 3.NP, včetně odstranění stávajícího lepidla. Aplikace nivelační vrstvy na vybraných místech pro pokládku nášlapné vrstvy z PVC–finální povrchová úprava včetně penetrace není součástí projektu. Nášlapné vrstvy z keramické dlažby nebudou odstraněny. Povrch keramické dlažby se řádně vyčistí a zbaví všech nečistot.
- Odstranění stávajících poškozených částí vnitřních omítek, očištění stávajících stěn a stropů. Následně budou stěny a stropy nepenetrovány a vymalovány min. dvěma vrstvami bílé barvy.
- Vyspravení stěn a stropů – 10% z celkové plochy stěn a stropů.
- Vyspravení otvorů ve stěnách po odstranění kabelů slaboproudu a jiné drobné dozdívky.
- Provedení nových SDK předstěn (ve vybraných místnostech se doplní o revizní dvířka).
- Demontáž a zpětná montáž stávajícího kazetového podhledu, včetně nahrazení poškozených částí kazet (10%, rastr 600x600mm).
- Odstranění SDK kastlíků po vnitřních jednotkách SPLIT v místnosti č. 354/351 a 335/337. Po odstranění vyspravit poškozený strop.
- Odstranění keramických obkladů v místnosti č. 360. Jedná se pouze o obklad v místě stávající kuchyňské linky (ve výšce cca 900mm od podlahy s výškou obkladu cca 550mm).
- Provedení nového keramického obkladu v místnosti č. 360 v místě nově navržené kuchyňské linky (v=900–1 450mm)
- Odstranění stávajícího vrchního náteru a zbrusušení stávajících dveřních zárubní.
- Nový náter všech ocelových zárubní stávajících dveří.
- Nový náter stávajících otopných těles.
- Kompletní demontáž všech stávajících technických rozvodů – silnoproudu, slaboproudu a chlazení. V případě chlazení se jedná i o demontáž koncových prvků. Stávající rozvody slaboproudu a silnoproudu vedené po povrchu/ v lištách budou odstraněny. Světelné okruhy budou ponechány. Stávající koncové prvky silnoproudu a slaboproudu budou zavíčkovány. Demontují se vypínače pro světelné okruhy.
- Demontáž sanitárních doplňků – zásobník toaletního papíru, zásobník mýdla, zásobník papírových ručníků a WC šettky v hygienických zařízeních, tj. místnost č. 360, 363, 364 a 366 (místnosti č. 360 pouze zásobník papírových ručníků).
- Osazení nových sanitárních doplňků – zásobník toaletního papíru, zásobníky mýdla, zásobník papírových ručníků, WC šettky a odpadkové koše v hygienických zařízeních, tj. místnost č. 360, 363, 364 a 366 (m.č. 360 pouze zásobník papírových ručníků).
- Kompletní demontáž vybraných zařízení a předmětů ZTL. V místnosti č. 360 se odstraní stávající dřež, v místnosti č. 364 a 366 se demontují stávající WC. Vyčistění stávající zařízení ZTL, které budou ponechány. V místnosti č. 363 se demontuje výlevka včetně baterie.
- Montáž nových zařízení a předmětů ZTL. Nové WC v místnosti č. 364, nová výlevka včetně baterie v místnosti č. 363 a nový dřež v místnosti 360.
- Kompletní demontáž stávajících truhlářských výrobků ve 3.NP.
- Montáž nové kuchyňské linky v místnosti č. 360.
- Okna na jižní straně budou doplněna o stínící techniku (žaluzie) z vnitřní strany.

UPOZORNĚNÍ:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE NAŘ. VLÁDY 591/2006 Sb.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- ROZMĚRY A POLOHY PRVKŮ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- TATO DOKUMENTACE NENÍ ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠKY Č. 405. VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 499/2006 Sb., O DOKUMENTACI STAVEB, VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 62/2013 Sb., A VYHLÁŠKA Č. 169/2016 Sb., O STANOVENÍ ROZSAHU DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. ZPRACOVANÁ DOKUMENTACE NEŘEŠÍ PROJEKT STATIKY A PŘŘ. TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ SPECIFIKACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ.

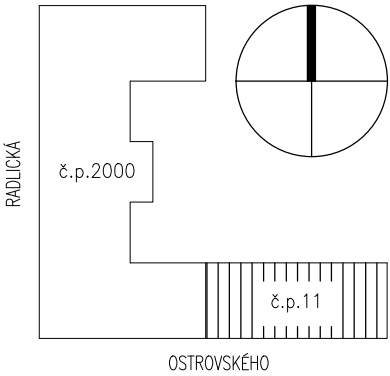

NÁZEV AKCE:
ÚP Praha 5 v objektu Ženské domovy
Radlická 2000/3, Ostrovského 11/16
150 00 Praha 5, Smíchov

ZPRACOVATEL : CONTRACTIS s.r.o.
Moulíkova 3286/1b
Praha 5 Smíchov
Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT
Ing. arch. Anna Rokusek Bilinská
Ing. Tina Kozáková

STUPĚN : SPECIFIKACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

NÁZEV VÝKRESU : 2.NP – RADLICKÁ

MĚŘÍTKO : 1:100

DATUM : 4/2022

KÓD. VÝKRESU : N102

Č. VÝKRESU : D.1.02

