ŘEZ F-F VÝTAHOVOU ŠACHTOU - vnitřní výtah pro zásobování gastro

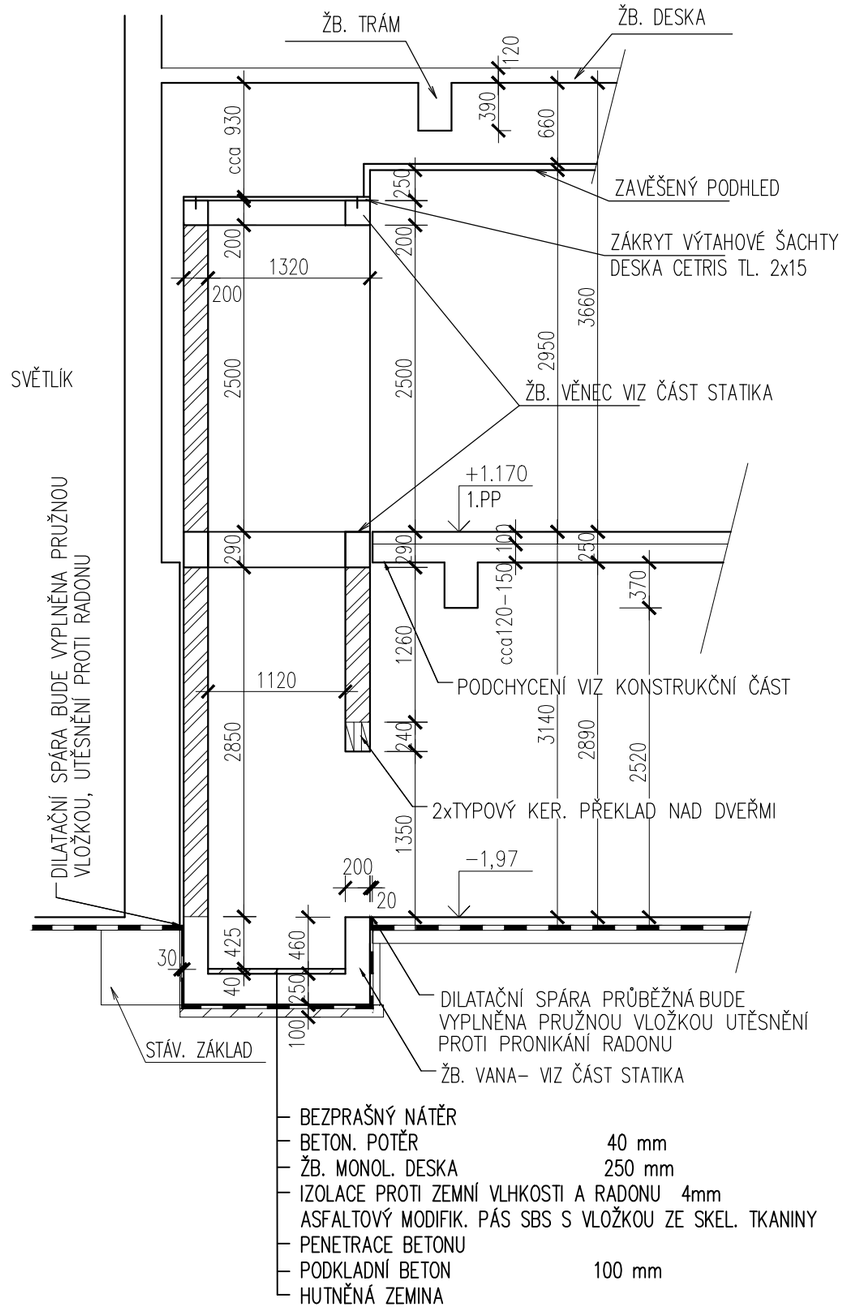

POZNÁMKA:

- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU BUDE PROVEDENA ASFALTOVÝM MODIFIK. PÁSEM SBS CELOPLOŠNĚ NATAVENÝM S PŘESAHEM VE SPOJÍCH MIN 100mm.
  NOVÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI TĚSNÝM SPOJEM.
  V MÍSTĚ NAPOJENÍ NOVÉ PŘÍSTAVBY ATRIA KE STÁVAJÍCÍ STAVBĚ, KDE JE NAVRŽENA DILATACE VRCHNÍ STAVBY, BUDE SPOJ IZOLACE ZESÍLEN PRYŽOVÝM PÁSEM š.300mm.
  V KOUTECH A HRANÁCH BUDE PŘESAH IZOLACE 150mm A BUDE ZDE ZESÍLENÍ PŘÍDAVNÝM PÁSEM š.300mm- ZDVOJENÍ IZOLACE
  VEŠKERÉ PROSTUPY IZOLACÍ PROTI RADONU BUDOU UTĚSNĚNY PROTI PRONIKÁNÍ RADONU.
  ŽIVOTNOST IZOLACE BUDE ODPOVÍDAT PŘEDPOKLÁDANÉ ŽIVOTNOSTI STAVBY
  IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU BUDE ODPOVÍDAT ČSN 730601.
- HLOUBKA ŽB. VANY BUDE DLE HLOUBKY STÁV. ZÁKLADU A DLE TECHNOLOGIE VÝTAHU- BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI STAVBY

objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4
PRAHA 5, PSČ 150 22

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

S-JTSK ± 0,000 = 224,67 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. Michaela Holá	Ing. Michaela Holá	Ing. Zdeněk Sůva	Ing. Ladislav Řídký

VPÚ DECO PRAHA a.s.
ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu – II. ETAPA
SO 110 – Hlavní budova
A00 – Architektonické a stavebně technické řešení

ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0537-00/40
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	12/2020
POČET FORMÁTŮ	- A4

OBSAH PŘÍLOHY
ŘEZ F-F´

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D	24	
KÓD ZS2_DPS_D_110_A00_R04		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.