

Krycí list rozpočtu - BLOK BD 2

Název stavby:	VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Výměna vstupních dveří / zárubní / opravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 5 - Košíře Nepomucká 445/4 Plzeňská 445/213 Plzeňská 445/215	Zhotovitel: HOME WEST CZ s.r.o.	IČ/DIČ: 08668175/CZ08668175
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:	RTS II; Kros-CÚ 2 pol. 2020; R pol.	Zpracoval:	Datum:


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 057 145,97	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00	0,00%
	Montáž	142 827,75	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	1 868 998,23	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00	0,00%
	Montáž	426 324,41	Kompletační přírážka		0,00	Provozní vlivy	0,00	0,00%
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		31 825,16						
ZRN celkem		3 527 121,53	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	3 286 521,53	DPH 15%	492 978,23
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	3 286 521,53
		Celkem včetně DPH	3 779 499,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

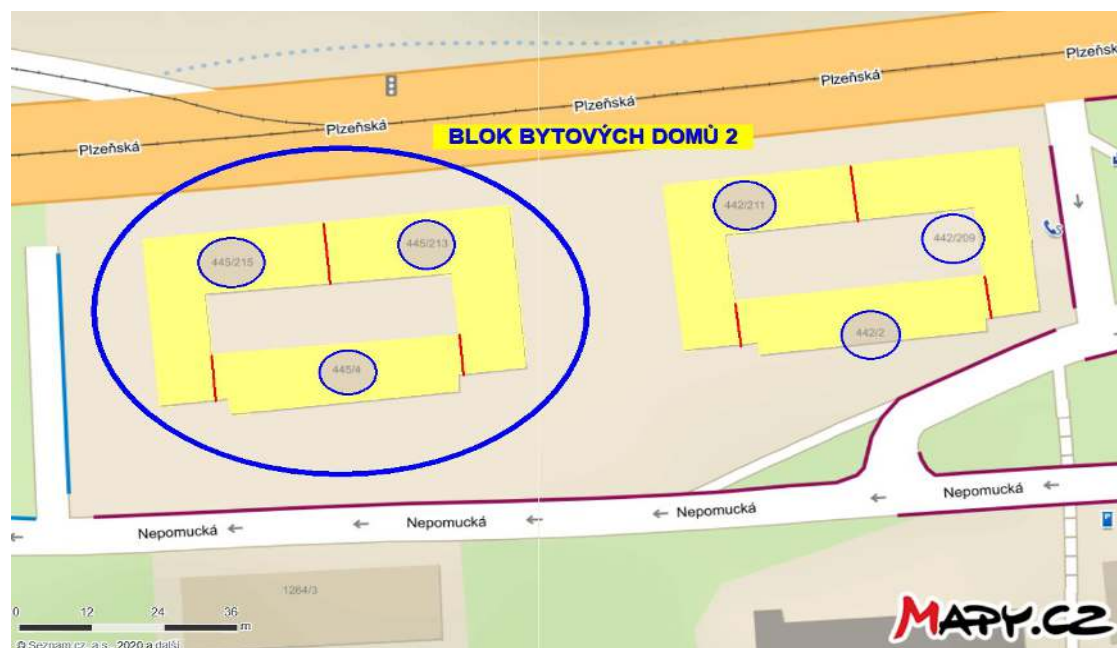

Stavební rozpočet - BLOK BD 2

Název stavby:	VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH		Doba výstavby:	Objednatel:	
Druh stavby:	Výměna vstupních dveří / zárubní / opravy		Začátek výstavby	Projektant:	
Lokalita:	Praha 5 - Košíře Nepomucká 445/4 445/213 Plzeňská 445/215	Plzeňská	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	RTS II; Kros-CÚ 2 pol. 2020; R pol.		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		61	Úprava povrchů vnitřní				905 587,29	131 433,17	1 037 020,46		27,56
20		612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 100 % pl. - aktivovaným štukem	m2	388,05	200,00	62 975,33	14 634,43	77 609,76	0,004	1,53
22		611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm do 100 % pl.	m2	70,69	350,00	20 075,00	4 665,10	24 740,10	0,008	0,56
23		781101210R00	Penetrace podkladu pod omítky	m2	1 238,80	39,00	39 203,06	9 110,15	48 313,21	0,000	0,26
29		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	100,98	110,00	9 013,27	2 094,53	11 107,80	0,004	0,42
30		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	679,085	95,00	52 348,24	12 164,87	64 513,11	0,004	2,45
34		612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	987,36	38,00	30 444,81	7 074,87	37 519,68	0,004	4,28
35		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	987,360	130,00	104 153,29	24 203,51	128 356,80	0,002	2,35
37		612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	408,00	95,00	31 451,25	7 308,75	38 760,00	0,003	1,31
38		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	1 020,00	25,00	20 691,61	4 808,39	25 500,00	0,000	0,41
40b		55330370	Zárubeň ocelová PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 800x1970*110	kus	14,00	3 300,00	37 488,33	8 711,67	46 200,00	0,011	0,15
40c		55330371	Zárubeň ocelová PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 900x1970*111	kus	54,00	3 600,00	157 743,10	36 656,90	194 400,00	0,019	1,02
41		64294-0001.A	Zalítí zárubní kovových do 2,5 m2 maltou MC, včetně zazdění a potřebných dozdívek	kus	68,000	5 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,189	12,825
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 866,12	1 827,96	9 694,08		5,09
45		632413150R00	Potěr, například ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	48,47	200,00	7 866,12	1 827,96	9 694,08	0,105	5,09
		766	Konstrukce truhlářské				1 763 574,36	409 825,64	2 173 400,00		2,12
119 A		61165619	Dveře protipožární EI30 80x197 cm - včetně kukátka a nalepení čísla bytové jednotky - technická SPC - křídlo standardizovaných rozměrů, schopné odolávat změnám teplotního zatížení a změnám vlhkostních podmínek, voděodolné, konstrukčně schopné odolávat případným nárazům nebo tlaku	kus	14,00	21 900,00	248 786,19	57 813,81	306 600,00	0,026	0,36
119 B		61165619	Dveře protipožární EI30 90x197 cm - včetně kukátka a nalepení čísla bytové jednotky - technická SPC - křídlo standardizovaných rozměrů, schopné odolávat změnám teplotního zatížení a změnám vlhkostních podmínek, voděodolné, konstrukčně schopné odolávat případným nárazům nebo tlaku	kus	54,00	22 900,00	1 003 421,39	233 178,61	1 236 600,00	0,026	1,40
120		766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	68,00	3 000,00	165 532,88	38 467,12	204 000,00	0,000	0,00
121		549146452	Bezp. kování BK RX4 Klika-klika nerez mat Ti	kus	68,00	3 850,00	212 433,87	49 366,13	261 800,00	0,002	0,10
122		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	68,00	800,00	44 142,10	10 257,90	54 400,00	0,000	0,00
126		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	68,00	150,00	8 276,64	1 923,36	10 200,00	0,002	0,12
130		766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	68,00	500,00	27 588,81	6 411,19	34 000,00	0,000	0,00

132	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	68,00	850,00	46 900,98	10 899,02	57 800,00	0,002	0,12
144	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,60	5 000,00	6 491,49	1 508,51	8 000,00		

	783	Nátěry (včetně nátěrů konstrukce zábradlí na terase a mezistěny)				36 587,18	8 502,26	45 089,44		0,04
192	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	90,179	250,00	18 293,59	4 251,13	22 544,72	0,000	0,03
195	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
196	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
197	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	90,18	250,00	18 293,59	4 251,13	22 544,72	0,000	0,01
	784	Malby			0	68 836,68	15 996,51	84 833,20		0,17
198	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem Barlet Extra V1308 1 x	m2	428,44	45,00	15 644,35	3 635,49	19 279,84	0,000	0,09
204	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	428,44	100,00	34 765,22	8 078,86	42 844,08	0,000	0,06
212	771578011R00	Spára stěn akrylát - akrylování koutů stěn, stropů	m	454,19	50,00	18 427,12	4 282,16	22 709,28	0,000	0,02
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				41 593,53	9 665,65	51 259,18		8,84
214	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	323,14	19,00	4 981,88	1 157,71	6 139,58	0,000	0,00
215	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,39	50,00	1 638,78	380,82	2 019,60	0,000	0,00
216a	951956R01.1	Zednické opravy vnitřních ploch svislých a vodorovných nad rámec standardních položek, při použití systémových, rychletvrdnoucích a rychleschnoucích malt, pojiv a dalších materiálů - drobná dočištění, lokální opravy navazujících konstrukcí s minimálními přesahy, úpravy podlahových konstrukcí vynucené místními podmínkami, zejména rozdílnými výškami navazujících podlah chodba v BJ / chodba (zasklená pavlač) v BD - průměrná j.c. na základě odborného odhadu po seznáení s podmínkami realizace na místě	ks	68,00	450,00	24 829,93	5 770,07	30 600,00	0,108	7,34
216b	951957R01.2	Provizorní dřevěný nebo hliníkový rám s jednoduchou dvevní zárubní, výpni přesahujících ploch OSB deskou a obyčejným dvevním křídlem s kováním a vložkou FAB, použitelným z pavlačové chodby na stěnu k bytové jednotce jako přisazená POHOTOVOSTNÍ dočasná, krátkodobá konstrukce umožňující uzavření a uzamčení bytové jednotky, vč. podílu MTŽ a DMTŽ	kpl	5,00	2 500,00	10 142,95	2 357,05	12 500,00	0,298	1,49
	96	Bourání konstrukcí				86 826,08	20 176,95	107 003,03		0,08
217	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	41,692	120,00	4 059,64	943,39	5 003,03		
225	97908-2111R7	Vybourání kovových dvevních zárubní pl. do 2 m2	kus	68,00	1 500,00	82 766,44	19 233,56	102 000,00	0,001	0,08
	S	Přesuny sutí				15 272,95	3 549,18	18 822,13		
242	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,81	1 000,00	660,75	153,55	814,30		
243	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	1 000,00	165,19	38,39	203,58		
244	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,90	19,00	91,02	21,15	112,17		
245	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	45 000,00	7 433,49	1 727,42	9 160,91		
246	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	27,48	140,00	3 122,06	725,52	3 847,58		
247	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,20	15 000,00	2 477,83	575,81	3 053,64		
248	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,20	800,00	132,15	30,71	162,86		
249	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,81	1 000,00	660,75	153,55	814,30		
250	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,82	800,00	529,71	123,09	652,80		
						Celkem:	3 527 121,53			

Poznámka:

VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH											
BLOK BD 2 - Praha 5 - Košíře, Nepomucká 445/4, Plzeňská 445/213, Plzeňská 445/215											
SVĚTLÁ VÝŠKA		2,71									
MALBY - ŠKRÁBÁNÍ - LOKÁLNÍ OPRAVY - <u>PLOCHY STĚN</u> (včetně ploch oken a balkonových dveří jako náhrada za špalety a nadpraží)				NÁTĚRY KONSTRUKCÍ				PODLAHY - DLE ZAMĚŘENÍ - ROZDĚLENÍ KRYTIN / ÚPRAV / ČINNOSTÍ			
dveře bytové				ocelová zárubeň 80/197 nebo 90/197 PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30				dveře bytové			
1,38	2,71	2,00	7,48	0,27	4,84	1,00	1,33	1,33	0,59	0,90	0,55
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0,90	1,97	1,00	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Součet celkem m2				1,33	1,33	2,11	4,10
Součet celkem m2 STĚN PRO MALBY											
5,71											
								nezbytné úpravy			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			

|

|

|

|

VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PODKLADY PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - BLOK BD 2 - Praha 5 - Košíře, Nepomucká 445/4, Plzeňská 445/213, Plzeňská 445/215

	NEOBSAZENO				VARIANTA 1				VARIANTA 2				
					popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				
					výměna dveřního křídla				bez výměny křídla				
					výměna zárubně				bez výměny zárubně				
					souvis. zednické práce				bez dalších prací				
BYTOVÝ DŮM NA ADRESE Nepomucká 445/4, Praha 5 - Košíře													
PODLAŽÍ	1												
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
4/6								1					
3/5								1					
15/4							1						
2/3							1						
18/2							1						
19/1							1						
celkem	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	6
PODLAŽÍ	2												
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
17/13							1						
1/12								1					

20/11						1								JEDINÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN DO SPOLEČNÉ CHODBY
5/10								1						
8/9								1						
16/16							1							
6/7					1									neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
celkem	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	7	
PODLAŽÍ	3													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
7/19								1						zhotovitel zváží nutnost výměny dveří, případně provede seřízení stávajících a MTŽ kompletu nového těsnění výměna plánovaná v době zaměřování (CENTRA) stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav
11/18												1		
12/17							1							
13/16							1							
9/15								1						
14/14								1						
celkem	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	6	
PODLAŽÍ	4													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
20/21												1		dveře bezpečnostní nájemníka na jeho náklady, včetně zárubně v pořádku - NEVYMĚŇOVAT
21/21 (B)									1					dveře bezpečnostní nájemníka na jeho náklady, včetně zárubně v pořádku - NEVYMĚŇOVAT
celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
BYTOVÝ DŮM NA ADRESE														
Pízeňská 445/213														
PODLAŽÍ	1													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	

25/25								1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
11/9									1					neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
3/3												1		dveře i zárubeň v pořádku - NENÍ NUTNÁ VÝMĚNA
7/7												1		neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
33/6							1							nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající v době zaměření v pořádku - přesto doporučena kompletní výměna
NEBYT							1							stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav; doplněno ocelovou mříží zvenku; nájemník NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, přesto do výkazu výměr zahrnuto na celkovou výměnu
17/4												1		v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)
18/3					1									neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
31/2							1							
28/1						1								
16/11					1									
celkem	0	0	0	0	2	1	3	1	1	0	3	0		11

PODLAŽÍ	2													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P		POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
10/23						1								neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
37/22						1								
20/21									1					stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav
14/20											1			v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)
38/19							1							
30/18											1			v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)
27/17					1									
23/16							1							

1/15									1					nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající bezpečnostní v době zaměření v pořádku; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto
8/14												1		dveře a zárubeň nesplňují protipožární požadavky ; zárubeň původní dřevěná, dveřní křídlo stávající bezpečnostní na náklady nájemníka; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto
22/13												1		v době zaměřování dveře a zárubeň v pořádku; nájemník požaduje provést nátěr zárubně - z hlediska výkazu výměr zahrnuto ve ztížených podmínkách VRN, bez samostatných položek
19/12									1					BJ po nedávné rekonstrukci, dveře v pořádku, NEBYLO VŠAK MOŽNÉ OVĚŘIT, ZDA JE OSAZENA PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ
celkem	0	0	0	0	1	2	2	0	3	0	4	0	12	
PODLAŽÍ	3													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
6/35							1							
32/34					1									
36/33					1									
21/32							1							
12/31							1							
26/30									1					nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající protipožární EI30, v době zaměření v pořádku; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto
29 (NEOZN.)							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
35/28									1					nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající protipožární EI30, v době zaměření v pořádku; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto

5/27							1							
4/26							1							
13/25							1							
24/24							1							
celkem	0	0	0	0	2	0	8	0	2	0	0	0	0	12
PODLAŽÍ	4													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
34/36										1			stávající bezpečnostní dveře a zárubeň v kompletu - NENÍ TŘEBA MĚNIT	
celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
BYTOVÝ DŮM NA ADRESE														
Plzeňská 445/215														
PODLAŽÍ	1													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
22/1								1					neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
14/2								1					neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
23/3								1					neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
3/4							1							
15/5								1						
28/6								1						
7/7											1		dveře jsou podle informace nájemníka nové 1 rok; NEPOŽADUJE VÝMĚNU	
30/8							1							
12/9							1							
1/10								1						
celkem	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	1	0	10	
PODLAŽÍ	2													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
25/11											1		stávající dveře a zárubeň v pořádku, výměna není nutná	

19/12					1			1						
27/13								1						
20/14							1							
6/15								1						
19/16							1							
8/17								1						
33/18							1							
13/19													1	nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající protipožární EI30, v době zaměření v pořádku; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto
32/20							1							
17/21					1									
18/22								1						
celkem	0	0	0	0	2	0	4	4	0	0	1	1		12
PODLAŽÍ	3													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P		POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
10/23							1							
9/24								1						
16/25								1						
24/26						1								
4/27								1						dveře a zárubeň nesplňují protipožární požadavky ; zárubeň a dveře původní dřevěné, na náklady nájemníka instalovaná bezpečnostní závora; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, přesto do výkazu výměr zahrnuto
21/28							1							
29/31									1					v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)
5/30					1									NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT, ŽE JDE O PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBEŇ ; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, přesto do výkazu výměr zahrnuto
26/31								1						

celkem	0	0	0	0	1	1	2	4	1	0	0	0	9
PODLAŽÍ	4												
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
34/34												1	stávající dveře nájemníka na jeho náklady - jsou v pořádku
35/35												1	stávající dveře nájemníka na jeho náklady - jsou v pořádku
SPOLEČNÉ							1						dveře z mezipodesty schodiště do chodby před BJ - stávající řešení je původní ocelová mříž, opatření opláštěním ze sololitových desek
celkem	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3
	NEOBSAZENO				VARIANTA 1				VARIANTA 2				
					popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				
					výměna dvevního křídla				bez výměny křídla				
					výměna zárubně				bez výměny zárubně				
					souvis. zednické práce				bez dalších prací				
CELKOVÝ POČET DVEŘÍ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	91
	0	0	0	0	9	5	31	23	8	1	11	3	
68								23					

Stavební rozpočet - BLOK BD 1

Název stavby:	VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH		Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Výměna vstupních dveří / zárubní / opravy		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Praha 5 - Košíře Nepomucká 442/2 442/209 Plzeňská 442/211	Plzeňská	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	RTS II; Kros-CÚ 2 pol. 2020; R pol.		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		61	Úprava povrchů vnitřní				1 098 885,51	156 541,80	1 255 427,31		32,83
20		612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 100 % pl. - aktivovaným štukem	m2	462,23	200,00	75 014,73	17 432,19	92 446,92	0,004	1,83
22		611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm do 100 % pl.	m2	84,20	350,00	23 912,87	5 556,96	29 469,83	0,008	0,67
23		781101210R00	Penetrace podkladu pod omítky	m2	1 475,63	39,00	46 697,76	10 851,79	57 549,56	0,000	0,31
29		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	120,29	110,00	10 736,39	2 494,96	13 231,35	0,004	0,49
30		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	808,911	95,00	62 356,00	14 490,51	76 846,50	0,004	2,92
34		612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	1 176,12	38,00	36 265,14	8 427,42	44 692,56	0,004	5,09
35		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	1 176,120	130,00	124 064,95	28 830,65	152 895,60	0,002	2,80
37		612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	486,00	95,00	37 463,99	8 706,01	46 170,00	0,003	1,56
38		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	1 215,00	25,00	24 647,36	5 727,64	30 375,00	0,000	0,49
40b		55330370	Zárubeň ocelová PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 800x1970*110, s certifikátem	kus	17,00	3 300,00	45 521,54	10 578,46	56 100,00	0,011	0,19
40c		55330371	Zárubeň ocelová PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 900x1970*111, s certifikátem	kus	64,00	3 600,00	186 954,79	43 445,21	230 400,00	0,019	1,21
41		64294-0001.R	Zalíť zárubní kovových do 2,5 m2 vysokopevnostní maltou MC nebo vysokopevnostním betone, rychleschnoucím, včetně zazdění a potřebných dozdivěk	kus	81,000	5 250,00	425 250,00	0,00	425 250,00	0,189	15,277
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 369,94	2 177,42	11 547,36		6,06
45		632413150R00	Potěr, například ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	57,74	200,00	9 369,94	2 177,42	11 547,36	0,105	6,06
		766	Konstrukce truhlářské				2 099 224,74	487 825,26	2 587 050,00		2,52
119 A		61165619	Dveře protipožární EI30 80x197 cm - včetně kukátka a nalepení čísla bytové jednotky - technická SPC - křídlo standardizovaných rozměrů, schopné odolávat změnám teplotního zatížení a změnám vlhkostních podmínek, voděodolné, konstrukčně schopné odolávat případným nárazům nebo tlaku	kus	17,00	21 900,00	302 097,51	70 202,49	372 300,00	0,026	0,44
119 B		61165619	Dveře protipožární EI30 90x197 cm - včetně kukátka a nalepení čísla bytové jednotky - technická SPC - křídlo standardizovaných rozměrů, schopné odolávat změnám teplotního zatížení a změnám vlhkostních podmínek, voděodolné, konstrukčně schopné odolávat případným nárazům nebo tlaku	kus	64,00	22 900,00	1 189 240,17	276 359,83	1 465 600,00	0,026	1,66
120		766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	81,00	3 000,00	197 178,88	45 821,12	243 000,00	0,000	0,00
121		549146452	Bezp. kování BK RX4 Klika-klika nerez mat Ti	kus	81,00	3 850,00	253 046,22	58 803,78	311 850,00	0,002	0,12
122		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	81,00	800,00	52 581,03	12 218,97	64 800,00	0,000	0,00
126		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	81,00	150,00	9 858,94	2 291,06	12 150,00	0,002	0,15

130	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	81,00	500,00	32 863,15	7 636,85	40 500,00	0,000	0,00
132	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	81,00	850,00	55 867,35	12 982,65	68 850,00	0,002	0,15
144	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,60	5 000,00	6 491,49	1 508,51	8 000,00		

	783	Nátěry (včetně nátěrů konstrukce zábradlí na terase a mezistěny)				43 581,79	10 127,69	53 709,48		0,05
192	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	107,419	250,00	21 790,89	5 063,85	26 854,74	0,000	0,04
195	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
196	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
197	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	107,42	250,00	21 790,89	5 063,85	26 854,74	0,000	0,01
	784	Malby		0		81 996,64	19 054,67	101 051,31		0,20
198	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem Barlet Extra V1308 1 x	m2	510,35	45,00	18 635,18	4 330,51	22 965,69	0,000	0,10
204	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	510,35	100,00	41 411,51	9 623,35	51 034,86	0,000	0,08
212	771578011R00	Spára stěn akrylát - akrylování koutů stěn, stropů	m	541,02	50,00	21 949,95	5 100,81	27 050,76	0,000	0,02
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				47 606,14	11 062,88	58 669,03		10,24
214	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	384,91	19,00	5 934,30	1 379,03	7 313,33	0,000	0,00
215	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	48,11	50,00	1 952,07	453,63	2 405,70	0,000	0,00
216a	951956R01.1	Zednické opravy vnitřních ploch svislých a vodorovných nad rámec standardních položek, při použití systémových, rychletvrdnoucích a rychleschnoucích malt, pojiv a dalších materiálů - drobná dočištění, lokální opravy navazujících konstrukcí s minimálními přesahy, úpravy podlahových konstrukcí vynucené místními podmínkami, zejména rozdílnými výškami navazujících podlah chodba v BJ / chodba (zasklená pavlač) v BD - průměrná j.c. na základě odborného odhadu po seznámí s podmínkami realizace na místě	ks	81,00	450,00	29 576,83	6 873,17	36 450,00	0,108	8,75
216b	951957R01.2	Provizorní dřevěný nebo hliníkový rám s jednoduchou dveřní zárubní, výpň přesahujících ploch OSB deskou a obyčejným dveřním křídlem s kováním a vložkou FAB, použitelným z pavlačové chodby na stěnu k bytové jednotce jako přisazená POHOTOVOSTNÍ dočasná, krátkodobá konstrukce umožňující uzavření a uzamčení bytové jednotky, vč. podílu MTŽ a DMTŽ	kpl	5,00	2 500,00	10 142,95	2 357,05	12 500,00	0,298	1,49
	96	Bourání konstrukcí				106 562,31	24 763,32	131 325,63		0,09
217	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	49,375	199,00	7 972,87	1 852,76	9 825,63		
225	97908-2111R7	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	kus	81,00	1 500,00	98 589,44	22 910,56	121 500,00	0,001	0,09
	S	Přesuny sutí				18 192,78	4 227,70	22 420,48		
242	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,97	1 000,00	787,07	182,90	969,98		
243	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24	1 000,00	196,77	45,73	242,49		
244	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,03	19,00	108,42	25,19	133,61		
245	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,24	45 000,00	8 854,59	2 057,66	10 912,26		
246	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	32,74	140,00	3 718,93	864,22	4 583,15		
247	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,24	15 000,00	2 951,53	685,89	3 637,42		
248	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,24	800,00	157,41	36,58	194,00		
249	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,97	1 000,00	787,07	182,90	969,98		
250	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,97	800,00	630,97	146,63	777,60		
Celkem:								4 221 200,60		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - BLOK BD 1

Název stavby:	VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Výměna vstupních dveří / zárubní / opravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 5 - Košíře Nepomucká 442/2 Plzeňská 442/209 Plzeňská 442/211	Zhotovitel:	HOME WEST CZ s.r.o. IČ/DIČ: 08668175/CZ08668175
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:	RTS II; Kros-CÚ 2 pol. 2020; R pol.	Zpracoval:	Datum:


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 280 616,68	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00	0,00%
	Montáž	166 527,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	2 224 803,17	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00	0,00%
	Montáž	509 007,62	Kompletační přírážka		0,00	Provozní vlivy	0,00	0,00%
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		40 246,11						
ZRN celkem		4 221 200,60	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	3 934 700,60	DPH 15%	590 205,09
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	3 934 700,60
		Celkem včetně DPH	4 524 905,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

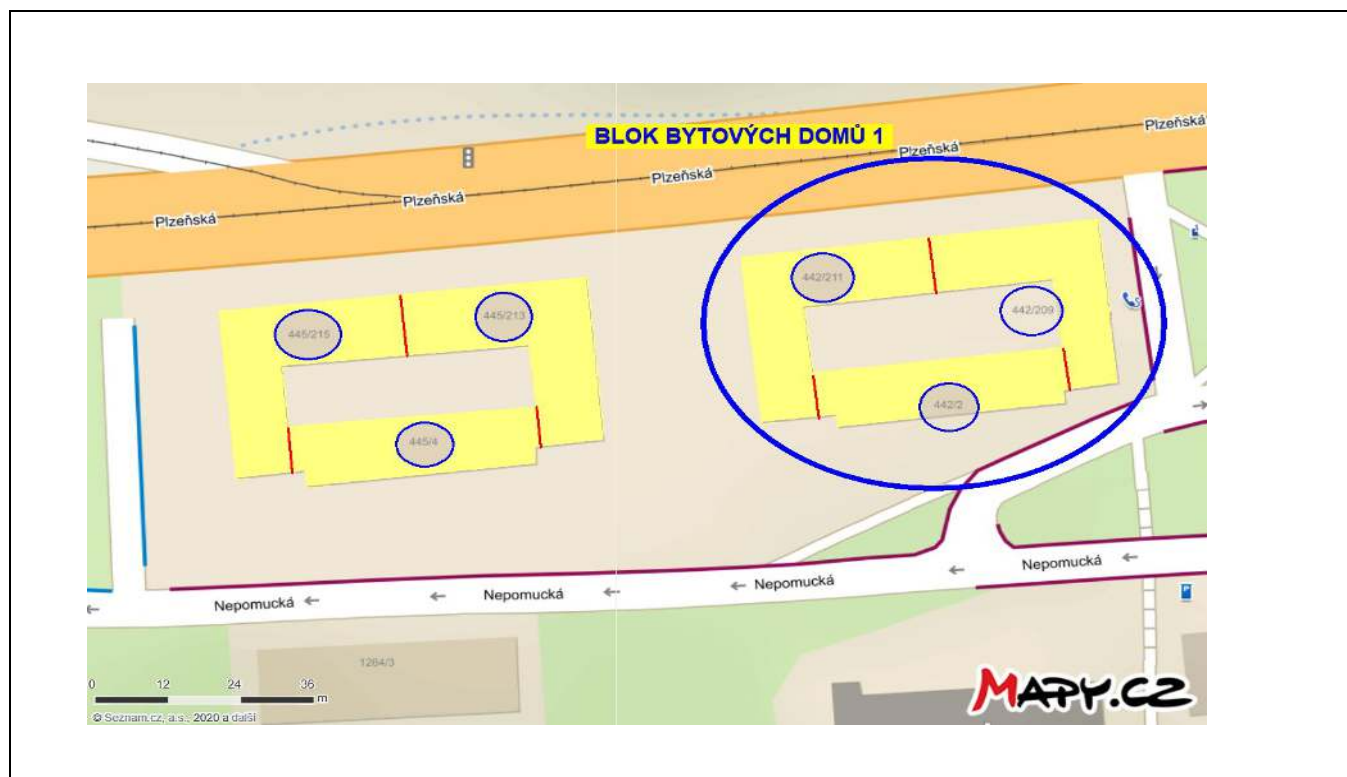

VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH															
BLOK BD 1 - Praha 5 - Košíře, Nepomucká 442/2, Plzeňská 442/209, Plzeňská 442/211															
SVĚTLÁ VÝŠKA		2,71													
MALBY - ŠKRÁBÁNÍ - LOKÁLNÍ OPRAVY - <u>PLOCHY STĚN</u> (včetně ploch oken a balkonových dveří jako náhrada za špalety a nadpraží)				NÁTĚRY KONSTRUKCÍ				PODLAHY - DLE ZAMĚŘENÍ - ROZDĚLENÍ KRYTIN / ÚPRAV / ČINNOSTÍ				PODLAHY - STROPY - VÝPOČTY DLE ZAMĚŘENÍ			
dveře bytové				ocelová zárubeň 80/197 nebo 90/197 PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30				dveře bytové				dveře bytové			
1,38	2,71	2,00	7,48	0,27	4,84	1,00	1,33	1,33	0,00	0,90	0,55	1,20	0,59		
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-0,90	1,97	1,00	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	Součet celkem m2				1,33	1,33	Součet celkem m2 PODLAH				0,59	
Součet celkem m2 STĚN PRO MALBY															
5,71															

|

|

|

|

VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PODKLADY PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - BLOK BD 1 - Praha 5 - Košíře, Nepomucká 442/2, Plzeňská 442/209, Plzeňská 442/211

	NEOBSAZENO				VARIANTA 1				VARIANTA 2				
					popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				
					výměna dveřního křídla				bez výměny křídla				
					výměna zárubně				bez výměny zárubně				
					souvis. zednické práce				bez dalších prací				
BYTOVÝ DŮM NA ADRESE Nepomucká 442/2, Praha 5 - Košíře													
PODLAŽÍ	1												
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
7/6								1					
18/5					1								
13/4							1						
3/3								1					
17/2							1						
celkem	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	5
PODLAŽÍ	2												
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
15/12								1					
12/12							1						
14/11								1					
19/12							1						

11/9							1				1			
4/8														
9/7							1							
celkem	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0	7	
PODLAŽÍ	3													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
16/20							1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
8/19								1						
2/18								1						
5/17					1								neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
6/16							1							
1/1							1							
10/14							1							
celkem	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	7	
PODLAŽÍ	4													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
20/23												1	dveře i zárubeň v pořádku - NEVYMĚŇOVAT	
22							1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
21/21								1					neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
celkem	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	
BYTOVÝ DŮM NA ADRESE Plzeňská 442/209														
PODLAŽÍ	1													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
33/11							1							
11/12							1							
28/10												1	výměna plánovaná v době zaměřování (CENTRA)	
14/9												1	v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)	

16/8					1									neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
18/7							1								
10/6							1								
15/5							1								
26/4							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
17/3							1								
21/2												1		dveře po výměně od 02/2020	
6/1											1			neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
celkem	0	0	0	0	1	0	7	0	0	1	3	0		12	
PODLAŽÍ	2														
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ		
31/22					1									neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
7/23							1							stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav; nájemník požaduje přemontovat na nové dveře bezpečnostní závoru, kterou pořídil na vlastní náklady	
2/21							1							stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav	
32/20							1								
19/19							1								
13/18												1		dveře má nájemník vyměněné na vlastní náklady - nepožaduje další výměnu	
8/17							1								
23/16								1							
25/15							1								
9/14					1									nájemník požaduje přemontovat na nové dveře bezpečnostní závoru, kterou pořídil na vlastní náklady	
5/13							1								
celkem	0	0	0	0	2	0	7	1	0	0	1	0		11	
PODLAŽÍ	3														
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ		

27/34									1					nájemník má na svoje náklady bezpečnostní dveře - NEPOŽADUJE VÝMĚNU
12/33							1							
30/32							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
20/31					1									stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav
22/30					1									neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
24/29												1		výměna plánovaná v době zaměřování (CENTRA)
1/28					1									
3/27							1							
4/26							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
29/25							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
35/24					1									stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav
celkem	0	0	0	0	4	0	5	0	1	0	1	0	11	
PODLAŽÍ	4													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
36/36							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
34/34							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
37/37							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
38/38						1								neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
celkem	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4	
BYTOVÝ DŮM NA ADRESE														
Plzeňská 442/211														
PODLAŽÍ	1													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
8/8						1								
9/9										1				nájemník má na svoje náklady bezpečnostní dveře NEXT - NEPOŽADUJE VÝMĚNU
18/8								1						
26/7											1			
16/6								1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu

24/5							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
19/4						1								
30/3							1							
22/2							1							
6/1							1							
celkem	0	0	0	0	0	2	1	5	0	1	1	0		10
PODLAŽÍ	2													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
25/12							1							
10/21								1						
12/20							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
1/19								1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
2/18									1					nájemnice NECHCE výměnu dveří - z důvodu vestavěného odkládacího prostoru v chodbě bytu nad dveřmi; na ddveřích má na své náklady bezpečnostní závoru; naopak požaduje údržbu - nový práh, kompletní nové těsnění; NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT, JESTLI JDE O POŽÁRNÍ UZÁVĚR (!)
3/3						1								
17/16												1		dveře po výměně - NENÍ PLÁNOVANÁ DALŠÍ VÝMĚNA
14/15						1								
32/32					1									neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
4/13								1						
11/12							1							
23/11								1						
celkem	0	0	0	0	1	2	3	4	1	0	0	1		12
PODLAŽÍ	3													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
34/33							1							
31/31						1								
5/31							1							
33/30							1							

21/29											1			v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)
17/17								1						
7/27								1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
13/26											1			NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT, ŽE JDE O PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ ; dveře po výměně
29/25							1							
20/24						1								neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
27/34								1						
celkem	0	0	0	0	0	2	4	3	0	1	1	0		11

PODLAŽÍ	4													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P		POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
34								1						společné dveře z podesty do chodby k BJ 36/36 a 37/37
36/36							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
37/37							1							
celkem	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0		3

	NEOBSAZENO				VARIANTA 1				VARIANTA 2				
					popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				
					výměna dvevního křídla				bez výměny křídla				
					výměna zárubně				bez výměny zárubně				
					souvis. zednické práce				bez dalších prací				

CELKOVÝ POČET DVEŘÍ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	96
	0	0	0	0	10	7	43	21	2	3	9	1	

81	15
----	----