




Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0040/0/OPRI/22
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **PBW GROUP s.r.o.**
se sídlem: Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9
zastoupená: Petrou Paris, jednatelkou
IČO: 276 09 791
DIČ: CZ27609791
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 07. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. 0040/0/OPRI/22 ve znění dodatku č.1 ze dne 11. 07. 2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 04. 09. 2023 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábreží, včetně ledové plochy**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu, která po změně Smlouvy dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 činí **37 275 136,79 Kč** bez DPH, tj. **45 102 915,52 Kč** s DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o: úpravu příjezdové komunikace, instalaci ochranné sítě u jižní strany multifunkčního hřiště, dodávku a instalaci dvou branek, instalaci podružného měření, instalaci zatravnovací dlažby kolem cvičebních strojů, navýšení rozsahu mlatových chodníků, odpočet části betonové plochy dle skutečnosti a dodávku a montáž EZS v areálu, doplnění a úpravu mobilních překážek. Vše je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 3 tvořeném změnovým listem č. 7 až 9..

Radka
Šimková



Digitálně podepsal
Radka Šimková
Datum: 2023.11.20
13:03:34 +01'00'

Petra Paris



Digital signature: 07.11.2023 09:02
Důvod podpisu: Schvaluji tento dokument

Rekapitulace - Rekonstrukce multifunkčního hřiště hořejší nábreží, včetně ledové plochy

Akce: Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy
Zhotovitele: PBW GROUP s.r.o.
Objednatel: Městská část Praha 5

Pořadové číslo ZL	Popis změny	Přípočty bez DPH	Odpočet bez DPH	Cena bez DPH
7.	Komunikace, ochr. sít, branky, ovládání osvětlení, měření vody, zatravňovák, úprava hl. brány	636 681,00 Kč	-385 847,00 Kč	250 834,00 Kč
8.	Kamerový systém	250 229,00 Kč	0,00 Kč	250 229,00 Kč
9.	Mobilní překážky - doplnění a úprava prvků	137 303,00 Kč	0,00 Kč	137 303,00 Kč
	Celkové navýšení díla dodatkem č. 3			638 366,00 Kč

Změnový List		ZL07
Projekt : Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy		
Objednatel : Městská část Praha 5	Pořadové číslo:	7
Zhotovitel: Jmeno PBW GROUP s.r.o. Adresa Ctěnická 691/5 190 00, Praha 9	Datum vydání:	2023
	Datum odsouhlasení:	2023
Předmět změny (název ZL): Úprava skladby a povrchu komunikace v prostoru mezi dětským hřištěm a skateparkem, změna rozvaděče a mobilní plochy skate parku a mlatů, doplnění ochranné sítě u jižní strany multifunkčního hřiště, doplnění branek, doplnění osvětlení, doplnění podružného měření vody, doplnění zatravňovací dlažby kolem cvičebních strojů, úprava otevírání hlukových stěn a areálu.		
Změnu vyvolal a Důvod změny: Požadavek Objednatele Úpravy projektu	Popis změny: Na základě požadavku Objednatele bude provedena úprava skladby a povrchu komunikace u vstupu do multifunkčního hřiště se skateparkem v rozsahu od hlavní mlaty ul. Hořejší nábreží) po hranu nového mobilního oplocení. Komunikace je v celkově navyhovujícím stavu způsobeným porušením povrchu (výkopy) do finální asfaltové vrstvy (vedení technické sítě, závlahy). Dále byl vznesený nový požadavek ze strany Objednatele na doplnění ochranné 4m vysoké sítě u jižní strany multifunkčního hřiště (stejně jako je na severní straně), a přidání dvou nových branek 2x3m. Rovněž požadavek objednatel bylo doplněno do rozvaděče RS-1 podružné měření pro mobilní kontejner a doplnění možnosti řízení (ovládání) osvětlení z kontejnerového zázemí a podružně měření spotřeby vody. Dále byla na žádost objednatel a správce zeleně doplněna zatravňovací dlažba kolem cvičebních strojů v severní části areálu. Součástí tohoto ZL jsou i odpočty (betonová plocha) a přípočty (mlatové chodníky) způsobené úpravami ze strany projektu.	
Přípočet: (bez DPH)	636 681 CZK	
Odpočet: (bez DPH)	-385 847 CZK	
Cena změny: (bez DPH)	250 834 CZK	
Dopad do projektu (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad do ceny (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad na termín realizace (ANO/NE, popis) :	NE	
ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI		
Za TDS odsouhlasil : Tomáš Korálek		
Za ABM (projekt) odsouhlasil : Ing. Arch. Petr Bouřil		
ZHOTOVITEL: (PBW GROUP s.r.o.) Gabriel V	OBJEDNATEL (Městská část Praha 5): Veronika Hilasová	
Datum a podpis	Datum a podpis	Datum a podpis
Přílohy: Příloha č.1 : Rozpis ceny prací		

Změnový List		ZL08
Projekt : Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy		
Objednatel : Městská část Praha 5	Pořadové číslo:	ZL08
Zhotovitel: Jmeno PBW GROUP s.r.o. Adresa Ctěnická 691/5 190 00, Praha 9	Datum vydání:	19.09.2023
	Datum odsouhlasení:	19.09.2023
Předmět změny (název ZL): Doplnění zakázky o kamerový systém venkovního prostoru a EZS kiosku, stanoviště, garáže rolby a venkovního perimetru.		
Změnu vyvolal a Důvod změny: Požadavek Objednatele Úpravy projektu	Popis změny: Na základě požadavku bude provedeno doplnění zakázky o kamerový systém venkovního prostoru a EZS kiosku, stanoviště správce, garáže rolby a venkovního perimetru.	
Přípočet: (bez DPH)		250 229 CZK
Odpočet: (bez DPH)		0 CZK
Cena změny: (bez DPH)		250 229 CZK
Dopad do projektu (ANO/NE, popis) :		ANO
Dopad do ceny (ANO/NE, popis) :		ANO
Dopad na termín realizace (ANO/NE, popis) :		ANO
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI		
Za TDS odsouhlasil : Tomáš Korálek		
Za ABM (projekt) odsouhlasil : Ing. Arch. Petr Bouřil		
ZHOTOVITEL: (PBW GROUP s.r.o.) Gabriel	OBJEDNATEL (Městská část Praha 5) Veronika Hilasová	
Datum a podpis	Datum a podpis	podpis
Přílohy: Příloha č.1 : Rozpis ceny prací		

Doplnění zakázky o kamerový systém venkovního prostoru a EZS kiosku, stanoviště správce, garáže rolby a venkovního perimetru.

Příloha č.1:

Rozpis ceny prací

CELKEM
Zvýšení ceny celkem c
Snížení ceny celkem o

250 228,75
250 228,75
0,00

SO dle rozpočtu	č. pol.	nová/stávající	Popis	m.j.	mn.	j.c.	Cena
			Přípočty				
SLA_CAM	HIKVISION DS-2CD2387G2-LU(2.8MM)©	nová	8MPix IP Turret ColorVu AcuSense kamera; LED 30m, WDR 130dB, mikrofon	ks	2,00	10 781,25	21 562,50
SLA_CAM	HIKVISION DS-1280ZJDM21	nová	montážní patice pro kamery	ks	2,00	687,50	1 375,00
SLA_CAM	HIKVISION DS-7604NIK14P(C)/ALARM	nová	4 kanálový NVR pro IP kamery (40Mb/80Mb); alarm IN/OUT; Super PoE, 4K	ks	1,00	6 875,00	6 875,00
SLA_CAM	HDD 4TB WD43PURZ	nová	Western Digital PURPLE 4TB 256MB cache, Low Noise	ks	1,00	3 112,50	3 112,50
SLA_CAM	HIKVISION DSD5024FN / EU	nová	23,8" LED monitor s tenkými rámečky, 1920x1080, 250cd/m2, VGA, HDMI	ks	1,00	3 216,25	3 216,25
SLA_CAM	HIKVISION DSDM1940W	nová	držák na stěnu pro monitory Hikvision 19"- 40"	ks	1,00	550,00	550,00
SLA_CAM	LX19-6U-350GG	nová	LEXI-Net Basic rozvaděč nástěnný 19" 6U 520x350, dveře sklo, šedý	ks	1,00	2 562,50	2 562,50
SLA_CAM	ACAR+VANAS8	nová	Napájecí panel ACAR S8 FA RACK, přepětová ochrana, 8 zásuvek, rack 19", černá 3m	ks	1,00	970,00	970,00
SLA_CAM	kabely	nová	UTP cat5e	m	20,00	15,00	300,00
SLA_EZS	JA-107KRYLTE	nová	ústředna s LAN, GSM LTE a radiovým modulem	ks	1,00	20 302,50	20 302,50
SLA_EZS	TP1270 12V/7Ah	nová	Bezúdržbový akumulátor 12V, 7 Ah	ks	1,00	648,75	648,75
SLA_EZS	JA-114E	nová	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID. JA-114E je přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému.	ks	2,00	947,50	1 895,00
SLA_EZS	JA-192E	nová	Ovládací segment pro přístupové moduly JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E a JA-154E	ks	1,00	231,25	231,25
SLA_EZS	JA-151IR	nová	JA-151IR BEZDRÁTOVÁ 4 PAPRSKOVÁ INFRA ZÁVORA JABLOTRON balení JA-151IR neobsahuje baterie 8x BAT-3V6-R20, které se musí dokoupit samostatně	ks	4,00	22 523,75	90 095,00
SLA_EZS	BAT-3V6-R20.01	nová	3.6V Lithium R20 Battery LSH 20	ks	32,00	665,00	21 280,00
SLA_EZS	A-1X1A-CGR	nová	Bílý kryt pro sběrníkovou sírěnu JA-111A	ks	1,00	947,50	947,50
SLA_EZS	JA-111ABASE-RB	nová	JA-111A-BASE-RB Sběrníková sířena venkovní-základna s elektronikou	ks	1,00	2 031,25	2 031,25
SLA_EZS	JA-110P	nová	Sběrníkový PIR detektor pohybu. JA-110P je sběrníkový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiéru prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti.	ks	3,00	797,50	2 392,50
SLA_EZS	JA-111ST-A	nová	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot	ks	3,00	1 718,75	5 156,25
SLA_EZS	sloupky	nová	Zabetonované plotové sloupky 1,6m pro montáž infrazávor, včetně výkopu a betonového základu	ks	8,00	2 550,00	20 400,00
SLA_EZS	kabely	nová	JA-CC-01	m	25,00	17,50	437,50
SLA			ostatní (líšty atd)	kpl	1,00	1 875,00	1 875,00
SLA			doprava	kpl	3,00	3 000,00	9 000,00
SLA			práce- instalace	kpl	1,00	17 812,50	17 812,50
SLA			práce- nastavení programování	kpl	1,00	15 200,00	15 200,00
			Odpočty				
							250 228,75

250 228,75

Změnový List		ZL09
Projekt : Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy		
Objednatel : Městská část Praha 5	Pořadové číslo:	ZL09
Zhotovitel: Jmeno PBW GROUP s.r.o. Adresa Ctěnická 691/5 190 00, Praha 9	Datum vydání:	02.10.2023
	Datum odsouhlasení:	02.10.2023
Předmět změny (název ZL): SKATEPARK HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ_SO.02 - MOBILNÍ PŘEKÁŽKY - doplnění a úprava prvků		
Změnu vyvolal a Důvod změny: Požadavek Objednatele	Popis změny: Na základě požadavku Objednatele a spe...ce projektanta budou u objednaných mobilních ocelových zážek na plochu skate parku (RPD dodána projektant...části "skatepark" Ing. Arch. Jakubem Strejcem) ...edeny úpravy a doplňující konstrukce.	
Přípočet: (bez DPH)	137 303 CZK	
Odpočet: (bez DPH)	0 CZK	
Cena změny: (bez DPH)	137 303 CZK	
Dopad do projektu (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad do ceny (ANO/NE, popis) :	ANO	
Dopad na termín realizace (ANO/NE, popis) :	ANO	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI		
Za TDS odsouhlasil : Tomáš Korálek		
Za ABM (projekt) odsouhlasil : Ing. Arch. Petr Bouřil		
ZI GROUP s.r.o.) Ga	OBJEDNATEL (Městská část Praha 5) Veronika	
Datum a podpis	Datum a podpis	a podpis
Přílohy: Příloha č.1 : Rozpis ceny prací Příloha č.2 : Výkresová část		

ZL:09
Příloha č.1:


SKATEPARK HOŘEJŠÍ NABŘEŽÍ_SO.02 - MOBILNÍ PŘEKÁŽKY - doplnění a úprava prvků
Rozpis ceny prací

CELKEM
Zvýšení ceny celkem o
Snížení ceny celkem o

137 302,61
137 302,61
0,00

SO dle rozpočtu	č. pol.	nová/stávající	Popis	m.j.	mn.	j.c.	Cena	Pozn.
			Přípočty					
SO 2.02	009000002	stávající	Multifunkční lavička viz. výkres D.2.2 - nový ocelový koping na překážce viz v.č. 6	ks	1,00	5 807,50	5 807,50	
SO 2.02	009000007	stávající	Otočný bang s válcovými podporami viz. výkres D.2.1 - doplnění railu na překážce viz v.č. 2	ks	1,00	20 930,00	20 930,00	
SO 2.02	009000008	stávající	Transfer bang s opláštěním viz. výkres D.2.1 - doplnění railu na překážce viz v.č. 3	ks	1,00	10 005,00	10 005,00	
SO 2.02	009000010	stávající	Manual bedna - zkosená viz. výkres D.2.6 - doplnění ocelového profilu na překážce viz v.č. 5	ks	1,00	8 510,00	8 510,00	
SO 2.02	009000011	nová	Nový rail ve tvaru "C" s nájezdama - viz v.č. 1	ks	1,00	39 675,00	39 675,00	
SO 2.02	009000012	nová	Nový rail - viz v.č. 4	ks	1,00	28 796,00	28 796,00	
SO 2.02	099000003	stávající	Doprava	kpl	1,00	12 880,00	12 880,00	
SO 2.02	099000004	stávající	Spotřební materiál	kpl	1,00	6 700,00	6 700,00	
VN		stávající	Vedlejší náklady (3% z kalkulované ceny díla)	%	3,00	0,03	3 999,11	
			Odpočty					
							0,00	
							137 302,61	

2.10.23


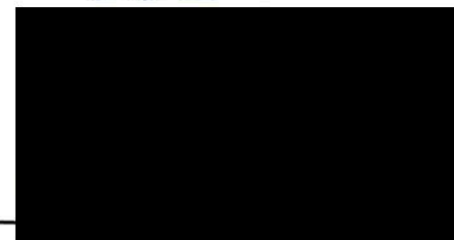


1

Nový rail ve tvaru C s nájezdama

poloměr 1200 mm, průměr 60 mm, tl. 3 mm
navařené a zkosené rovné konce 500 - 800 mm
navařené čelní patky s otvory pro 8 chemických kotev
dvě vzpěry cca 500 mm kolmo na rail, průměr 50 mm

16s


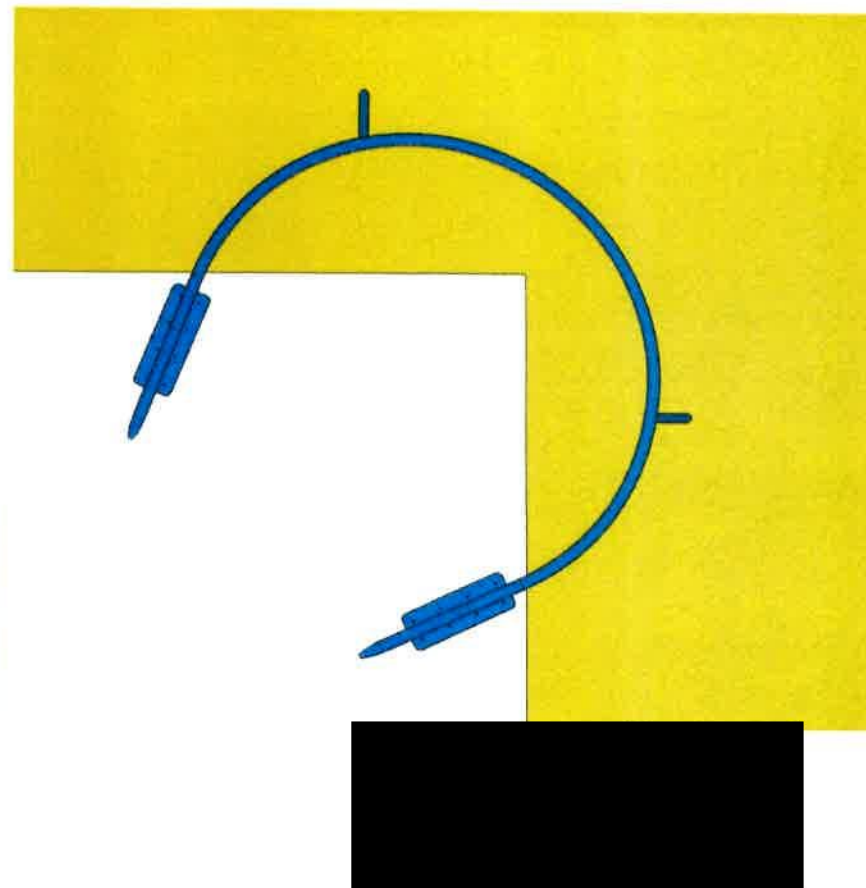
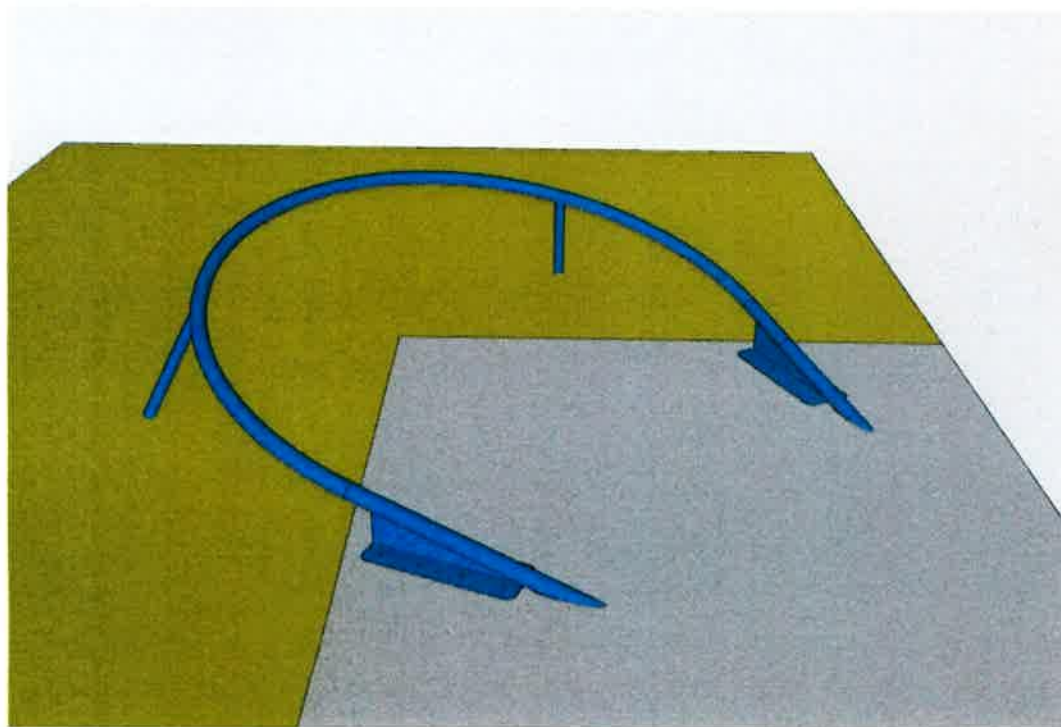


2

Nový rail na překážce bank

poloměr 1120 mm, průměr 60 mm, tl. 3 mm
4 nohy, výška 150 mm, průměr 50 mm, přivařené

165

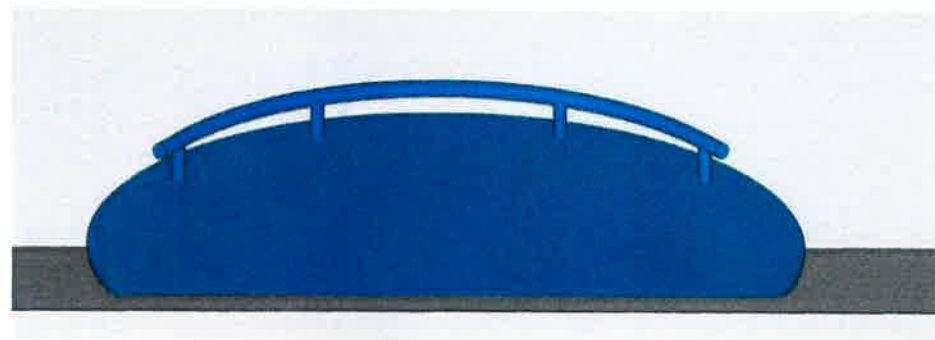
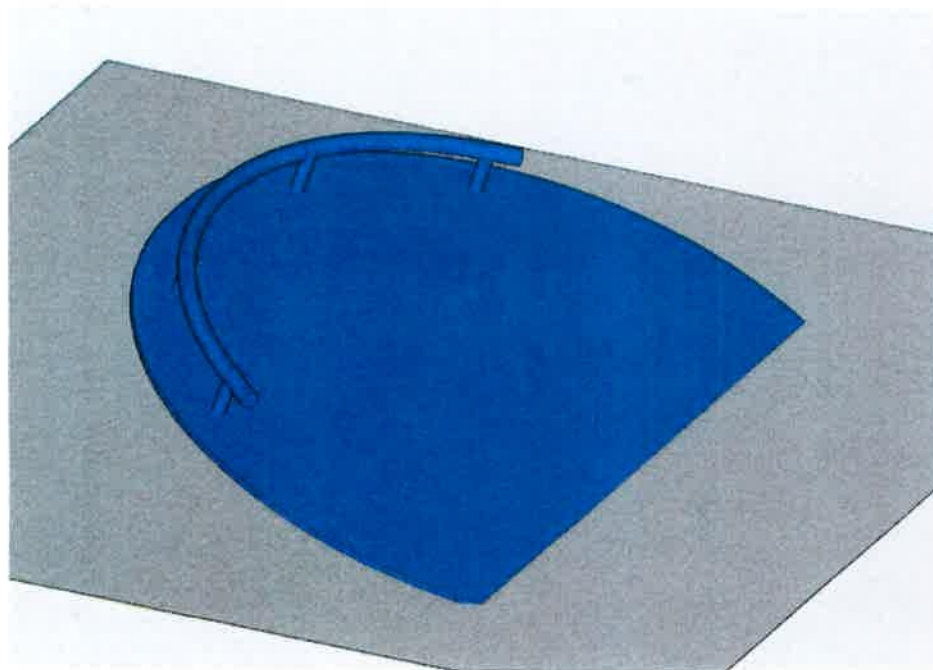


3

Nový rail na druhé překážce bank

poloměr 1120 mm, průměr 60 mm, tl. 3 mm
bodově přivařeno k ocelové desce banku
zkosené nájezdy

16

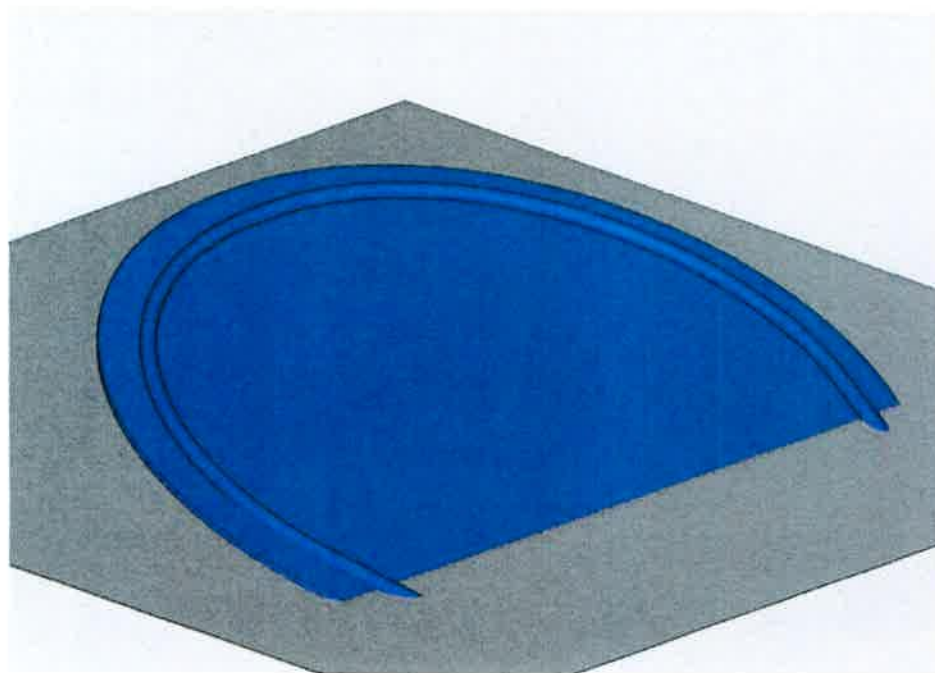



4

Nový rail

1 ks

výška 700 mm
délka 5000 mm
průměr 80 mm, tl. 5 mm
zkosené konce 55°
nohy průměr 60 mm, tl. 3 mm, 1000 mm rozestupy
kotveny přes čelní desky, každá 4 otvory pro chem. kotvu

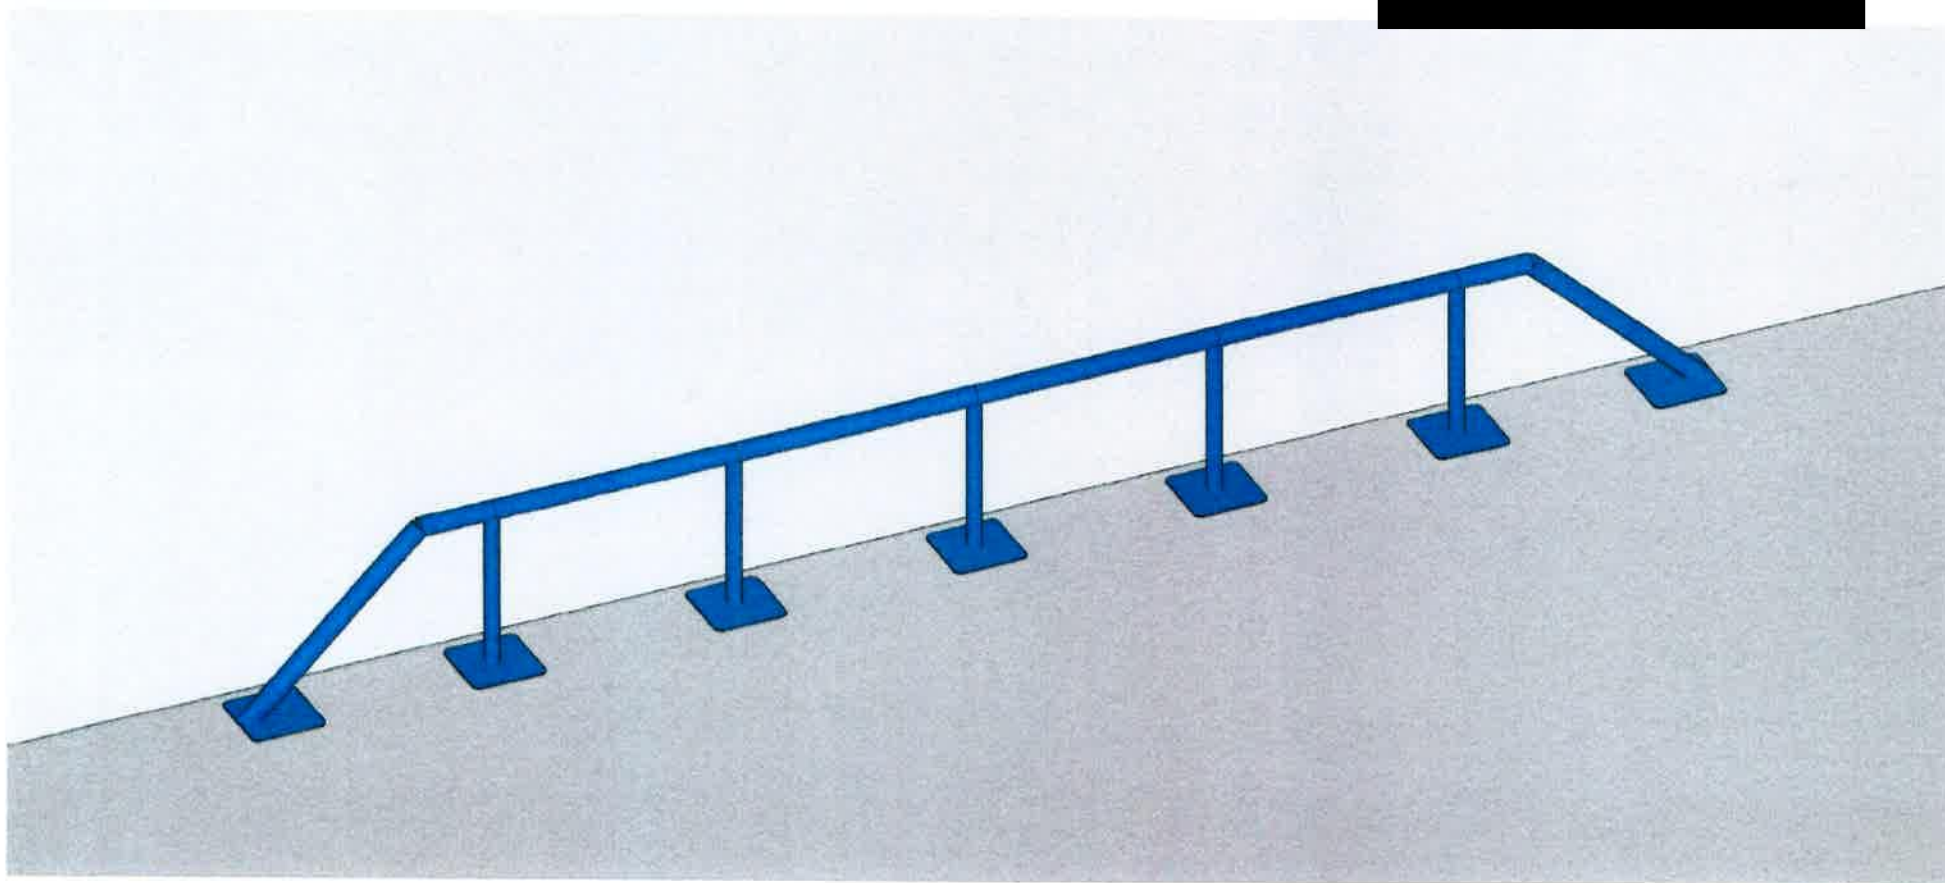
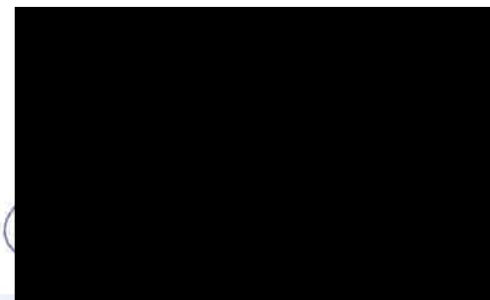


5

Nový ocelový profil na překážce manuál

1 ks

délka 3000 mm
100 x 100 x 4 mm
hrany zaobleny
čela zazátkovány
bodově (nebo liniově) přivařeno

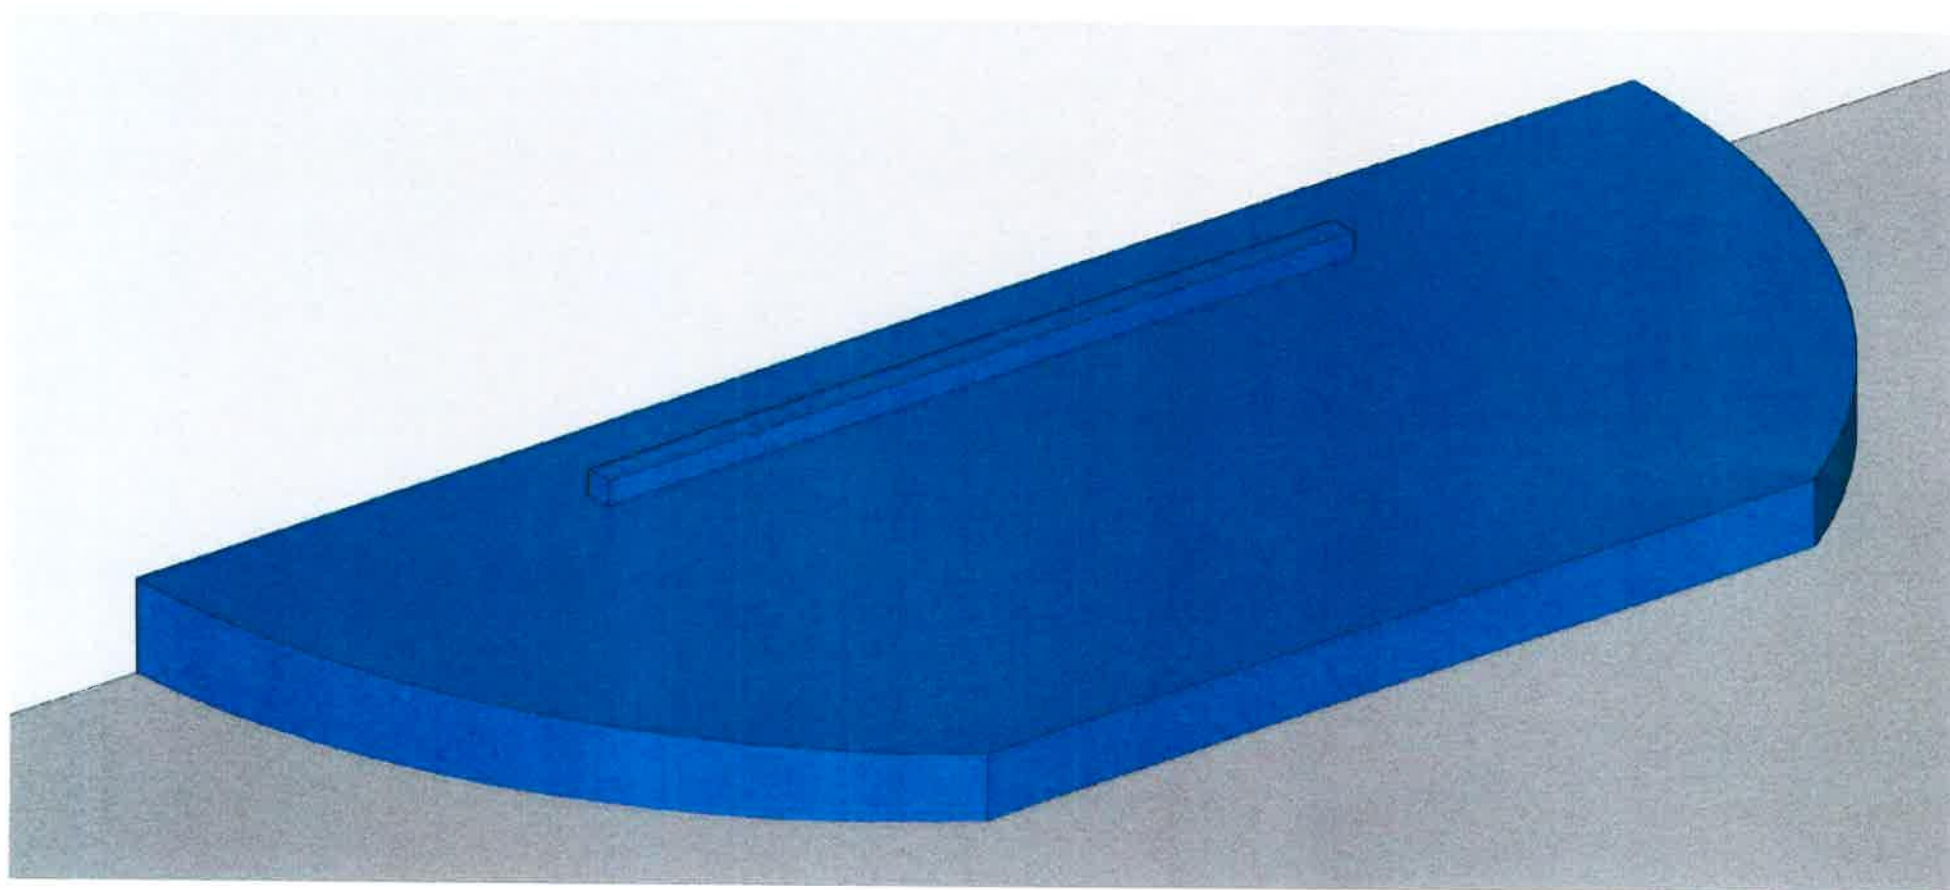

6

Nový ocelový koping na překážce bedna

délka 2000 mm
průměr 60 mm
přivařeno

162

