


ŠTEFÁNIKOVA 51, 6.NP, BYT 34

PŮDORYS

SPOLEČNÉ PROSTORY

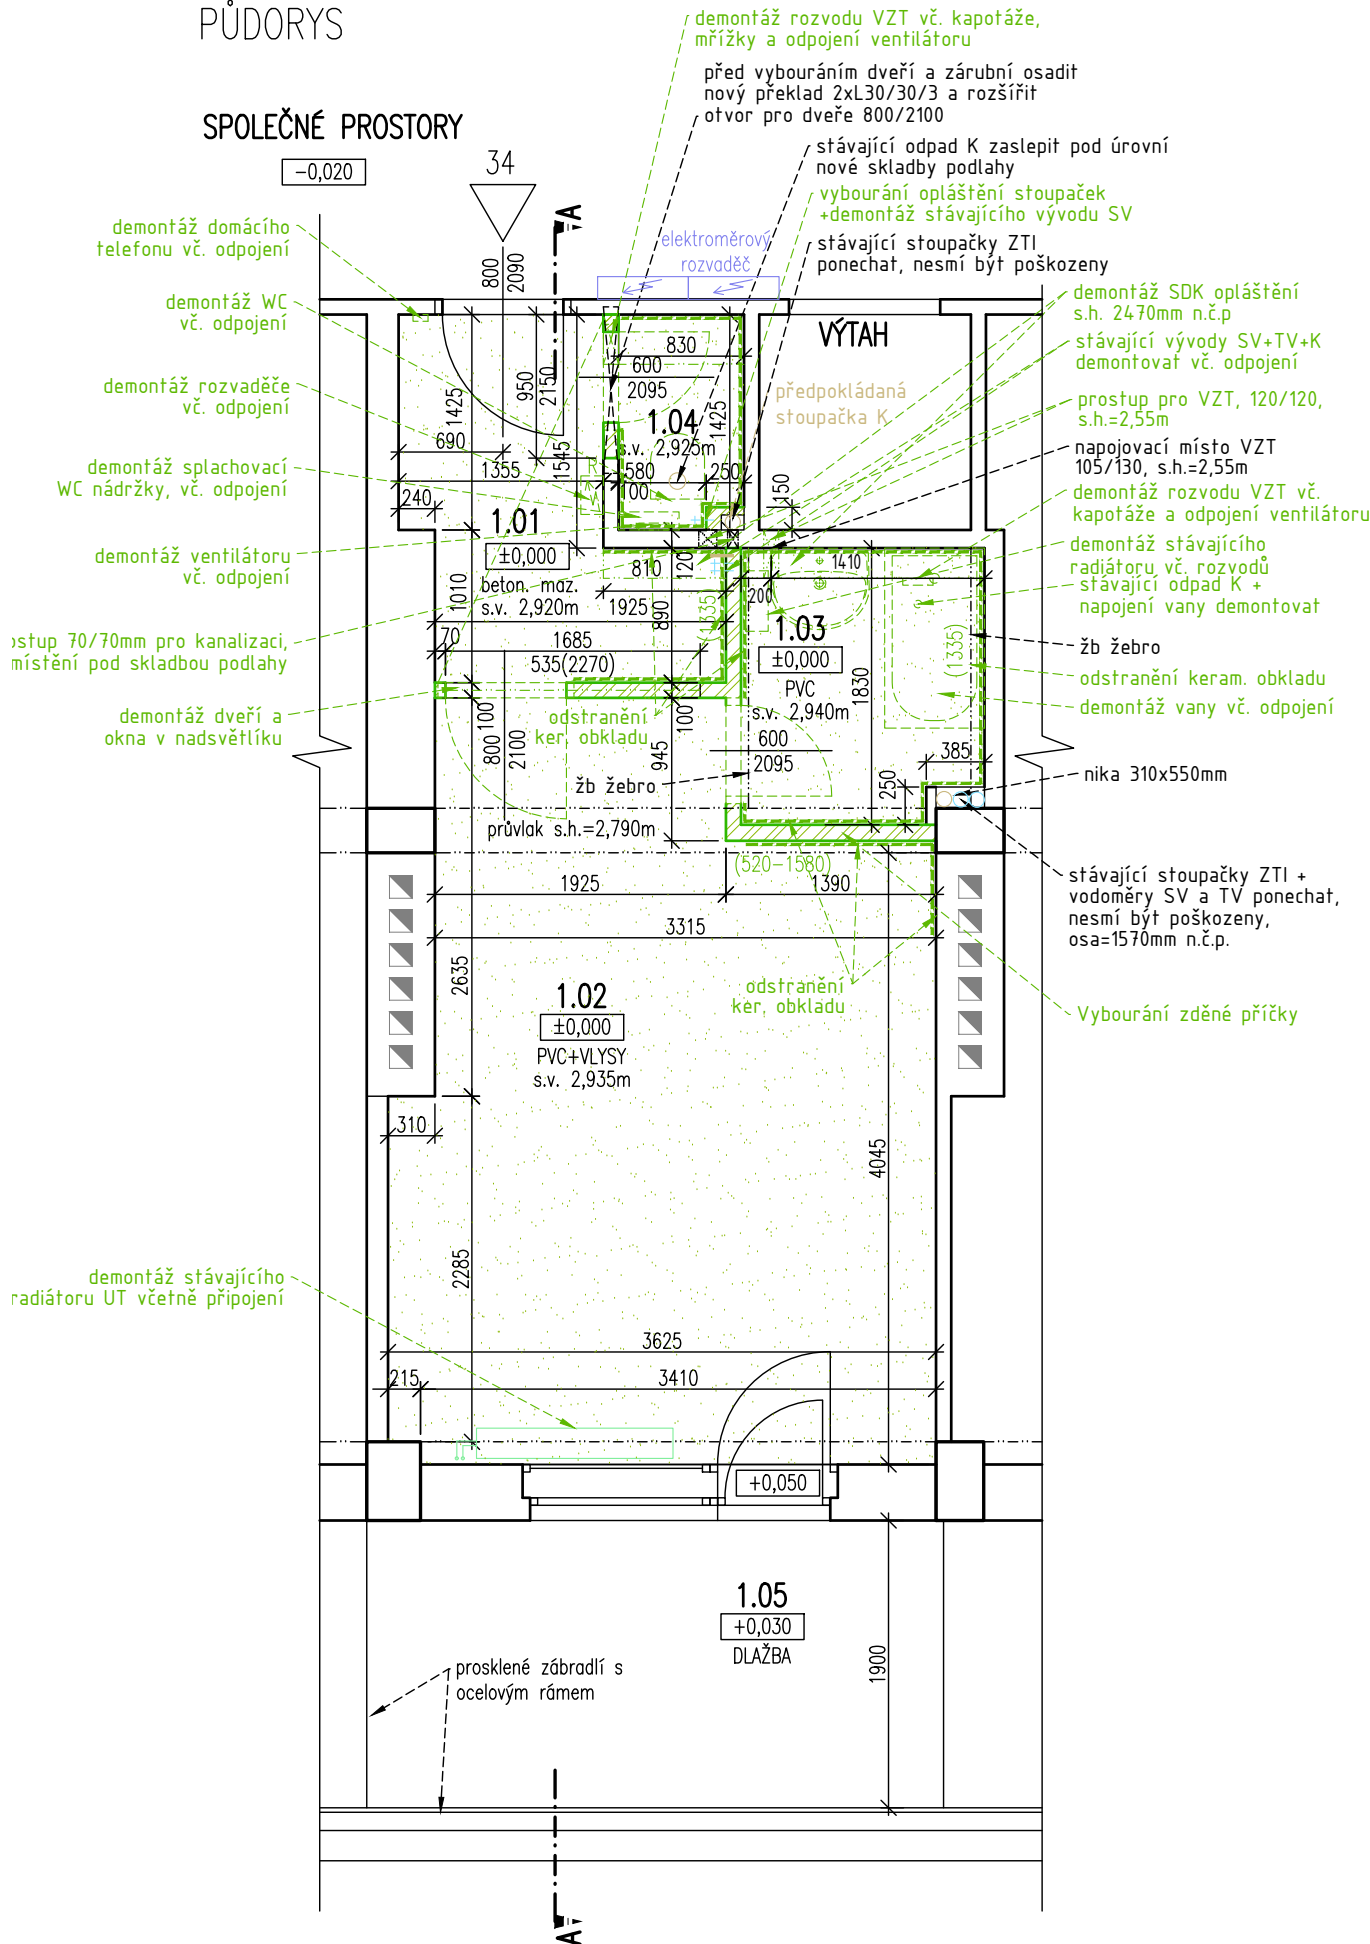

STÁVAJÍCÍ STAV

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	PŘEDSÍŇ	3,76	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
1.02	POKOJ S KK	16,22	PVC+VLYSY	OMÍTKA	OMÍTKA
1.03	KOUPELNA	2,85	PVC	OMÍTKA/KERAM.OBKŁAD	OMÍTKA
1.04	WC	1,14	PVC	OMÍTKA/KERAM.OBKŁAD	OMÍTKA
1.05	BALKON	7,62	KERAM. DLAŽBA		
	CELKEM	23.97			

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- PONECHANÉ
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- BOURANÉ
	BOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY ROZSAH DLE POPISU
	BOURANÝ OBKLAD STĚN
	BOURANÉ VÝPLNĚ, VYBAVENÍ
	BOURÁNÍ PODHLEDŮ

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ ODPOVÍDAJÍ HODNOTÁM, NAMĚŘENÝM VČETNĚ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (OBKLAD, OMÍTKA).
- V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ NEBUDE ZASAHOVÁNO DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU
- V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ OKNA A DVEŘE VČETNĚ RÁMŮ A ZÁRUBNÍ CHRÁNĚNÝ PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU PRO DVEŘE VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ BUDOU OSAZENY PŘEKŁADY
- PŘI BOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ NÁŠĽAPNÁ VRSTVA (PVC/VLYSY/ atd.) A PODKLADNÍ VRSTVY DLE VYZNAČENÉHO ROZSAHU
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VYBAVENÍ A NÁBYTKU – BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNO
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A VYBAVENÍ, KTERÉ JSOU NAPOJENÉ NA ZDROJE EL. ENERGIE, VODY, KANALIZACE APOD. BUDOU PŘED DEMONTÁŽÍ ODBORNĚ ODPOJENY A PŘÍVODY BUDOU ZABEZPEČENY.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ MOHOU NEGATIVNĚ OVLIVNIT PRŮBĚH STAVEBNÍCH PRACÍ, NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

ZHOTOVITEL: <b>Boa projekt s.r.o.</b> Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388 PROJEKT s.r.o.		AKCE: <b>Rekonstrukce bytových jednotek MČ Štefánikova 259/51, 15000 Praha 5 b.j.č. 259/34</b>	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		INVESTOR: <b>Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5</b>	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: <b>Boa projekt s.r.o.</b> Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388 PROJEKT s.r.o.		VYPRACOVAL: Ing. Jana Schillerová	
ČÁST DOKUMENTACE: <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>		ZAK.Č. 23 138 STUPEŇ PD: PARÉ:	
NÁZEV ČÁSTI: <b>PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE</b>		DATUM: 5.1.2024 DPS	
		FORMÁT: 2x A4 ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.	
		MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 02.	