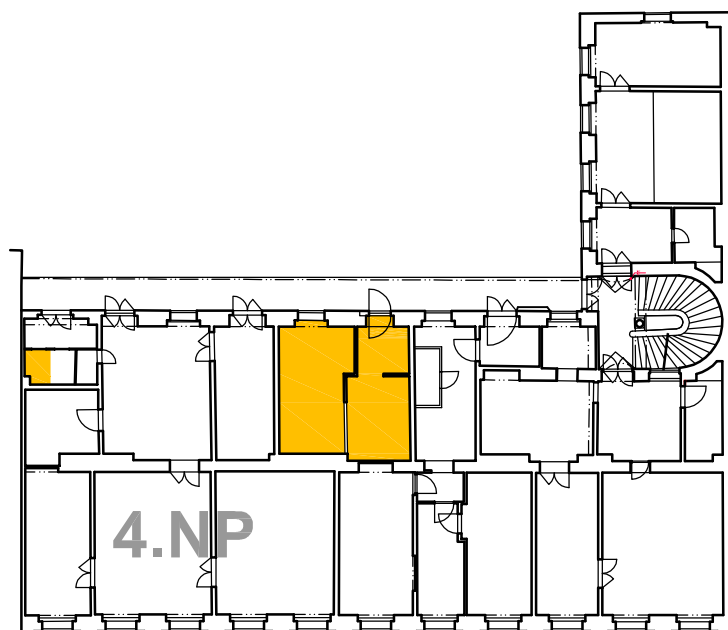


- D.01.09.1 VÝPIS DVEŘÍ**  
**D.01.09.2 VÝPIS OKEN**  
**D.01.09.3 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ**  
**D.01.09.4 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**  
**D.01.09.5 VÝPIS SVÍTIDEL**



## **VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5**

**UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 15 V 4.NP**

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5  
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV  
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.  
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

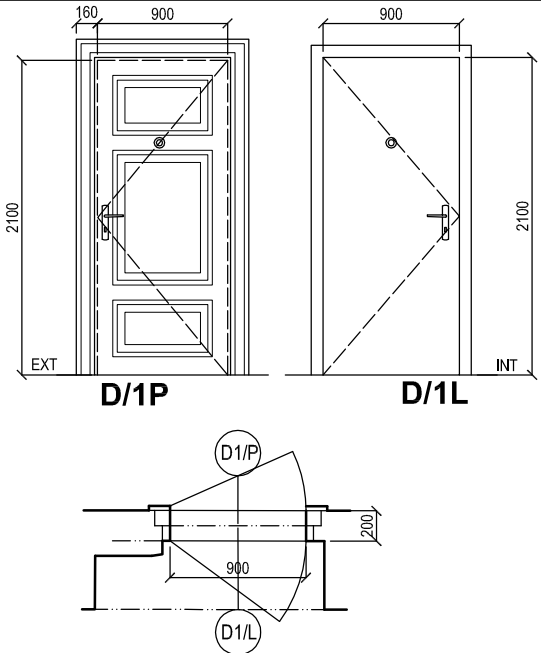
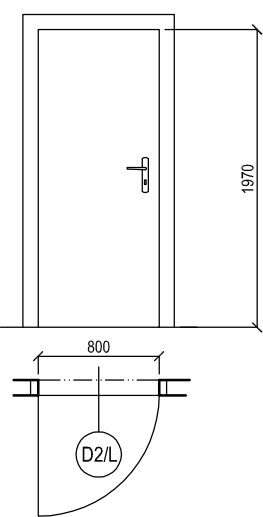
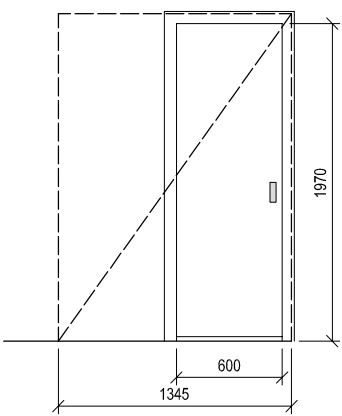
PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV  
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.  
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1


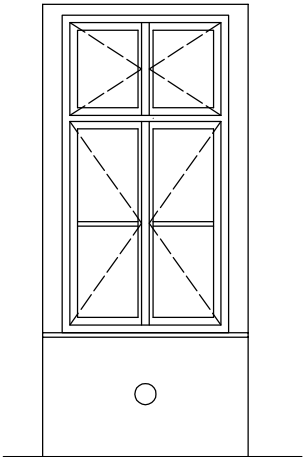
### **JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT**

ČÁST:  
**D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ**

NÁZEV VÝKRESU:  
**TABULKOVÁ ČÁST**

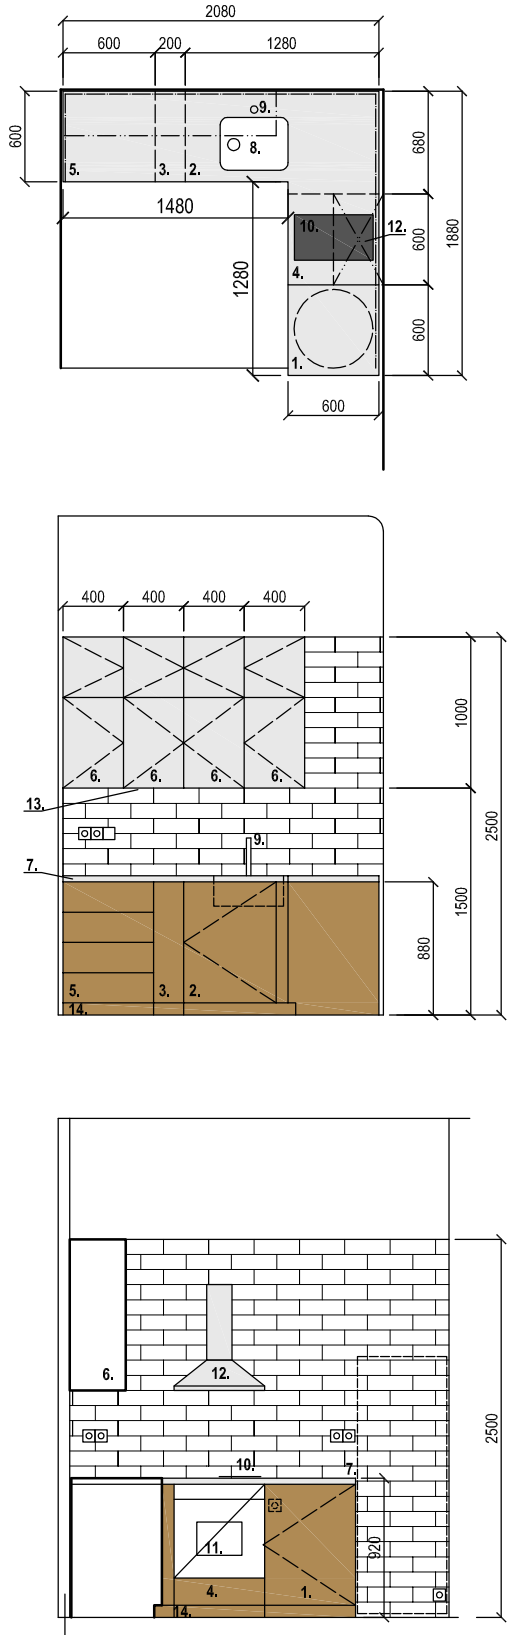
DATUM: 03.2018 ČÍSLO VÝKRESU: **D.01.06**  
MĚŘÍTKO:


D.01.09.1 VÝPIS DVEŘÍ		VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5	
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 15 V 4.NP			
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR ( mm )	POPIS PRVKU	POČET
D/1L D/1P		<p><b>D/1P REPLIKA - VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, KAZETOVÉ, DŘEVĚNÉ</b>  900 x 2100 mm  Výměna novodobých vstupních dveří za repliku vycházející z původního členění historických dveří. Dveřní křídlo dřevěné, kazetové, jednokřídle s polodrážkou.  <b>ZÁRUBEŇ:</b> obložková rohová dřevěná zárubeň. Profílce zárubně je podle dochovaných historických zárubní  <b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</b> lak, odstín zlomená bílá RAL 1013  <b>KOVÁNÍ:</b> Nové štitkové kování - Koule-klika, vycházející z dochovaných kování, odstín "žlutá mosaz"  <b>PRÁH:</b> dubový práh  <b>DOPLŇKY:</b> Dveřní kukátko, bezpečnostní řetězky</p>	1
		<p><b>D/1L VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, BEZPEČNOSTNÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ</b>  900 x 2100 mm  Výměna novodobých vstupních dveří za bezpečnostní vstupní dveře. Dveřní křídlo dřevěné, plné, hladké, jednokřídle, tepelně izolační.  Reference SAPELI Elegant komfort  <b>ZÁRUBEŇ:</b> obložková rohová zárubeň hladká pro bezpečnostní dveře, 100 mm  Reference SAPELI  <b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</b> barvou lakované, odstín bílý, na hladko  <b>KOVÁNÍ:</b> Nové štitkové kování bezpečnostní - Koule-klika  <b>PRÁH:</b> dubový práh  <b>DOPLŇKY:</b> Dveřní kukátko, bezpečnostní řetězky  Nerezová dveřní zarážka do podlahy  Reference cobra průměr 25mm s gumou.</p>	1
D/2L		<p><b>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ S POLODRÁŽKOU</b>  800 X 2100 mm  Nové dveře dřevěné s polodrážkou, lakované, jednokřídlové, hladké, plné s obložkovou zárubní pro montáž do SDK příčky.  Reference: SAPELI  <b>ZÁRUBEŇ:</b> obložková zárubeň hladká s polodrážkou  Reference SAPELI  <b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</b> barvou lakované, odstín bílý, na hladko  <b>KOVÁNÍ:</b> Nové štitkové kování - Klika-klika, odstín "zlatá mosaz", dozický zámek  <b>PRÁH:</b> Bez prahu  <b>DOPLŇKY:</b> Nerezová dveřní zarážka do podlahy  Reference cobra průměr 25mm s gumou .</p>	1
D/3		<p><b>POSUVNÉ DVEŘE VE STAVEBNÍM POUZDRU</b>  JAP 705 NORMA LINE STANDART 600 x 1970 tl. 75 mm  stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlové dveře, s obložkovou zárubní zabudování do SDK konstrukce  celkové rozměry st. pouzdra 1345 x 2165 mm  standartní rozměr dveřního křídla 650 x 1980 x 40 mm  tloušťka stavebního pouzdra 75 mm  tloušťka SDK příčky 100 mm  Dveřní křídlo plné hladké  <b>Povrchová úprava:</b> lak/folie, odstín bílý  Kování: kování pro posuvné dveře  madlo - broušený nerez  AKUSTICKÝ ÚTLUM:  POŽÁRNÍ ODOLNOST:  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:  STAVEBNÍ OTVOR: 1345 / 2060 mm  PRŮCHOZÍ OTVOR: 600 / 1970 mm</p>	

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR ( mm )	POPIS PRVKU	POČET
O/1		<p><b>NADSVĚTLÍKOVÉ OKNO</b> 1280 x 450 mm</p> <p>dvojitě dvoukřídlé otvíravé nadsvětlikové okno. Velikost a umístění je podle původního, dobového okna nad původními dveřmi, které byly v poválečném období předělány. Okení křídlo - dřevěné, dvojitě, dvoukřídlé, otvíravé. Podle detailů profilace se jedná o novodobější repliku stejné velikosti. Povrchová úprava - bílý nátěr.</p> <p><b>OPRAVA OKNA NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE</b></p>	1
O/2		<p><b>OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ</b> 1100 x 2080 mm</p> <p>zdvojené (šroubované) novodobé, dřevěné otvíravé okno. Velikost a umístění je podle původního, dobového dvojitého okna. Okení křídlo - dřevěné, zdvojené, dvoukřídlé, otvíravé. Povrchová úprava - bílý nátěr. Kování - novodobé hliníkové okenní klíčky.</p> <p><b>OPRAVA OKNA NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE</b></p> <p><b>VNITŘNÍ PARAPET :</b> nová parapetní deska s náklížkem ( viz V.2) sklížené prkna, povrchová úprava - bílý nátěr</p>	1

D.01.09.3  
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5  
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 15 V 4.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR ( mm )	POPIS PRVKU	POČET
V1		<p><b>SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY</b> L 2080 x 1880 v. 2500 mm</p> <p>sestava kuchyně L s 5 spodními skříňkami a 4 horními skříňkami korpus z konstrukčních "lamino" desek dvířka - konstrukční desky s fólií/lak. Odstín bílá</p> <ol style="list-style-type: none"><li>spodní skříňka 600x600x880 s 1 dvířkami 1 x dvířka - odstín ořech 1 ks</li><li>spodní rohová skříňka 1280x600x880 pod dřez s policí 1 x dvířka - odstín ořech 1 ks</li><li>spodní skříňka 600x200x880 se 2 výsuvnými zásuvkami 1 x dvířka, 2 zásuvky - odstín ořech 1 ks</li><li>spodní skříňka 600x600x880 se 1 zásuvkou pro vestavěnou troubu 1 x zásuvka - odstín ořech 1 ks</li><li>spodní skříňka 600x600x880 s 4 zásuvkami 4 zásuvky s tlumeným plnovýsuvem - odstín ořech 1 ks</li><li>horní skříňka 400 x 390 v.1000 2 x dvířka - odstín bílý matný 4 ks</li><li>pracovní deska 2080 + 1280 tl. 30-40 mm dřevotřísková deska s laminátem - odstín bílý lesklý 1. kom</li><li>dřez nerezový 370 x 440 mm montáž na desku 1 ks</li><li>Baterie dřezová jednopáková úprava - chrom 1 ks</li><li>vestavná elektrická sklokeramická varná deska 2 plotýnky, úprava - černé sklo bez rámečku 1 ks</li><li>vestavná elektrická trouba, horkovzdušná úprava - nerez, sklo 1 ks</li><li>Digestoř nástěnná cirkulační, šířka 600 mm úprava - nerez, reference IKEA LUTFIG 1 ks</li><li>LED podsvícení - součástí sestavy horních skříněk s centrálním splínáním nástěnným vypínačem 1 kom</li><li>Soklová lišta 1480 + 1280 v.80 v odstínu dvířek 1 kom</li></ol> <p>- Součástí kuchyňských krajních skříněk jsou boční pohledové panely v dekoru odstínu dvířek</p> <p>- Stěny nad pracovní kuchyňskou deskou budou obloženy keramickým obkladem KERAMICKÝ OBKLAD C, 100 x 300, bílý lesklý ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE</p> <p>- Dvířka spodních korpusů budou mít zapuštěné úchytky Odstín spodních skříněk : korpusy bílé, dvířka, čela zásuvek a boční panely v odstínu ořech Reference: IKEA VOXTORP - ořech</p>	1



Nastěnná cirkulační digestoř - nerez  
Reference: IKEA LUTFIG



Kuchyňský dřez - nerez  
Reference: IKEA NORRSJON







Akustická předstěna  
pomocná konstrukce  
pro zavěšení horních  
skříněk

prostor pro  
samostatnou lednici

# D.01.09.3 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

# VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5







UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 15 V 4.NP

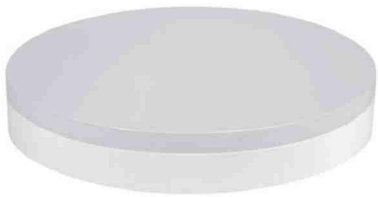
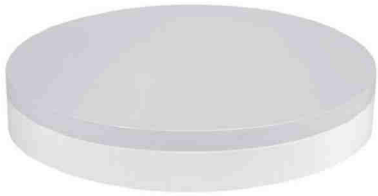
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR ( mm )	POPIS PRVKU	POČET
V2		<b>OKENNÍ PARAPET</b> 1100 x 350 x 20 mm  Parapetní deska z klížených prken s čelním náklížkem  Povrchová úprava: nátěr, bílý odstín	1
V3		<b>REVIZNÍ DVÍŘKA</b> 150 x 300 mm  plech s bílým nátěrem	1
TOP2		<b>EL. NÁSTĚNNÝ PŘÍMOTOP</b> 370 x 95 v.450 s elektronickým termostatem 500W  Reference: Ecoflex TAC 05	1
TOP3		<b>KOUPELNOVÝ EI. ŽEBŘÍČEK</b> 600 x 16300 s termostatem topící tyč: 500 w  Povrchová úprava: bílý lak  Reference: Radiátor Avento bílá-lak 600x1630 mm	1

# D.01.09.4 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

# VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

SLOUČENÍ, UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č. 15 V 4.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR ( mm )	POPIS PRVKU	POČET
UM		<b>UMYVADLO ZÁVĚSNÉ SE SKŘÍŇKOU</b> 550 x 420 mm s otvorem pro baterii, s přepadem, skříňka v bílém laku POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý  ref. JIKA Cubito PURE 55x42	1
SPRCHA	 	<b>SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ VESTAVNÁ</b> SE SKLENĚNOU ROHOVOU ZÁSTĚNOU 800 x 800 mm  ref. DEEP BY JIKA , 800x800x63	1
WC		<b>WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET</b> 540 x 365 mm hluboké splachování POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE  vč. WC sedátka s tlumeným dorazem (softclose) součástí dodávky je modul splachovací nádrže pod SDK v. 112 ref. Geberit	1
BAT1		<b>UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE</b> úprava - chrom	1
BAT2		<b>BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ</b>  sæt se sprchovou tyčí, úprava - chrom vanový výtok	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR ( mm )	POPIS PRVKU	POČET
<b>A</b>		<b>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ</b> 280 x 280 x 53 mm  LED 20W, 230V, 3000K IP 20  ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	2
<b>B</b>		<b>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ</b> 280 x 280 x 53 mm  LED 20W, 230V, 3000K IP 44  ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1