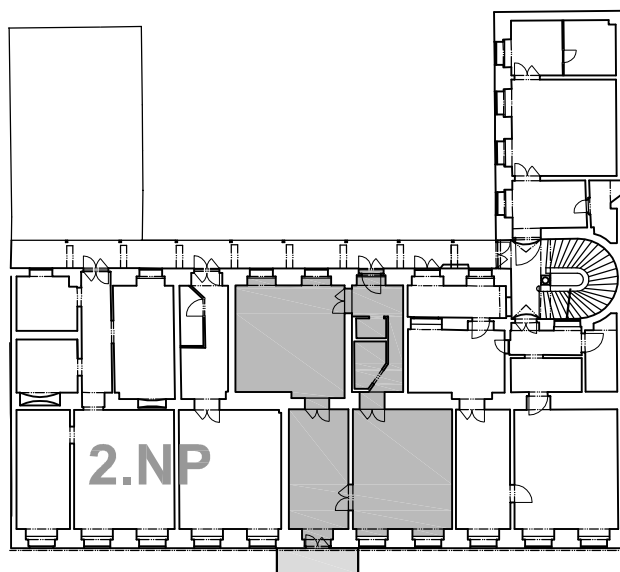


- D.01.09.1 VÝPIS DVEŘÍ
- D.01.09.2 VÝPIS OKEN
- D.01.09.3 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- D.01.09.4 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- D.01.09.5 VÝPIS SVÍTIDEL



VÍTEŽNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 03 VE 2.NP

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B. PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

ČÁST: JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:

TABULKOVÁ ČÁST

DATUM: 10.2020 ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.09**
MĚŘÍTKO: 1 : 50 / 1 : 25

D.1.1.09.1 VÝPIS DVEŘÍ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 03 VE 2.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/1	<p>Oprava vnějších dveří a zárubně není předmětem dokumentace</p> <p>Replika vnitřních vstupních dveří a zárubně</p>	<p>D1/P - VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, KAZETOVÉ, DŘEVĚNÉ 1200 x 2073 mm</p> <p>OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA PAVLAČ BUDOU MĚNĚNY V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>Nad vstupními dveřmi se nachází nadsvětlíkové okno O2.</p> <p>LEGENDA</p> <p> stávající dřevěné konstrukce - NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE</p> <p> nové dřevěné konstrukce</p> <p>D1/L - REPLIKA VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE 1200 x 2073 mm</p> <p>Replika vnitřní vstupní dveře dvoukřídlé, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní. Členění na 3 kazetová pole. Replika obložkové profilované zárubně.</p> <p>ZÁRUBEŇ: replika obložkové dřevěné zárubně nové obložení ostění, hladké</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: štitkové bezpečnostní kování - Křída-křída, odstín "žlutá mosaz",</p> <p>PŘÁH: dubový práh</p>	1

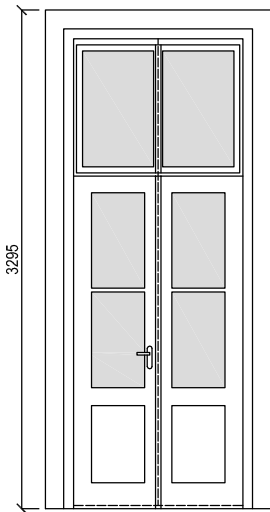
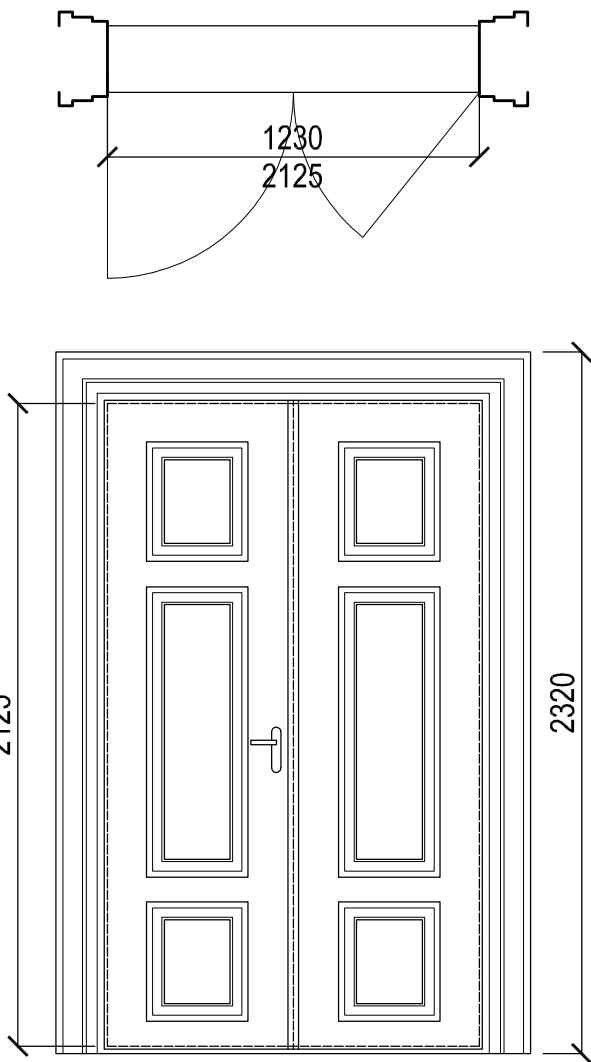
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/2	<div><p>Repase původní zárubně</p><p>Repase obložení ostění</p><p>Repase vnitřních dveří</p><p>LEGENDA</p><p> stávající dřevěné konstrukce</p></div>	<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1230 X 2100 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídle, otočné, dřevěné,kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní. Členění na 3 kazetová pole. Dveře jsou mírně poničené, byly dodatečně opatřeny zámkem, původní štitkové kování bylo podloženo plechovým pláštěním. Historická repase dveří a zárubně. Odstranění dodatečných úprav, starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně, včetně kazetového obložení ostění Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Repase původního štitkové kování - Klíka-klíka, odstín "žlutá mosaz", repase dveřních závěsů a čepů , odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: bez prahu</p> <p>DOPLŇKY: Nerezové dveřní zarážky do podlahy Reference cobra průměr 25mm s gumou .</p>	1

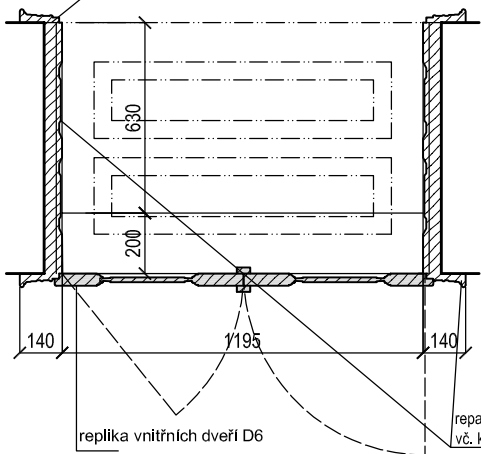


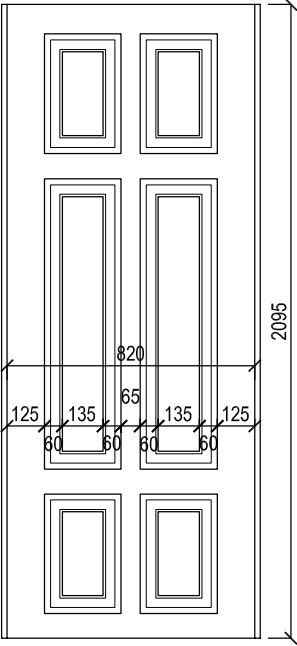
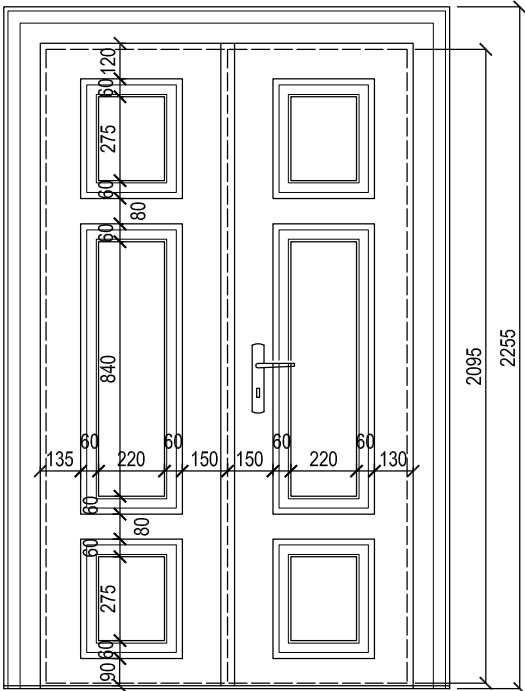

D.1.1.09.1 VÝPIS DVEŘÍ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 03 VE 2.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/3	<p>LEGENDA</p> <p> stávající dřevěné konstrukce</p>	<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1235 X 2105 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídlové, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou, s obložkovou zárubní a kazetovým obložním ostění. Členění na 3 kazetová pole. Dodatečně přišroubované madlo na pevné části dveří odstranit, díru záplatovat, zatmelit. Historická repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBEŇ: Stávající obložková zárubeň s kazetovým obložním ostění je rozklížená. Obložení repasovat, znovu sesadit. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Repase původního štítkové kování - Křída-křída, odstín "žlutá mosaz", repase dveřních závěsů a čepů, odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: bez prahu</p> <p>DOPLŇKY: Nerezové dveřní zarážky do podlahy Reference cobra průměr 25mm s gumou .</p>	1

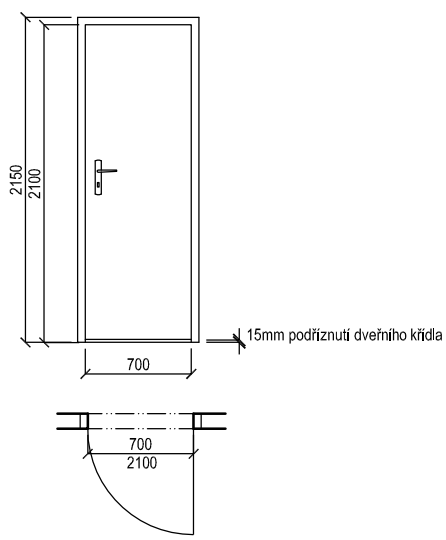
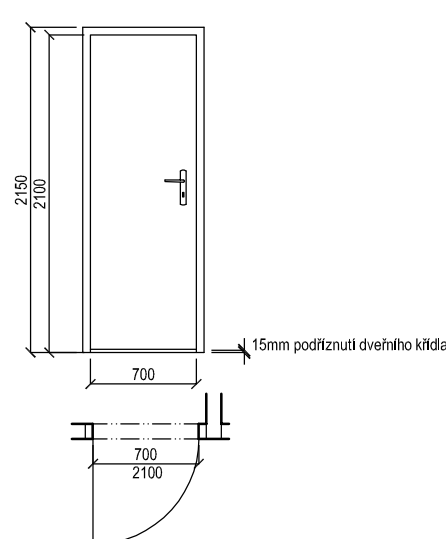
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/4		<p>BALKONOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE 1120 X 3100 mm</p> <p>OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA BALKON BUDOU MĚNĚNY V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p>	1
D/5		<p>REPASE - REPLIKA HISTORICKÝCH DVEŘÍ INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1230 X 2125 mm</p> <p>Novodobá replika vnitřních dveří dvoukřídlých; dveře jsou otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní s profilací. Členění na 3 kazetová pole. Repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBĚN: repase obložkové dřevěné zárubně, vytmelení, nový nátěr. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Repase původního štitkové kování - Křika-křika, odstín "žlutá mosaz", repase dveřních závěsů a čepů, odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: dubový práh</p>	1

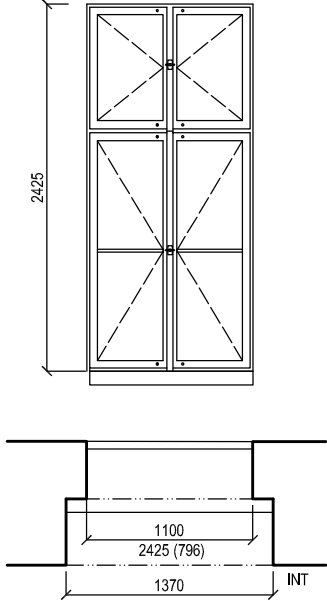
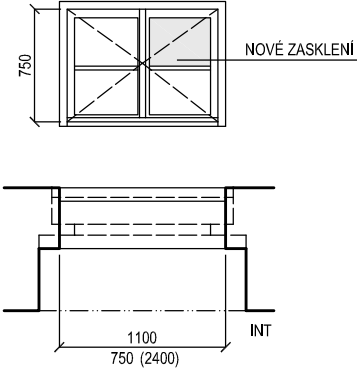
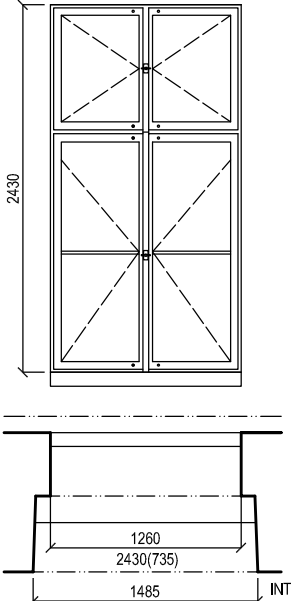
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/6	<div><p>část zárubně ve stávajícím stavu je zazděná její stav není znám</p><p>replika vnitřních dveří D6</p><p>repase historické zárubně vč. kazetového obložení ostění</p><p>LEGENDA</p><ul style="list-style-type: none"> stávající dřevěné konstrukce nové dřevěné konstrukce</div>	<p>REPLIKA - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1200 X 2160 mm</p> <p>Původní obložkové zárubně s profilací a kazetovým obložením ostění. Členění na 3 kazetová pole. Replika dveří - vnitřní dveře dvoukřídle, otočné, dřevěné ,kazetové (3 kazetové pole dle obložení ostění), lakované, s polodrážkou. Historická repase zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBĚN: repase obložkové dřevěné zárubně vč. kazetového obložení ostění, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: nové štitkové kování v dobovém stylu - Křída-křída, odstín "žlutá mosaz", dozický zámek, nové čepy na levém křídle repase dveřních závěsů , odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: dřevěný masiv dub v šíři 200 mm, v. 20 mm</p> <p>DOPLŇKY: Nerezové dveřní zarážky do podlahy Reference cobra průměr 25mm s gumou .</p>	1
	<div></div>		
		DVEŘNÍ KRÍDLA - VZOR PŮVODNÍCH DVEŘÍ	

D.1.1.09.1 VÝPIS DVEŘÍ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

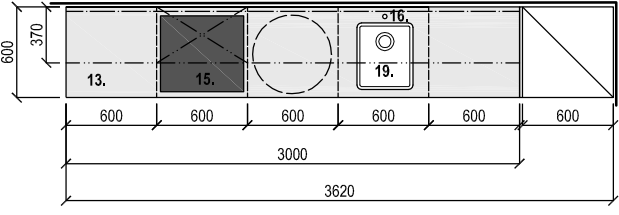
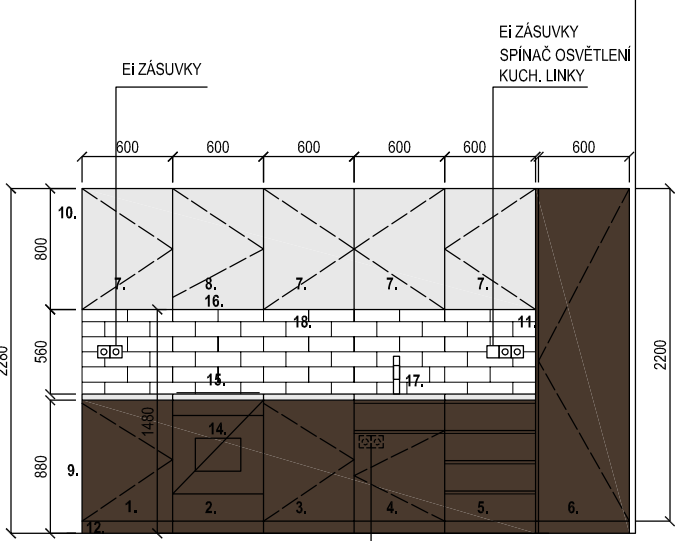
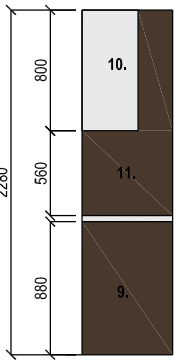
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 03 VE 2.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/7		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 700 X 2100 mm</p> <p>Nové vnitřní dveře jednokřídlé, otočné pravé. Dveře jsou hladké dřevěné, lakované. Záruběň bude hladká dřevěná obložková pro montáž do SDK příčky. Dvěřní křídlo bude podřízlé. Reference SAPELI</p> <p>ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková záruběň, hladká Reference SAPELI</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barvou lakované, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: štítkové kování - klika - klika vycházející z dobového kování odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: bez prahu</p> <p>DOPLŇKY: Nerezové dveřní zarážky do podlahy Reference cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>Dvěřní křídlo bude podřízlé 15 mm.</p>	1
D/8		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 700 X 2100 mm</p> <p>Nové vnitřní dveře jednokřídlé, otočné levé. Dveře jsou hladké dřevěné, s ručním nátěrem. Záruběň bude hladká dřevěná obložková pro montáž do SDK příčky. Reference SAPELI</p> <p>ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková záruběň, hladká Reference SAPELI</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barvou lakované, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: štítkové kování - klika-klika vycházející z dobového kování odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: bez prahu</p> <p>DOPLŇKY: Nerezové dveřní zarážky do podlahy Reference cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>Dvěřní křídlo bude podřízlé 15 mm.</p>	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
O/1		<p>STÁVAJÍCÍ OKNA NA PAVLAČ 1100 x 2220 mm</p> <p>Dřevěné šroubované okno z meziválečného období směřující na pavlač, osazeno do vnějšího líce stěny. Povrchová úprava - bílý nátěr.</p> <p>OPRAVA OKNA A VNĚJŠÍHO PARAPETU NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: odstranění stávajícího parapetu z teracových dlaždic nová parapetní deska s náklížkem (viz V3)</p>	2
O/2		<p>STÁVAJÍCÍ DVOJITÉ OKNO DŘEVĚNÉ 1100 x 750 mm</p> <p>Dřevěné nadsvětlíkové dvoukřídle šroubované okno z meziválečného období nad vstupními dveřmi. Osazeno do vnějšího líce stěny.</p> <p>OPRAVA OKNA A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p>	1
O/3		<p>STÁVAJÍCÍ OKNA DO ULICE 1260 x 2430 mm</p> <p>Dřevěné šroubované okno z meziválečného období. Osazeno do vnějšího líce stěny.</p> <p>OPRAVA OKNA A VNĚJŠÍHO PARAPETU NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: odstranění stávajícího parapetu z teracových dlaždic nová parapetní deska s náklížkem (viz V.2)</p>	2

D.1.1.09.3
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 03 VE 2.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	
V1	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED ČELNÍ</p>  <p>POHLED BOČNÍ</p> 	<p>SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY 3600 x 2500 x 600 mm</p> <p>sestava kuchyně L s 6 spodními skříňkami a 5 horními skříňkami korpus z konstrukčních "lamino" desek dvířka - konstrukční desky s fólií/lak. Odstín bílá</p> <ol style="list-style-type: none">spodní skříňka 600x600x880 s 1 dvířkami 1 x dvířka 1 ksspodní skříňka 600x600x880 se 1 zásuvkou pro vestavěnou troubu 1 x zásuvka 1 ksspodní skříňka 600x600x880 s 1 dvířkami 1 x dvířka 1 ksspodní skříňka 600x600x880 pod dřež s policí 1 x dvířka 1 ksspodní skříňka 600x600x880 s 4 zásuvkami 4 zásuvky s tlumeným plnovýsuvem 1 ksVysoká skříň 600 x 600 v.2200 mm s policemi 1 x dvířka 1 kshorní skříňka 600 x 370 v.800 1 x dvířka - odstín bílý 4 kshorní skříňka 600 x 370 v.800 pro digestoř 1 x dvířka - odstín bílý 1 ksboční pohledový panel 600 X 800 mm - odstín ořech 1ksboční pohledový panel 370 X 1000 mm - odstín bílý matný 1ksboční pohledový panel 600 X 2000 mm - odstín ořech 1kssoklová krycí lišta, stejná barevnost jako dvířka délka 3600 mm 1kspracovní deska 3000 X 600 mm tl. 30-40 mm dřevotřísková deska s laminátem - odstín bílý lesklý 1. komvestavná elektrická trouba, horkovzdušná úprava - nerez, sklo 1 ksvestavná elektrická sklokeramická varná deska 4 plotýnky, úprava - černé sklo bez rámečku 1 ksDigestoř k zabudování do skříňky šířka 600 mm úprava - nerez, cirkulační zapojení, ref. IKEA UNDERVERK 1 ksBaterie dřežová jednopáková pro průtokový ohřivač úprava - chrom 1 ksLED podsvícení - součástí sestavy horních skříňek s centrálním spínáním nástěnným vypínačem 1 ksdřež nerezový 370 x 440 mm montáž na desku 1 ks <p>- Součástí kuchyňských krajních skříňek jsou boční pohledové panely v dekoru odstínu dvířek - Stěny nad pracovní kuchyňskou deskou budou obloženy keramickým obkladem KERAMICKÝ OBKLAD D, 100 x 300, bílý lesklý ref. série INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE</p> <p>Odstín spodních skříňek : korpusy bílé, dvířka, čela zásuvek a boční pohledové panely v tmavě hnědém odstínu Reference: IKEA ASKERSUND - tmavý jasan</p> <p>Odstín horních skříňek : korpusy bílé, dvířka, a boční pohledové panely v bílém odstínu Reference: IKEA RINGHULT - bílý lesklý</p> <p>Úchytky - nerez, ref IKEA KALLROR</p> <p>- výsledné odstíny, povrchové materiály a barevnost budou odsouhlaseny architektem a investorem, dle vzorníků dodavatele - tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci - dodavatelská, dílenská dokumentace musí být před započítím konkrétních stavebních prací odsouhlasena gps a investorem. - Rozměry nutné oměřit na místě</p>	1



Úchytky KALLROR



Digestoř UNDERVERK



ASKERSUND



Kuchyňský dřež - nerez
Reference: IKEA NORRSJON

D.1.1.09.3 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5






UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 03 VE 2.NP

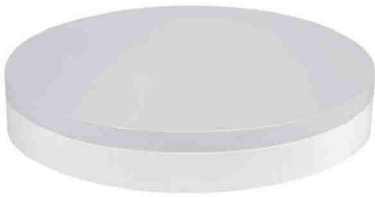

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	
V2		<p>REPASE DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ PARAPETU VČ. NOVÉ PARAPETNÍ DESKY</p> <p>730 X 1480 X 425 mm</p> <p>Repase dřevěného obkladu parapetu - odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>Nová dřevěná parapetní deska z klížených prken.</p> <p>Povrchová úprava: nátěr, lomená bílá RAL 1013</p>	2
V3		<p>OKENNÍ PARAPET</p> <p>1510 (1100) x 415 x 20 mm</p> <p>Parapetní deska z klížených prken s čelním náklízkem</p> <p>Povrchová úprava: nátěr, lomená bílá RAL 1013</p>	2
V4		<p>DVÍŘKA DO ÚLOŽNÉHO PROSTORU NAD WC</p> <p>2 X 700 x 900 mm</p> <p>Dřevěná hladká dvířka do úložného prostoru, umístěna nad D7 a D8, zárubeň: dřevěná hladká zárubeň odpovídající typové zárubni dveří D7/D8 kování: nábytkové madlo, odstín "žlutá mosaz",</p> <p>Povrchová úprava: nátěr, lomená bílá RAL 1013</p>	1
V/5		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA - VODOMĚR</p> <p>200 x 300 mm</p> <p>revizní dvířka pod obklad pro vodoměr do SDK</p>	1
V/6		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLAD</p> <p>300 x 300 mm</p> <p>revizní magnetická dvířka pod obklady</p>	2
V/7		<p>KOMÍNOVÁ ZÁSLEPKA</p> <p>Ø150 mm</p> <p>komínová záslepka - víčko z ocelového plechu</p>	1

D.1.1.09.4 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 03 VE 2.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
UM		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ SE SKŘÍŇKOU 600 x 450 mm s otvorem pro baterii, s přepadem, skříňka v bílém laku POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE 60x45	1
VANA		VANA OBDÉLNÍKOVÁ - AKRYLÁTOVÁ 1600 x 700 mm ref. JIKA Cubito PURE 160X70	1
WC		WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET 540 x 360 mm hluboké splachování POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE vč. WC sedátka s tlumeným dorazem (softclose) součástí dodávky je modul splachovací nádrže pod SDK v. 112 ref. Geberit	1
BAT1		UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE úprava - chrom	1
BAT2		BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ S RUČNÍ SPRCHOU set s ruční sprchou a háčkem na sprchu, úprava - chrom	1
TOP1		KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍČEK 600 X 1500 mm S elektrickým ohřevem, S termostatem úprava -BÍLÝ LAK	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
A		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 280 x 280 x 53 mm LED 20W, 230V, 3000K IP 20 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	2
B		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ 280 x 280 x 53 mm LED 20W, 230V, 3000K IP 44 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1