


ŠTEFÁNIKOVA 51, 6.NP, BYT 34  
ŘEZ A-A

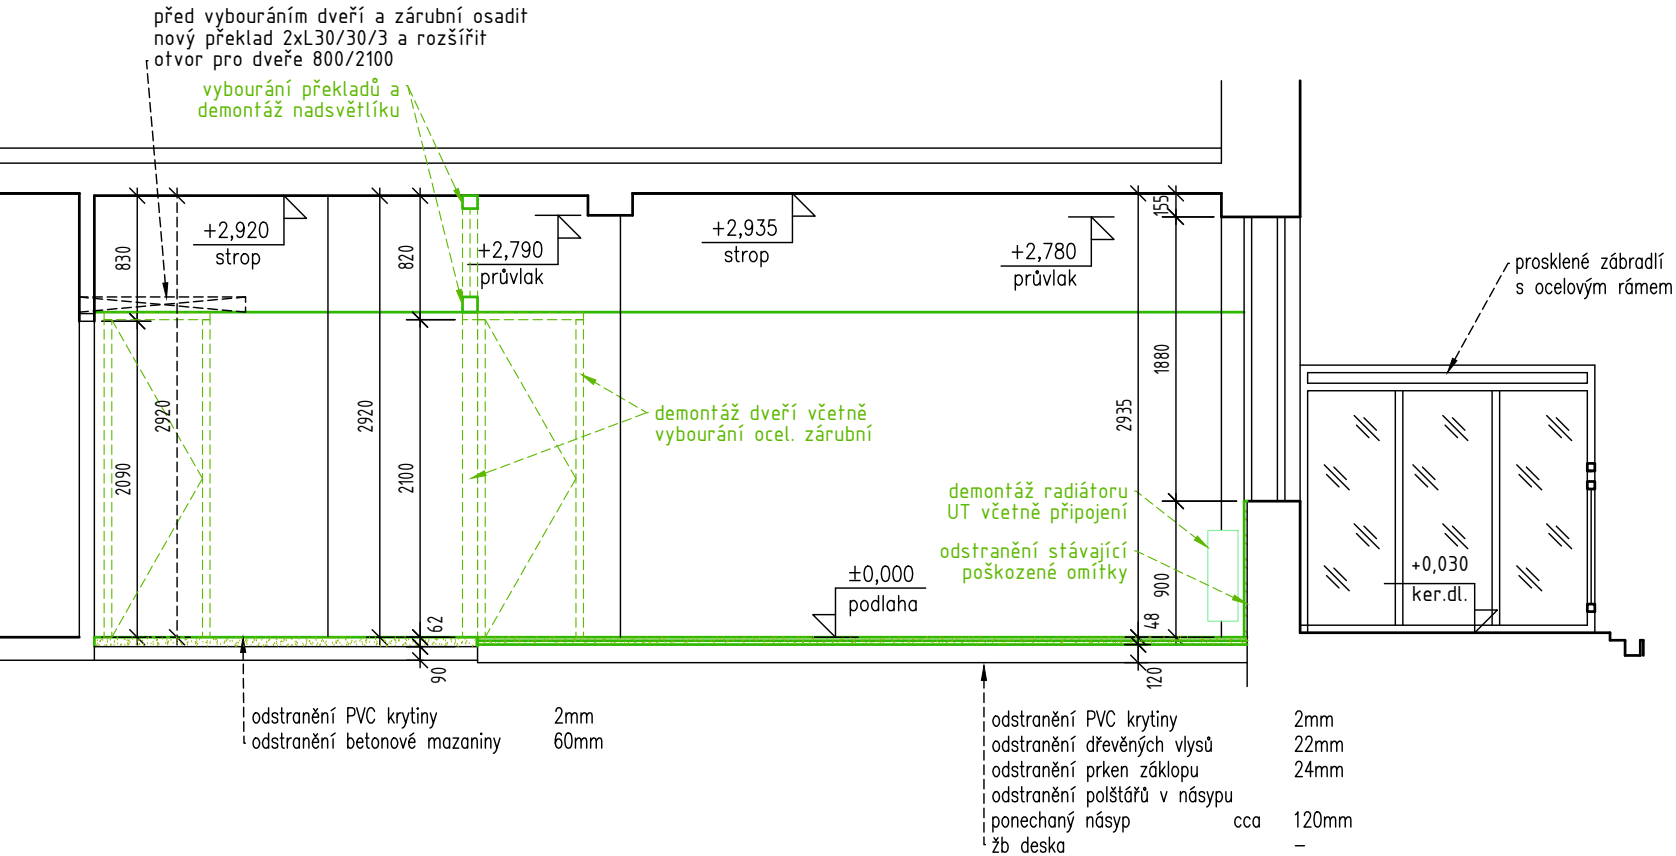

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- PONECHANÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- BOURANÉ
- BOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY ROZSAH DLE POPISU
- BOURANÝ OBKLAD STĚN
- BOURANÉ VÝPLNĚ, VYBAVENÍ
- BOURÁNÍ PODHLEDŮ

POZNÁMKA:  
- ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ ODPOVÍDAJÍ HODNOTÁM, NAMĚŘENÝM VČETNĚ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (OBKLAD, OMÍTKA).  
- V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ NEBUDE ZASAHOVÁNO DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU  
- V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ OKNA A DVEŘE VČETNĚ RÁMŮ A ZÁRUBNÍ CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ  
- PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU PRO DVEŘE VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ BUDOU OSAZENY PŘEKLADY  
- PŘI BOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC/VLYSY/ atd.) A PODKLADNÍ VRSTVY DLE VYZNAČENÉHO ROZSAHU  
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VYBAVENÍ A NÁBYTKU – BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNO  
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A VYBAVENÍ, KTERÉ JSOU NAPOJENÉ NA ZDROJE EL. ENERGIE, VODY, KANALIZACE APOD. BUDOU PŘED DEMONTÁŽÍ ODBORNĚ ODPOJENY A PŘÍVODY BUDOU ZABEZPEČENY.  
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ MOHOU NEGATIVNĚ OVLIVNIT PRŮBĚH STAVEBNÍCH PRACÍ, NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

ZHOTOVITEL: <b>Boa projekt s.r.o.</b> Na Hutmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388 <b>BOA</b> PROJEKT s.r.o. ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		AKCE: <b>Rekonstrukce bytových jednotek MČ Štefánikova 259/51, 15000 Praha 5</b> bj.č. 259/34	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: <b>Boa projekt s.r.o.</b> Na Hutmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388 <b>BOA</b> PROJEKT s.r.o. ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč VYPRACOVAL: Ing. Jana Schillerová		INVESTOR: <b>Městská část Praha 5</b> nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
ČÁST DOKUMENTACE: <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>		ZAK.Č. 23 138	STUPEŇ PD: PARÉ:
NÁZEV ČÁSTI: <b>ŘEZ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE</b>		DATUM: 5.1.2024	DPS
		FORMÁT: 2x A4	ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.
		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 03.