SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ AMBIT		ČÁST DOKUMENTACE		
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO MR-731-PPS		
ZODP. PROJEKTANT ING. MRŇÁK	AKCE	Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 Praha 5 - Smíchov		
VYPRACOVAL ING. R. MRŇÁK	INVESTOR	MČ PRAHA 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5		
KONTROLOVAL	**Tabulky**			ČÍSLO VÝKRESU
	DATUM	09/16	MĚŘÍTKO	**15**
	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	1x A4

Specifikace vnějších výplní

Okna, vstupní dveře

Plastové 7-8 komorové profily, součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,2 W/m2K
Zasklení izolačním trojsklem Ug = 0,6 W/m2K
Barevný odstín rámu - bílá
Kování celoobvodové
Okna a vstupní dveře budou osazena Flexi těsnícím interiérovým pásem a napojena na ostění (vzduchotěsné napojení)

Parapet

Poznámka

Konstrukce bude zaměřena před výrobou
Uvažované přetažení ETICS přes rám je 40mm

Označení	Popis	Skladebný rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem	Odsazení od líce stěny	Rám	Kování	Zasklení	Vnitřní parapet	Vnější parapet	Uw	Rw	Poznámka
DV1	Vstupní dveře jednokřídlé	800/2000		1		**1**	150 mm	PLAST vícekomorový	Bezpečnostní	dvojsklo 1,0	Ne		max. 0,9		
OP1	Okno plastové jednokřídlé, otevíravé a výklopné	600/600	9			**9**	150 mm	PLAST vícekomorový	Roto	dvojsklo 1,0	Ano		max. 0,9		
OP2	Okno plastové jednokřídlé, otevíravé a výklopné	600/900		5	5	**10**	150 mm	PLAST vícekomorový	Roto	dvojsklo 1,0	Ano		max. 0,9		
OP3	Okno plastové jednokřídlé, otevíravé a výklopné	900/900	1	4	4	**9**	150 mm	PLAST vícekomorový	Roto	dvojsklo 1,0	Ano		max. 0,9		
OP4	Okno plastové jednokřídlé, otevíravé a výklopné	600/1600		10	10	**20**	150 mm	PLAST vícekomorový	Roto	dvojsklo 1,0	Ano		max. 0,9		
OP5	Okno plastové jednokřídlé, otevíravé a výklopné	1200/1600		1	4	**5**	150 mm	PLAST vícekomorový	Roto	dvojsklo 1,0	Ano		max. 0,9		

Specifikace klempířských výrobků

Parapety + okenní římsy	Klempířské výrobky provedeny z lakovaného hliníkové plechu, Ral 8019 Parapety bez říms ukončeny typovými koncovkami
Střešní oplechování	Klempířské výrobky z titanzinkového plechu
Poznámka	Konstrukce bude zaměřena před výrobou Při výrobě klempířských výrobků respektovat znění ČSN 73 610

Označení	Popis	Rozvinutá šíře (mm)	Tloušťka (mm)	Celková délka	Materiál	Povrchová úprava	Poznámka
K1	Parapet oken	420	1,2	102	Ohýbaný hliník	Vypalovaný lak, RAL 8019	Příponky pozinkované bez nátěru, spád parapetu vně budovy 5%, pod parapetem odbouráno zdivo pro vložení tepelné izolace tl. 30mm
K2	Oplechování atiky	640	0,8	95	Titanzinkový plech	leskle válcovaný	Příponky pozinkované bez nátěru, podklad atikového plechu z OSB desek
K3	Oplechování atiky	740	0,8	13	Titanzinkový plech	leskle válcovaný	Příponky pozinkované bez nátěru, podklad atikového plechu z OSB desek
K4	Lemování hydroizolace u stěny	120	0,8	17	Titanzinkový plech	leskle válcovaný	

Specifikace zámečnických výrobků

Poznámka

Konstrukce bude zaměřena před výrobou

Při výrobě zámečnických výrobků respektovat znění a doporučení ČSN

Označení	Popis	Rozměr (mm)	Počet	Materiál	Povrchová úprava	Poznámka
Z1	Protidešťová žaluzie	100/100 až 150/150	2	Žárově zinkovaná ocel		demontovat stávající mřížky a osadit nové typové mřížky
Z2	Protidešťová žaluzie - stávající	400/400 až 500/500	2	-		ověřit funkčnost mřížky + posun do nového líce obvodové stěny po zateplení
Z3	Úprava stávajícího zastínění - odebrání stínící lamely u fasády	1900/1000	6	-		
Z4	Úprava stávajícího poklopu šachty do suterénu s ohledem na zateplení atiky	1,2/1,5m	1	-		
Z5	Demontáž a zpětná montáž klima jednotky na fasádě, včetně úpravy nosných konzol (prodloužení vodorovné části konzoly)	-	1	-		
Z6	Úprava stávajícího zábradlí u nového zateplení	-	1	-		

Zajištění proti pádu						OZN.
POPIS	zabezpeční proti pádu osob , dle ČSN EN 517 B, kotví se pomocí speciálních šroubů do betonu, které jsou součástí setu do nosné části střešní kce a montážního lana, které je spojuje					**Z7**
ROZMĚRY	výška	šířka	délka	BAREVNOST	konstrukce	prášková barva v barvě krytiny
PŘÍSLUŠENSTVÍ	kotevní materiál			POZNÁMKA	definitivní projekt zajištění proti pádu před realizací vypracuje pro zhotovitele certifikovaná společnost, rozmístění prvků, viz příloha	

SCHÉMA:

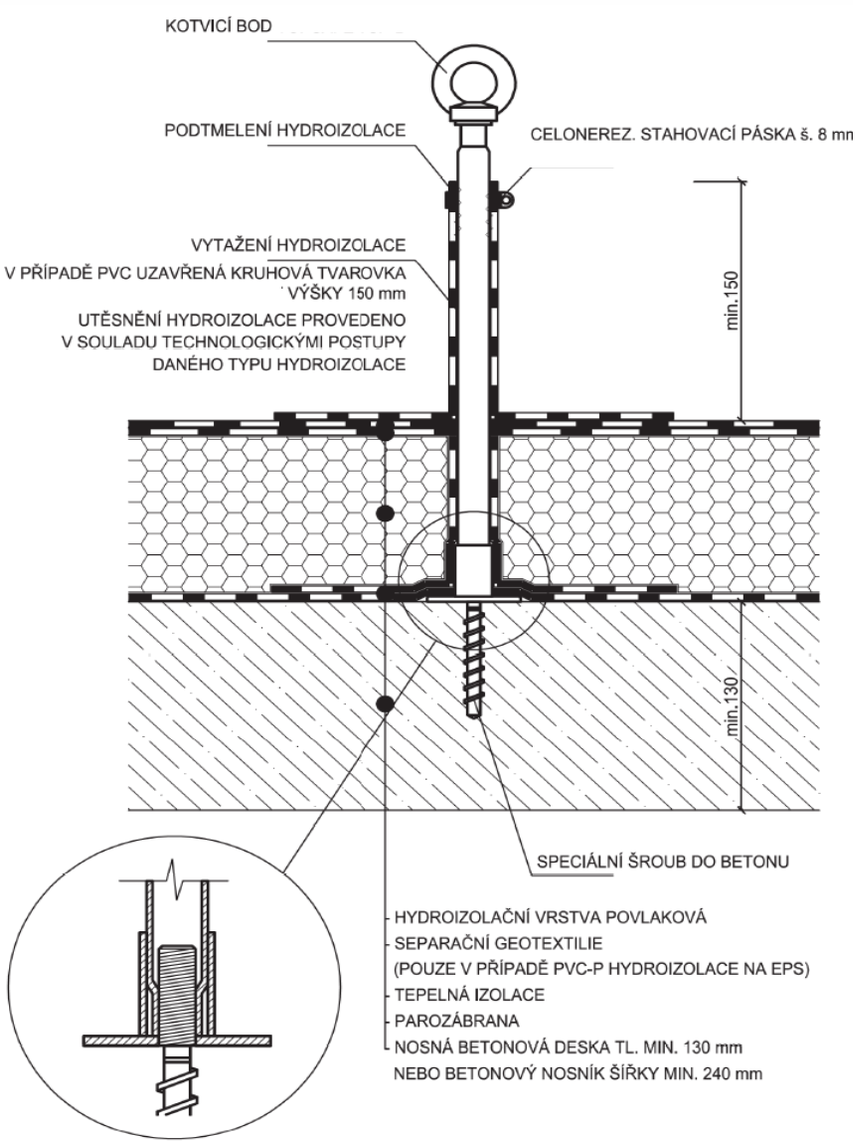

	střecha					
bm montážního lana	76,3					
ks kotvících bodů	13					

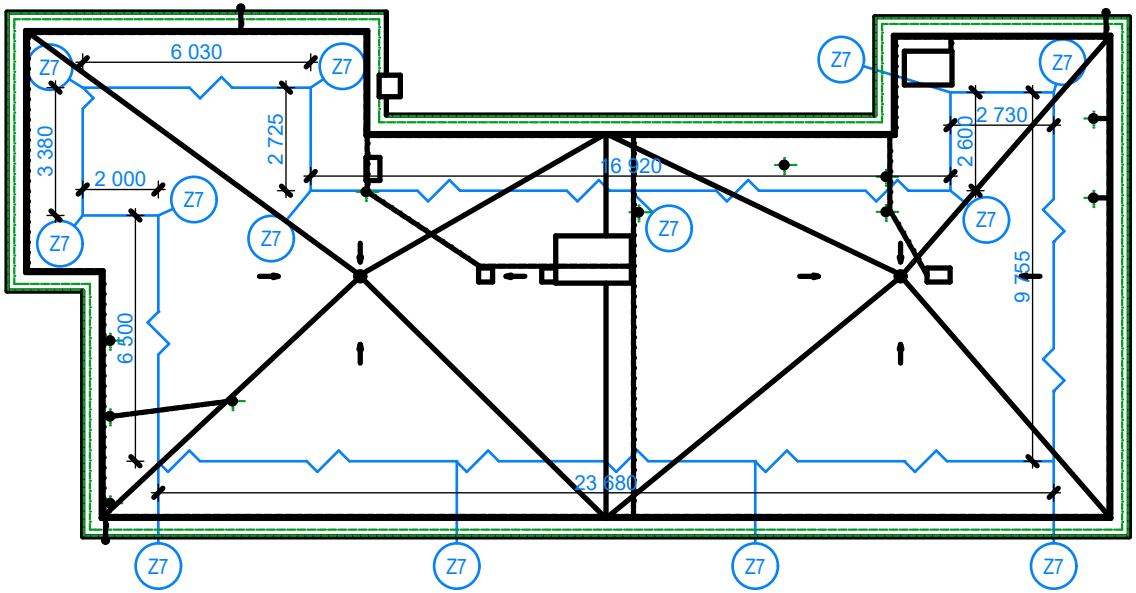

záchytný systém
1:200

Specifikace ostatních prací a výrobků

Poznámka	Konstrukce bude zaměřena před výrobou

Označení	Popis	Rozměr (mm)	Počet	Materiál	Povrchová úprava	Poznámka
O1	Přesun nástěnné skříňky z líce zdiva na novou zateplenou fasádu	-	1	-		
O2	Úprava odvětrání - výdech ohnout ven z nové fasády + mřížka	-	1	-		Zkrácení truhlíku u nově zateplené fasády
O3	Posun stávajích světel do nové pozice + úprava elektroinstalace	-	4	-		
O4	Posun koncových prvků ve stejné poloze z líce zdiva na novou zateplenou fasádu	-	7	-		kamery, ovládání světel, domovní tabla se zvonky, čidla apod.
O5	Vynechání zateplení pro přístup k elektroinstalaci	-	2	-		kamery, ovládání světel, domovní tabla se zvonky, světla apod.