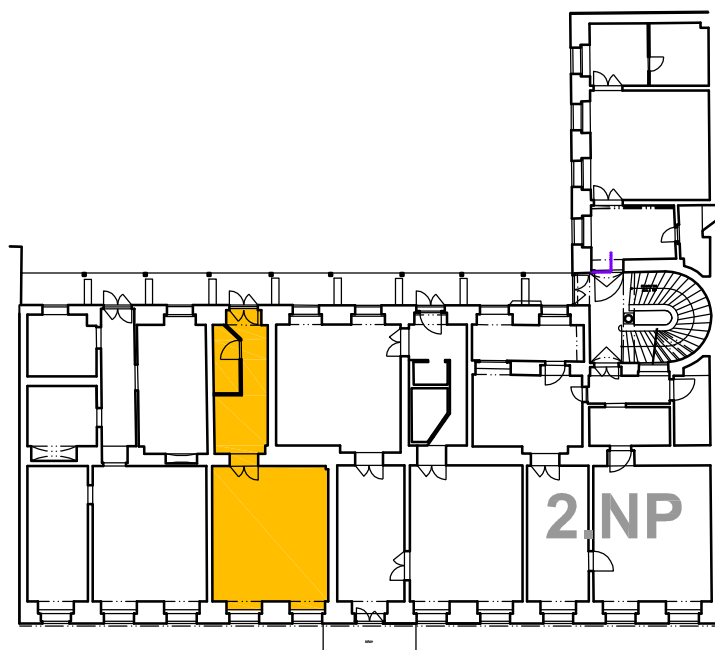


- D.01.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN**
D.01.06.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
D.01.06.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
D.01.06.4 VÝPIS SVÍTIDEL



VÍTEZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 4 VE 2.NP

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:
D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
TABULKOVÁ ČÁST

DATUM: 04.2019 ČÍSLO VÝKRESU: **D.01.06**
MĚŘÍTKO:

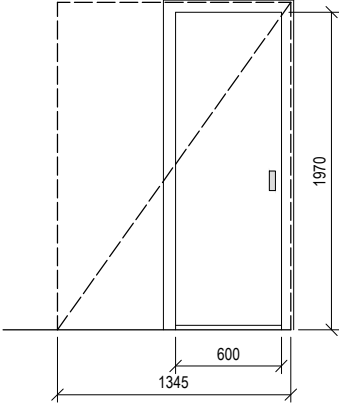
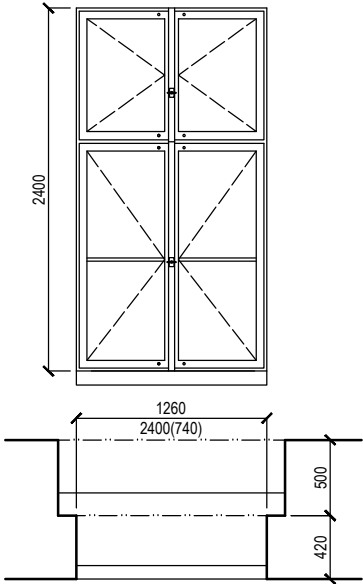

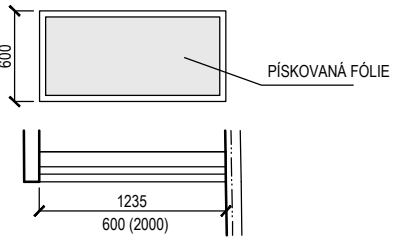
D.01.06.1
VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 4 VE 2.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/1 P D/1 L		<p>D/1P REPASE - VSTUPNÍ DVEŘE VNĚJŠÍ OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA PAVLAČ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE. 1200 x 2150 mm</p> <p>Repase novodobých vstupních dvoukřídlových dveří. Dveřní křídlo je dřevěné, kazetové s polodrážkou. Členění na 3 kazetová pole. Zárubeň je obložková dřevěná, z vnější strany je předělaná na hladkou. Nade dveřmi se nachází dřevěné nadsvětlíkové okno O2.</p> <p>Repase dveří a zárubně. Doplnění profilace na vnější straně zárubně dle původní dobové profilace. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vymletí, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBEŇ: obložková dřevěná zárubeň. Profilace zárubně podle dochovaných historických zárubní</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Tříbodový bezpečnostní zámek Nové štitkové kování - Koule-klika, vycházející z dochovaných kování, odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: dubový práh</p> <p>DOPLŇKY: Dveřní kukátko, bezpečnostní řetěz</p> <p>D/1L REPASE - VSTUPNÍ DVEŘE VNITŘNÍ OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA PAVLAČ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE. 1200 x 2190 mm</p> <p>Repase vnitřních vstupních dveří Dveře dřevěné, kazetové, prosklené, dvoukřídlové s polodrážkou. Zárubeň je obložková dřevěná z vnitřní strany s dobovou profilací. Nade dveřmi se nachází dřevěné nadsvětlíkové okno O2.</p> <p>Repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vymletí, nový nátěr, nové zasklení.</p> <p>ZASKLENÍ: nové bezpečnostní sklo číré</p> <p>ZÁRUBEŇ: obložková dřevěná zárubeň. Profilace zárubně podle dochovaných historických zárubní</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Nové štitkové kování - Koule-klika, vycházející z dochovaných kování, odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: dubový práh</p> <p>DOPLŇKY: bezpečnostní řetěz</p>	1
D/2 P		<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1200 X 2130 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídlové, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní s profilací. Dveře jsou prosklené, skleněná část je rozdělena na tři části. Dveře byly v nedávné době opatřeny molitanovým těsněním.</p> <p>Historická repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vymletí, nový nátěr, nové zasklení. Otočit otvřítost dveří - kování zámek klika klika na pravé dveřní křídlo, otvor po kování na levém křídle opravit "záplátou". Levé dveřní křídlo opatřit základy pro čepy.</p> <p>ZASKLENÍ: nové bezpečnostní sklo číré</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vymletí, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: nové štitkové kování - Klika-klika vycházející z dochovaných kování , odstín "žlutá mosaz", nové čepy na levém křídle repase dveřních závěsů , odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: bez prahu</p>	1

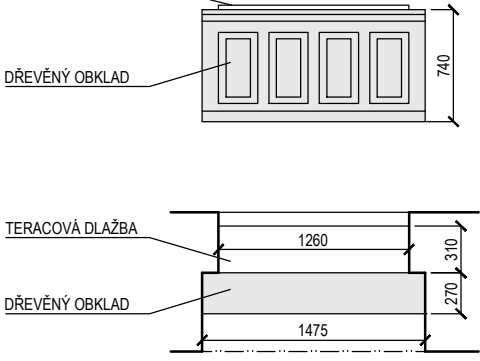
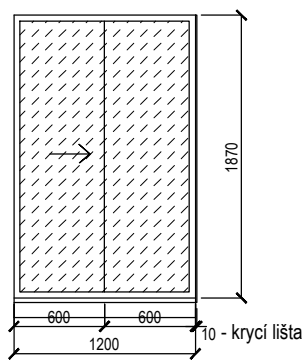


D.01.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5 UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 4 VE 2.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/3		<p>POSUVNÉ DVEŘE VE STAVEBNÍM POUZDRU</p> <p>JAP 705 NORMA LINE STANDART 600 x 1970 tl. 75 mm stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, s obložkovou zárubní zabudování do SDK konstrukce</p> <p>celkové rozměry st. pouzdra 1345 x 2165 mm standartní rozměr dveřního křídla 650 x 1980 x 40 mm</p> <p>tloušťka stavebního pouzdra 75 mm tloušťka SDK příčky 100 mm</p> <p>Dveřní křídlo plně hladké Povrchová úprava: lak/folie, odstín bílý</p> <p>Kování: kování pro posuvné dveře madlo - broušený nerez</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: STAVEBNÍ OTVOR: 1345 / 2060 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 600 / 1970 mm</p>	1
O/1		<p>STÁVAJÍCÍ OKNA DO ULICE 1260 x 2400 mm</p> <p>Dřevěné šroubované okno z meziválečného období. Osazeno do vnějšího líce stěny.</p> <p>OPRAVA OKNA A VNĚJŠÍHO PARAPETU NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: stávající parapet z teracových dlaždic repose obkladu parapetní stěny viz V2</p>	2
O/2		<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ 1200 x 800 mm</p> <p>Dřevěné nadsvětlíkové dvoukřídlé šroubované okno z meziválečného období nad vstupními dveřmi. Osazeno do vnějšího líce stěny. na okno je přibita je síťka proti hmyzu.</p> <p>OPRAVA OKNA A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p>	1
O/3		<p>OKNO DO KOUPELNY 1200 x 600 mm</p> <p>Nové dřevěné interiérové neotvíravé okno do SDK příčky.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, RAL 1013</p> <p>ZASKLENÍ: jednoduché zasklení, polepené pískovanou fólií</p>	1

D.01.06.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5 UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 4 VE 2.NP






OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
V2	<p>TERACOVÁ DLAŽBA</p> <p>DŘEVĚNÝ OBKLAD</p> 	<p>REPASE - OKENNÍ PARAPET 1475 x 270 x 740 mm</p> <p>Repase dřevěného obkladu parapetu - odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr. Povrchová úprava - lak, odstín RAL 1013</p>	2
V3	  <p>reference Ravak Blix</p>	<p>SPRCHOVÉ DVEŘE DO NIKY SKLENĚNÉ 1200 x 2070 POSUVNÉ</p> <p>dveře dvoudílné posuvné, jeden pevný díl, vestavba do niky 1200 mm široké</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: sklo bezpečnostní - tvrzené, 8 mm na pevné části, 6 mm na posuvné</p> <p>ŠÍRKA VSTUPU: 600 mm</p>	1
V4		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA - VODOMĚR 150 x 300 mm</p> <p>revizní dvířka pro vodoměr do SDK příčky</p>	1



D.01.06.3

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 4 VE 2.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
UM		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ SE SKŘÍŇKOU 550 x 420 mm s otvorem pro baterii, s přepadem, skříňka v bílém laku POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE 55x42	1
SPR		SPRCHOVÁ VANIČKA - AKRYLÁTOVÁ 800 x 1200 x 100 mm ref. JIKA ITALIA	1
WC		WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET 540 x 360 mm hluboké splachování POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE vč. WC sedátka s tlumeným dorazem (softclose) součástí dodávky je modul splachovací nádrže pod SDK v. 112 ref. Geberit	1
BAT1		UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE úprava - chrom	1
BAT2		BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ set se sprchovou tyčí, úprava - chrom	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
A		SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ Ø 400, v. zavěšení min. 260, max. 1200 mm ZAVĚŠENÉ OVÁLNÉ SVÍTIDLO LED 60W, 230V IP 20 ref. Ideal Lux CANDY SP1 D40	2
B		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ 280 x 280 x 53 mm LED 20W, 230V, 3000K IP 44 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1