


- D.01.09.1 VÝPIS DVEŘÍ**
D.01.09.2 VÝPIS OKEN
D.01.09.3 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
D.01.09.4 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
D.01.09.5 VÝPIS SVÍTIDEL

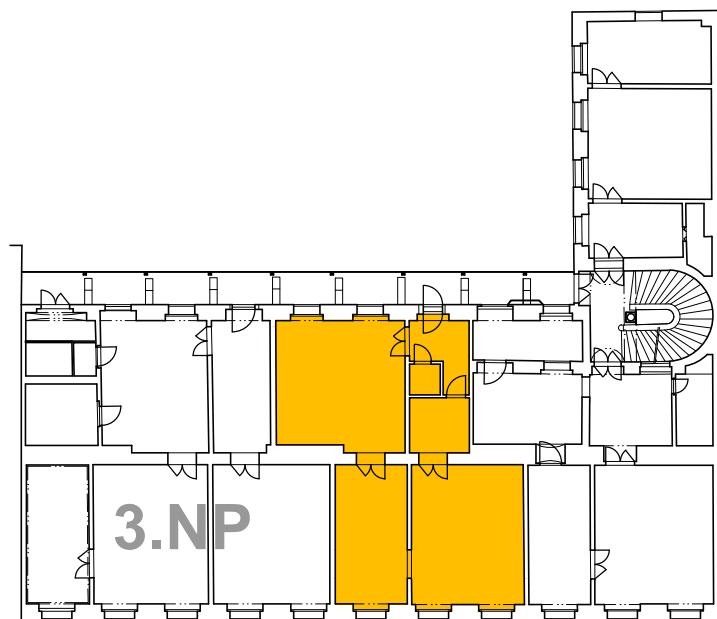

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 8/8 V 3.NP

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B. PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:
D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
TABULKOVÁ ČÁST

DATUM: 05.2018 ČÍSLO VÝKRESU: **D.01.09**
MĚŘÍTKO:

ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
01/P		<p>REPLIKA - VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, KAZETOVÉ, DŘEVĚNÉ 800 x 2100 mm</p> <p>OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA PAVLAČ BUDOU MĚNĚNY V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>Výměna novodobých vstupních dveří za repliku vycházející z původního členění historických dveří. Dveřní křídlo dřevěné, kazetové, jednokřídlé s polodrážkou. Členění na 3 kazetová pole. Záрубеň bude obložková dřevěná. Dveře a zárubeň profilací bude vycházet z původního historického členění. Nade dveřmi se nachází dřevěné nadsvětlíkové okno O2.</p> <p>ZÁRUBEŇ: obložková dřevěná zárubeň. Profilace zárubně podle dochovaných historických zárubní</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Nové štitkové kování - Koule-klika, vycházející z dochovaných kování, odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: dubový práh</p> <p>DOPLŇKY: Dveřní kukátko, bezpečnostní řetěz</p>	1
01/L		<p>VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, BEZPEČNOSTNÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ 800 x 2100 mm</p> <p>OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA PAVLAČ BUDOU MĚNĚNY V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>Nové bezpečnostní vstupní dveře. Dveřní křídlo dřevěné, plné, hladké, jednokřídlé, tepelně izolační. Reference SAPELI Elegant komfort. Zároveň bude obložková dřevěná hladká - reference - Sapeli Mini Normal.</p> <p>Nade dveřmi se nachází dřevěné nadsvětlíkové okno O2.</p> <p>ZÁRUBEŇ: obložková zárubeň hladká pro bezpečnostní dveře Reference SAPELI</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barvou lakované, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Nové štitkové kování bezpečnostní (3. bezpečnostní třída) - Koule-klika</p> <p>PRÁH: dubový práh</p> <p>DOPLŇKY: Dveřní kukátko, bezpečnostní řetěz</p>	1
02/L		<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1210 X 2150 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídlé, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní. Členění na 3 kazetová pole. Dveře jsou mírně poničené, středová krycí lišta je rozklížená, zárubeň je poničená dodatečnými úpravami.</p> <p>Historická repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr, poškozená část zárubně bude vyspravena "záplatou".</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Repase původního štitkového kování - Klika-klika, odstín "žlutá mosaz", repase dveřních závěsů a čepů, odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: bez prahu</p> <p>DOPLŇKY: Nerezové dveřní zárážky do podlahy Reference cobra průměr 25mm s gumou .</p>	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/3 P		<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1200 X 2160 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídle, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní s historickou profilací a kazetovým obložení stěn. Členění na 3 kazetová pole. Historická repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně vč. kazetového obložení ostění, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Repase původního štítkové kování - Klika-klika, odstín "žlutá mosaz", repase dveřních závěsů a čepů , odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: na celou šířku ostění dřevěný masiv dub + dřevěné vlysy stejné jako na podlaže místnosti, výška 20 mm</p>	1
D/4 L		<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1200 X 2150 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídle, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní s profilací. Dveře jsou prosklené, skleněná část je rozdělena na tři části. Historická repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr, nové zasklení.</p> <p>ZASKLENÍ: nové bezpečnostní sklo, polep piskovanou folií</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Repase původního štítkové kování - Klika-klika, odstín "žlutá mosaz", repase dveřních závěsů a čepů , odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: dubový práh</p>	1
D/5 P		<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1200 X 2160 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídle, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní. Členění na 3 kazetová pole. Dveře mají necitlivě předěláno otvírání. Původní otevírací křídlo bylo levé, zámek z něho byl odstraněn a křídlo je napevno přišroubováno k zárubni. Historická repase dveří a zárubně. Odšroubování levého křídla, nové základy pro čepy na levém křídle, vyspravení otvorů po kování na levém křídle. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně vč. kazetového obložení ostění, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: nové štítkové kování v dobovém stylu - Klika-klika, odstín "žlutá mosaz", dozický zámek, nové čepy na levém křídle repase dveřních závěsů , odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: na celou šířku ostění dřevěný masiv dub + dřevěné vlysy stejné jako na podlaže místnosti, výška 20 mm</p>	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/6 P		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 700 X 2100 mm</p> <p>Nové vnitřní dveře jednokřídle, otočné pravé. Dveře jsou hladké dřevěné, lakované. Záruběň bude hladká dřevěná obložková pro montáž do SDK příčky. Dvěřní křídlo bude podřízlé. Reference SAPELI</p> <p>ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková záruběň, hladká Reference SAPELI</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barvou lakované, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: štítkové kování - klika - klika vycházející z dobového kování odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: bez prahu</p> <p>DOPLŇKY: Nerezové dveřní zarážky do podlahy Reference cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>Dvěřní křídlo bude podřízlé 15 mm.</p>	1
D/7 L		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 700 X 2100 mm</p> <p>Nové vnitřní dveře jednokřídle, otočné levé. Dveře jsou hladké dřevěné, s ručním nátěrem. Záruběň bude hladká dřevěná obložková pro montáž do SDK příčky. Reference SAPELI</p> <p>ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková záruběň, hladká Reference SAPELI</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barvou lakované, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: štítkové kování - klika-klika vycházející z dobového kování odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: bez prahu</p> <p>DOPLŇKY: Nerezové dveřní zarážky do podlahy Reference cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>Dvěřní křídlo bude podřízlé 15 mm.</p>	1



OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
O/1		<p>STÁVAJÍCÍ OKNA NA PAVLAČ 1100 x 2220 mm</p> <p>Dřevěné šroubované okno z meziválečného období směřující na pavlač, osazeno do vnějšího líce stěny. Povrchová úprava - bílý nátěr.</p> <p>Před horní otevíravou částí okna vedle vstupních dveří osazena mříž.</p> <p>OPRAVA OKNA A VNĚJŠÍHO PARAPETU NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: odstranění stávajícího parapetu z teracových dlaždic nová parapetní deska s náklížkem (viz V.2)</p>	2
O/2		<p>STÁVAJÍCÍ DVOJITÉ OKNO DŘEVĚNÉ 1100 x 750 mm</p> <p>Dřevěné nadsvětlikové dvoukřídle šroubované okno z meziválečného období nad vstupními dveřmi. Osazeno do vnějšího líce stěny. Před oknem je představena mříž.</p> <p>OPRAVA OKNA A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p>	1
O/3		<p>STÁVAJÍCÍ OKNA DO ULICE 1260 x 2210 mm</p> <p>Dřevěné šroubované okno z meziválečného období. Osazeno do vnějšího líce stěny.</p> <p>OPRAVA OKNA A VNĚJŠÍHO PARAPETU NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: odstranění stávajícího parapetu z teracových dlaždic nová parapetní deska s náklížkem (viz V.2)</p>	3

D.01.09.3
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 8/8 V 3.NP


OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
------	-------------------------------	-------------	-------

V/1 PŮDORYS

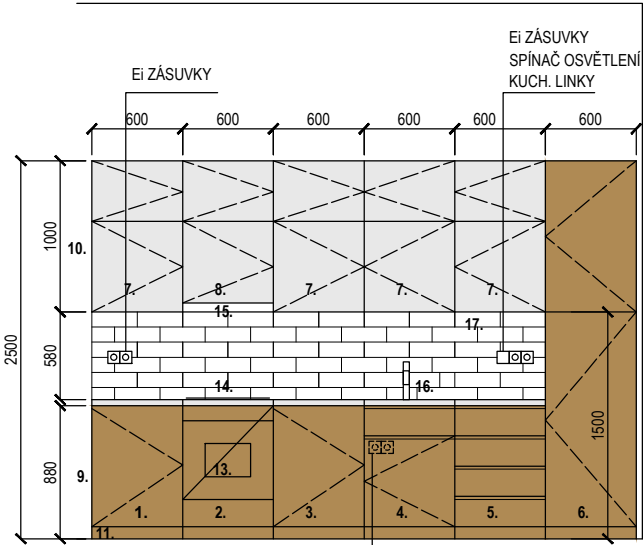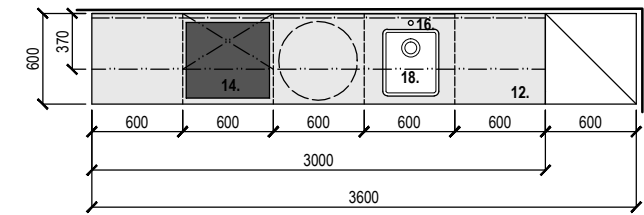

POHLED ČELNÍ

PŘÍPRAVA PRO MYČKU
- ZÁSUVKA
- PŘÍVOD VODY, odbočka od dřezu
- ODPAD SPOL. s dřezem

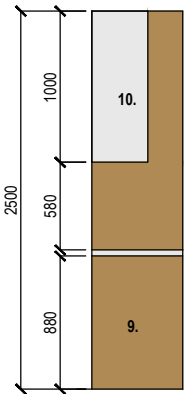

POHLED BOČNÍ

- výsledné odstíny, povrchové materiály a barevnost budou odsouhlaseny architektem a investorem, dle vzorníků dodavatele
- tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci
- dodavatelská, dílenská dokumentace musí být před započítím konkrétních stavebních prací odsouhlasena gps a investorem.
- Rozměry nutné oměřit na místě

SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY

3600 x 2500 x 600 mm

sestava kuchyně L s 6 spodními skříňkami a 5 horními skříňkami
korpus z konstrukčních "lamino"desek
dvířka - konstrukční desky s fólií/lak. Odstín bílá

- | | | |
|-----|---|--------|
| 1. | spodní skříňka 600x600x880 s 1 dvířkami
1 x dvířka - odstín ořech | 1 ks |
| 2. | spodní skříňka 600x600x880 se 1 zásuvkou pro vestavěnou troubu
1 x zásuvka - odstín ořech | 1 ks |
| 3. | spodní skříňka 600x600x880 s 1 dvířkami
1 x dvířka - odstín ořech | 1 ks |
| 4. | spodní skříňka 600x600x880 pod dřež s policí
1 x dvířka - odstín ořech | 1 ks |
| 5. | spodní skříňka 600x600x880 s 4 zásuvkami
4 zásuvky s tlumeným plnovýsuvem - odstín ořech | 1 ks |
| 6. | Vysoká skříň 600 x 600 v.2500 mm s policemi
2 x dvířka - odstín ořech | 1 ks |
| 7. | horní skříňka 600 x 370 v.1000
2 x dvířka - odstín bílý matný | 4 ks |
| 8. | horní skříňka 600 x 370 v.1000 pro digestoř
2 x dvířka - odstín bílý matný | 1 ks |
| 9. | boční pohledový panel 600 X 800 mm - odstín ořech | 1ks |
| 10. | boční pohledový panel 370 X 1000 mm - odstín bílý matný | 1ks |
| 11. | soklová krycí lišta, stejná barevnost jako dvířka
délka 3600 mm | 1ks |
| 12. | pracovní deska 3000 X 600 mm tl. 30-40 mm
dřevotřísková deska s laminátem - odstín bílý lesklý | 1. kom |
| 13. | vestavná elektrická trouba, horkovzdušná
úprava - nerez, sklo | 1 ks |
| 14. | vestavná elektrická sklokeramická varná deska
4 plotýnky, úprava - černé sklo bez rámečku | 1 ks |
| 15. | Digestoř podstavná k zabudování pod skříňku šířka 600 mm
úprava - nerez | 1 ks |
| 16. | Baterie dřezová jednopáková pro průtokový ohříváč
úprava - chrom | 1 ks |
| 17. | LED podsvícení - součástí sestavy horních skříňek
s centrálním spínáním nástěnným vypínačem | |
| 18. | dřez nerezový 370 x 440 mm
montáž na desku | 1 ks |

- Součástí kuchyňských krajních skříňek jsou boční pohledové panely v dekoru odstínu dřev
- Stěny nad pracovní kuchyňskou deskou budou obloženy keramickým obkladem
KERAMICKÝ OBKLAD D, 100 x 300, bílý lesklý
ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE

- Dvířka spodních korpusů budou mít zapuštěné
úchytky
Odstín spodních skříňek : korpusy bílé, dvířka, čela
zásuvek a boční panely v odstínu ořech
Reference: IKEA VOXTORP - ořech

Kuchyňský dřez - nerez
Reference: IKEA NORRSJON



D.01.09.3 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5






UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 8/8 V 3.NP



OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
V2		OKENNÍ PARAPET 1510 (1100) x 415 x 20 mm Parapetní deska z klížených prken s čelním náklížkem Povrchová úprava: nátěr, lomená bílá RAL 1013	5
V/3		REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLAD 300 x 300 mm revizní magnetická dvířka pod obklady	1
V/4		REVIZNÍ DVÍŘKA - VODOMĚR 150 x 300 mm revizní dvířka pro vodoměr do zdiva	1
V/5		REVIZNÍ DVÍŘKA VZDUCHOTĚSNÁ 200 x 200 mm revizní dvířka vzduchotěsná do zdiva	1
V/6		KOMÍNOVÁ ZÁSLEPKA Ø150 mm komínová záslepka - víčko z ocelového plechu	1

D.01.09.4 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 8/8 V 3.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
UM		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ SE SKŘÍŇKOU 600 x 450 mm s otvorem pro baterii, s přepadem, skříňka v bílém laku POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE 60x45	1
VANA		VANA OBDÉLNÍKOVÁ - AKRYLÁTOVÁ 1600 x 700 mm ref. JIKA Cubito PURE 160X70	1
WC		WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET 540 x 360 mm hluboké splachování POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE vč. WC sedátka s tlumeným dorazem (softclose) součástí dodávky je modul splachovací nádrže pod SDK v. 112 ref. Geberit	1
BAT1		UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE úprava - chrom	1
BAT2		BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ S RUČNÍ SPRCHOU set s ruční sprchou a háčkem na sprchu, úprava - chrom	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
A		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 280 x 280 x 53 mm LED 20W, 230V, 3000K IP 20 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	2
B		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ 280 x 280 x 53 mm LED 20W, 230V, 3000K IP 44 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1