

objednatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4
PRAHA 5, PSČ 150 22

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

	PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION
--	---

S-JTSK

± 0,000 = 224,67 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., POBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Michaela Holá	Ing. Martina Dvořáková	Ing. Zdeněk Sůva	Ing. Ladislav Řídký		
ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu – II. ETAPA SO 110 – Hlavní budova A00 – Architektonické a stavebně technické řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0537-00/40
				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	12/2020
				POČET FORMÁTŮ	4 A4
OBSAH PŘÍLOHY Spárořez				ČÁST D	ČÍSLO PŘÍLOHY 71
				KÓD ZS2_DPS_D_110_A00_X12	ČÍSLO KOPIE
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

ZÁSADY POKLÁDÁNÍ DLAŽBY A OBKLÁDÁNÍ:

Při provádění keramických obkladů je třeba dodržet určitá estetická pravidla spárořezu. Nejdůležitějším požadavkem je osazení zařízení předmětů osově symetricky vůči spárořezu obkladu. Důležitým požadavkem je osazení elektroinstalačních krabic, zásuvek a vypínačů, které budou definitivně osazovány až během obkládání tak, aby tyto krabice byly zásadně osazeny ve středu obkladačky (nepřípustné je "náhodné" osazení). Barevné vzorky obkladů musí být před zabudováním na stavbě v plném rozsahu předloženy investorovi a projektantovi k odsouhlasení.

- obklad stěn se zakládá tak, aby osa zařizovacího předmětu ležela na spáře nebo ose obkladu
- osa dveří by měla být umístěna na spáru nebo na osu obkladu
- spínače osvětlení a zásuvky se umísťují do středu obkladu případně na osu obkladu
- ostatní vybavení jako jsou dávkovače mýdla a toaletního papíru nebo například háčky by měly být osazeny na střed obkladu případně na osu obkladu
- dlažba je pokládána tak, aby s osa dveří do místnosti, ve které se dlažba nachází protínala osu obkladu nebo spáru
- pokud je to možné bude dlažba pokládána tak, aby spára nebo osa dlažby byla osazena na osu zařizovacích předmětů


POZN.:

- rozměry dlažby a obkladů jsou pouze orientační. Skutečný rozměr dlažby a obkladů bude zvolen dle přání investora.




POČÁTEK KLADENÍ OBKLADU / DLAŽBY


Umyvadlo




WC




Pisoár




WC invalidé



WC




Výlevka




POZN.: Na WC chlapci bude vždy 1 pisoár osazen ve snížené výšce 510 mm.




VZOROVÝ SPÁROŘEZ DLAŽBY - ROZMĚR DLAŽBY 450 x 450 MM

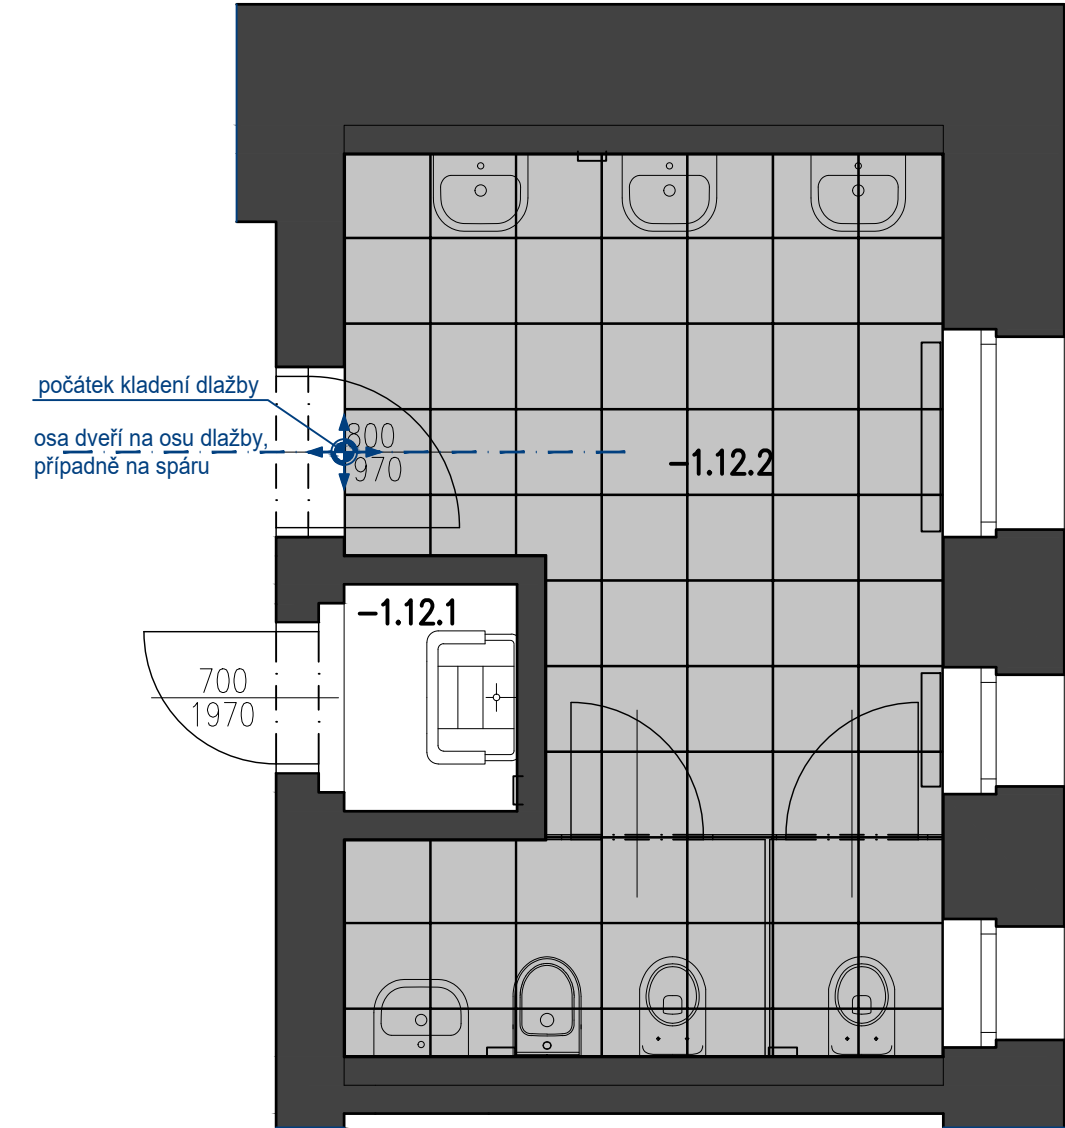

VZOROVÝ SPÁROŘEZ OBKLADU - STĚNA S DVEŘMI - ROZMĚR OBKLADU 330 x 250 MM

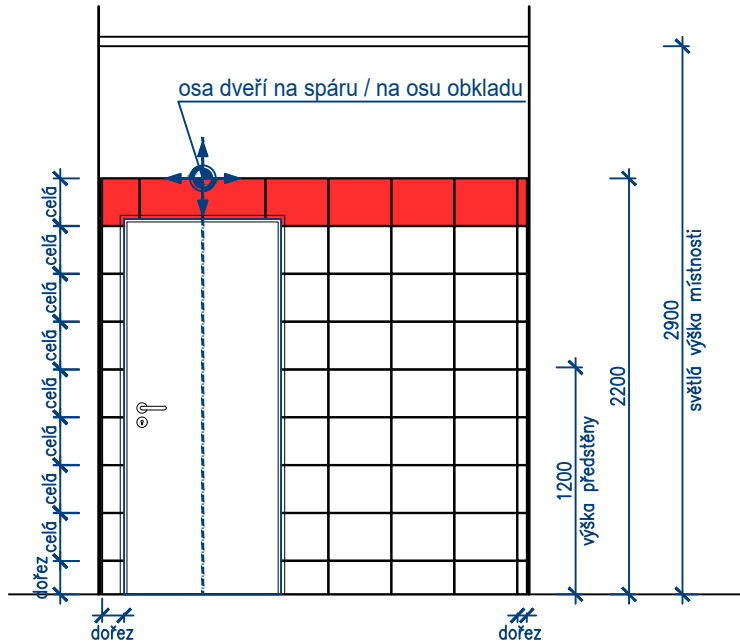

VZOROVÝ SPÁROŘEZ OBKLADU - STĚNA S UMYVADLY - ROZMĚR OBKLADU 330 x 250 MM

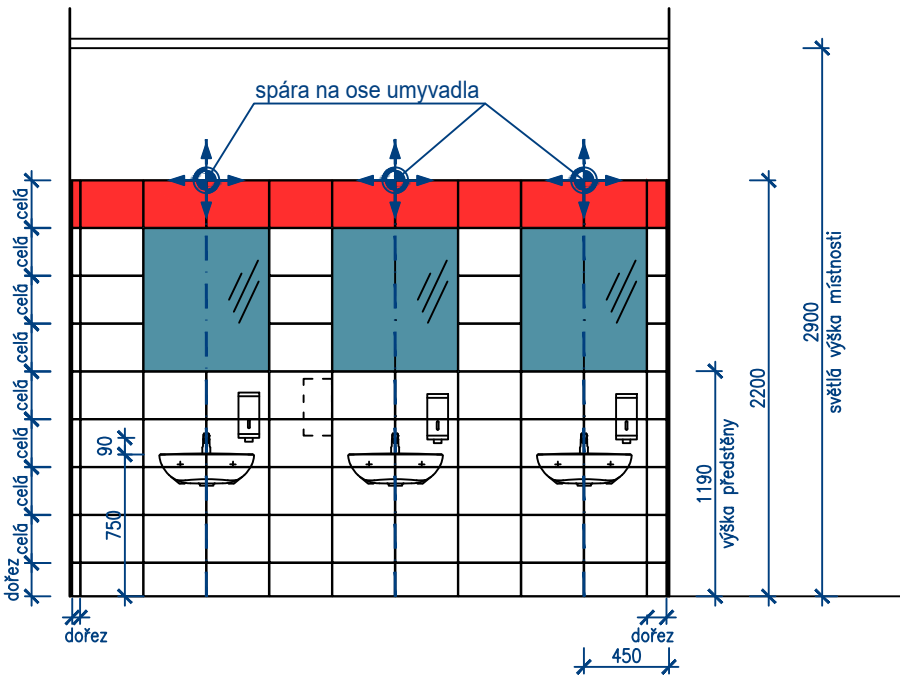

VZOROVÝ SPÁROŘEZ OBKLADU - STĚNA S WC A BIDETEM - ROZMĚR OBKLADU 330 x 250 MM

